

Uponor Comfort Port Vormontierte Fertigverteiler

Vormontierte Verteilerstationen verkürzen die
Montagezeiten beim Einbau erheblich



➤ **Auspacken, anschließen, fertig!**

Vormontierte Verteilerstationen sparen dem Fachhandwerker bares Geld, denn die Rüst- und Montagezeiten beim Einbau verkürzen sich erheblich.

Uponor Comfort Port Verteilerstationen sparen wertvolle Montage- und Rüstzeit: durch die werkseitige Vorfertigung von Verteilerbalken und Anschlussets im Verteilerschrank bis zur kompletten Einrichtung und Verdrahtung der Regelungstechnik auf der Regelklemmleiste und der Stellantriebe.



➤ **2,5 Stunden Montage-
und Rüstzeit einsparen**

➤ **Einfache Konfiguration
und Bestellung, sichere
Preiskalkulation**

➤ **Optimaler Materialfluss
und Service**

➤ **Fehlerquellen auf
der Baustelle werden
vermieden**

Integrierte „Wasserwaage“
zum einfacheren Ausrichten
des Verteilers (Ein-Mann-
Montage).

Vormontierte
Schutzkontakt-
steckdose

Konfigurierbar mit Uponor
Raumtemperaturregelung
Uponor Smatrix, kabelge-
bunden oder Funk, mit Auto-
abgleichfunktion



AP- und UP-Verteilerschränke
aus sendzimirverzinktem Stahl-
blech, Aufputz mit 140 mm Tiefe
und Unterputz mit 80 und 110 mm
Tiefe.

Thermometerstreifen

Vormontierter Uponor Vario S Edelstahlverteiler

- Zweiteiliger Grundkörper aus einem Edelstahlspezialprofil mit integrierter Ventiltechnik, mit und ohne Durchflussmesser
- Im Vorlauf feinstregulierende und absperbare Durchflussmengenanzeiger (0–5 l/Min.)
- zwei Entlüftungsventile sowie drehbare Füll-/Entleerungshähne
- 2–20 Heizkreise mit Edelstahlverteiler
- 2–15 Heizkreise mit Kunststoffverteiler
- Heizkreisanschlüsse 3/4" AG Eurokonus
- Heizkreisabstand: 50 mm
- inkl. thermische Stellantriebe bei Auswahl einer Regelung



Höchste Qualität für langfristige Sicherheit

- › Wahlweise Edelstahlverteiler oder Kunststoffverteiler mit/ohne Durchflussmesser
- › Anschlusssets für Wärmemengenzähler auswählbar
- › Schranktür aus Stahlblech oder Kunststoff
- › Uponor Smatrix Raumtemperaturregelung (kabelgebunden oder Funk)
- › Insgesamt ca. 9.600 mögliche Konfigurationen lieferbar



Oben und unten platzierte Lüftungsschlitze in den Verteilerschranktüren sorgen für eine optisch unauffällige Frontansicht des Verteilers im Wohnraum.


Uponor Comfort Port Verteilerstationen vermeiden Montagefehler

Die Stellantriebe sind bereits montiert und verdrahtet, Heizkreise können frei zugeordnet werden. Für den elektrischen Anschluss muss lediglich ein Stromversorgungskabel an die bereits integrierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.

Optimaler Materialfluss und Service

Uponor Comfort Port kommt mit einer Verpackung für die komplette Verteilerstation statt 30 Einzelverpackungen pro Verteiler aus. Das erleichtert den Materialfluss auf der Baustelle. Die Verteilerstation und Verpackung werden nach Kundenangabe mit dem Einbauort beschriftet, so dass schnell und ohne Verwechslungsgefahr montiert werden kann.

Für Service- und Instandsetzungsarbeiten an der Verteilerstation ermöglicht ein QR-Code im Verteilerschrank den problemlosen Zugriff auf Ersatzteilnummern.

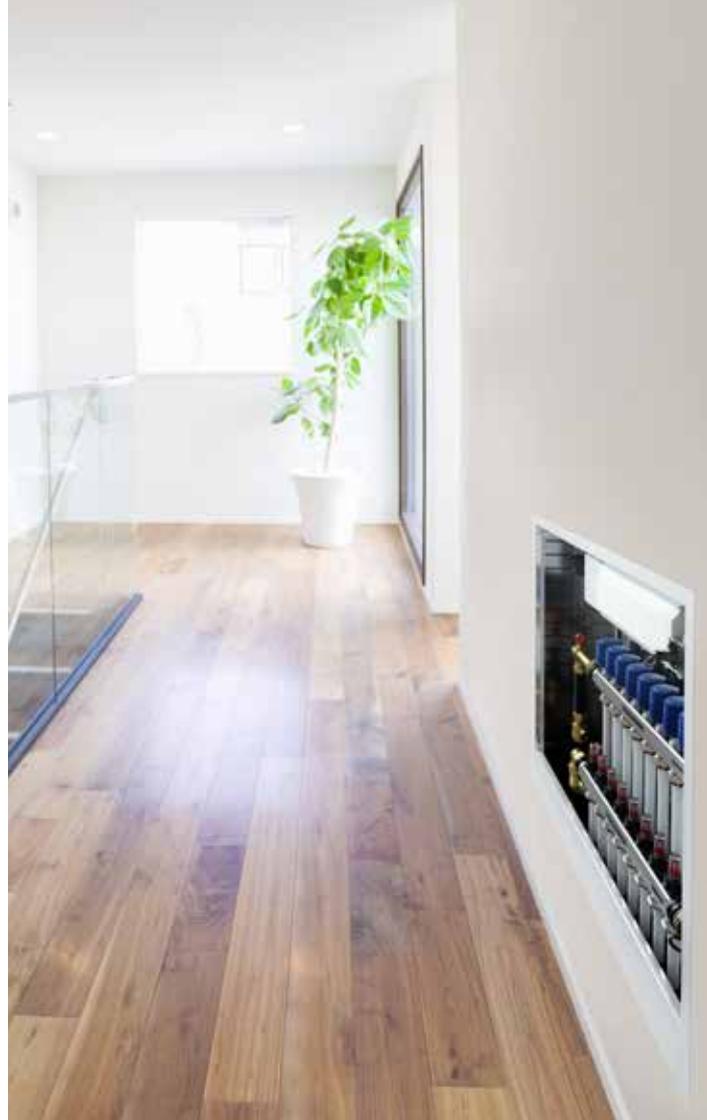



Einfache Montage des Fertigverteilers

Dank eingebauter Wasserwaage, verstellbarer Rohrumlenkleiste und höhenverstellbarer FüÙe können Uponor Comfort Port Verteilerstationen werkzeuglos ausgerichtet und damit einfach und schnell richtig positioniert werden.




Schutz des Gewerks gemäß VOB

Die mitgelieferte Bauschutzabdeckung mit aufgedruckter Montageanleitung schützt die Verteilerstation vor Staub und Schmutz während der Bauzeit. Frontrahmen und Tür, die erst später gebraucht werden, befinden sich gut geschützt in einer mit dem Einbauort gekennzeichneten Umverpackung.



Einfache Konfiguration mit wenigen Klicks

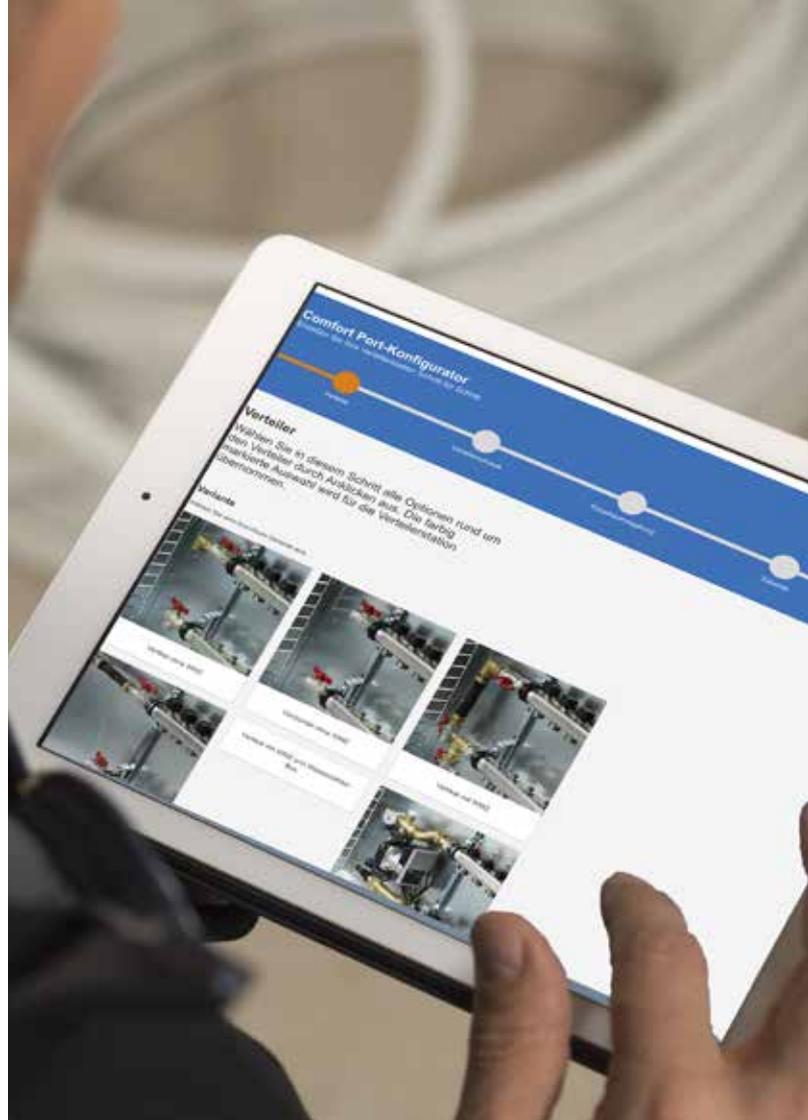


Der Comfort Port Konfigurator führt komfortabel und einfach durch den Abfrage- und Bestellprozess

Die Konfiguration/Bestellung der Verteilerstationen erfolgt direkt online: Der schnell und einfach zu bedienende Konfigurator fragt schrittweise die auswählbaren Komponenten ab und bietet entsprechende Auswahlmöglichkeiten an. So wird jeder Verteiler individuell nach Anforderung des Kunden konfiguriert.

Viele alternative Komponenten auswählbar: Kunststoff- oder Edelstahlverteiler, Aufputz- oder Unterputzschrank, Schranktüren aus Kunststoff (Funkausführung), Zylinderschloss, Strangabgleicharmaturen, Rohrführungsbögen, Verschraubungen – für jede Anforderung schnell und einfach definierbar.

Verteiler

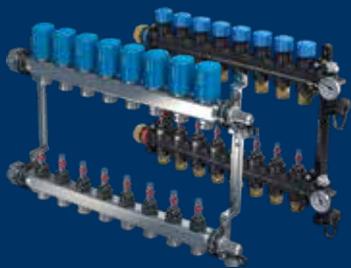

Verteilerschrank



Einzelraumregelung



Zubehör



Technische Daten werden direkt angezeigt

Wählen Sie im ersten Schritt alle Optionen rund um den Verteiler durch Anklicken aus. Edelstahl oder Kunststoffverteiler, Anzahl der Heizkreise, Anschlussseite, Verteilerbalken mit Durchflussanzeige oder Regulierschraube, Wärmemengen- und Wasserzähler-Passstücke senkrecht oder waagrecht, Pumpengruppe PUSH-23.

Der Konfigurator zeigt passende Verteilerschränke

Die Verteilerschränke aus sendzimirverzinktem Stahlblech sind wählbar für Aufputzmontage mit 140 mm Tiefe und für Unterputzmontage mit 80 oder 110 mm Tiefe. Optional kann die Tür aus Kunststoff zur besseren Funkübertragung gewählt werden.

Dank Autoabgleichfunktion von Uponor Smatrix entfällt der manuelle hydraulische Abgleich

Wählen Sie hier eine werkseitig verdrahtete Regelung für die Verteilerstation aus: Konfigurierbar mit Uponor Smatrix, kabelgebunden oder Funk, mit Autoabgleichfunktion.

Fertig! Die Anschlussverschraubungen sind im Verteilerschrank beige packt

Wählen Sie hier das Zubehör für den Anschluss an die FB-Heizkreise sowie an Vor- und Rücklauf aus: Eurokonus-Verschraubungen, Rohrart und -dimension, Rohrführungsbögen sowie verschiedene Regulierventile.

Uponor Comfort Port Basisvarianten

Vertikal ohne WMZ

Verteilerbalken mit Kugelhahn 3/4", Anschluss vertikal

1



Horizontal ohne WMZ

Verteilerbalken mit Kugelhahn 3/4", Anschluss horizontal

2



Vertikal mit WMZ

Verteilerbalken mit Wärmemengenzähler-Anschlussset 3/4", Anschluss vertikal

3



4

Horizontal mit WMZ

Verteilerbalken mit Wärmemengenzähler-Anschlussset 3/4", Anschluss horizontal



5

Vertikal mit WMZ und Wasserzähler-Passstück

Die Passstücke für Kalt- und Warmwasserzähler sind in der Verteilerstation integriert und für den Einbau aller marktüblichen Zähler geeignet



6

Vertikal mit Pumpengruppe PUSH-23

Verteilerbalken mit Pumpen-Beimischgruppe PUSH-23, mit Festwertregelset, Anschluss 3/4", vertikal

Uponor vormontierte Verteilerstationen

Uponor Comfort Port		Breite mm						Höhe mm	mit Kunst- stoff- verteiler Vario M	mit Edel- stahl- verteiler Vario S
		Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4	Variante 5	Variante 6			
2-fach	3/4"	410	410	410	610	760	410	740 – 855	■	■
3-fach	3/4"	510	410	510	610	760	510	740 – 855	■	■
4-fach	3/4"	510	510	510	760	760	510	740 – 855	■	■
5-fach	3/4"	610	510	610	760	910	610	740 – 855	■	■
6-fach	3/4"	610	610	610	760	910	610	740 – 855	■	■
7-fach	3/4"	760	610	760	910	1060	760	740 – 855	■	■
8-fach	3/4"	760	760	760	910	1060	760	740 – 855	■	■
9-fach	3/4"	760	760	760	910	1060	760	740 – 855	■	■
10-fach	3/4"	910	760	910	1060	1210	910	740 – 855	■	■
11-fach	3/4"	910	910	910	1060	1210	910	740 – 855	■	■
12-fach	3/4"	910	910	910	1060	1210	910	740 – 855	■	■
13-fach	3/4"	1060	910	1060	1210	1510	1060	740 – 855	■	■
14-fach	3/4"	1060	1060	1060	1210	1510	1060	740 – 855	■	■
15-fach	3/4"	1060	1060	1060	1210	1510	1060	740 – 855	■	■
16-fach	3/4"	1210	1060	1210	1510	—	1210	740 – 855	■	■
17-fach	3/4"	1210	1210	1510	1510	—	1510	740 – 855	■	■
18-fach	3/4"	1510	1210	1510	1510	—	1510	740 – 855	■	■
19-fach	3/4"	1510	1510	1510	1510	—	1510	740 – 855	■	■
20-fach	3/4"	1510	1510	1510	1510	—	1510	740 – 855	■	■

Leading with Water

Uponor GmbH

Industriestraße 56

97437 Haßfurt

Telefon Kundenservice: +49 (0)32 221 090 866

Bestellungen - Technische Hotline - Projektierungen - Angebote

E-Mail: kundenservice@uponor.com

www.uponor.com