

JRG LegioStop

Hygienisch einwandfreie und dauerhaft leichtgängige
Schräg- und Geradsitzventile





Was JRG LegioStop Absperrventile von anderen Produkten unterscheidet, ist die komplette Trennung der Mechanik vom Medium. Das Ventil-Oberteil ist mehrfach abgedichtet, so dass kein Wasser eindringen kann. Die Ventilstange und der Ventilsitz sind aus Chromnickelstahl gefertigt und dadurch besonders resistent gegenüber Korrosion und Erosion. Das Gehäuse besteht aus korrosions- und entzinkungsbeständigem Rotguss. Das Zusammenwirken dieser Eigenschaften machen die JRG LegioStop Absperrventile zu einem langlebigen und zuverlässigen Bestandteil der Trinkwasserinstallation.



Link zum Video


<https://www.youtube.com/watch?v=mxNgeA1-KCw>

+GF+



JRG LegioStop

LegioStop Absperrventile sind ein langlebiges und zuverlässiges Bestandteil der Trinkwasserinstallation

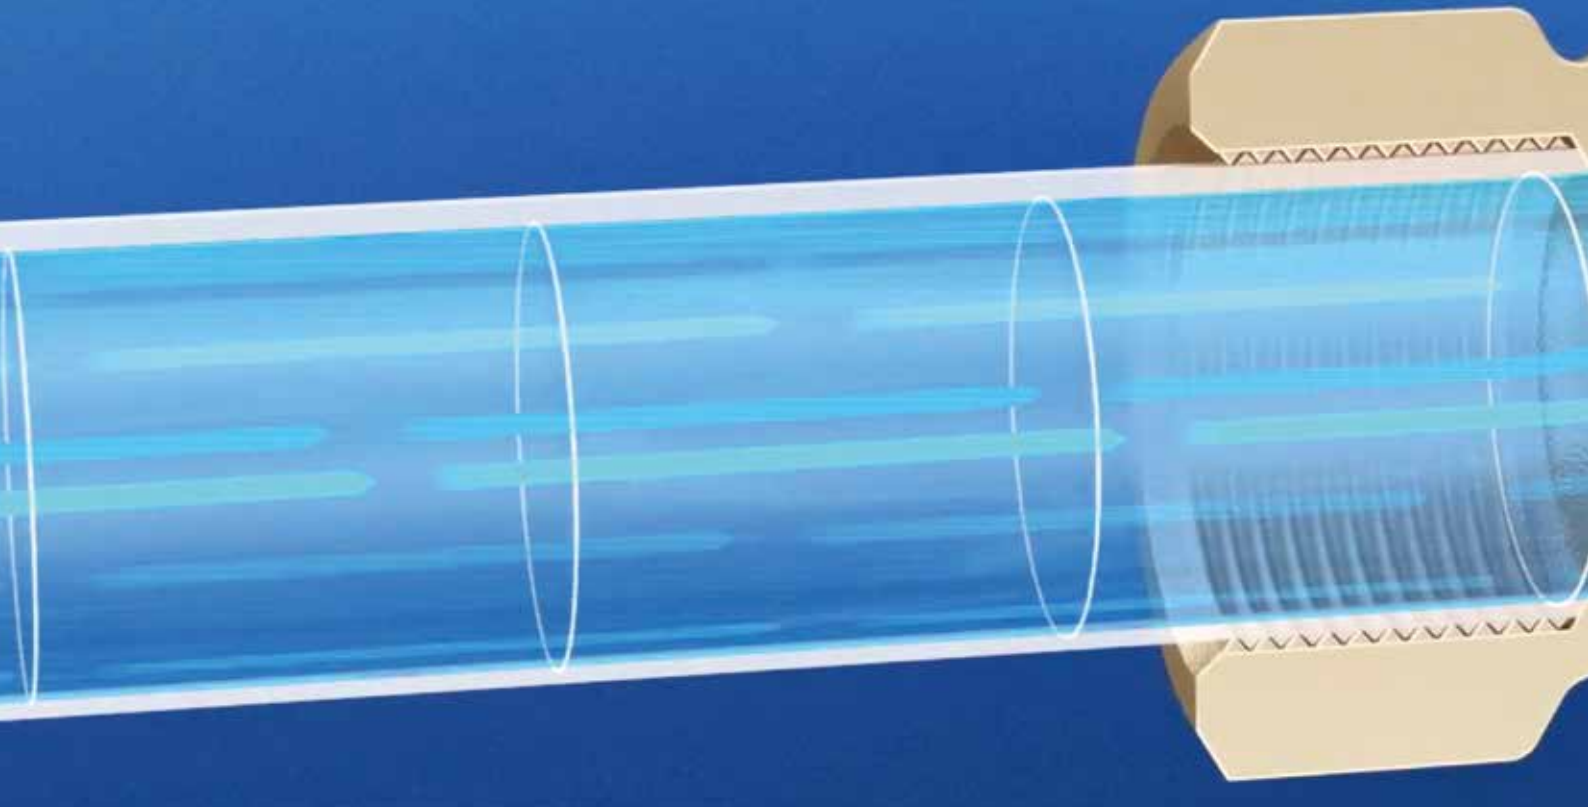



**Dauerhaft
leichtgängig**



**Sicht- und fühlbare
Ventilstellung**



**Hochwertiger
Rotguss**

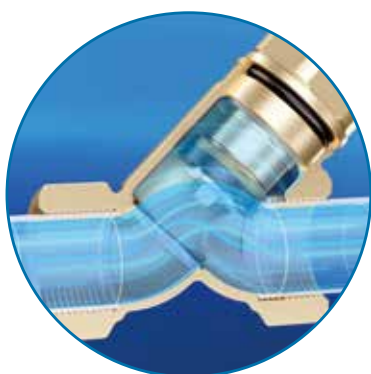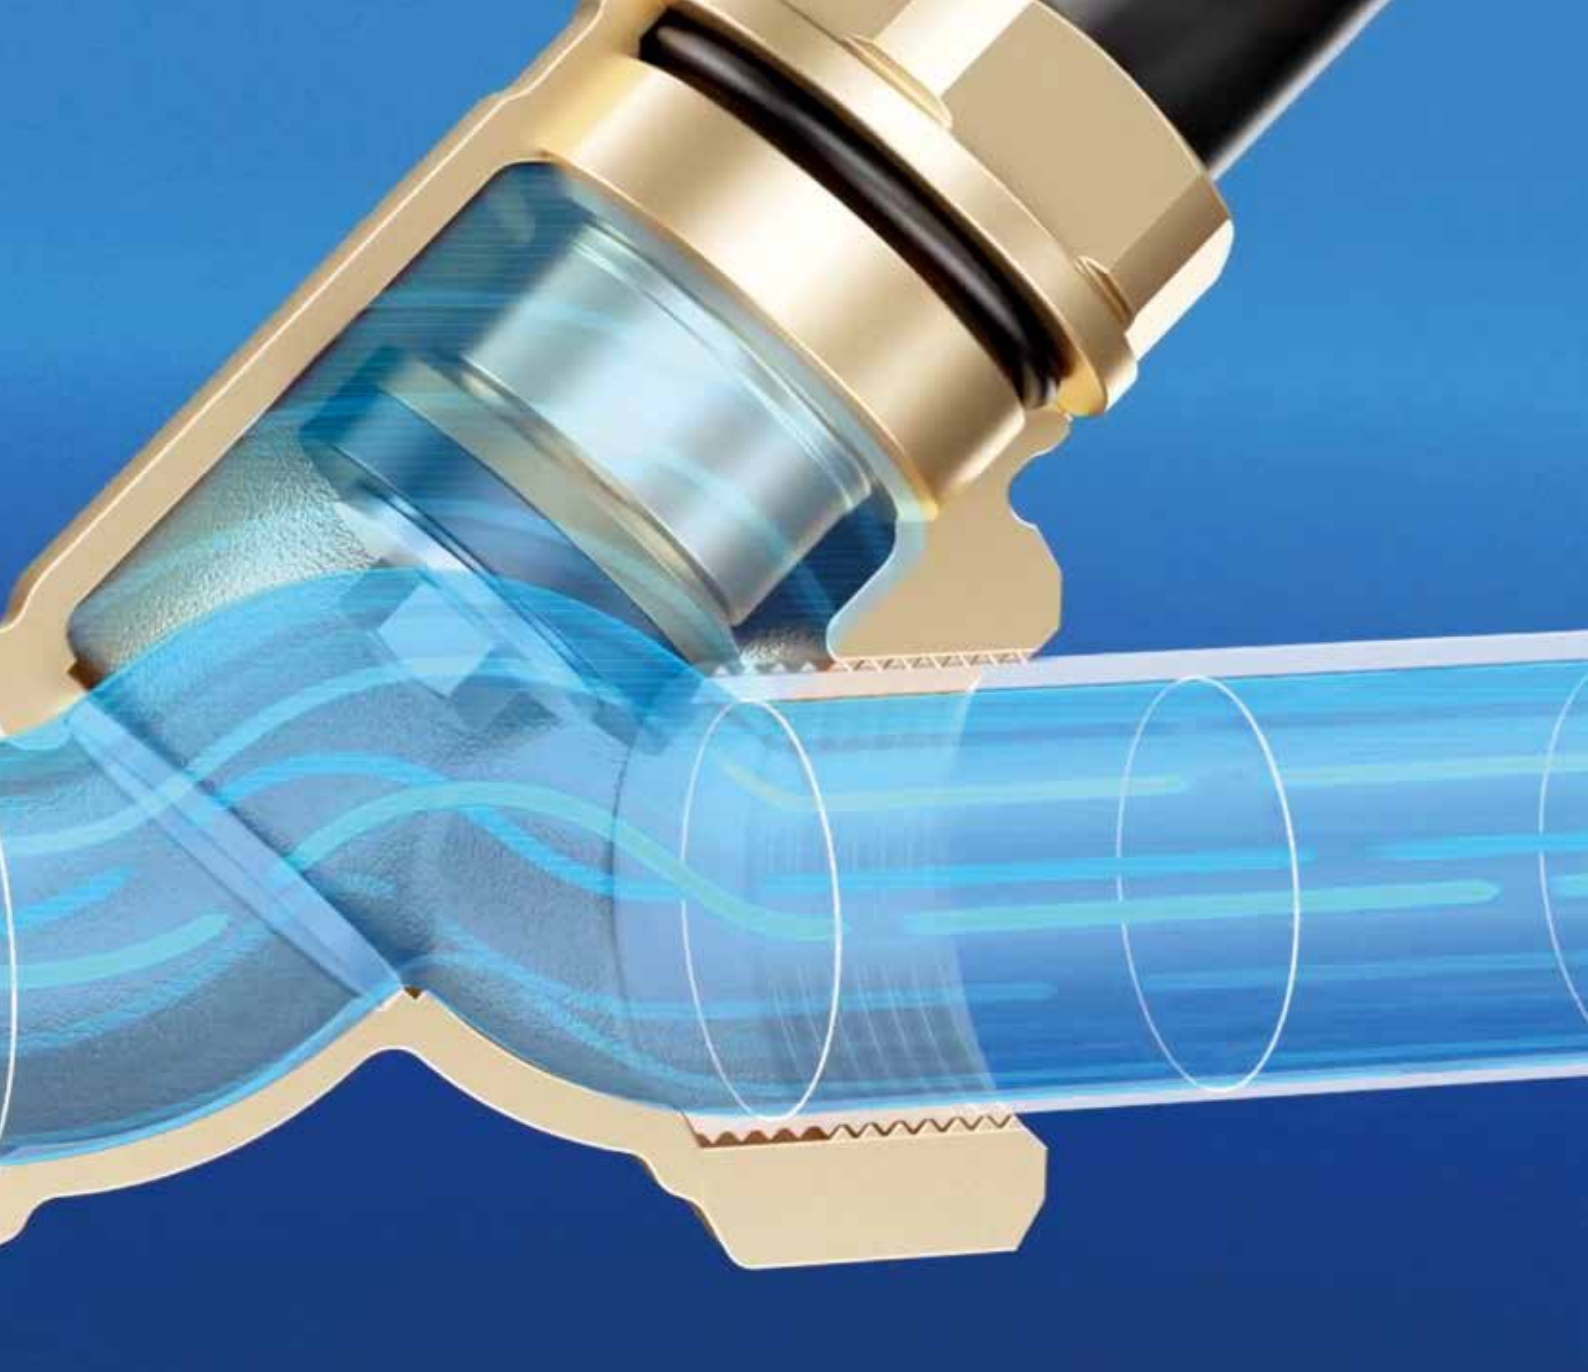

**Korrosions-
resistent**




**Sehr lange
Lebensdauer**



**Auswechselbare
Markierschilder**

JRG LegioStop

Aufbau und Funktion

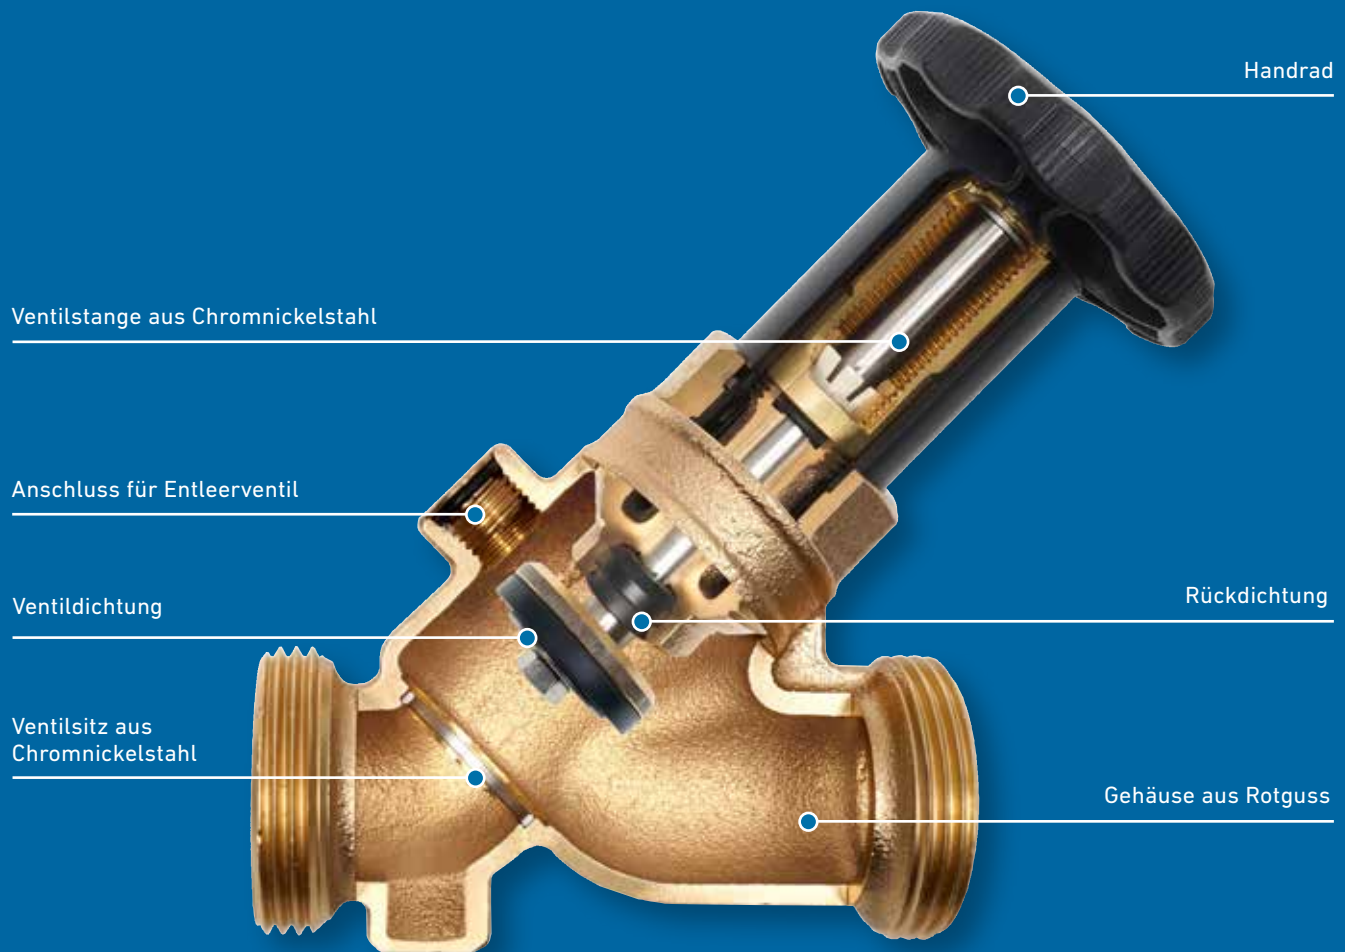

Die LegioStop Geradsitzventile sind vom Aufbau identisch

Warum ein JRG LegioStop Absperrventil?

Wasser ist nicht gleich Wasser! Trinkwasser ist kein synthetisch erzeugtes hydraulisches Medium – sondern ein Naturprodukt, das aus hygienischen Gründen minimal verändert wird.

Die mitgeführten natürlichen Inhaltsstoffe können Verkrustungen in Leitungen und Armaturen erzeugen, aber auch das Wachstum von Biofilmen (Bakterien, Legionellen) sowie Korrosion fördern!

Um Funktionsstörungen auszuschliessen und die heutigen Anforderungen der Hygiene (keine Toträume) zu erfüllen, ist das Absperrventil JRG LegioStop geschaffen worden. Zusammen mit den tottraumfreien Rohrleitungssystemen von JRG entsteht dadurch ein komplett tottraumfreies Trinkwasserleitungssystem!

Das LegioStop-Design gewährleistet die dauerhafte Leichtgängigkeit der Ventile. Die mehrfache Abdichtung im Ventil-Oberteil schliesst aus, dass das Medium in die Mechanik vordringen und so die Funktionalität des Ventils und Hygiene des Mediums beeinträchtigen kann. Die Ventilstange und der Ventilsitz sind aus Chromnickelstahl gefertigt und dadurch besonders resistent gegenüber Korrosion und Erosion. Das Gehäuse besteht aus korrosions- und entzinkungsbeständigem Rotguss. Das Zusammenwirken dieser Eigenschaften machen die LegioStop Ventile zu einem langlebigen und zuverlässigen Bestandteil der Trinkwasserinstallation.

+ Vorteile von JRG LegioStop

Dauerhaft leichtgängig

Das LegioStop Design garantiert eine strikte Trennung von Medium und Mechanik und sorgt für die konstante Funktionsfähigkeit des Ventils

Tottraumfrei

Das Ventil wird vollständig durchspült und somit die Hygiene des Mediums gewahrt

Ventilsitz und Ventilstange aus Chromnickelstahl

Die verwendeten Werkstoffe des Ventils sind besonders korrosions- und erosionsbeständig und sichern die lange Lebensdauer und Funktionalität der Armatur

Ventilstellung ist sicht- und fühlbar

Über die ausfahrende Spindel im Handrad ist die Stellung des Ventils (Auf/Zu) für den Nutzer einfach und schnell zu ermitteln


Auswechselbares Medium-Markierschild

Mit Hilfe der auswechselbaren Markierschilder im Handrad lassen sich die verwendeten Medien leicht zuordnen


10 Jahre Gewährleistung für Schrägsitzventile

Leistungsdiagramm Schrägsitzventile


- 1 Druckverlust
- 2 Volumenstrom

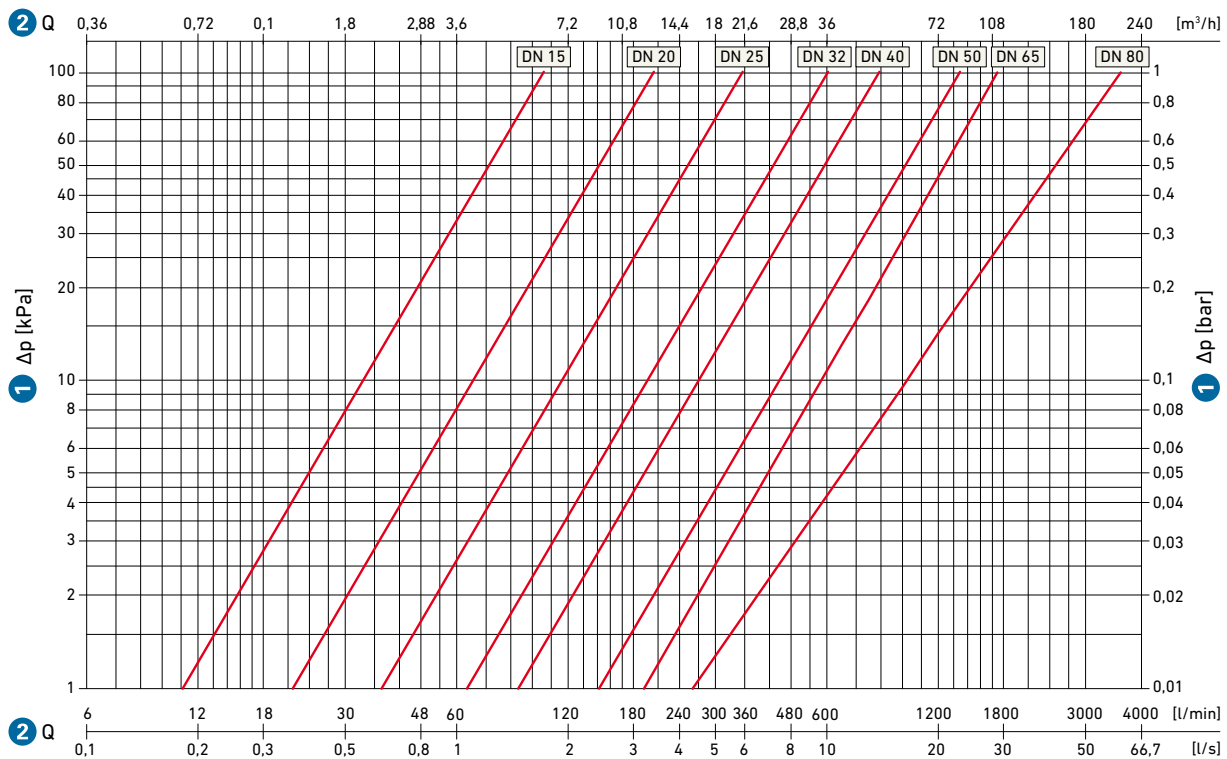

Leistungsdiagramm KRV absperrrbar

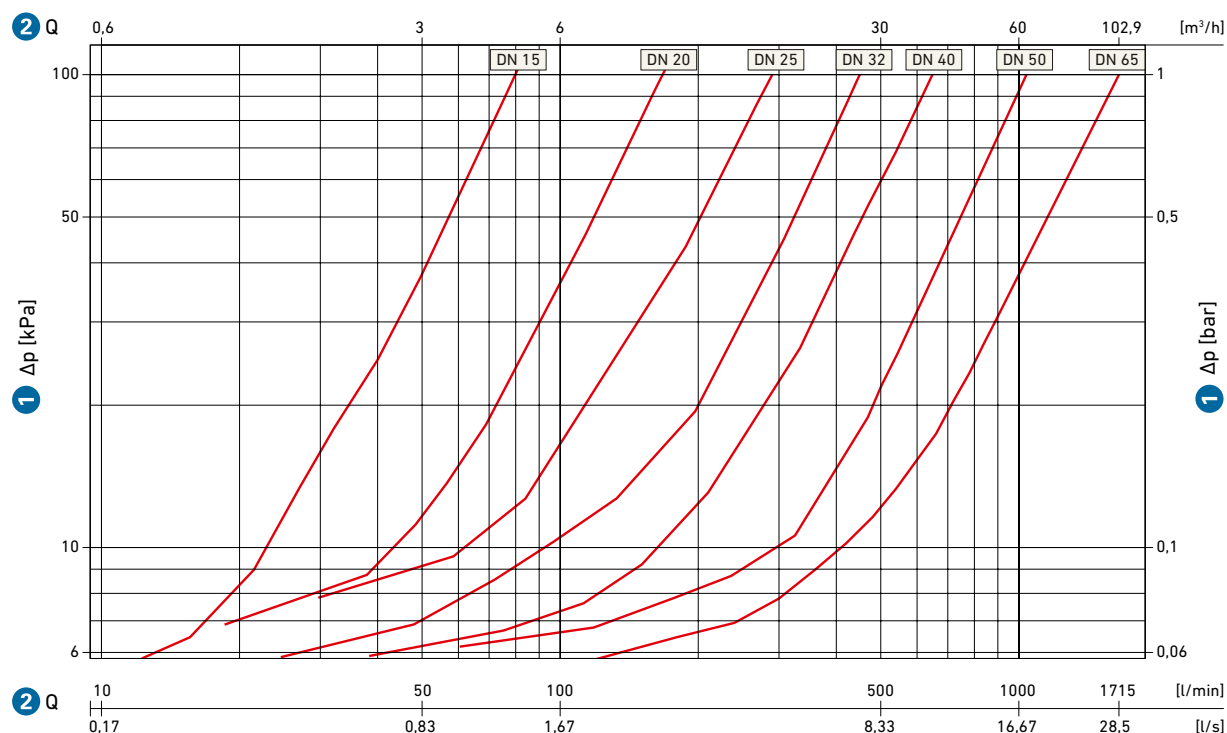

Leistungsdiagramm Geradsitzventile

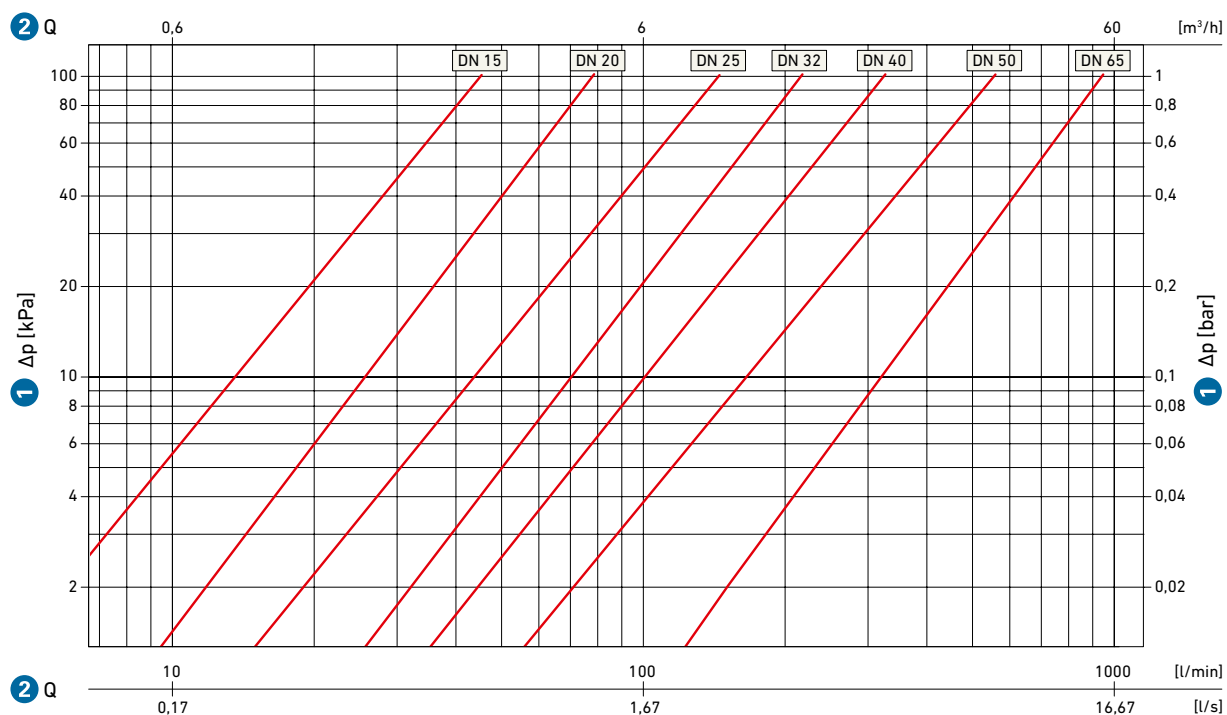

JRG LegioStop Schräg- und Geradsitzventile



Absperrventile in Schräg- und Gradsitzausführung tottraumfrei für hygienische Sicherheit und Langlebigkeit. Das JRG LegioStop Design gewährleistet einen langfristig reibungslosen Betrieb der Ventile. Die Mehrfachdichtung im oberen Ventilbereich trennt die Ventilmechanik vom Medium und sichert somit die Funktionalität des Ventils und schützt vor Stagnation. Die Spindel und der Ventilsitz bestehen aus korrosions- und erosionsbeständigem Edelstahl. Das Gehäuse besteht aus Rotguss. Die Kombination dieser Eigenschaften macht die JRG LegioStop-Ventile zu einem der langlebigsten und zuverlässigsten Absperrventile auf dem Markt.

Ihr Nutzen

- Dauerhaft leichtgängig und hygienisch sicher durch tottraumfreie Konstruktion
- Konstante Handradhöhe: Kann in beengten Umgebungen bedient werden
- Sichtbarer Öffnungsgrad durch Spindelanzeige
- Langlebiger und zuverlässiger Einsatz dank Rotgussgehäuse, hochwertigen Komponenten und mediengetrennter Mechanik

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Austauschbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser



JRG LegioStop Schrägsitzventile

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG


- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, ohne Abflussanschluss
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- **Anschluss: Innengewinde**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 Rp "	d2 G "	d4 mm	DN mm	GN "	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	Size "	z1 mm	z2 mm
1158919	350895600	DN15	1/2	1/2	53	15	1/2	87	65	46	16	1/2	10	27
1158920	350895601	DN20	3/4	3/4	53	20	3/4	105	75	56	16	3/4	12	33
1158921	350895602	DN25	1	1	60	25	1	117	90	59	16	1	15	40
1158922	350895603	DN32	1 1/4	1 1/4	70	32	1 1/4	130	110	59	16	1 1/4	19	52
1158923	350895604	DN40	1 1/2	1 1/2	90	40	1 1/2	148	120	67	16	1 1/2	20	61
1158924	350895605	DN50	2	2	90	50	2	169	150	67	16	2	23	77

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- **Anschluss: Innengewinde**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 Rp "	d2 G "	d4 mm	DN mm	GN "	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	Size "	z1 mm	z2 mm
1158849	350818706	DN65	2 1/2	2 1/2	120	65	2 1/2	260	180	132	16	2 1/2	22	98
1158853	350818806	DN80	3	3	120	80	3	277	210	127	16	3	27	117

JRG LegioStop Schrägsitzventile

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- **Anschluss: Innengewinde**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 Rp "	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	DN mm	GN "	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	Size "	z1 mm	z2 mm	○ mm
1158939	350895633	DN15	1/2	1/2	1/4	53	15	1/2	87	65	46	16	1/2	10	27	6
1158940	350895634	DN20	3/4	3/4	1/4	53	20	3/4	105	75	56	16	3/4	12	33	6
1158941	350895635	DN25	1	1	1/4	60	25	1	117	90	59	16	1	15	40	6
1158942	350895636	DN32	1 1/4	1 1/4	1/4	70	32	1 1/4	130	110	59	16	1 1/4	19	52	6
1158943	350895637	DN40	1 1/2	1 1/2	1/4	90	40	1 1/2	148	120	67	16	1 1/2	20	61	6
1158944	350895638	DN50	2	2	1/4	90	50	2	169	150	67	16	2	23	77	6

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- **Anschluss: Innengewinde**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 Rp "	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	DN mm	GN "	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	Size "	z1 mm	z2 mm	○ mm
1158850	350818707	DN65	2 1/2	2 1/2	1/4	120	65	2 1/2	260	180	132	16	2 1/2	22	98	6
1158854	350818807	DN80	3	3	1/4	120	80	3	277	210	127	16	3	27	117	6

JRG LegioStop Schrägsitzventile

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit AG

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- **Anschluss: Sanipex MT**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 G "	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	PN bar	Size "	Ø mm
1158945	350895651	DN15	3/4	1/2	1/4	53	15	87	75	35	24	52	6	16	1/2	6
1158946	350895652	DN20	1	3/4	1/4	53	20	105	87	42	24	63	7	16	3/4	6
1158947	350895653	DN25	1 1/4	1	1/4	60	25	117	99	42	24	75	8	16	1	6
1158948	350895654	DN32	1 1/2	1 1/4	1/4	70	32	130	118	42	30	89	9	16	1 1/4	6
1158949	350895655	DN40	1 3/4	1 1/2	1/4	90	40	148	130	48	31	100	10	16	1 1/2	6
1158950	350895656	DN50	2 3/8	2	1/4	90	50	169	155	49	35	120	11	16	2	6

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit AG

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- **Anschluss: Aussengewinde**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 G "	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	PN bar	Size "	Ø mm
1159099	351057004	DN65	3	2 1/2	1/4	120	65	260	190	113	43	147	15	16	2 1/2	6

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FL

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, gebohrt mit Flanschen gemäß SN EN 1092, lockerer Flansch aus PP-GF mit Stahleinsatz
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- **Anschluss: Flansch**

Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	d5 mm	d6 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	PN bar	Ø mm	Ø
1159087	350895936	DN65	65	2 1/2	1/4	120	145	185	65	65	260	296	110	187	16	6	4x18
1159088	350895937	DN80	80	3	1/4	120	160	200	80	80	277	333	122	212	16	6	8x18


13 Warm- und Kaltwasserregulierung JRG LegioStop

+GF+

JRG LegioStop Schrägsitzventile

GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: JRG Sanipex MT**



Art.-Nr.	Dimension	d1 mm	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	z1 mm	z2 mm	Ø mm
1157543	16	16	½	¼	53	16	12	87	115	133	10	28	50	6
1157544	20	20	½	¼	53	20	15	87	122	137	10	27	51	6
1157545	26	26	¾	¼	53	26	20	105	148	160	10	27	63	6
1157546	32	32	1	¼	60	32	25	117	178	182	10	28	75	6
1157547	40	40	1 ¼	¼	70	40	32	130	212	212	10	37	92	6
1158509	50	50	1 ½	¼	90	50	40	175	256	245	10	46	108	6
1158556	63	63	2	¼	90	63	50	196	315	287	10	55	134	6

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: S-Press PLUS (≥ d 40: S-Press)**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	d mm	DN mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	z1 mm	z2 mm	Ø mm
1162632	350895950	d15	16	½	¼	53	16	12	87	19	127	15	10	35	52	6
1162633	350895951	d20	20	½	¼	53	20	15	87	19	129	14	10	35	52	6
1162634	350895952	d25	25	¾	¼	53	25	20	105	20	156	16	10	40	61	6
1162635	350895953	d32	32	1	¼	60	32	25	117	24	172	18	10	45	71	6
1162636	350895954	d40	40	1 ¼	¼	70	40	32	130	27	230	-2	10	60	94	6
1186884	350895955	d50 NEU														
1186885	350895956	d63 NEU														


JRG LegioStop Schrägsitzventile

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: push-in system sudoFIT**

Zugelassen für folgende Rohrtypen und Systeme:
(Für weitere Zulassungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst).


- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME

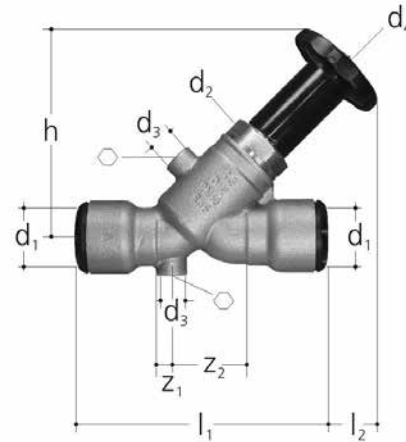

Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	d2 G"	d3 Rp"	d4 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	z1 mm	z2 mm	mm
1159102	351060416	18mm	18	1/2	1/4	53	18	15	87	98	27	10/16	8	31	6
1159103	351060426	22mm	22	3/4	1/4	53	22	20	105	103	39	10/16	7	35	6
1159104	351060436	28mm	28	1	1/4	60	28	25	117	136	31	10/16	9	44	6
1159105	351060446	35mm	35	1 1/4	1/4	70	35	32	130	164	26	10/16	11	57	6
1159106	351060676	42mm	42	1 1/2	1/4	90	42	40	148	191	27	10/16	11	62	6
1159107	351060686	54mm	54	2	1/4	90	54	50	169	231	21	10/16	14	79	6

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: Mapress Verschraubung**

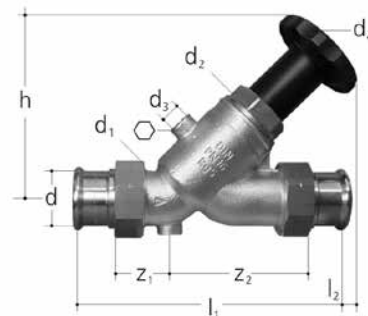

Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 G"	d2 G"	d3 Rp"	d4 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	z1 mm	z2 mm	Ø mm
1158951	350895663	DN12	3/4	1/2	1/4	53	15	12	87	136	5	16	35	63	6
1158952	350895664	DN15	3/4	1/2	1/4	53	18	15	87	136	5	16	35	63	6
1158953	350895665	DN20	1	3/4	1/4	53	22	20	105	150	10	16	35	74	6
1158954	350895666	DN25	1 1/4	1	1/4	60	28	25	117	170	7	16	37	87	6
1158955	350895667	DN32	1 1/2	1 1/4	1/4	70	35	32	130	195	4	16	43	102	6
1158956	350895668	DN40	1 3/4	1 1/2	1/4	90	42	40	148	215	6	16	44	113	6
1158957	350895669	DN50	2 3/4	2	1/4	90	54	50	169	252	2	16	49	134	6

JRG LegioStop Schrägsitzventile

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: Mapress**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	d2 G inch	d4 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	z1 mm	z2 mm
1158932	350895619	DN12	15	1/2	53	15	12	87	123	17	16	33	50
1158933	350895620	DN15	18	1/2	53	18	15	87	125	16	16	33	51
1158934	350895621	DN20	22	3/4	53	22	20	105	133	27	16	35	56
1158935	350895622	DN25	28	1	60	28	25	117	152	28	16	40	66
1158936	350895623	DN32	35	1 1/4	70	35	32	130	178	25	16	46	80
1158937	350895624	DN40	42	1 1/2	90	42	40	148	196	29	16	48	89
1158938	350895625	DN50	54	2	90	54	50	169	282	21	16	79	133

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- **Anschluss: Mapress**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	d2 G "	d4 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	z1 mm	z2 mm
1158851	350818723	DN65	76	2 1/2	120	76.1	65	260	365	39	16	92	168

JRG LegioStop Schrägsitzventile

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress


- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: Mapress**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	z1 mm	z2 mm	○ mm
1158972	350895684	DN12	15	1/2	1/4	53	15	12	87	123	17	16	33	50	6
1158973	350895685	DN15	18	1/2	1/4	53	18	15	87	125	16	16	33	51	6
1158974	350895686	DN20	22	3/4	1/4	53	22	20	105	133	27	16	35	56	6
1158975	350895687	DN25	28	1	1/4	60	28	25	116	152	28	16	40	66	6
1158976	350895688	DN32	35	1 1/4	1/4	70	35	32	130	178	25	16	47	80	6
1158977	350895689	DN40	42	1 1/2	1/4	90	42	40	148	196	29	16	48	89	6
1158978	350895690	DN50	54	2	1/4	90	54	50	169	282	21	16	79	133	6
1158852	350818724	DN65	76.1	2 1/2	1/4	120		65	260	365	39	16	92	168	6
1158856	350818819	DN80	88.9	3	1/4	120		80	277	425	20	16	108	198	6

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mepla

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: Mepla**

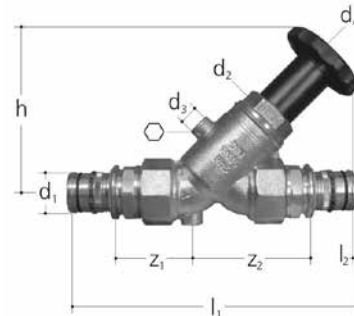


Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	z1 mm	z2 mm	○ mm
1158980	350895692	DN15	20	1/2	1/4	53	20	15	87	151	3	16	40	57	6
1158981	350895693	DN20	26	3/4	1/4	53	26	20	105	173	7	16	44	65	6
1158982	350895694	DN25	32	1	1/4	60	32	25	117	182	13	16	51	76	6

JRG LegioStop Schrägsitzventile

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit


- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: FlowFit**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	○ mm
1159008	350895782	DN12	16	1/2	1/4	53	16	12	87	165	4	41	58	6
1159009	350895783	DN15	20	1/2	1/4	53	20	15	87	170	7	43	61	6
1159010	350895784	DN20	25	3/4	1/4	53	25	20	105	185	-1	49	70	6
1159011	350895785	DN25	32	1	1/4	60	32	25	117	210	1	55	80	6
1159012	350895786	DN32	40	1 1/4	1/4	70	40	32	130	225	-2	59	92	6
1159013	350895787	DN40	50	1 1/2	1/4	90	50	40	148	284	15	60	102	6
1159014	350895788	DN50	63	2	1/4	90	63	50	169	330	23	73	127	6

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress

- fTotraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: Optipress / Sanpress**




Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 G "	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	PN bar	z1 mm	z2 mm	○ mm
1158958	350895670	DN12	3/4	1/2	1/4	50	15	12	89	143	16	31	65	6
1158959	350895671	DN15	3/4	1/2	1/4	50	18	15	89	148	16	34	68	6
1158960	350895672	DN20	1	3/4	1/4	60	22	20	106	165	16	39	80	6
1158961	350895673	DN25	1 1/4	1	1/4	70	28	25	127	182	16	42	93	6
1158962	350895674	DN32	1 1/2	1 1/4	1/4	80	35	32	149	205	16	47	107	6
1158963	350895675	DN40	1 3/4	1 1/2	1/4	90	42	40	170	246	16	48	118	6
1158964	350895676	DN50	2 3/8	2	1/4	100	54	50	200	271	16	48	133	6

JRG LegioStop Schrägsitzventile

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: Optipress / Sanpress**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	d2 G "	d4 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	z1 mm	z2 mm
1158926	350895613	DN15	18	½	53	18	15	87	131	13	16	33	50
1158927	350895614	DN20	22	¾	53	22	20	105	146	21	16	39	60
1158928	350895615	DN25	28	1	60	28	25	117	166	21	16	47	72
1158929	350895616	DN32	35	1 ¼	70	35	32	130	196	16	16	56	89
1158930	350895617	DN40	42	1 ½	90	42	40	148	226	14	16	57	98
1158931	350895618	DN50	54	2	90	54	50	169	264	10	16	59	113

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: Optipress / Sanpress**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	z1 mm	z2 mm	○ mm
1158965	350895677	DN12	15	½	¼	53	15	12	87	131	13	16	33	50	6
1158966	350895678	DN15	18	½	¼	53	18	15	87	131	13	16	33	50	6
1158967	350895679	DN20	22	¾	¼	53	22	20	105	146	21	16	39	60	6
1158968	350895680	DN25	28	1	¼	60	28	25	117	166	21	16	47	72	6
1158969	350895681	DN32	35	1 ¼	¼	70	35	32	130	196	16	16	56	89	6
1158970	350895682	DN40	42	1 ½	¼	90	42	40	148	226	14	16	57	98	6
1158971	350895683	DN50	54	2	¼	90	54	50	169	264	10	16	59	113	6

LegioStop Geradsitzventile

GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG


- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, mit Abflussanschluss
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: Innengewinde**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 Rp "	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	DN mm	GN "	h mm	l mm	PN bar	Size "	z mm
1159025	350895806	DN15	1/2	1/2	1/4	53	15	1/2	70	60	16	1/2	17
1159026	350895807	DN20	3/4	3/4	1/4	53	20	3/4	79	75	16	3/4	23
1159027	350895808	DN25	1	1	1/4	60	25	1	89	90	16	1	28
1159028	350895809	DN32	1 1/4	1 1/4	3/8	70	32	1 1/4	98	105	16	1 1/4	34
1159029	350895810	DN40	1 1/2	1 1/2	3/8	90	40	1 1/2	110	120	16	1 1/2	41
1159030	350895811	DN50	2	2	3/8	90	50	2	123	140	16	2	46

GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, mit Anschluss an den Abflusshahn
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- **Anschluss: Innengewinde**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 Rp "	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	DN mm	GN "	h mm	l mm	PN bar	Size "	z mm
1159048	350895830	DN65	2 1/2	2 1/2	1/4	120	65	2 1/2	162	180	16	2 1/2	60

GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- **Anschluss: Innengewinde**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 Rp "	d2 G "	d4 mm	DN mm	GN "	h mm	l mm	PN bar	Size "	z mm
1159019	350895800	DN15	1/2	1/2	53	15	1/2	70	60	16	1/2	17
1159020	350895801	DN20	3/4	3/4	53	20	3/4	79	75	16	3/4	23
1159021	350895802	DN25	1	1	60	25	1	89	90	16	1	28
1159022	350895803	DN32	1 1/4	1 1/4	70	32	1 1/4	98	105	16	1 1/4	34
1159023	350895804	DN40	1 1/2	1 1/2	90	40	1 1/2	110	120	16	1 1/2	41
1159024	350895805	DN50	2	2	90	50	2	123	140	16	2	46

LegioStop Geradsitzventile

GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG


- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: Innengewinde**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 Rp "	d2 G "	d4 mm	DN mm	GN "	h mm	l mm	PN bar	Size "	z mm
1159047	350895828	DN65	2 1/2	2 1/2	120	65	2 1/2	162	180	16	2 1/2	60

GF JRG LegioStop Gradsitzventil Mapress


- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- **Anschluss: Mapress**

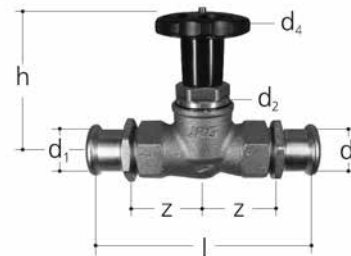

Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	d2 G "	d4 mm	d mm	DN mm	h mm	l mm	PN bar	z mm
1159035	350895816	DN12	15	1/2	53	15	12	70	116	16	38
1159036	350895817	DN15	18	1/2	53	18	15	70	122	16	41
1159037	350895818	DN20	22	3/4	53	22	20	79	136	16	47
1159038	350895819	DN25	28	1	60	28	25	89	155	16	55

GF JRG LegioStop GSV m. Schlauchversch.

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: Innengewinde und Schlauchverschraubung**

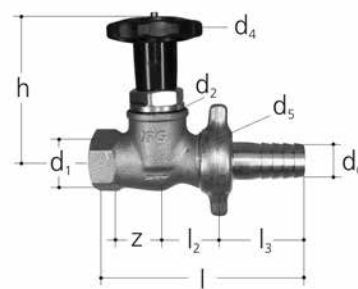

Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 Rp "	d2 G "	d4 mm	d5 G "	d6 mm	DN mm	GN "	h mm	l2 mm	l3 mm	l mm	PN bar	Size "	z mm
1159043	350895824	DN15	1/2	1/2	53	3/4	16	15	1/2	70	29	45	104	16	1/2	17
1159044	350895825	DN20	3/4	3/4	53	1	19	20	3/4	79	34	49	120	16	3/4	23


JRG LegioStop Geradsitzventile

GF JRG LegioStop Gradsitzventil S-Press PLUS

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, mit Abflussanschluss
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss:**
S-Press PLUS (≥ d40 S-Press)



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension
1186890	350895941	d16
1186891	350895942	d20
1186892	350895943	d25
1186893	350895944	d32
1186894	350895945	d40
1186895	350895946	d50
1186896	350895947	d63



GF JRG LegioStop Gradsitzventil m. Kappe

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: Innengewinde & Kappe**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 Rp "	d2 G "	d4 mm	d5 G "	DN mm	GN "	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	Size "	z mm
1159045	350895826	DN15	1/2	1/2	53	3/4	15	1/2	70	63	29	16	1/2	17
1159046	350895827	DN20	3/4	3/4	53	1	20	3/4	79	76	34	16	3/4	23

Ersatzteile und Zubehör

GF JRG LegioStop Oberteil SSV

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d2 G "	d4 mm	DN mm	GN "	h mm	hub / DIN 3502 mm	hub max. mm
1158891	350894000	DN15	½	53	15	½	23	12.0	17
1158892	350894100	DN20	¾	53	20	¾	26	17.0	22
1158893	350894200	DN25	1	60	25	1	34	18.5	24
1158894	350894300	DN32	1 ¼	70	32	1 ¼	37	26.5	32
1158895	350894400	DN40	1 ½	90	40	1 ½	43	29.5	35
1158896	350894500	DN50	2	90	50	2	52	37.5	43

GF JRG LegioStop Oberteil SSV

- Totraumfreier und wartungsfreier Deckel, nicht steigendes Handrad
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Messing, EPDM, Metall



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d2 G "	d4 mm	DN mm	GN "	h mm	hub / DIN 3502 mm	hub max. mm
1158897	350894600	DN65	2 ½	120	65	2 ½	39	52	78
1158898	350894700	DN80	3	120	80	3	45	56	94

GF JRG LegioStop Oberteil GSV

- Totraumfrei und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad (≤DN50) mit optischer Positionsanzeige, Ventilstiel aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff/Metall



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d2 G "	d4 mm	DN mm	GN "	h mm	hub / DIN 3512 mm	hub max. mm
1158899	350894800	DN15	½	53	15	½	17	5	10
1158901	350894900	DN20	¾	53	20	¾	19	7	11
1158903	350895000	DN25	1	60	25	1	23	8	13
1158907	350895100	DN32	1 ¼	70	32	1 ¼	25	10	15
1158909	350895200	DN40	1 ½	90	40	1 ½	28	12	17
1158911	350895300	DN50	2	90	50	2	32	21	16

GF JRG LegioStop Oberteil GSV

- Totraumfrei und wartungsfreier Deckel, aufsteigendes Handrad
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d2 G "	d4 mm	DN mm	GN "	h mm	hub / DIN 3512 mm	hub max. mm
1158913	350895400	DN65	2 ½	120	65	2 ½	37	30	24

Ersatzteile und Zubehör

GF JRG LegioStop Markierschild grün

- zu JRG LegioStop oberer Teil
- Material: Kunststoff



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d mm	GN "	Suitable for
1155869	350894086	DN15-20	53	1/2 - 3/4	1/2 - 3/4
1155878	350894286	DN25	60	1	1
1155884	350894386	DN32	70	1 1/4	1 1/4
1155890	350894486	DN40-80	90	1 1/2 - 3	1 1/2 - 3

GF JRG LegioStop Markierschild rot

- zu JRG LegioStop oberer Teil
- Material: Kunststoff



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d mm	GN "	Suitable for
1155870	350894087	DN15-20	53	1/2 - 3/4	GN 1/2 - 3/4
1155879	350894287	DN25	60	1	GN 1
1155885	350894387	DN32	70	1 1/4	GN 1 1/4
1155891	350894487	DN40-80	90	1 1/2 - 3	GN 1 1/2 - 3

GF JRG LegioStop Markierschild blau

- zu JRG LegioStop oberer Teil
- Material: Kunststoff



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d mm	GN "	Suitable for
1155871	350894088	DN15-20	53	1/2 - 3/4	GN 1/2 - 3/4
1155880	350894288	DN25	60	1	GN 1
1155886	350894388	DN32	70	1 1/4	GN 1 1/4
1155892	350894488	DN40-80	90	1 1/2 - 3	GN 1 1/2 - 3

GF JRG LegioStop Markierschild orange

- zu JRG LegioStop oberer Teil
- Material: Kunststoff



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d mm	GN "	h mm	Suitable for
1155872	350894089	DN15-20	53	1/2 - 3/4		GN 1/2 - 3/4
1155881	350894289	DN25	60	1		GN 1
1155887	350894389	DN32	70	1 1/4		GN 1 1/4
1155893	350894489	DN40-80	90	1 1/2 - 3		GN 1 1/2 - 3
1155889	350894480	DN40-50	90	2 / 1 1/2	94.6	

Ersatzteile und Zubehör

GF JRG LegioStop Handrad SSV (grün)


- zu JRG LegioStop Y-Typ-Ventil, grüne Platte
- Material: Kunststoff



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d mm	GN "	h mm
1155868	350894080	DN15	53	½	48.7
1155875	350894180	DN20	53	¾	62.7
1155877	350894280	DN25	60	1	64.8
1155883	350894380	DN32	70	1 ¼	79.7

GF JRG LegioStop Flachdichtung


- Ersatzteil Y-Typ mit geradem Sitzventilgehäuse, Version bis 2007
- Material: AFM 34



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d mm	D mm	GN "	h mm
1155988	350928785	DN20	26.5	31.5	¾	1.5
1155987	350928782	DN32	42.0	49.0	1 ¼	1.5

GF JRG LegioStop Tellerdichtung

- zum LegioStop-Absperrventil oberer Teil
- Material: EPDM




Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension
1155866	350894040	DN15
1155873	350894140	DN20
1155876	350894240	DN25
1155882	350894340	DN32
1155888	350894440	DN40
1155895	350894540	DN50

Zubehör

GF JRG Entleerventil LegioStop


- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Messing, bleifrei
- Anschluss: Aussengewinde

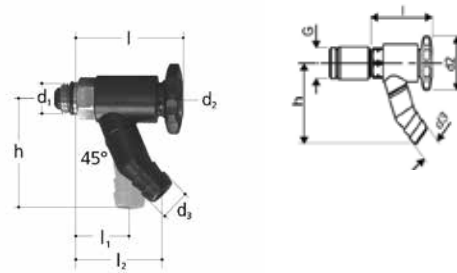

Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 "	d2 mm	d3 mm	DN mm	GN "	h mm	l1 mm	l2 mm	l mm	PN bar	Size "	LE	VE	ME	RG
1162843	350896065	DN8	1/4	30	14	8	1/4	45	25	38	46	16	1/4	-	10	St.	2J1
1162844	350896066	DN10	3/8	30	14	10	3/8	45	38	50	59	16	3/8	-	10	St.	2J1
1162845	350896067	DN10	3/8	30	14	10	3/8	45	46	58	67	16	3/8	-	10	St.	2J1

GF JRG Probenentnahmeventil

- Beschreibung: für die mikrobiologische Wasseranalyse
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM
- Anschluss: Aussengewinde



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 R "	d3 mm	DN mm	GN "	h mm	l1 mm	l2 mm	l mm	PN bar	Size "	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	LE	VE	ME	RG
1156141	351110365	DN8	1/4	8	8	1/4	65	16	125	35	16	1/4	20	5	14	-	1	St.	2J1
1156142	351110500	DN10	3/8	8	10	3/8	65	16	125	35	16	3/8	20	5	14	-	1	St.	2J1

JRG LegioStop NR



Das JRG LegioStop NR ist ein absperrender Rückflussverhinderer Typ EA. Er lässt den Durchfluss nur in eine Richtung zu. Der Rückflussverhinderer öffnet sich, wenn der Druck auf der Einlassseite höher ist als der Druck hinter dem Ventil. Ist dies nicht der Fall, schliesst der Federmechanismus das Ventil automatisch und verhindert so Rückfluss, zum Beispiel um das Vermischen unterschiedlicher Temperaturen oder Wasserqualitäten zu vermeiden oder entgegengesetzte Flussrichtungen zu verhindern.

Die zusätzliche manuelle Absperrfunktion ermöglicht ein vollständiges Absperren, zum Beispiel für Wartungs-, Reparatur- oder Kontrollzwecke. Damit vereint das JRG LegioStop NR zwei der wichtigsten Sicherheitsfunktionen in jeder Wasserinstallation.

Ihr Nutzen

- Minimaler Öffnungswiderstand und Druckverlust
- Dauerhaft leichtgängig und hygienisch sicher durch totraumfreie Konstruktion
- Konstante Handradhöhe: Kann in beengten Umgebungen bedient werden
- Sichtbarer Öffnungsgrad durch ansteigende Spindel
- Langlebiger und zuverlässiger Einsatz dank Rotgussgehäuse, hochwertigen Komponenten und mediengetrennter Mechanik

Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser



JRG LegioStop NR

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG


- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: Innengewinde**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 Rp "	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	DN mm	GN "	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	Size "	z1 mm	z2 mm	○ mm
1157391	350896200	DN15	1/2	1/2	1/4	53	15	1/2	87	65	46	16	1/2	10	27	6
1157392	350896201	DN20	3/4	3/4	1/4	53	20	3/4	105	75	56	16	3/4	12	33	6
1157393	350896202	DN25	1	1	1/4	60	25	1	117	90	59	16	1	15	40	6
1157394	350896203	DN32	1 1/4	1 1/4	1/4	70	32	1 1/4	130	110	59	16	1 1/4	19	52	6
1157395	350896204	DN40	1 1/2	1 1/2	1/4	90	40	1 1/2	148	120	67	16	1 1/2	20	61	6
1157396	350896205	DN50	2	2	1/4	90	50	2	169	150	67	16	2	23	77	6

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- **Anschluss: Innengewinde**

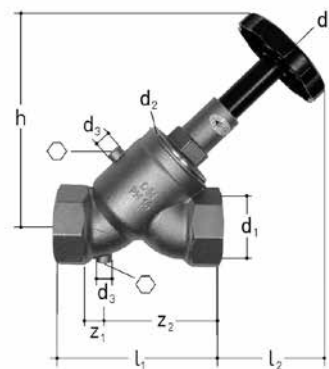

Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 Rp "	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	DN mm	GN "	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	Size "	z1 mm	z2 mm	○ mm
1157335	350818704	DN65	2 1/2	2 1/2	1/4	120	65	2 1/2	260	180	132	16	2 1/2	22	98	6

JRG LegioStop NR

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar AG


- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: Schraubverbindung**



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 G "	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	PN bar	Size "	○ mm
1157397	350896206	DN15	3/4	1/2	1/4	53	15	87	75	35	24	52	6	16	1/2	6
1157398	350896207	DN20	1	3/4	1/4	53	20	105	87	42	24	63	7	16	3/4	6
1157399	350896208	DN25	1 1/4	1	1/4	60	25	117	99	42	25	75	8	16	1	6
1157400	350896209	DN32	1 1/2	1 1/4	1/4	70	32	130	118	42	30	89	9	16	1 1/4	6
1157401	350896210	DN40	1 3/4	1 1/2	1/4	90	40	148	130	48	31	100	10	16	1 1/2	6
1157402	350896211	DN50	2 3/8	2	1/4	90	50	169	155	49	35	120	11	16	2	6

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar AG


- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- **Anschluss: Aussengewinde**

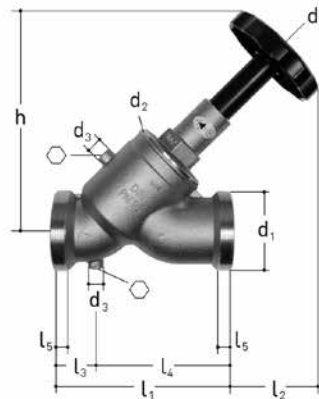

Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 G "	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	PN bar	Size "	○ mm
1157436	351057003	DN65	3	2 1/2	1/4	120	65	260	190	113	43	147	15	16	2 1/2	6

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Fl.

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, gebohrt mit Flanschen gemäß SN EN 1092, lockerer Flansch aus PP-GF mit Stahleinsatz
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- **Anschluss: Flansch**




Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	d5 mm	d6 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	PN bar	○ mm	○ "
1157340	350818722	DN65	65	2 1/2	1/4	120	145	185	65	65	260	296	110	186	16	6	4x18

JRG LegioStop NR

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS


- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: S-Press PLUS (≥ d40 S-Press)**

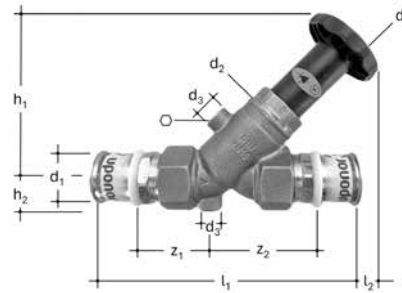

Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	d mm	DN mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	z1 mm	z2 mm	Ø mm
1162637	350895960	d16	16	1/2	1/4	53	16	12	87	19	127	15	10	35	52	6
1162638	350895961	d20	20	1/2	1/4	53	20	15	87	19	129	14	10	35	52	6
1162639	350895962	d25	25	3/4	1/4	53	25	20	105	20	156	16	10	40	61	6
1162640	350895963	d32	32	1	1/4	60	32	25	117	24	172	18	10	45	71	6
1162641	350895964	d40	40	1 1/4	1/4	70	40	32	130	27	230	-2	10	60	94	6
1186887	350895965	d50 NEU														
1186888	350895966	d63 NEU														

GF JRG Sanipex MT KRV absperrbar

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: JRG Sanipex MT**

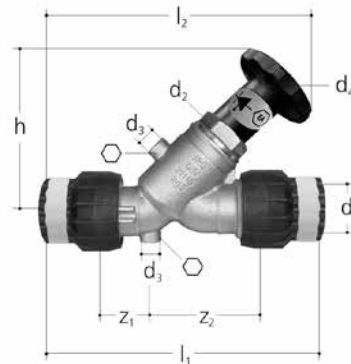


Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	z1 mm	z2 mm	Ø mm
1157548	350896263	16	16	1/2	1/4	53	16	12	87	115	133	10	28	50	6
1157549	350896264	20	20	1/2	1/4	53	20	15	87	122	137	10	27	51	6
1157550	350896265	26	26	3/4	1/4	53	26	20	105	148	160	10	27	63	6
1157551	350896266	32	32	1	1/4	60	32	25	117	178	182	10	28	75	6
1157552	350896267	40	40	1 1/4	1/4	70	40	32	130	218	212	10	37	92	6
1157558	350896292	50	50	1 1/2	1/4	90	50	40	148	256	246	10	46	108	6
1157559	350896293	63	63	2	1/4	90	63	50	170	315	288	10	55	134	6

JRG LegioStop NR

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress


- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: Schraubverbindung Mapress**

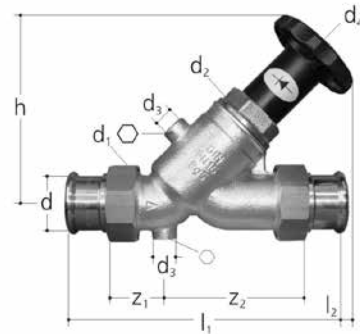

Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 G "	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	z1 mm	z2 mm	○ mm
1157403	350896218	DN12	3/4	1/2	1/4	53	15	12	87	131	18	16	35	63	6
1157404	350896219	DN15	3/4	1/2	1/4	53	18	15	87	131	18	16	35	63	6
1157405	350896220	DN20	1	3/4	1/4	53	22	20	105	149	22	16	35	74	6
1157406	350896221	DN25	1 1/4	1	1/4	60	28	25	117	165	22	16	38	88	6
1157407	350896222	DN32	1 1/2	1 1/4	1/4	70	35	32	130	184	22	16	43	102	6
1157408	350896223	DN40	1 3/4	1 1/2	1/4	90	42	40	148	208	22	16	44	113	6
1157409	350896224	DN50	2 3/8	2	1/4	90	54	50	169	239	22	16	50	135	6

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Opti-/Sanpress

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: Schraubverbindung Optipress / Sanpress**

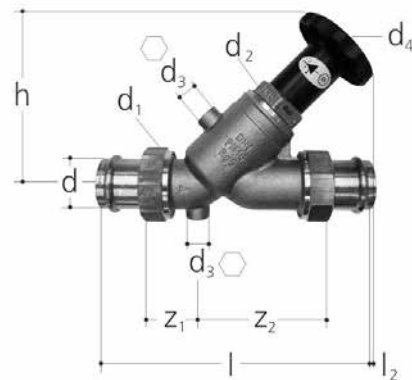

Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 G "	d2 G "	d3 Rp "	d4 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	z1 mm	z2 mm	○ mm
1157426	350896287	DN20	1	3/4	1/4	53	22	20	105	165	18	16	39	78	6
1157427	350896288	DN25	1 1/4	1	1/4	60	28	25	117	183	17	16	42	93	6
1157428	350896289	DN32	1 1/2	1 1/4	1/4	70	35	32	130	206	17	16	48	107	6


JRG LegioStop NR

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar

- Totraumfreies und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, Anschluss für Entleerungsventil
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- **Anschluss: Push-in-System sudoFIT**

Zugelassen für die folgenden Rohrtypen und Systeme:
(Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundenservice).


- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME

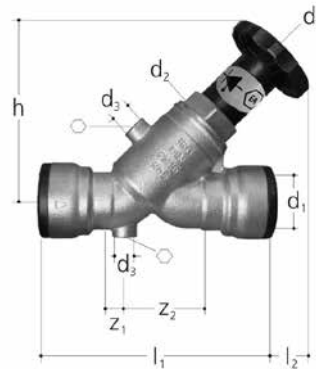

Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	d2 G"	d3 Rp"	d4 mm	d mm	DN mm	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	z1 mm	z2 mm	Ø mm
1157437	351060403	DN12	15	1/2	1/4	53	15	12	87	82	37	10/16	8	26	6
1157439	351060413	DN15	18	1/2	1/4	53	18	15	87	98	27	10/16	8	31	6
1157441	351060423	DN20	22	3/4	1/4	53	22	20	105	103	39	10/16	7	35	6
1157443	351060433	DN25	28	1	1/4	60	28	25	117	136	31	10/16	9	44	6
1157445	351060443	DN32	35	1 1/4	1/4	70	35	32	130	164	26	10/16	11	57	6
1157447	351060673	DN40	42	1 1/2	1/4	90	42	40	148	191	27	10/16	11	62	6
1157449	351060683	DN50	54	2	1/4	90	54	50	169	231	21	10/16	14	79	6

GF JRG LegioStop NR Füllventil mit RV

- zum Erhitzen, Füllen
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde & Kappe

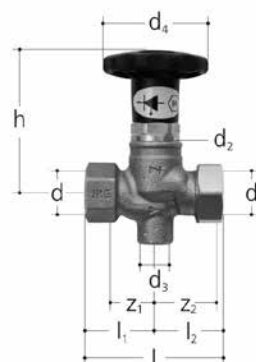

Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d Rp"	d1 G"	d2 G"	d3 Rp"	d4 mm	DN mm	GN"	h mm	l1 mm	l2 mm	l mm	PN bar	z1 mm	z2 mm
1158862	350832210	DN15	1/2	3/4	1/2	1/4	53	15	1/2	72	35	34	69	16	22	30

Ersatzteile

GF JRG LegioStop NR Oberteil KRV

- Totraumfrei und wartungsfreie Oberseite, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige (≤ DN50)
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Temperatur: max. 90 °C



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d2 G "	d4 mm	DN mm	GN "	h mm	hub / DIN 3502 mm
1157370	350894005	DN15	½	53	15	½	37	35
1157373	350894105	DN20	¾	53	20	¾	44	43
1157375	350894205	DN25	1	60	25	1	53	52
1157378	350894305	DN32	1 ¼	70	32	1 ¼	64	63
1157380	350894405	DN40	1 ½	90	40	1 ½	73	72
1157382	350894505	DN50	2	90	50	2	89	89

GF JRG LegioStop NR Oberteil KRV

- Totraumfrei und wartungsfreier Deckel, aufsteigendes Handrad
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- Temperatur: max. 90 °C



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d2 G "	d4 mm	DN mm	GN "	h / DIN 3502 mm	h mm
1157384	350894605	DN65	2 ½	120	65	2 ½	90	91

JRG LegioStop

Dämmung

Durch die passgenauen JRG Dämmschalen kann der Wärmeverlust der Warmwasserleitung weiter begrenzt und somit Energie eingespart werden. Zudem tragen die Dämmschalen zu einer besseren Trinkwasserhygiene bei, indem die Erwärmung der Kaltwasserleitung reduziert wird. Über den integrierten Verschluss geht die Montage der Dämmschalen schnell und präzise.

- Temperatur: max. 110°C
- Wärmeleitfähigkeit: 0.035 W/mK (nach EN 12667)
- Baustoffklasse: B2 (nach DIN 4102) bzw. E (nach EN 13501-1)

+ Vorteile

Beste Dämmwerte

Schutz vor Wärmeverlust der Warmwasser-Installation und Erwärmung der Kaltwasser-Installation

Schnelle und einfache Montage

Die Dämmschalen sind passgenau und verfügen über einen integrierten Verschluss

Wiederverwendbarkeit

Die Dämmschalen können zu Wartungs- oder Reparaturzwecken entfernt und danach wieder angebracht werden

Nachhaltigkeit


Das Material EPP (expandiertes Polypropylen) ist zu 100% recycelbar



Dämmschalen

GF JRG Sanipex MT Dämmschale Systemventile


- Passend zu JRG Sanipex MT Ventilen (5222, 5262), Ventilen mit Verschraubungsgewinde (1611, 5211, 5213, 5234, 5281, 5283, 5284) und sudoFIT Ventilen (1615, 5225, 5265; evtl. Anpassung mit Cuttermesser notwendig)
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1

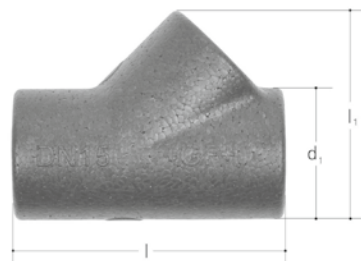

Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	d mm	l1 mm	l mm
1158061	351616670	16+20	62	16 + 20	68	128
1158276	351626670	26	68	26	78	156
1158358	351632670	32	95	32	97	181
1158428	351640670	40	122	40	118	220
1158479	351650670	50	134	50	130	257
1158528	351663670	63	164	63	235	339

GF JRG Sanipex MT Dämmschale Ventile

- Passend zu Ventilen mit Innengewinde (1610, 1812, 5200, 5221, 5266), Ventilen mit Flansch (1614, 1814, 5204, 5264) und Ventilen mit Pressübergang (5207, 5208, 5228, 5229)
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



Art.-Nr.	Art.-Nr. GF	Dimension	d1 mm	DN mm	l1 mm	l mm
1158032	351615674	16	62	15	95	99
1158178	351620674	20	68	20	105	112
1158252	351625674	25	95	25	137	132
1158362	351632674	32	122	32	172	162
1158431	351640674	40	134	40	190	174
1158483	351650674	50	164	50	233	194
1158563	351665674	63	180	65	253	238
1158564	351680674	80	210	80	290	276

Excellence in Flow

Besuchen Sie unsere Website und kontaktieren Sie Ihren lokalen Spezialisten:
www.uponor.com/de-de/service/uponor-aussendienst



Uponor GmbH
Industriestraße 56
97437 Haßfurt

Telefon Kundenservice: +49 (0)32 221 090 866
Bestellungen – Technische Hotline – Projektierungen – Angebote

E-Mail: kundenservice.de.bfs@georgfischer.com

uponor.com | georgfischer.com