



# JRGUMAT thermostatic mixing valve DN 15

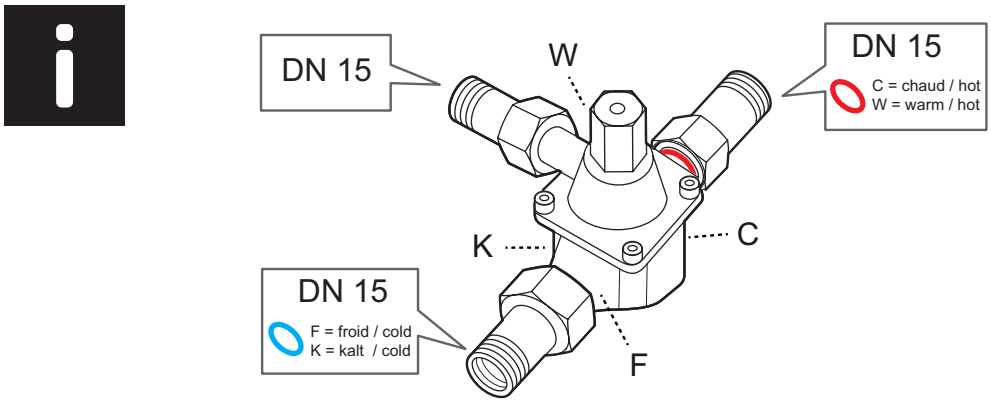

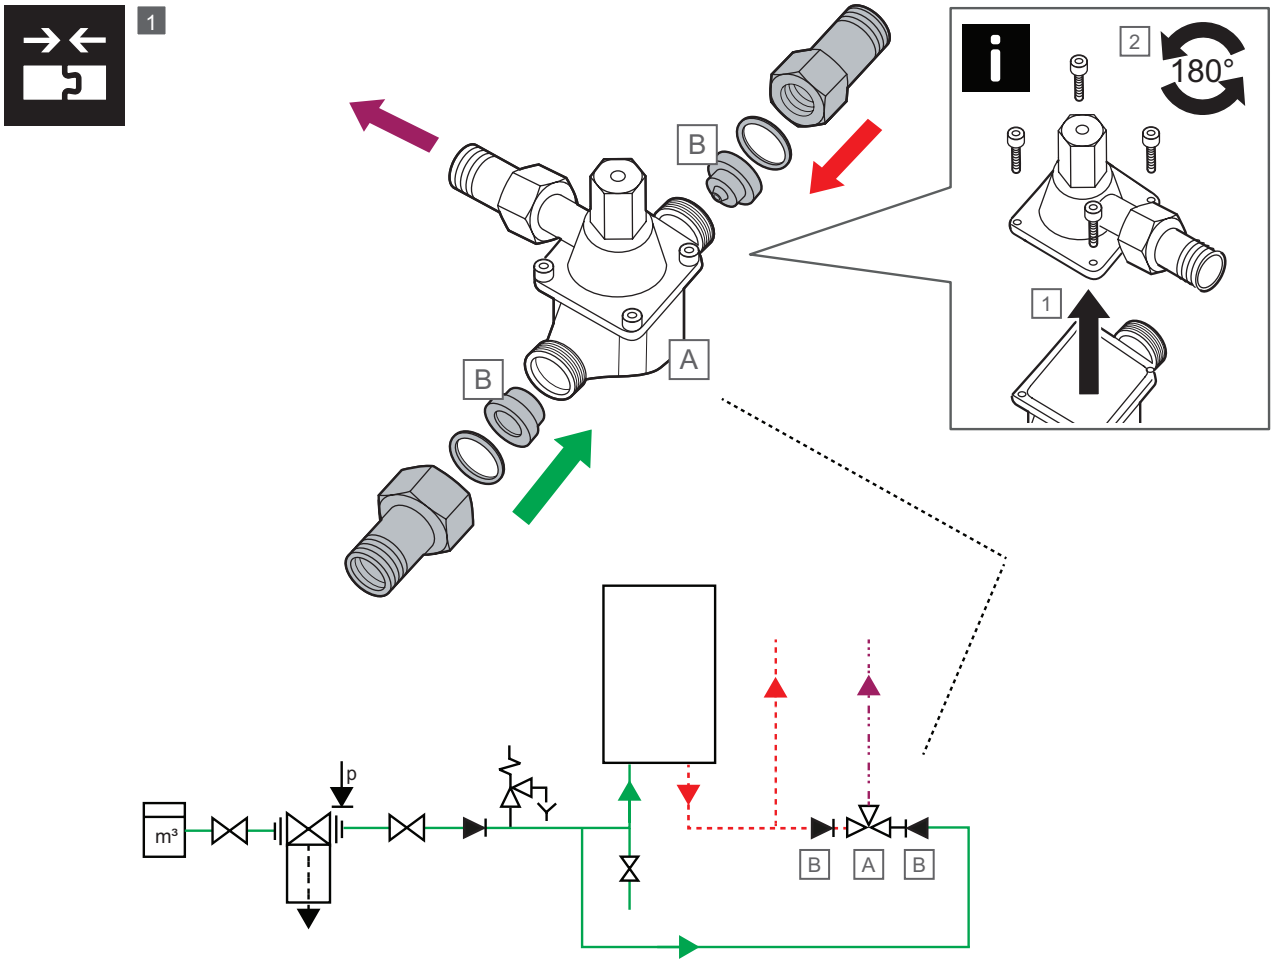



2

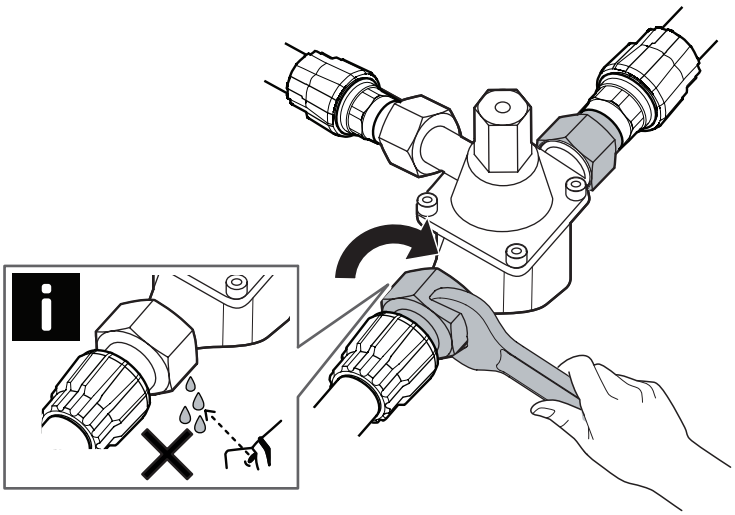

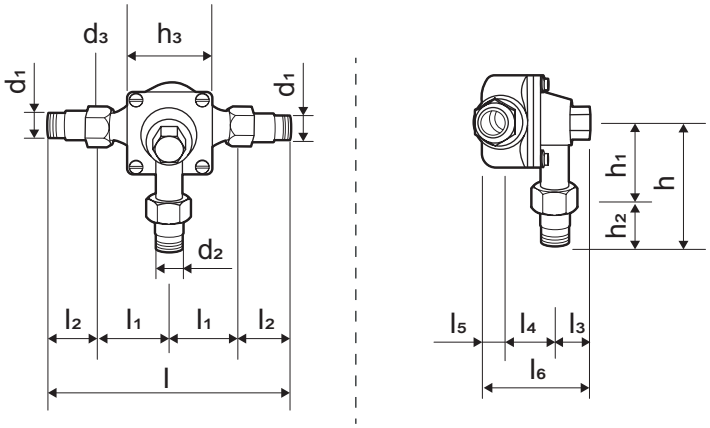


| Uponor | GF | Dimension | d1 R inch | d2 R inch | d3 G inch | DN mm | h1 mm | h2 mm | h3 mm | h mm | l1 mm | l2 mm | l3 mm | l4 mm | l5 mm | l6 mm | l mm | PN bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1149431 | 350281425 | DN15 (18°C) | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 15 | 50 | 25 | 60 | 75 | 50 | 29 | 26 | 30 | 16 | 72 | 168 | 10 |
| 1149432 | 350281426 | DN15 (26°C) | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 15 | 50 | 25 | 60 | 75 | 50 | 29 | 26 | 30 | 16 | 72 | 168 | 10 |
| 1149430 | 350281423 | DN15 (38°C) | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 15 | 50 | 25 | 60 | 75 | 50 | 29 | 26 | 30 | 16 | 72 | 168 | 10 |
| 1149439 | 350281422 | DN15 (42°C) | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 15 | 50 | 25 | 60 | 75 | 50 | 29 | 26 | 30 | 16 | 72 | 168 | 10 |
| 1149438 | 350281421 | DN15 (50°C) | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 15 | 50 | 25 | 60 | 75 | 50 | 29 | 26 | 30 | 16 | 72 | 168 | 10 |

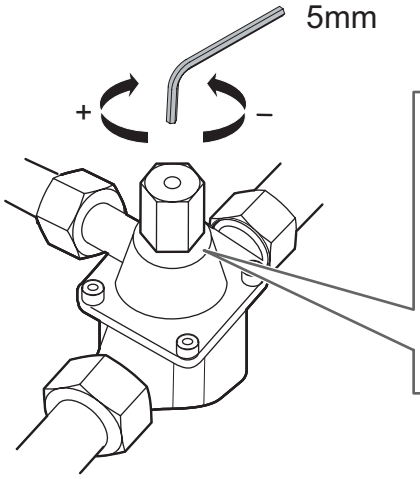


| Uponor | GF | °C | + - |
|---|---|---|---|
| 1149431 | 350281425 | 18 | 12 - 25 |
| 1149432 | 350281426 | 26 | 22 - 30 |
| 1149430 | 350281423 | 38 | 36 - 40 |
| 1149429 | 350281422 | 42 | 40 - 44 |
| 1149428 | 350281421 | 50 | 50 - 65 |

| | |
|---|---|
| medium | $T_{max}$ = 70 °C: 1149431, 350281425; 1149432, 350281426<br>$T_{max}$ = 90 °C: 1149430, 350281423; 1149429, 350281422; 1149428, 350281421 |
| DN | 15 |
| PN | 10 bar / 1000 kPa |

**Georg Fischer JRG AG**

Hauptstrasse 130
CH-4450 Sissach

1248107 v1_08_2026
GF / JLI_ASP

Uponor reserves the right to make changes, without prior notification, to the specification of incorporated components in line with its policy of continuous improvement and development.

**www.uponor.com**