


JRGURED

Produktesortiment
Gamme de produits
Gamma di prodotti

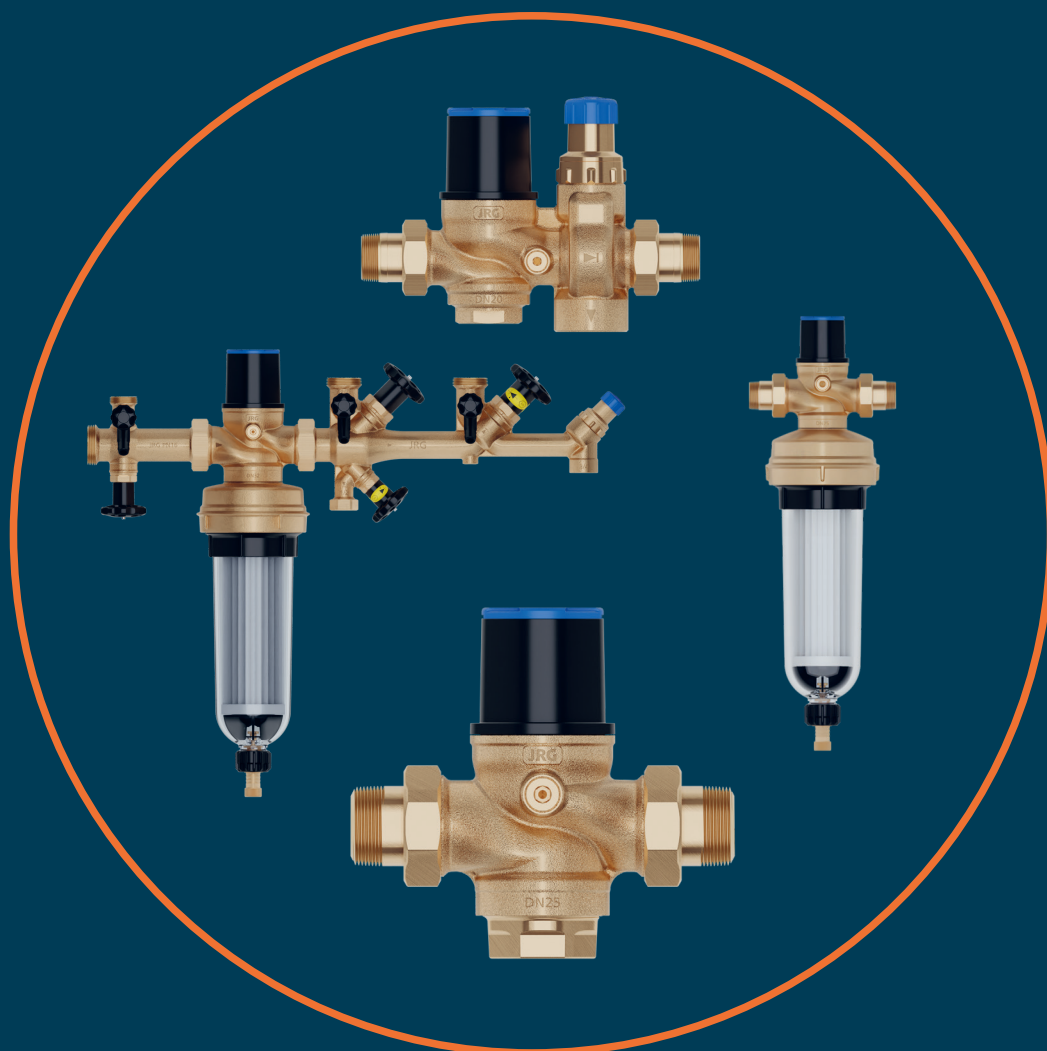


Druckreduzierventile

Réducteurs de pression

Riduttori di pressione

1300



JRGURED Druckminderer Rotguss_neu

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferungszustand:400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6bar)
- Anschluss: Manometer
- Bestehend aus: Verschraubungen

*Verfügbar ab Q3 2024

JRGURED Réducteurs de pression bronze_nouveau

- Température: max. 30°C
- Matériel: Bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine 400 kPa (4 bar).
- Pression secondaire: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccord: manomètre
- Comprenant: raccords

*Disponible à partir de Q3, 2024

JRGURED riduttore di pressione bronzo_nuovo


- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Regolazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)
- Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: manometro
- Comprende: bocchettoni

*Disponibile dal Q3 2024

	DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
	15	½	½	.1300.240	350 740 131	1	0,700
	20	¾	¾	.1300.320	350 740 231	1	0,900
	25	1	1	.1300.400	350 740 331	1	1,600
	32	1 ¼	1 ¼	.1300.480	350 740 431	1	2,400
*	40	1 ½	1 ½	.1300.560	350 740 531	1	4,050
*	50	2	2	.1300.640	350 740 631	1	6,425
*	65	2 ½	2 ½	.1300.720	350 740 731	1	6,950

	DN (mm)	GN (inch)	d1 R (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	z (mm)	⊙ (mm)
	15	½	½	¾	⅝	53	34	79	130	25	25	40	5
	20	¾	¾	1	⅝	53	42	81	142	29	25	43	5
	25	1	1	1 ¼	¾	60	55	90	167	34	25	50	5
	32	1 ¼	1 ¼	1 ½	¾	72	67	109	196	38	25	60	6
*	40	1 ½	1 ½	1 ¾	¾	80	80	122	222	39	25	73	6
*	50	2	2	2 ¾	¾	96	98	151	268	47	25	88	8
*	65	2 ½	2 ½	3	¾	96	98	151	292	56	25	90	8

1303

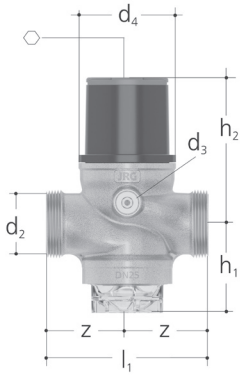

JRGURED Druckminderer Rotguss_neu

- Temperatur: max. 30°C
 - Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
 - Auslieferungszustand: 400 kPa (4 bar)
 - Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
 - Anschluss: Manometer
- *Verfügbar ab Q3 2024

JRGURED Réducteurs de pression bronze_nouveau

- Température: max. 30°C
 - Matériel: Bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
 - Réglage d'usine 400 kPa (4 bar).
 - Pression secondaire: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
 - Raccord: manomètre
- *Disponible à partir de Q3, 2024


JRGURED riduttore di pressione bronzo_nuovo

- Temperatura: max. 30°C
 - Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
 - Regolazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)
 - Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
 - Attacco: manometro
- *Disponibile dal Q3 2024

	DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
	15	½	½	.1303.015	350 740 101	1	0,600
	20	¾	¾	.1303.020	350 740 201	1	0,700
	25	1	1	.1303.025	350 740 301	1	0,600
	32	1 ¼	1 ¼	.1303.032	350 740 401	1	1,800
*	40	1 ½	1 ½	.1303.040	350 740 501	1	3,400
*	50	2	2	.1303.050	350 740 601	1	4,900
*	65	2 ½	2 ½	.1303.065	350 740 701	1	5,015

	DN (mm)	GN (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	PN (bar)	z (mm)	⊙ (mm)
	15	½	¾	⅝	53	34	79	80	25	40	5
	20	¾	1	⅝	53	42	81	85	25	43	5
	25	1	1 ¼	¾	60	55	90	100	25	50	5
	32	1 ¼	1 ½	¾	72	67	109	120	25	60	6
*	40	1 ½	1 ¾	¾	80	80	122	145	25	73	6
*	50	2	2 ¾	¾	96	98	151	175	25	88	8
*	65	2 ½	3	¾	96	98	151	180	25	90	8

1310



JRGURED Druckminderer Rotguss_neu

- Temperatur: max. 70°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferungszustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Manometer
- Bestehend aus: Verschraubungen
- *Verfügbar ab Q3 2024

JRGURED Réducteurs de pression bronze_nouveau

- Température: max. 70°C
- Matériel: Bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine 400 kPa (4 bar).
- Pression secondaire: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccord: manomètre
- Comprenant: raccords
- *Disponible à partir de Q3, 2024


JRGURED riduttore di pressione bronzo_nuovo

- Temperatura: max. 70°C
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Regolazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)
- Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: manometro
- Comprende: bocchettoni
- *Disponibile dal Q3 2024

	DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
	15	½	½	.1310.240	350 740 141	1	0,780
	20	¾	¾	.1310.320	350 740 241	1	1,000
	25	1	1	.1310.400	350 740 341	1	1,800
	32	1 ¼	1 ¼	.1310.480	350 740 441	1	2,700
*	40	1 ½	1 ½	.1310.560	350 740 541	1	4,500
*	50	2	2	.1310.640	350 740 641	1	6,880
*	65	2 ½	2 ½	.1310.720	350 740 741	1	7,900

	DN (mm)	GN (inch)	d1 R (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	z (mm)	⬡ (mm)
	15	½	½	¾	⅝	53	34	79	130	25	25	40	5
	20	¾	¾	1	⅝	53	42	81	142	29	25	43	5
	25	1	1	1 ¼	¾	60	55	90	167	34	25	50	5
	32	1 ¼	1 ¼	1 ½	¾	72	67	109	196	38	25	60	6
*	40	1 ½	1 ½	1 ¾	¾	80	80	122	222	39	25	73	6
*	50	2	2	2 ¾	¾	96	98	151	268	47	25	88	8
*	65	2 ½	2 ½	3	¾	96	98	151	292	56	25	90	8

1320



JRGURED Druckminderer Rotguss_neu

- Temperatur: max. 70°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferungszustand: 200 kPa (2 bar)
- Sekundärdruck: 50 - 200 kPa (0.5 - 2 bar)
- Anschluss: Manometer
- Bestehend aus: Verschraubungen
- *Verfügbar ab Q3 2024

JRGURED Réducteurs de pression bronze_nouveau

- Température: max. 70°C
- Matériel: Bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine 200 kPa (2 bar).
- Pression secondaire: 50 - 200 kPa (0.5 - 2 bar)
- Raccord: manomètre
- Comprenant: raccords
- *Disponible à partir de Q3, 2024


JRGURED riduttore di pressione bronzo_nuovo

- Temperatura: max. 70°C
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Regolazione di fabbrica: 200 kPa (2 bar)
- Pressione secondaria: 50 - 200 kPa (0.5 - 2 bar)
- Attacco: manometro
- Comprende: bocchettoni
- *Disponibile dal Q3 2024

	DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
	15	½	½	.1320.240	350 740 151	1	0,780
	20	¾	¾	.1320.320	350 740 251	1	1,000
	25	1	1	.1320.400	350 740 351	1	1,600
	32	1 ¼	1 ¼	.1320.480	350 740 451	1	2,640
*	40	1 ½	1 ½	.1320.560	350 740 551	1	4,290
*	50	2	2	.1320.640	350 740 651	1	6,530
*	65	2 ½	2 ½	.1320.720	350 740 751	1	7,690

	DN (mm)	GN (inch)	d1 R (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	z (mm)	⬡ (mm)
	15	½	½	¾	⅝	53	34	79	130	25	25	40	5
	20	¾	¾	1	⅝	53	42	81	142	29	25	43	5
	25	1	1	1 ¼	¾	60	55	90	167	34	25	50	5
	32	1 ¼	1 ¼	1 ½	¾	72	67	109	196	38	25	60	6
*	40	1 ½	1 ½	1 ¾	¾	80	80	122	222	39	25	73	6
*	50	2	2	2 ¾	¾	96	98	151	268	47	25	88	8
*	65	2 ½	2 ½	3	¾	96	98	151	292	56	25	90	8

1330



JRGURED Druckminderer Rotguss_neu

- Temperatur: max. 70°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferungszustand: 600 kPa (6 bar)
- Sekundärdruck: 600 - 1000 kPa (6 - 10 bar)
- Anschluss: Manometer
- Bestehend aus: Verschraubungen
- *Verfügbar ab Q3 2024

JRGURED Réducteurs de pression bronze_nouveau

- Température: max. 70°C
- Matériel: Bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine: 600 kPa (6 bar)
- Pression secondaire: 600 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
- Raccord: manomètre
- Comprenant: raccords
- *Disponible à partir de Q3, 2024

JRGURED riduttore di pressione bronzo_nuovo

- Temperatura: max. 70°C
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Regolazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)
- Pressione secondaria: 600 - 1000 kPa (6 - 10 bar)
- Attacco: manometro
- Comprende: bocchettoni
- *Disponibile dal Q3 2024


	DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
	15	½	½	.1330.240	350 740 161	1	0,780
	20	¾	¾	.1330.320	350 740 261	1	1,000
	25	1	1	.1330.400	350 740 361	1	1,800
	32	1 ¼	1 ¼	.1330.480	350 740 461	1	2,750
*	40	1 ½	1 ½	.1330.560	350 740 561	1	4,590
*	50	2	2	.1330.640	350 740 661	1	7,050
*	65	2 ½	2 ½	.1330.720	350 740 761	1	8,020

	DN (mm)	GN (inch)	d1 R (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	z (mm)	⊙ (mm)
	15	½	½	¾	⅝	53	34	79	130	25	25	40	5
	20	¾	¾	1	⅝	53	42	81	142	29	25	43	5
	25	1	1	1 ¼	¾	60	55	90	167	34	25	50	5
	32	1 ¼	1 ¼	1 ½	¾	72	67	109	196	38	25	60	6
*	40	1 ½	1 ½	1 ¾	¾	80	80	122	222	39	25	73	6
*	50	2	2	2 ¾	¾	96	98	151	268	47	25	88	8
*	65	2 ½	2 ½	3	¾	96	98	151	292	56	25	90	8

Hauswasserstationen

Stations de réduction

Gruppi acqua combinati

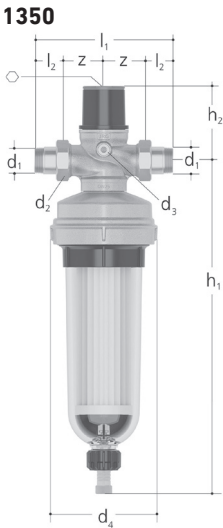

JRGURED Combi Hauswasserstation Rotguss_neu

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferungszustand:400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Kombierter Druckminderer, Feinfilter, Verschraubungen

*Verfügbar ab Q2 2024

JRGURED Combi, station de réduction avec filtre bronze, nouveau

- Température: max. 30°C
- Matériel: Bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine 400 kPa (4 bar).
- Pression secondaire: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement: filetage mâle
- Consisting of: combined pressure reducing valve, fine filter, unions

*Disponible à partir de Q2, 2024

JRGURED Combi gruppo acqua combinato bronzo_nuovo


- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Regolazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)
- Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filetto maschio
- Comprende: riduttore di pressione, filtro a maglia fine, bocchettoni

*Disponibile dal Q2 2024

	DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
	25	1	1	.1350.400	350 692 001	1	3,270
	32	1 ¼	1 ¼	.1350.480	350 692 021	1	4,200
*	40	1 ½	1 ½	.1350.560	350 692 041	1	3,500
*	50	2	2	.1350.640	3506920061	1	7,715

	DN (mm)	GN (inch)	d1 R (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	z (mm)	⊙ (mm)
	25	1	1	1 ¼	¼	130	404	90	167	34	16	50	6
	32	1 ¼	1 ¼	1 ½	¼	130	403	109	196	38	16	60	6
*	40	1 ½	1 ½	1 ¾	¼	130	403	122	223	39	16	73	8
*	50	2	2	2 ¾	¼	130	415	151	269	47	16	88	8

1353

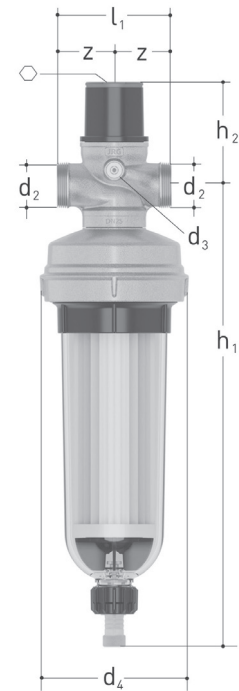

JRGURED Combi Hauswasserstation Rotguss_neu

- Temperatur: max. 30°C
 - Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
 - Auslieferungszustand: 400 kPa (4 bar)
 - Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
 - Anschluss: Aussengewinde
 - Bestehend aus: Kombierter Druckminderer, Feinfilter
- *Verfügbar ab Q2 2024

JRGURED Combi, station de réduction avec filtre bronze, nouveau

- Température: max. 30°C
 - Matériel: Bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
 - Réglage d'usine 400 kPa (4 bar).
 - Pression secondaire: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
 - Raccordement: filetage mâle
 - Comprenant: combinaison de réducteur de pression, filtre fin
- *Disponible à partir de Q2, 2024


JRGURED Combi gruppo acqua combinato bronzo_nuovo

- Temperatura: max. 30°C
 - Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
 - Regolazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)
 - Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
 - Attacco: filetto maschio
 - Comprende: riduttore di pressione combinato, filtro a maglia fine
- *Disponibile dal Q2 2024

	DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
	25	1	1	.1353.025	350 692 101	1	2,930
	32	1 ¼	1 ¼	.1353.032	350 692 121	1	3,650
*	40	1 ½	1 ½	.1353.040	350 692 141	1	4,930
*	50	2	2	.1353.050	350 692 161	1	6,465

DN	GN	d2 G	d3 Rp	d4	h1	h2	l1	PN	z	⊕
(mm)	(inch)	(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)
25	1	1 ¼	¼	130	404	90	100	16	50	5
32	1 ¼	1 ½	¼	130	403	109	120	16	60	6
*	40	1 ½	¼	130	403	122	145	16	73	6
*	50	2	¼	130	414	151	175	16	88	8

1360

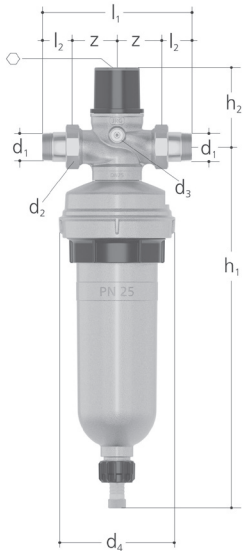

JRGURED Combi Hauswasserstation Rotguss_neu

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferungszustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Kombierter Druckminderer, Feinfilter
- *Verfügbar ab Q2 2024

JRGURED Combi, station de réduction avec filtre bronze, nouveau

- Température: max. 30°C
- Matériel: Bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine 400 kPa (4 bar).
- Pression secondaire: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement: filetage mâle
- Comprenant: combinaison de réducteur de pression, filtre fin
- *Disponible à partir de Q2, 2024

JRGURED Combi gruppo acqua combinato bronzo_nuovo

- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Regolazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)
- Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filetto maschio
- Comprende: riduttore di pressione combinato, filtro a maglia fine
- *Disponibile dal Q2 2024

	DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
	25	1	1	.1360.400	350 692 201	1	6,200
	32	1 ¼	1 ¼	.1360.480	350 692 221	1	7,110
*	40	1 ½	1 ½	.1360.560	350 692 241	1	8,500
*	50	2	2	.1360.640	350 692 261	1	11,000


	DN (mm)	GN (inch)	d1 R (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	z (mm)	⊙ (mm)
	25	1	1	1 ¼	¼	130	404	90	167	34	25	50	5
	32	1 ¼	1 ¼	1 ½	¼	130	403	109	196	38	25	60	6
*	40	1 ½	1 ½	1 ¾	¼	130	403	122	222	39	25	73	6
*	50	2	2	2 ¾	¼	130	414	151	268	47	25	88	8

Verteilbatterien

Batterie de distribution

Batteria di distribuzione

1511



JRG LegioStop Verteilbatterie komplett Rotguss_neu

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferungszustand: Druckminderer 400 kPa (4 bar) Einstellbereich 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), Sicherheitsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: JRGUSIT NG Batterieventil 5151, JRGURED 1303, JRGUSIT Combi Verteilarmatur 5191

JRG LegioStop Batterie de distribution complète bronze_nouveau

- Température: max. 30°C
- Matériel: Bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine: réducteur de pression 400 kPa (4 bar) réglable 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), soupape de sûreté 600 kPa (6 bar)
- Raccordement: filetage mâle
- Comprenant: JRGUSIT NG robinet de distribution 5151, JRGURED 1303, JRGUSIT Combi batterie de distribution 5191

JRG LegioStop Batteria di distribuzione completa bronzo_nuovo


- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Regolazione di fabbrica: riduttore di pressione 400 kPa (4 bar) regolabile 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
- Attacco: filetto maschio
- Composta di: rubinetto da batteria JRGUSIT NG 5151, JRGURED 1303, valvola di distribuzione JRGUSIT Combi 5191.

DN (mm)	Zoll (inch)	DN-DN-DN-DN (mm)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
25	1	25-20-25-25	.1511.400	355 623 519	1	5,705
32	1 ¼	32-20-25-25	.1511.480	355 623 529	1	5,863

d1 G (inch)	d2 G (inch)	d3 G (inch)	d4 Rp (inch)	d5 Rp (inch)	d6 Rp (inch)	d7 G (inch)	d8 G (inch)	d9 G (inch)	d10	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	h4 (mm)
1 ¼	1	1 ¼	¾	¾	¼	¾	1	½	TR 30 x 1.5	55	77	55	90
1 ½	1	1 ¼	¾	¾	¼	¾	1	½	TR 30 x 1.5	56	77	67	109

l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	l5 (mm)	l6 (mm)	PN (bar)
586	37	133	93	145	130	48	16
618	42	149	104	145	130	48	16

1521



JRG LegioStop Verteilbatterie komplett Rotguss_neu

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferungszustand: Druckminderer 400 kPa (4 bar) Einstellbereich 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), Sicherheitsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: JRGUSIT NG Batterieventil 5151, JRGURED Combi 1353, JRGUSIT Combi Verteilarmatur 5191

JRG LegioStop Batterie de distribution complète bronze_nouveau

- Température: max. 30°C
- Matériel: Bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine: réducteur de pression 400 kPa (4 bar) réglable 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), soupape de sûreté 600 kPa (6 bar)
- Raccordement: filetage mâle
- Comprenant: JRGUSIT NG 5151 robinet de distribution, JRGURED Combi 1353, JRGUSIT Combi 5191 batterie de distribution

JRG LegioStop Batteria di distribuzione completa bronzo_nuovo

- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Regolazione di fabbrica: riduttore di pressione 400 kPa (4 bar) regolabile 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
- Attacco: filetto maschio
- Contenente: JRGUSIT NG 5151 rubinetto da batteria, JRGURED Combi 1353, JRGUSIT Combi valvola di distribuzione 5191

DN (mm)	Zoll (inch)	DN-DN-DN-DN (mm)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
25	1	25-20-25-25	.1521.400	355 623 539	1	6,645
32	1 ¼	32-20-25-25	.1521.480	355 623 549	1	7,525

d1 G (inch)	d2 G (inch)	d3 G (inch)	d4 Rp (inch)	d4 G (inch)	d5 Rp (inch)	d6 Rp (inch)	d7 G (inch)	d8 G (inch)	d9 G (inch)	d10 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)
1 ¼	1	1 ¼	¾	¾	¾	¾	¾	1	½	TR 30 x 1.5	55	77	404
1 ½	1	1 ¼	¾	¾	¾	¾	¾	1	½	TR 30 x 1.5	56	77	403


h4 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	l5 (mm)	l6 (mm)	PN (bar)
90	586	37	133	93	145	130	48	16
109	618	42	149	104	145	130	48	16

Sicherheitsgruppen

Groupe de sûreté

Valvole e gruppi di sicurezza

2230



JUNIOR Sicherheitsgruppe Rotguss_neu

- Temperatur: max. 90°C
 - Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
 - Werkseinstellung: Druckminderer 400 kPa (4 bar), Sicherheitsventil 600 kPa (6 bar)
 - Anschluss: Innengewinde, Aussengewinde
 - Bestehend aus: Grobsieb, Druckminderer, Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer, Verschraubungen
- *Verfügbar ab Q4 2024

JUNIOR Groupe de sécurité bronze_nouveau

- Température : Max. 90°C
 - Matériel: Bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
 - Réglage: réducteur de pression 400 kPa (4 bar), soupape de sûreté 600 kPa (6 bar)
 - Raccordement: filetage intérieur, filetage extérieur
 - Comprenant: filtre grossier, réducteur de pression, soupape de retenue et de sûreté, raccords
- *Disponible à partir de Q4, 2024

JUNIOR Gruppo di sicurezza bronzo_nuovo


- Temperatura: max. 90°C
 - Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
 - Regolamento: riduttore di pressione 400 kPa (4 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
 - Attacco: filettatura interna, filettatura esterna
 - Comprende: filtro a maglie grosse, riduttore di pressione, valvola di sicurezza, valvola di riten-gno
- *Disponibile dal Q4 2024

	DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
*	15	½	½	.2230.240	350 740 191	1	1,100
*	20	¾	¾	.2230.320	350 740 291	1	1,480

	DN (mm)	GN (inch)	d1 R (inch)	d2 Rp (inch)	d3 G (inch)	d4 (inch)	d5 Rp (inch)	d6 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
*	15	½	½	¾	¾	TR30x1.5	¼	53	83	34	165	86	29	25
*	20	¾	¾	¾	¾	TR30x1.5	¼	53	87	40	182	95	30	29

	DN (mm)	GN (inch)	z1 (mm)	z2 (mm)	⬡ (mm)	PN (bar)
*	15	½	102	46	5	16
*	20	¾	113	49	5	16

2233



JUNIOR Sicherheitsgruppe Rotguss_neu

- Temperatur: max. 90°C
 - Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
 - Werkseinstellung: Druckminderer 400 kPa (4 bar), Sicherheitsventil 600 kPa (6 bar)
 - Anschluss: Innengewinde, Aussengewinde
 - Bestehend aus: Grobsieb, Druckminderer, Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer, ohne Verschraubungen
- *Verfügbar ab Q4 2024

JUNIOR Groupe de sécurité bronze_nouveau

- Température : Max. 90°C
 - Matériel: Bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
 - Réglage: réducteur de pression 400 kPa (4 bar), soupape de sûreté 600 kPa (6 bar)
 - Raccordement: filetage intérieur, filetage extérieur
 - Comprenant: filtre grossier, réducteur de pression, soupape de retenue et de sûreté, sans raccords
- *Disponible à partir de Q4, 2024

JUNIOR Gruppo di sicurezza bronzo_nuovo

- Temperatura: max. 90°C
 - Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
 - Regolamento: riduttore di pressione 400 kPa (4 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
 - Attacco: filettatura interna, filettatura esterna
 - Comprende: filtro a maglia grossa, riduttore di pressione, valvola di sicurezza, valvola di ritenuto, senza raccordi
- *Disponibile dal Q4 2024

DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP
15	½	½	.2233.015	350 740 192	1
20	¾	¾	.2233.020	350 740 292	1

DN (mm)	GN (inch)	d2 Rp (inch)	d3 G (inch)	d4	d5 Rp (inch)	d6 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	⬡ (mm)	PN (bar)
15	½	¾	¼	TR30x1.5	¼	53	83	34	115	86	29	5	25
20	¾	1	1	TR30x1.5	¼	53	87	40	125	95	30	5	25

Ersatzteile

Pièces de rechange

Parti di ricambio



(1a) JRG Filterbecher Rotguss - neu

- Werkstoff: Rotguss
- *Verfügbar ab Q3 2024


(1a) JRG Cuve de filtre en bronze - nouveau

- Matériel: bronze
- *Disponible à partir de Q3, 2024

(1a) JRG Baccinella bronzo - nuovo

- Materiale: bronzo
- *Disponibile dal Q3 2024

	DN (mm)	GN (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)	d (mm)	h (mm)
*	15	½	X1300.011	350 740 146	1	0,050	32	18
*	20	¾	X1300.012	350 740 246	1	0,085	40	22
*	25	1	X1300.013	350 740 346	1	0,196	50	33
*	32	1 ¼	X1300.014	350 740 446	1	0,345	62	41
*	40	1 ½	X1300.015	350 740 546	1	0,694	77	56
*	50 / 65	2 / 2 ½	X1300.016	350 740 646	1	1,117	94	66



(1b) JRG Filterbecher Kunststoff - neu

- Werkstoff: Kunststoff
- *Verfügbar ab Q3 2024

(1b) JRG Cuve de filtre transparente - nouveau


- Matériel: synthétique
- *Disponible à partir de Q3, 2024

(1b) JRG Bacinella plastica - nuovo

- Materiale: plastica
- *Disponibile dal Q3 2024

	DN (mm)	GN (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)	d (mm)	h (mm)
*	15	½	X1300.001	350 740 123	1	0,007	32	23
*	20	¾	X1300.002	350 740 223	1	0,013	40	28
*	25	1	X1300.003	350 740 323	1	0,024	50	33
*	32	1 ¼	X1300.004	350 740 423	1	0,049	62	43
*	40	1 ½	X1300.005	350 740 523	1	0,091	77	56
*	50 / 65	2 / 2 ½	X1300.006	350 740 623	1	0,156	94	66

1300



(2) JRG Dämpfermembrane EPDM - neu

- Werkstoff: EPDM
- *Verfügbar ab Q3 2024

(2) JRG Membrane EPDM - nouveau

- Matériel: EPDM
- *Disponible à partir de Q3, 2024

(2) JRG Membrana regolatrice EPDM - nuovo

- Materiale: EPDM
- *Disponibile dal Q3 2024

	DN (mm)	GN (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)	d (mm)
*	15	½	X1300.041	350 740 126	5	0,005	19
*	20	¾	X1300.042	350 740 226	5	0,005	24
*	25	1	X1300.043	350 740 326	5	0,010	30
*	32	1 ¼	X1300.044	350 740 426	5	0,020	37

1300



(4) Filtereinsatz - neu

- *Verfügbar ab Q3 2024
- Material: Edelstahl

(4) Filtre grossier - nouveau

- *Disponible à partir de Q3, 2024
- Matériel: acier inoxydable

(4) Elemento filtrante - nuovo

- *Disponibile dal Q3 2024
- Materiale: acciaio inossidabile

	DN (mm)	GN (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)	d (mm)	h (mm)
*	15	½	X1300.031	350 740 129	1	0,002	16	21
*	20	¾	X1300.032	350 740 229	1	0,004	21	28
*	25	1	X1300.033	350 740 329	1	0,004	26	36
*	32	1 ¼	X1300.034	350 740 429	1	0,009	33	45
*	40	1 ½	X1300.035	350 740 529	1	0,013	40	56
*	50 / 65	2 / 2 ½	X1300.036	350 740 629	1	0,020	50	70

1300

**JRGURED Abdeckkappe - neu**

- Werkstoff: ABS
- *Verfügbar ab Q3 2024


JRGURED couvercle - nouveau

- Matériel: ABS
- *Disponible à partir de Q3, 2024

JRGURED copertura - nuovo

- Materiale: ABS
- *Disponibile dal Q3 2024

	DN (mm)	Size (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)	d (mm)
*	15 / 20	1/2 / 3/4	X1300.051	350 740 127	1	0,004	45
*	25	1	X1300.053	350 740 327	1	0,005	51
*	32	1 1/4	X1300.055	350 740 427	1	0,008	61
*	40	1 1/2	X1300.057	350 740 527	1	0,009	66
*	50 / 65	2 / 2 1/2	X1300.056	350 740 627	1	0,014	80

**O-Ring EPDM - neu**

- Werkstoff: EPDM
- *Verfügbar ab Q3 2024

Joint torique EPDM - nouveau

- Matériel: EPDM
- *Disponible à partir de Q3, 2024


O-ring in EPDM - nuovo

- Materiale: EPDM
- *Disponibile dal Q3 2024

	DN (mm)	GF Code	SP	Gewicht (kg)	s (mm)	d (mm)
*	15	350 740 115	5	0,005	2,6	28,2
*	20	350 740 215	5	0,005	2,6	36,8
*	25	350 740 315	5	0,010	3,5	44,4
*	32	350 740 415	5	0,010	3,5	56,7
*	40	350 740 515	2	0,012	5,3	69,2
*	50 / 65	350 740 615	2	0,016	5,3	88,2

Zubehör Accessoires Accessori

8101



JRG Manometerventil Messing

- Beschreibung: zu 1300-1330 (1/2" + 3/4")
- Temperatur: max. 100°C
- Werkstoff: Messing

JRG Robinet de manomètre laiton


- Description: pour 1300-1330 (1/2" + 3/4")
- Température: max. 100°C
- Matériel: laiton

JRG Rubinetto per manometro ottone

- Descrizione: per 1300-1330 (1/2" + 3/4")
- Temperatura: max. 100°C
- Materiale: ottone

GN	DN	JRG	GF	SP	Gewicht	d1 R	d2 Rp	l	PN
(inch)	(mm)	Code	Code		(kg)	(inch)	(inch)	(mm)	(bar)
1/8	6	8101.010	350 260 502	5	0,090	1/8	1/4	25	16

8102



JRG Manometerventil Messing

- Beschreibung: zu 1300-1330 (1" – 2 1/2") / 1353-1360 (1" – 2")
- Temperatur: max. 100°C
- Werkstoff: Messing

JRG Robinet de manomètre laiton


- Description: pour 1300-1330 (1" – 2 1/2") / 1353-1360 (1" – 2")
- Température: max. 100°C
- Matériel: laiton

JRG Rubinetto per manometro ottone

- Descrizione: per 1300-1330 (1" – 2 1/2") / 1353-1360 (1" – 2")
- Temperatura: max. 100°C
- Materiale: ottone

GN	DN	JRG	GF	SP	Gewicht	d1 R	d2 Rp	l	PN
(inch)	(mm)	Code	Code		(kg)	(inch)	(inch)	(mm)	(bar)
1/4	8	8102.010	350 260 503	5	0,120	1/4	1/4	30	16

8106



Manometer

- Temperatur: max. 60°C

Manomètre


- Température: max. 60°C

Manometro

- Temperatura: max. 60°C

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)	d (mm)	d1 R (inch)	l (mm)	l1 (mm)	PN (bar)
1/8	6	8106.040	350 585 901	1	0,066	40	1/8	46	10	0 - 12
1/4	8	8106.080	350 342 601	1	0,079	50	1/4	48	12	0 - 12

8107



Manometer

- Temperatur: max. 60°C

Manomètre


- Température: max. 60°C

Manometro

- Temperatura: max. 60°C

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)	d (mm)	d1 R (inch)	h (mm)	h1 (mm)	PN (bar)
1/4	8	8107.080	350 678 901	1	0,100	40	1/4	38	12	0 - 12
1/4	8	8107.081	350 110 601	1	0,067	50	1/4	44	12	0 - 12
1/4	8	8107.082	350 110 602	1	0,120	50	1/4	44	12	0 - 25
1/4	8	8107.083	350 544 702	1	0,142	63	1/4	52	12	0 - 12
1/4	8	8107.084	350 544 701	1	0,142	63	1/4	52	12	0 - 25

Übersicht Verbindungen

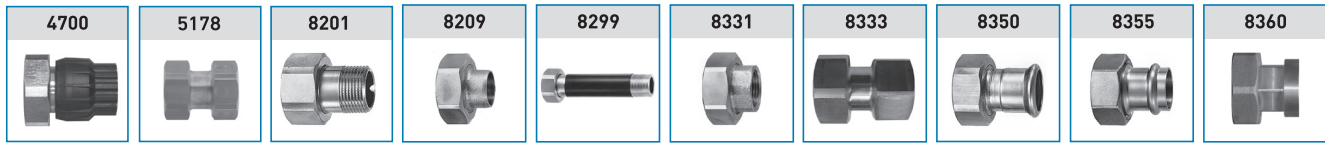

DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65
G ¾"	G 1"	G 1 ¼"	G 1 ½"	G 1 ¾"	G 2 ⅜"	G 3"

Übergangsstücke

Eisenrohrverschraubungen JRG Code	8201.160 [⅝"] 8201.240 [½"]	8201.320 [¾"]	8201.400 [1"]	8201.402 [1"] 8201.480 [1 ¼"]	8201.560 [1 ½"]	8201.640 [2"]	8201.720 [2 ½"]
Lötverschraubungen JRG Code	–	–	8209.022 [22]	8209.122 [22] 8209.028 [28]	–	–	–
Eisenrohrverschraubungen JRG Code	8299.240 [½"] 8333.240 [½"]	8299.320 [¾"] 8333.320 [¾"]	8331.320 [¾"] 8299.400 [1"] 8333.400 [1"]	8331.400 [1"] 8299.480 [1 ¼"] 8333.480 [1 ¼"]	8299.560 [1 ½"] 8333.560 [1 ½"]	8299.640 [2"] 8333.640 [2"]	8299.720 [2 ½"] 8333.720 [2 ½"]
Muffen-Verschraubungen (BR1-BR2) JRG Code	–	5178.320 (G 1")	5178.400 (G 1 ¼")	5178.480 (G 1 ½")	5178.560 (G 1 ¾")	5178.640 (G 2 ⅜")	5178.720 (G 3")
Muffen-Verschraubungen (BR1-BR2) JRG Code	8360.015 (G 1 ⅝")	8360.020 (G 1 ⅞")	8360.025 (G 1 ½")	8360.032 (G 2")	8360.040 (G 2 ¼")	8360.050 (G 2 ⅜")	–

Übergangsstücke aus Kunststoff

JRG Sanipex MT JRG Code	4700.102 [16] 4700.104 [20]	4700.110 [20] 4700.112 [26]	4700.120 [16] 4700.122 [20] 4700.124 [26] 4700.126 [32]	4700.128 [26] 4700.130 [32] 4700.132 [40]	4700.134 [50]	4700.140 [63]	–
Georg Fischer iFIT GF Code	762 101 273 [16/20] 762 101 281 [25/32]	762 101 282 [25/32]	762 101 283 [25/32]	762 101 284 [25/32]	–	–	–
Georg Fischer INSTAFLEX Heizwedel GF Code	761 069 720 [16] 761 069 721 [20] 761 069 723 [25]	761 069 722 [20] 761 069 724 [25] 761 069 726 [32]	761 069 725 [25] 761 069 727 [32] 761 069 729 [40]	761 069 728 [32] 761 069 730 [40]	761 069 732 [50]	761 036 734 [63]	–

Verschraubung mit Pressmuffe

Geberit Mapress JRG Code	8350.015 [15] 8350.018 [18]	8350.022 [22]	8351.018 [18] 8351.022 [22] 8350.028 [28]	8351.122 [22] 8351.028 [28] 8350.035 [35]	8350.042 [42]	8350.054 [54]	–
Nussbaum Optipress Viega Sanpress JRG Code	8355.015 [15] 8355.018 [18]	8355.022 [22]	8356.018 [18] 8356.022 [22] 8355.028 [28]	8356.122 [22] 8356.028 [28] 8355.035 [35]	8355.042 [42]	8355.054 [54]	–



Erfahren Sie mehr über unsere Produkte:
En savoir plus sur nos produits:
Per saperne di più sui nostri prodotti:



Den Ansprechpartner für Ihr Gebiet finden Sie auf unserer Website unter „Über uns“.
Vous trouverez la personne de contact de votre région sur notre site web, sous la rubrique „A propos de nous“.
Può trovare la persona di contatto della sua regione sul nostro sito web sotto „Chi siamo“.

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen
Tel. 052 631 30 26

Georg Fischer Systèmes de Tuyauteries (Suisse) SA
Avenue de Baumettes 9, 1020 Renens
Tél. 021 803 35 35

ch.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ch

Ident. Nr. 3722900 / 02.25 / ©Georg Fischer JRG AG
BFS Code 1161607_v1_02_2025
Production: GF BFS / SDE

