


Tekniska data

Uponor Solid PP-rör

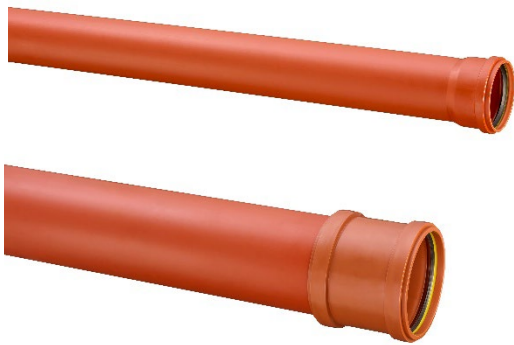

- Slagtåligt
- Korrosionsfritt
- Solida rör
- Nordic Poly Mark-märkta

Solid PP-rör

Uponor Solid PP-rör är ett slätt rörsystem för spillvattentransport. Röret är Nordic Poly Mark-godkänt och uppfyller kraven enligt EN-1852. Enligt standarden är röret rödbrunt på både ut- och insida. Röret är slagtåligt, även i minustemperaturer och kan installeras även under vintern. Systemet är korrosionsfritt, slitstarkt, har ringstyvhet SN8 och tål trafiklast. Uponors delar för släta rör är kompatibla med det solida röret och tillverkas i dimension 110-400 mm.

Tekniska data	
Användningsområde	Spillvatten
Material	Polypropylen, PP
Ringstyvhet	SN8
Färg	Rödbrun
Dimensioner	110-400 mm – 3 och 6 meterslängder 110-160 mm – 1 och 2 meterslängder
Muff	110-160 mm: Inlinemuff 200-400 mm: Dubbelmuff
Tätningring	Oljebeständig
Standarder	Nordic Poly Mark EN-1852

Sortimentet för Uponor Solid PP-rör finns på:

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/produkter/spillvattensystem/solid-pp-sewer-system>