


Uponor Oljeavskiljare PE-3-0,66

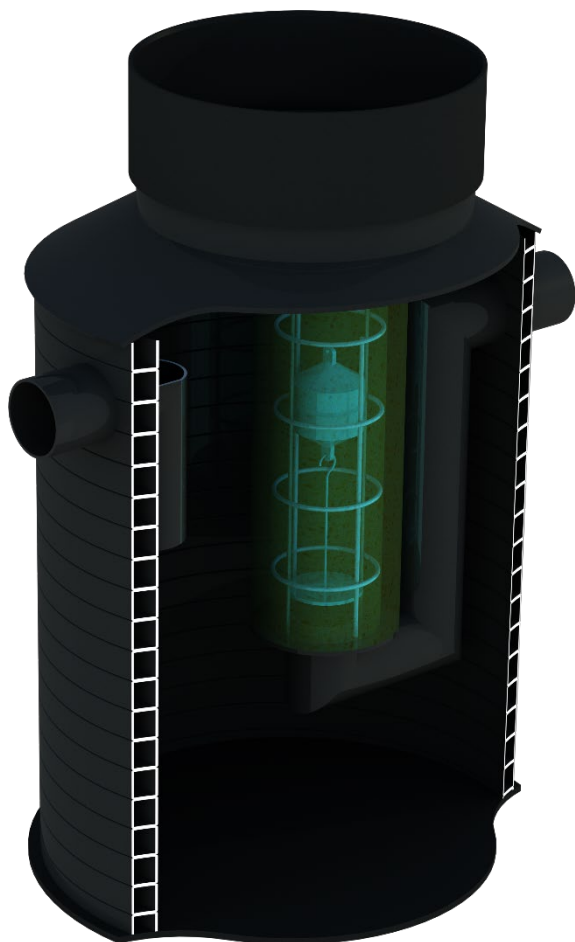

- Uppfyller klass 1-kraven i standard EN-858.
- Flexibel installation med separata stigarrör och betäckningar enligt projektspecifikation.
- Kan installeras i trafikerade områden utan extra lastbärande plattor.
- Separat larmsystem för fullständig kontroll av driften.
- Underhåll görs i marknivå (ingen ingång krävs).

Avsedd användning

Olje- och sandavskiljare är designade för att separera mineralförekomster i flytande avfall, olja och bensin som inte ska förekomma i vatten, avloppssystem eller lokala reningsverk.

Avskiljarna installeras för att rena dagvattnet från gator, parkeringsplatser, industrier, bensinstationer, biltvättbollar, garage med flera.


Avskiljarna är designade för att installeras i passager med cirkulär trafik.

Application	Dagvatten/Spillvatten
Uponor nr.	1141771
RSK	5510009
Material	PEHD
Nominellt flöde l/s	3
Slamfälla	Medium
Vikt (kg)	89
Färg	Svart
Standard	EN-858
Prestandadeklaration	CPR-20-OIL-1201

Egenskaper

Systemegenskaper	Standard
Klass 1 oljeavskiljare med integrerad slamfälla, filter, automatisk stängningsventil och inloppsavböjning	EN-858
<p>Tanken är tillverkad av PE-HD polyetylen. All invändig utrustning är tillverkad av PE-HD eller syrafast stål.</p> <p>Manluckan kan utökas till IQ 600 mm PP rör.</p> <p>Eventuellt kan ett by-pass system installeras för dagvatten.</p> <p>Larmsystem installeras separat.</p> <p>*/**Givarnivåer - Se nedan tabell.</p> <p>*50 %, **80 % av den totala lagringsvolymen. Dimensioner från avskiljarens botten till givarnivå.</p>	


Driftsparametrar	Nominellt flöde (l/s)	Slamfälla (dm ³)	Oljekapacitet (dm ³)	Slamnivå* (mm)	Oljenivå** (mm)
Maxvärde	3	660	157	420	1100
Dimensioner	H (mm)	ID (mm)	OD (mm)	DN (mm)	B (mm)
Värde	1915	1000	1140	160	1260

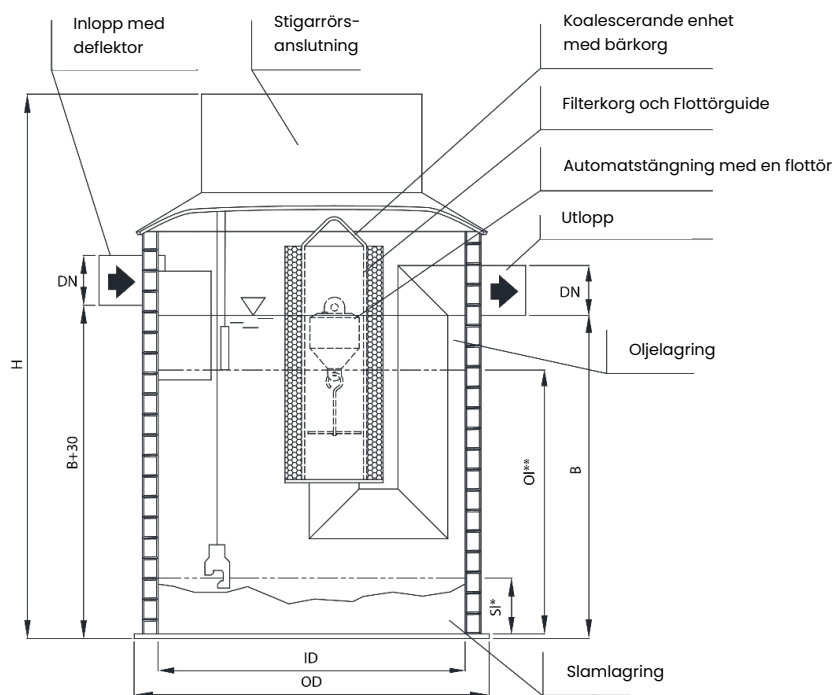

Excellence in Flow

Besök vår webbsida för att få kontakt med din lokala specialist:

www.gfps.com/our-locations



Information och tekniska data (tillsammans "data") som anges här är inte bindande, om detta inte uttryckligen anges skriftligt.
Data utgör inte heller några uttryckliga, underförstådda eller garanterade kännetecken eller några garanterade egenskaper eller garanterad varaktighet.
Alla data kan komma att ändras. Georg Fischer Piping Systems allmänna villkor för försäljning gäller.

