



Uponor Siccus Mini

Ahora con tecnología de aplicación directa de pavimento.

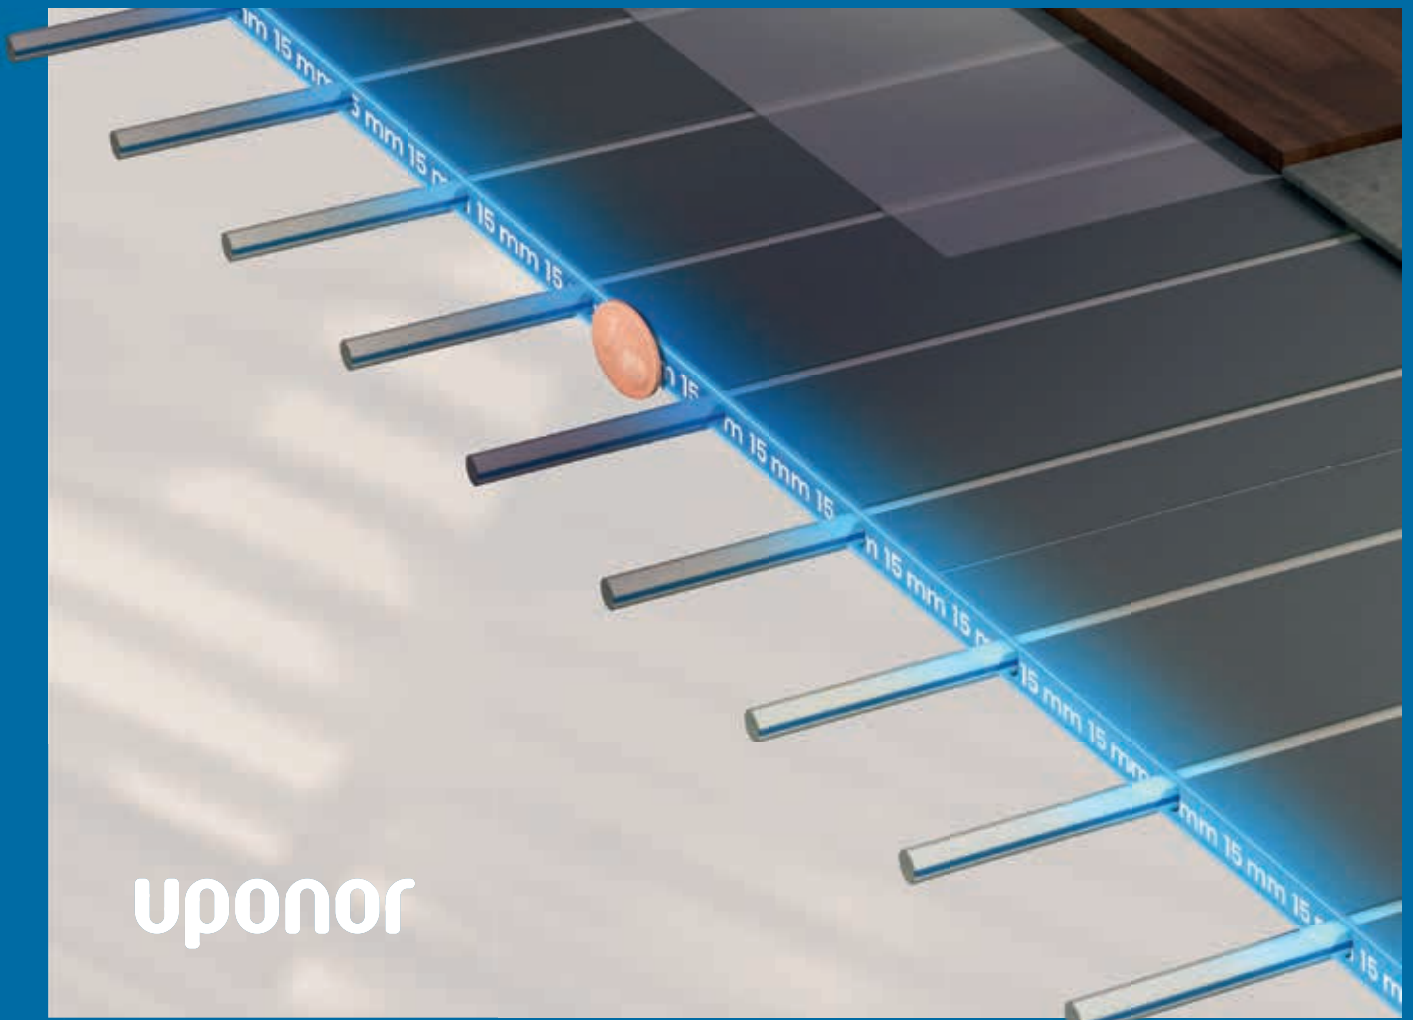

Presentamos Uponor Siccus Mini

Ultrafino. Ultrarápido. Creado para la renovación.

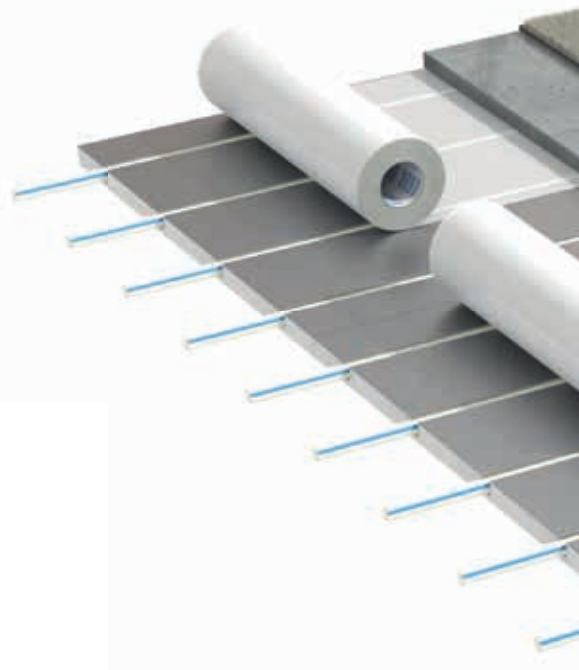


Ahora con tecnología de aplicación directa de pavimento

Al renovar, especialmente edificios residenciales antiguos, cada milímetro cuenta. Uponor Siccus Mini ofrece un rendimiento inigualable en un sistema de tan solo 15 mm de espesor, ahora mejorado con tecnología de aplicación directa de pavimento: menos capas, sin tiempo de espera de secado y una finalización del proyecto más rápida.

Gracias a su proceso de instalación simplificado en tres pasos, Uponor Siccus Mini reduce el tiempo total de instalación hasta en un 40%. En solo 20 minutos, el sistema alcanza su máxima emisión de calor, convirtiéndose en nuestra solución en seco de respuesta más rápida hasta la fecha. Su separación de tubería de alto rendimiento de 9,9 mm garantiza una fuerte emisión térmica, mientras que la ligera construcción en seco lo hace ideal para suelos sensibles en proyectos de renovación.

Combinando eficiencia, confort y rapidez, Uponor Siccus Mini es una opción ideal para renovaciones con conciencia energética: diseñado para cumplir con los estándares actuales de reforma sin renunciar a nada.

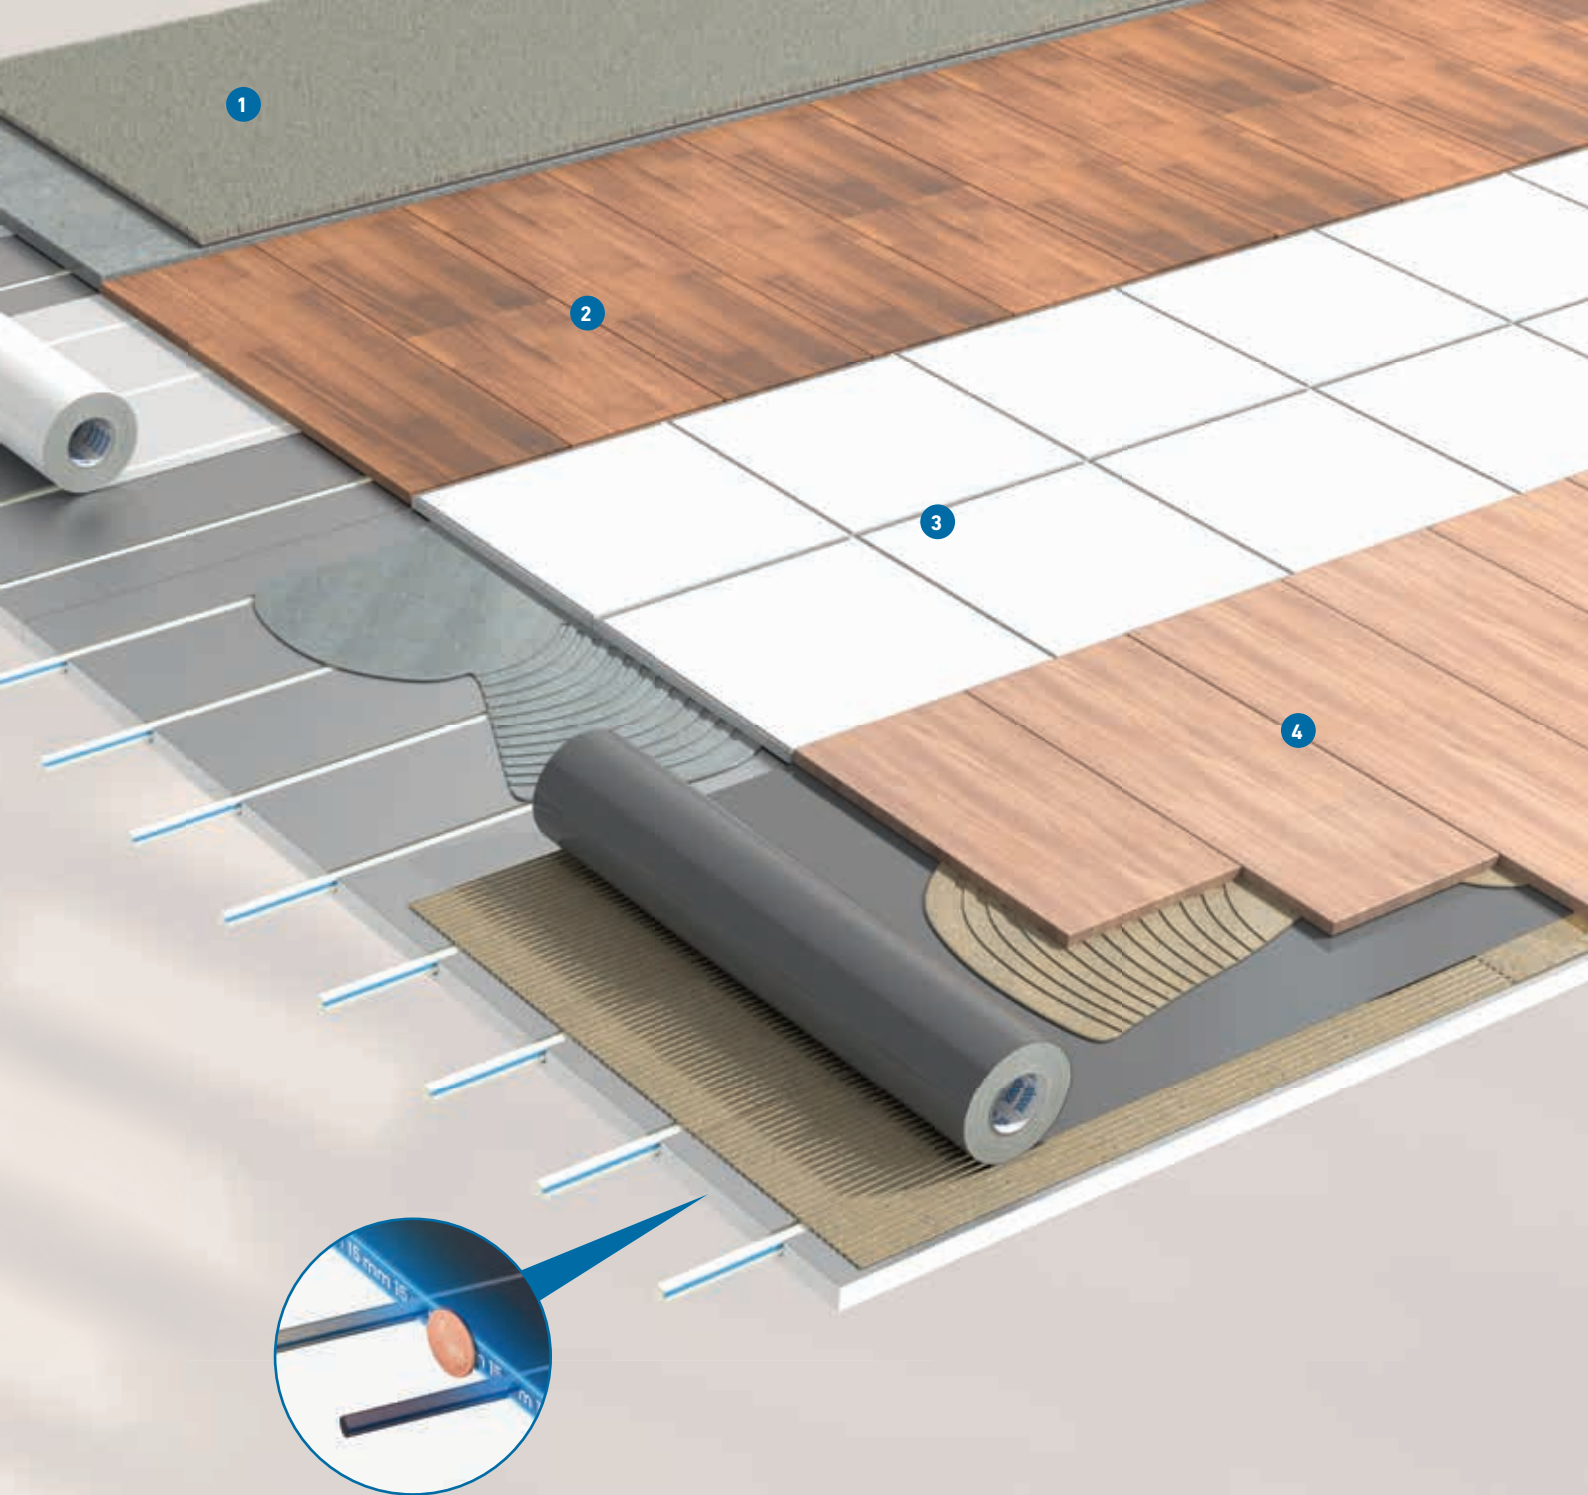

Uponor Siccus Mini es compatible con una amplia variedad de revestimientos de suelo, incluyendo las siguientes aplicaciones:

- 1. Moqueta/Vinilo con placa de yeso laminado**
- 2. Tarima/Suelo laminado flotante (como capa de distribución)**
- 3. Baldosa/Piedra natural con aplicación directa del pavimento (también apto para uso con morteros húmedos)**
- 4. Parquet de madera con solado directo**

Descubre qué lo hace diferente

Todos los beneficios en solo 15 mm.

Descubre qué hace de Uponor Siccus Mini la solución ideal para proyectos de reforma modernos al combinar un diseño ultradelgado, tecnología de solado directo y rápida instalación para ofrecer confort sin comprometer prestaciones.

Características principales

- Diseñado a medida para construcciones con poca altura de suelo
- Solo requiere un instalador para su aplicación
- Preparado para instalación en un solo paso
- Optimizado para parquet y laminado
- Apto para todo tipo de revestimientos de suelo (por ejemplo: baldosa, piedra natural, moqueta o vinilo)

90%

del rendimiento máximo en menos de una hora

15mm

de espesor sin pavimento final

Ventajas

- Eficiencia energética optimizada
- El solado directo reduce la altura total y el tiempo de instalación
- Sin tiempos de espera para el revestimiento final
- No requiere coordinación de varios oficios
- Compatible perfectamente con bombas de calor
- Instalación rápida y sin obra sucia sobre el solado existente

34%

mayor capacidad de calefacción que los sistemas secos estándar

31%

menos pérdida de energía térmica que los radiadores

39%


menos de consumo de gas y emisiones de CO₂ que los radiadores estándar

Beneficios



Tecnología directa de aplicación de pavimento

No necesita mortero. Compatible con una amplia gama de pavimentos: Parquet, laminado, baldosas, cerámicos, piedra natural, etc.

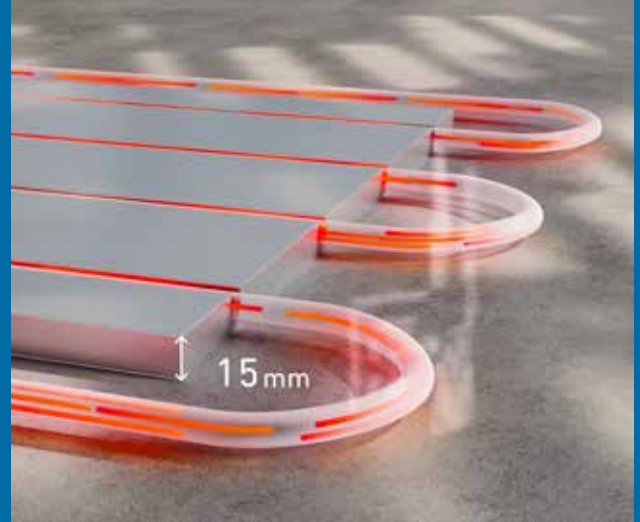

Perfil bajo de 15 mm

Nuestro sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante más fino. Funciona en espacios reducidos sin comprometer la estructura.



Instalación hasta un 40% más rápida

Reduce el tiempo total de montaje para la instalación de pavimentos cerámicos. Gracias a un proceso simplificado de 3 pasos: Colocar paneles, instalar tuberías y alicatar




Rendimiento óptimo en calefacción

Respuesta térmica más rápida: En 20 minutos con la solución seca más potente de nuestra gama: Hasta 50 W/m² con pavimento laminado

Todo lo que necesitas

Desde paneles hasta accesorios, cada componente del sistema Uponor Siccus Mini está diseñado para funcionar a la perfección conjuntamente, garantizando una instalación rápida y limpia, y un rendimiento fiable a largo plazo.

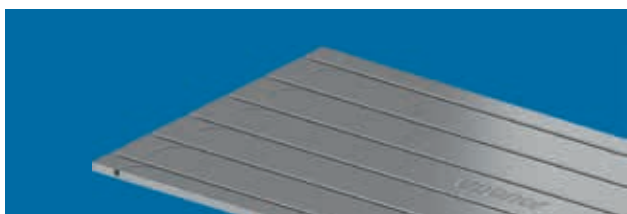

Uponor Siccus Mini Panel 1200x600x15 mm

- Material resistente a cargas elevadas (400 kPa)
- Diseño mejorado con canales adicionales que aceleran el tiempo de instalación
- Capa de emisión de calor integrada para reducir el tiempo de instalación



Uponor Siccus Mini Panel Blank 1200x600x15 mm

- Material resistente a cargas elevadas (400 kPa)
- Diseñado para pasillos estrechos y zonas de distribución
- Permite preparar fácilmente canales personalizados utilizando el cortador eléctrico



Uponor Siccus Mini tope perimetral

- Garantiza una instalación segura para pavimentos cerámicos y de piedra natural
- Proporciona estabilidad en laterales de pared y marcos de puerta



Siccus Mini cortador 230V

- Herramienta de corte de 10 mm
- Permite hacer surcos fácilmente en el panel
- Trazados independientes



¿Quieres saber más?

Uponor Siccus Mini es fácil de instalar y puede hacerse por una sola persona, sin tiempos de espera para el revestimiento final. Los instaladores pueden agilizar cada proyecto colocando el sistema directamente sobre suelos existentes.

Visite nuestro sitio web para acceder a recursos adicionales y todo lo necesario para sacar el máximo partido a Uponor Siccus Mini.



Encuentra más información en:

uponor.com/siccusmini

Excellence in Flow

Visita nuestra web para contactar con un especialista:

<https://www.uponor.com/es-es/compania/contacto>

