


Uponor stigerør 400

Teknisk data

uponor



Uponor stigerør 400

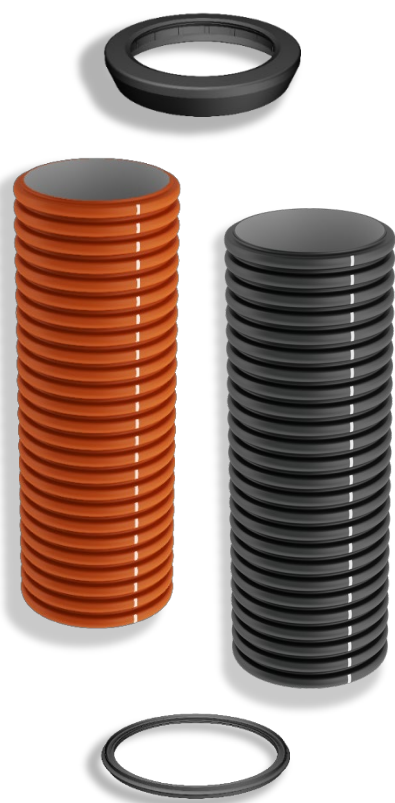

- Dobbelveggs-konstruksjon med høy ringstivhet og aksial strekkfasthet
- Enkel og håndtere og installere
- Tett løsning
- Grå innside. 2 varianter, rødbrun og svart utside
- Bruksområde; avløp og overvannsløsninger

Uponor stigerør 400

Stigerør brukes i inspeksjonskummer for avløp og overvann. Sortimentet inneholder ulike lengder, men stigerøret kan alltid kappes til ønsket lengde.

Bruksområde	Avløp og overvannsløsninger
Materiale	PP
Dimension	400/350
Lengde	2 m, 6 m
Dypde	Til og med 2/4 mtr.
Farge	Rødbrun og svart med hvit stripe samt grå innside
Standarder	-
Godkjenning	-

Egenskaper

Systemegenskaper	Standard
Stigerør 400 Dobbelveggsrør, SN4	
Tettering (selges separat)	NO 681-1
Mansjett (selges separat)	NO 681-1

Uponor stigerør 400	Uponor nr	NRF nr	Dimensjon mm	Lengde mm
Stigerør Rødbrunt	1144164	1387194	Ø 400/350	6000
Stigerør Rødbrunt	1144165	1387193	Ø 400/350	2000
Stigerør Svart	1144166	1387195	Ø 400/350	6000
Stigerør Svart	1144272	1387196	Ø 400/350	2000
Tettering (selges separat)	1143907	1387197	Ø 401/338	22
Mansjett (selges separat)	1120878	3220683	Ø 419/401	69

Moving > Water

uponor

Uponor Infra AS

Karenslyst Allè 8B
0278 Oslo

T 047 64 95 66 33

E infra.no@uponor.com

<https://www.uponor.com/nb-no/infra>