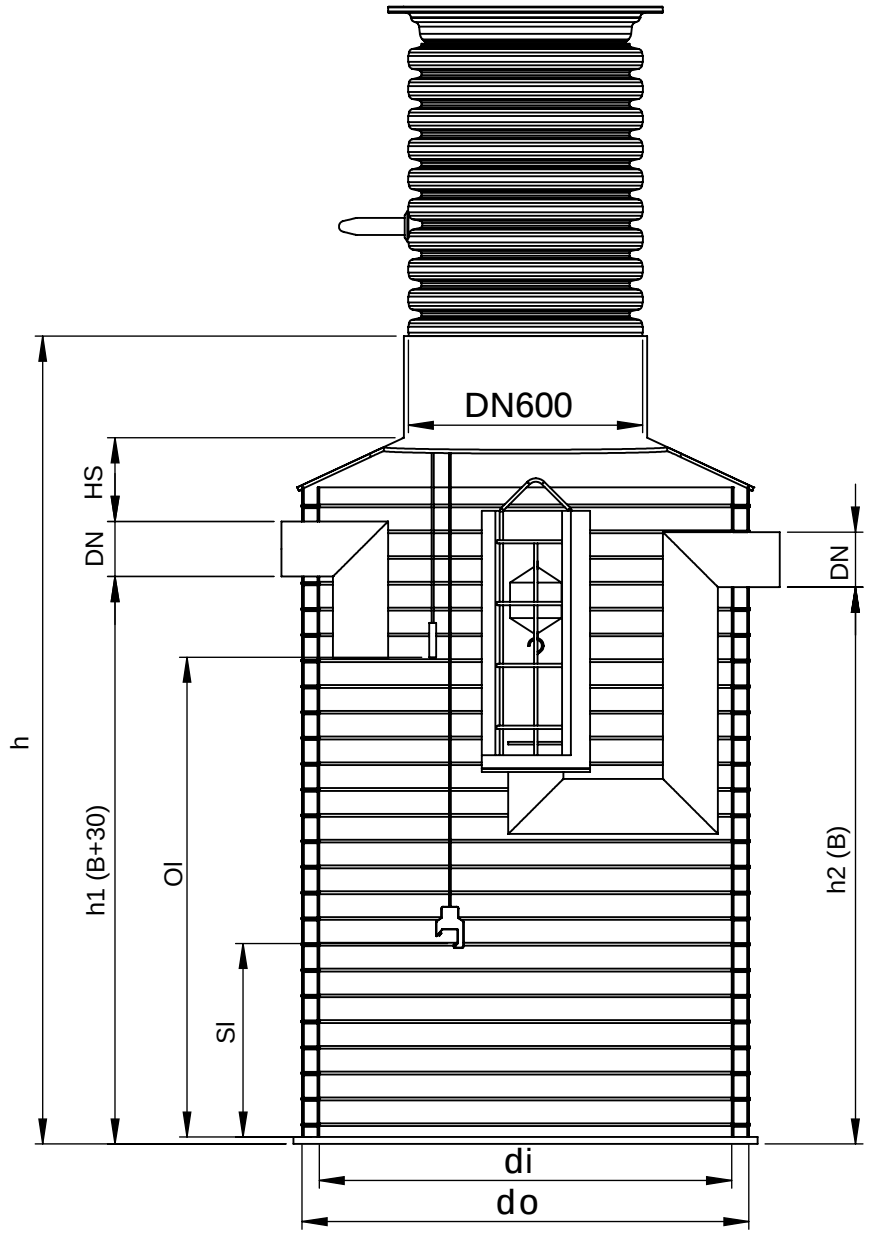

Item number	Separator model	Nominal capacity [l/s]	Sludge sensor height Sl [mm]	Oil sensor height Ol [mm]	Inner diameter di [mm]	Outside diameter do [mm]	Height h [mm]	In/out diameter DN[mm]	Inlet height h1 (B+30) [mm]	Outlet height h2 (B) [mm]	HS [mm]
1188169	OSNS3-300	3	299	850	800	900	1560	160	1040	1010	60
1188170	OSNS3-660	3	420	1100	1000	1140	1970	160	1290	1260	220
1188171	OSNS6-600	6	382	1020	1000	1140	1890	160	1210	1180	220
1188172	OSNS6-1200	6	531	1320	1200	1350	2220	160	1510	1480	250
1188173	OSNS6-2500	6	622	1520	1600	1790	2480	160	1710	1680	310
1188174	OSNS6-5100	6	812	1990	2000	2250	3090	160	2180	2150	450
1188175	OSNS10-1000	10	442	1150	1200	1350	2050	160	1340	1310	250
1188176	OSNS10-2000	10	650	1580	1400	1580	2510	160	1770	1740	280
1188177	OSNS10-3000	10	746	1780	1600	1790	2740	160	1970	1940	310
1188178	OSNS10-5100	10	812	2040	2000	2250	3140	160	2230	2200	450
1188179	OSNS20-2000	20	650	1680	1400	1580	2690	200	1910	1880	280
1188180	OSNS20-4000	20	637	1700	2000	2250	2880	200	1930	1900	450
1188181	OSNS30-3000	30	746	2040	1600	1790	3170	250	2310	2280	310
1188182	OSNS30-6000	30	955	2490	2000	2250	3760	250	2760	2730	450
1188183	OSNS40-4000	40	637	2050	2000	2250	3425	315	2360	2330	450
1188184	OSNS50-5000	50	796	2260	2000	2250	3595	315	2530	2500	450
1188185	OSNS60-6100	60	971	2720	2000	2250	4095	315	3030	3000	450

uponor

Description

Mounting dimensions

Drawing number

OS_WoBypass_Zdrawing_20260518

Sheet: 1/1