

+GF+

Protezione al massimo livello

Filtro di controlavaggio GF JRGURED Combi DN25-50



Excellence
in **Flow⁺**

Una combinazione vincente

Per impianti di acqua potabile affidabili e durevoli

La nuova combinazione filtro di controlavaggio-riduttore di pressione protegge in modo affidabile il vostro impianto domestico dalle particelle estranee provenienti dalla rete idrica pubblica e garantisce, allo stesso tempo, una pressione costante dell'acqua. Rubinetteria e apparecchi potranno funzionare a lungo, aumentando la durata di vita dell'intero impianto.

Panoramica delle caratteristiche principali

Filtro di controlavaggio GF JRGURED Combi

- + Dimensioni DN 25, 32, 40, 50 (1-2")
- + Impostazione di fabbrica 4 bar, intervallo di regolazione 2-6 bar
- + Filtro con dimensione delle maglie di 100 µm
- + Dispositivo automatico di controlavaggio installabile in un secondo momento
- + Tecnologia di controlavaggio con momento angolare
- + Acqua filtrata anche durante il controlavaggio
- + Inserto del filtro sostituibile

Impostazione della pressione secondaria desiderata

Corpo
in bronzo rosso

Rete del filtro
da 100 µm in acciaio inossidabile

Tazza del filtro
trasparente in plastica di alta qualità


Indicatore mensile
come promemoria per il successivo controlavaggio

Manopola di comando
per il controlavaggio manuale

Scarico libero
Protezione dalla contaminazione di ritorno e da spruzzi d'acqua

GF JRGURED Combi filtro di controflusso con PRV


- Include: valvola riduttrice di pressione JRGURED combinata e filtro di controflusso a maglia fine (100 µm)
- Temperatura: max 30°C
- Materiale: bronzo rosso, acciaio inox, EPDM, plastica
- Regolazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Collegamento: raccordo a vite

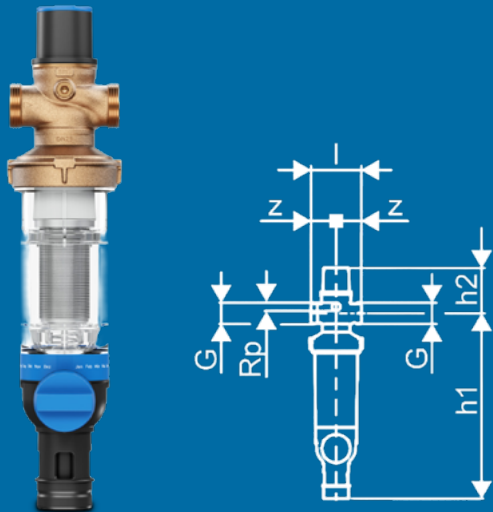


Art.-Nr.	Item no. GF	Item no. JRG	Dimension	GN "	G "	Rp "	l mm	z mm	h1 mm	h2 mm	LE	VE	PZ
1185048	350692015	1372.025	DN25	1	1 1/4	1/4	100	50	368	90	-	1	Pz.
1185049	350692035	1372.032	DN32	1 1/4	1 1/2	1/4	120	60	367	109	-	1	Pz.
1185050	350692055	1372.040	DN40	1 1/2	1 3/4	1/4	145	73	421	122	-	1	Pz.
1185051	350692075	1372.050	DN50	2	2 3/8	1/4	175	88	432	151	-	1	Pz.

GF JRGURED Combi attuatore controflusso automatico

- Attuatore di controflusso automatico con retrofit per filtro di controflusso con PRV
- Alimentazione: 230 VCA, 50 Hz

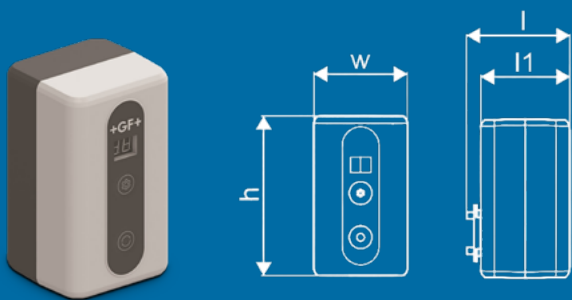

Art.-Nr.	Item no. GF	Item no. JRG	l mm	w mm	h mm	Gew. kg	LE	VE	PZ	RG
1185052	355591404	8172.300	116	68	75	0.65	-	1	Pz.	2J1

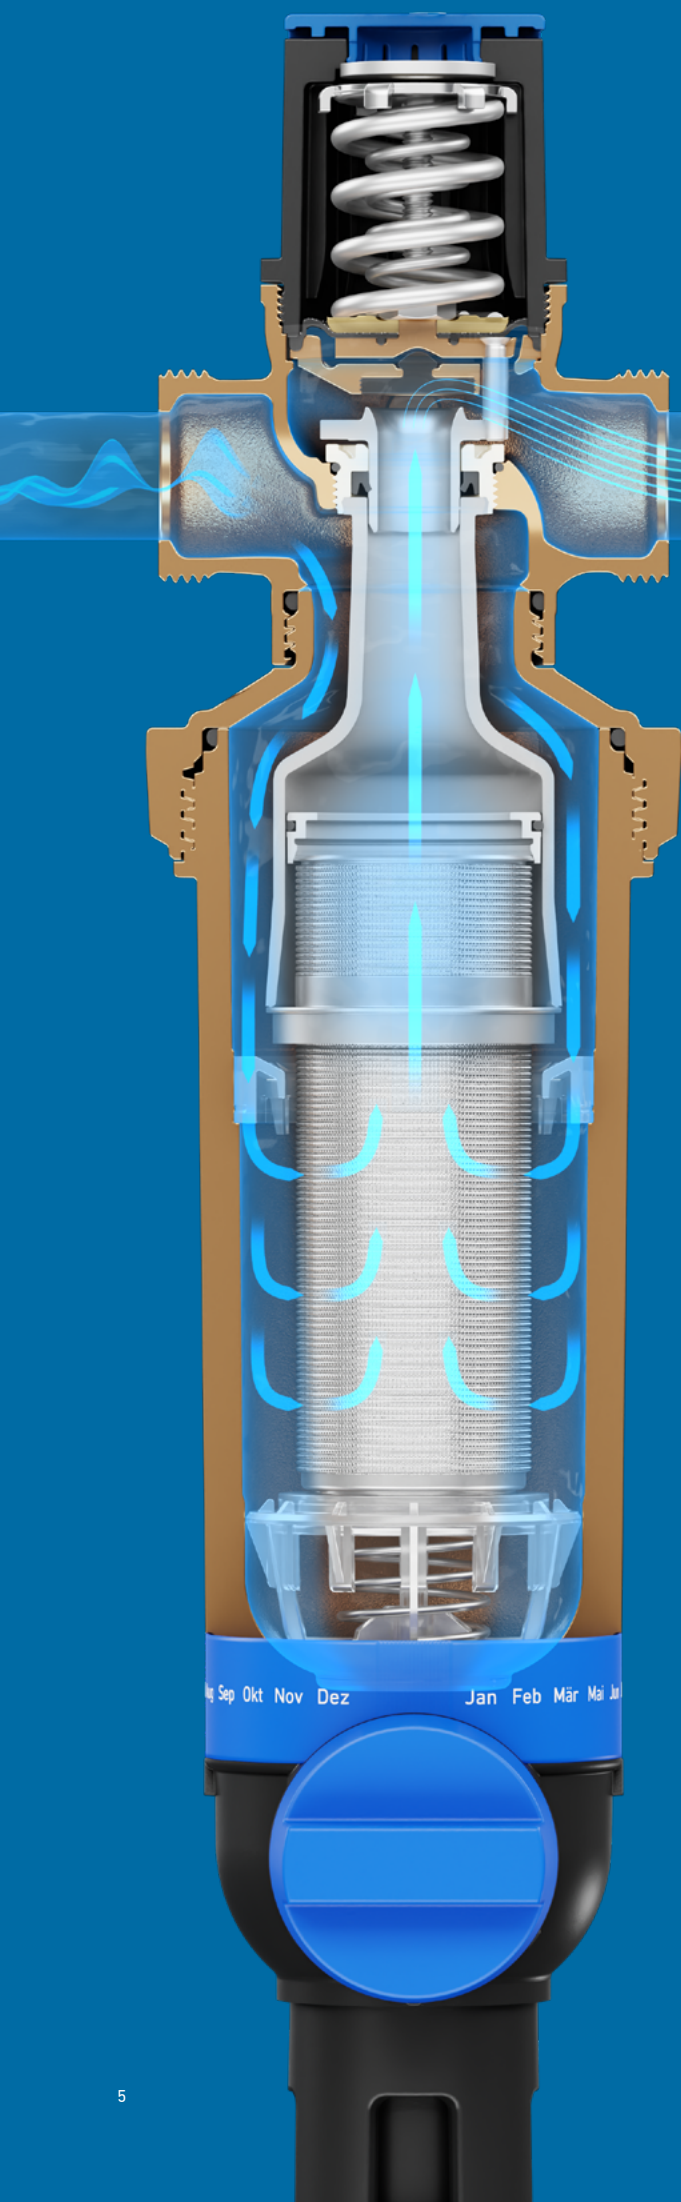

+ Comando facile e sicuro

- Manopola ergonomica con chiaro indicatore di posizione per un controlavaggio semplice e intuitivo

+ Massime prestazioni di filtratura ed efficacia di depurazione

- La superficie ampia del filtro garantisce una portata costantemente elevata
- Il controlavaggio con momento angolare garantisce la massima efficacia di depurazione e un consumo di acqua di risciacquo notevolmente ridotto rispetto ai sistemi filtranti tradizionali

+ Materiali di alta qualità

- Materiali di alta qualità, come il bronzo rosso, acciaio inossidabile e plastica robusta garantiscono la massima durata e affidabilità
- Tutti i materiali soddisfano i requisiti degli standard svizzeri ed europei per l'acqua potabile

+ Manutenzione e controlli confortevoli


- Anello girevole con i mesi per l'indicazione della successiva scadenza di controlavaggio
- Alloggiamento trasparente per un facile controllo visivo dello stato del filtro

+ Controlavaggio automatico

- Semplice montaggio successivo grazie a dispositivo automatico di controlavaggio opzionale
- Chiusura affidabile, anche in caso di interruzione di corrente, grazie alla batteria integrata

Depurazione efficace

Tecnologia di controlavaggio con momento angolare per la massima efficacia di depurazione

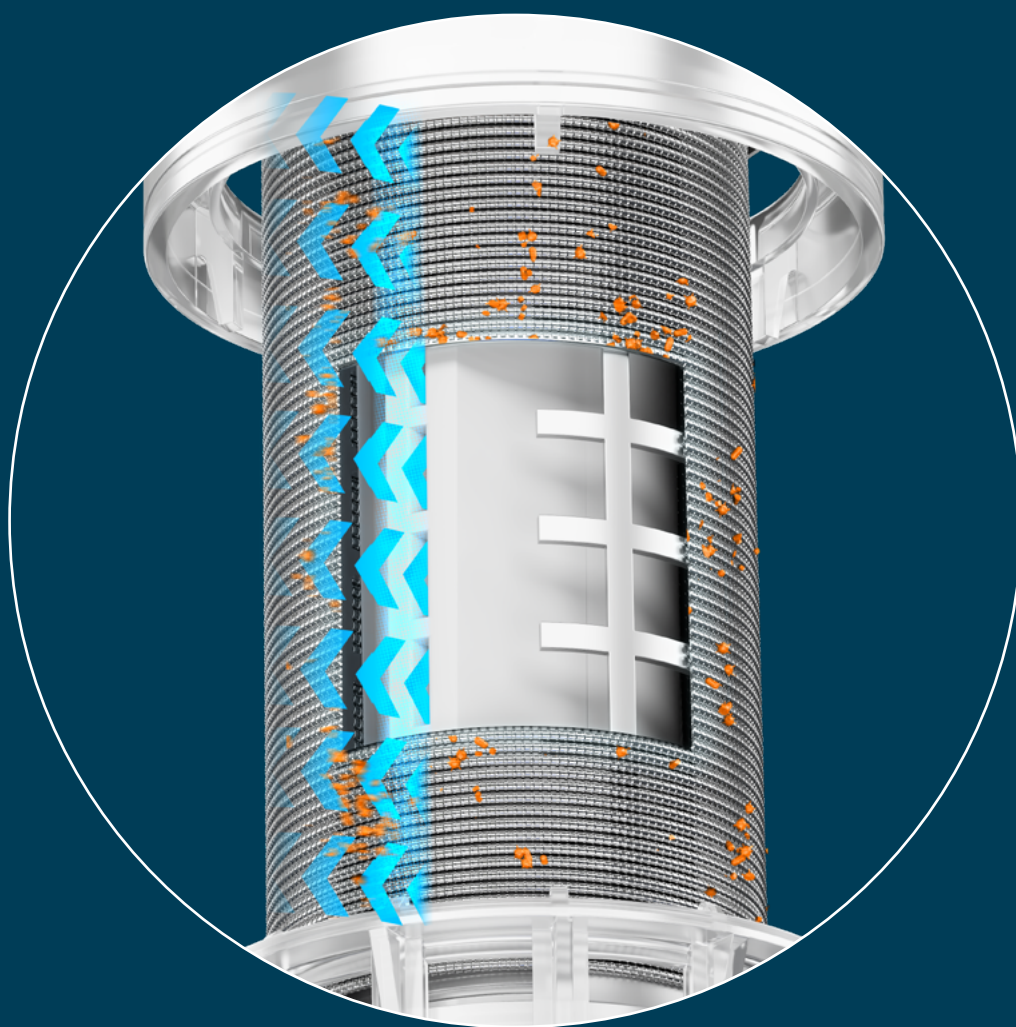

Le particelle di sporco filtrate dall'acqua potabile si depositano sulla rete del filtro e devono essere periodicamente rimosse tramite il controlavaggio, per garantire prestazioni ottimali più a lungo. Si consiglia una pulizia almeno ogni due mesi. Durante il controlavaggio, le particelle depositate

vengono smaltite nell'acqua di scarico. Grazie alla tecnologia con momento angolare è sufficiente una breve sequenza di controlavaggio di 3 secondi per 3 volte. Un potente getto d'acqua rotante pulisce efficacemente la rete del filtro dall'interno, consumando una quantità ridotta di acqua di risciacquo.

Controlavaggio automatico

Semplice installazione successiva del dispositivo automatico di controlavaggio

Il dispositivo automatico di controlavaggio garantisce il massimo comfort di utilizzo e la massima sicurezza grazie a un controlavaggio automatico e periodico. Tramite la batteria integrata, il sistema si chiude in modo affidabile

anche in caso di interruzione di corrente. L'installazione in un secondo momento è facile e non richiede attrezzi: occorre rimuovere la manopola, montare il dispositivo automatico di controlavaggio, collegare la corrente e selezionare l'intervallo desiderato. Sono disponibili 10 diversi programmi temporizzati con intervalli di risciacquo da 2 ore a 6 mesi.



Erfahren Sie mehr über unsere Haustechnik-Produkte:
En savoir plus sur nos produits Technique du bâtiment:
Per saperne di più sui nostri prodotti Tecnica dell'edilizia:



Erfahren Sie mehr über unsere Infrastruktur- und Industrie-Produkte:
En savoir plus sur nos produits Infrastructure et Industrie:
Per saperne di più sui nostri prodotti Infrastruttura e Industria:



Den Ansprechpartner für Ihr Gebiet finden Sie auf unserer Website unter „Über uns“:
Vous trouverez la personne de contact de votre région sur notre site web, sous la rubrique „A propos de nous“:
Può trovare la persona di contatto della sua regione sul nostro sito web sotto „Chi siamo“:



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen
Tel. 052 631 30 26

ch.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ch
www.gfbfs.com/de-ch

Georg Fischer Systèmes de Tuyauteries (Suisse) SA
Av. des Baumettes 9, Bâtiment CACIB, 1020 Renens

Georg Fischer Sistemi per Tubazioni (Svizzera) SA
Via Cantonale 29, 6594 Contone

