


Tekniska Data

Släta kabelskyddsrör SRS

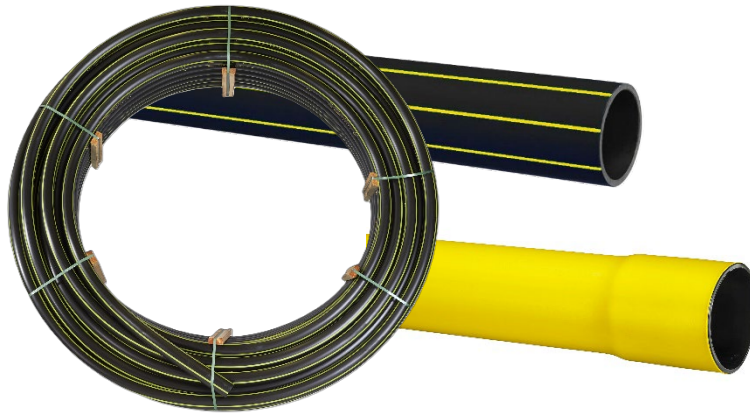

- **Tillverkade av PE** i förstärkt utförande
- **Tillverkat av återvunnen plast** som även går att återvinna igen. Smart för miljön och smart för framtiden.
- **Sandtät konmuff** för smidig installation

Släta kabelskyddsrör SRS

Släta rör för skydd av kraft-, tele eller signalkablar. Röret är slätt invändigt och utvändigt och tillverkas av PE.

SRS (Skydd rör svåra förhållanden) används då man av olika anledningar inte kan ha tillräckligt djup utan har grund förläggning. Används även under tungt trafikerad väg/flygplats samt är minimikrav hos trafikverket vid järnväg.

Tekniska data

Användningsområde	Kabelskyddsrörssystem
Material	Polyetylen (PE)
Färg	Svart/Svart med gula stripes
Typ	Slät insida och utsida
Dimensions	50-160 mm
Klass	SRS enligt EBR KJ41:21 Kabelförläggning, max 145 kV
Standard	EN 61386-1: 2018 och testmetod enligt SS 424 14 37 Kabelförläggning i mark utgåva 6.

Systemegenskaper

Ringstyvhet	Förstärkt utförande Nominell styvhet 8 kN/mm ²	SS 424 14 37 7 utg. 6
Slagtålighet	Förstärkt utförande Spetsigt slaghuvud Fallvikt 10 kg, höjd 1000 mm	SS 424 14 37 7 utg. 6

Sortiment

Sortimentet för Uponor Släta kabelskyddsrör SRS finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/kabelskyddsrörssystem/kabelskyddsrör/slata-rör-pe>