


Uponor Smatrix Base PRO R-147 KNX



IC0000041



CD0000177


Das KNX-Modul ermöglicht die Kommunikation zwischen einem Uponor Smatrix Base PRO-System und einem standardmäßigen KNX-Bus.

Abmessungen

Funktion


Hauptleistungsmerkmale:

- Ermöglicht die Verwendung von Uponor- oder KNX-Raumfühlern im System.
- Zugriff auf die Sollwerte für jeden Raum.
- Zugriff auf Anzeige von Raum- und Bodentemperaturen.
- Zugriff auf Alarmüberwachung.
- Zugriff auf Heizkurve im Uponor Smatrix Move PRO-Regelmodul bei Anschluss an einen Base PRO-Systembus.
- Ermöglicht die Verwendung eines standardmäßigen KNX-Systems zur Umschaltung zwischen Normal/ECO und Heizung/Kühlung.

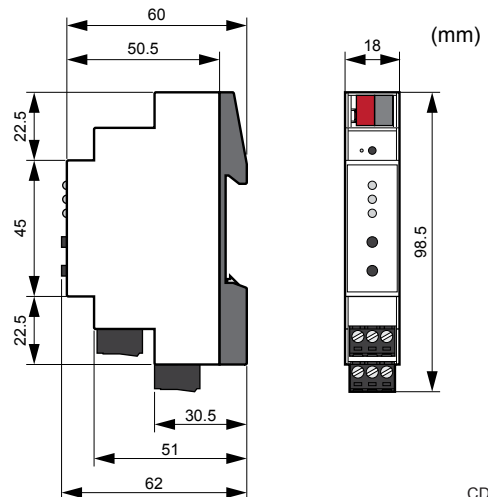

CD0000200

Komponenten des KNX-Moduls



CD0000201

Pos.	Kurztext
A	Uponor Smatrix Base PRO R-147 KNX

Die folgende Abbildung zeigt das KNX-Modul und seine Komponenten.

Technische Daten

KNX-Modul	R-147 KNX
Schutzart	IP20, Klasse II (IP: Grad der Nichtzugänglichkeit der aktiven Teile des Produkts und Grad der Nichtzugänglichkeit für Wasser)
CE-Zeichen	
Betriebstemperatur	-5 °C bis +45 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 % bis 93 %
Gewicht	55 g
Tests gemäß	Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EWG EMV-Richtlinie 2014/30/EG RoHS-Richtlinie 2011/65/EG <ul style="list-style-type: none">• EN 50581: 2012• EN 50491-5-1: 2010• EN 50491-5-2: 2010• EN 50491-5-3: 2010• EN 61000-6-2: 2005• EN 61000-6-3: 2007+ A1: 2011
KNX-Verbindung	29 V DC
KNX-Busstromverbrauch	10 mA
Kompatibel mit ETS®	ETS® Version 5 (oder höher)
Modbus-Stromversorgung	5 V DC vom Thermostatbus des Controllers
Modbus-Verbindung	A, B, - auf dem Controller-Systembus



Uponor GmbH

Industriestraße 56
D-97437 Hassfurt

1185643 v1_05_2020_DE
Production: Uponor/MRY

Uponor behält sich im Rahmen seiner kontinuierlichen Entwicklungs- und Verbesserungsarbeit das Recht auf Änderungen an Spezifikationen der enthaltenen Komponenten ohne vorherige Ankündigung vor.



www.uponor.com/de-de