

Uponor S-Press PLUS

Система фітингів з великою кількістю переваг

- + Оптимізована конструкція для зменшення втрат тиску, що гарантує оптимальну ефективність та продуктивність роботи системи.
- + Кольорове маркування діаметрів труб.
- + Якість фіксації труби в фітингу можна перевірити завдяки оглядовому віконцю.
- + Оптимізована конструкція прес-гільз з нержавючої сталі дозволяє надійно фіксувати прес-кліщі та гарантувати герметичність з'єднання.
- + Фітинги виготовляються із стійкої до децинкування латуні відповідно до переліку 4MS або з високоякісного пластику PPSU.



Excellence in Flow

Більше на нашому сайті:
www.uponor.com/uk-ua



+GF+

+GF+

З Uponor S-Press PLUS — просте рішення для складних завдань



Excellence
in Flow+


Uponor Uni Pipe PLUS

Універсальне рішення для систем опалення та водопостачання

Без
зварювальних
швів, що робить
трубу значно
гнучкішою



- + Труби у відрізках 3 та 5 м спеціально підібрані для оптимізації монтажу, що дозволяє зменшити кількість відходів і скоротити час виконання робіт.
- + Завдяки на 40 % кращому радіусу згину, ніж у стандартних металопластикових труб, для створення системи необхідно до 15 % менше фітингів. Це спрощує процес укладання.
- + Труба є надгнучкою та водночас зберігає стабільну геометрію після монтажу.
- + Коефіцієнт теплового подовження є подібним як у металевих труб, що дозволяє зменшити кількість точок кріплення за відкритого способу монтажу.

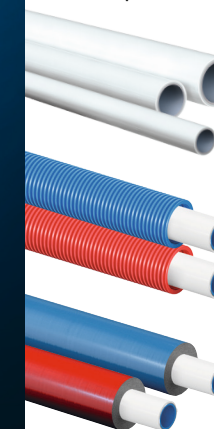

Uponor MLC - від 40 до 110 мм.


Uni Pipe PLUS також має конструкцію „труба в трубі“.

Попередньо ізольовані труби економлять цінний час під час монтажу – немає необхідності в додатковому укладанні ізоляції.

Відріжте, вставте, опресуйте

1, 2, 3, готово – без зняття фаски та калібрування

Контроль якості та безпеки опресування завдяки подвійному захисту: визначайте якість виконання з'єднань ще на етапі монтажу.



1. Вставте трубу в фітинг.



Вставте металопластикову трубу Uropog у фітинг. Нема потреби знімати фаску чи калібрувати зріз труби.

2. Опресуйте.



Підберіть прес-кліщі для інструмента з таким же кольоровим маркуванням, що й фітинг.

3. Готово!



Після опресування фітинга на гільзі залишаються видимі сліди, а кольорову фольгу без додаткових труднощів можна зняти із корпусу фітинга.

Швидко, просто та надійно

Модульні комплекти: менше часу на монтаж — більше часу на результат



Ергономічна зрозуміла конструкція

Всі типи прес-фітингів Uropog монтуються одними й тими ж інструментами.

Матеріали преміум-класу

У виробництві продуктів Uropog використовуються матеріали найвищої якості, що відповідають вимогам «позитивного списку UBA»: латунь, стійка до децинкоутворення, PPSU та нержавіюча сталь.

Найвища якість та довгострокова продуктивність



Схвалення, сертифікати та знаки якості, визнані в усій Європі, свідчать про надійність та довговічність наших систем.

Впевненість у якості: регулярні внутрішні та зовнішні інспекції гарантують якість продукції, якій ви можете довіряти.

Усі продукти відповідають чинним нормам і стандартам та виробляються згідно ISO 9001.

Виробництво в Німеччині означає дотримання найвищих стандартів якості.

Унікальність це наш стандарт

Рішення для будь-якого завдання: підключення зливних бачків, ковзкі з'єднання, адаптери, підключення радіаторів, монтажні блоки – і не тільки...



Сервіси для інсталляторів

- + 10-річна гарантія на продукти.
- + Сервісна підтримка, допомога з введенням в експлуатацію та діагностикою.

Доступність та персональний сервіс


- + Продукція Uropog доступна в усіх авторитетних оптових продавців на ринку.
- + Широка мережа партнерів в Україні, що готові надати допомогу та підтримку.
- + Широка спільнота професіоналів-однодумців по всьому світу.

Комплексний асортимент труб та фітингів

Широкий діапазон діаметрів 14–110 мм




14–32 мм S-Press PLUS



40–75 мм S-Press



63–110 мм RS



Кольорове маркування фітингів та прес-кліщів Uropog S-Press PLUS, що дозволяє спростити процес монтажу.

