



INSTAFLEX socket fusion
d16-110 mm



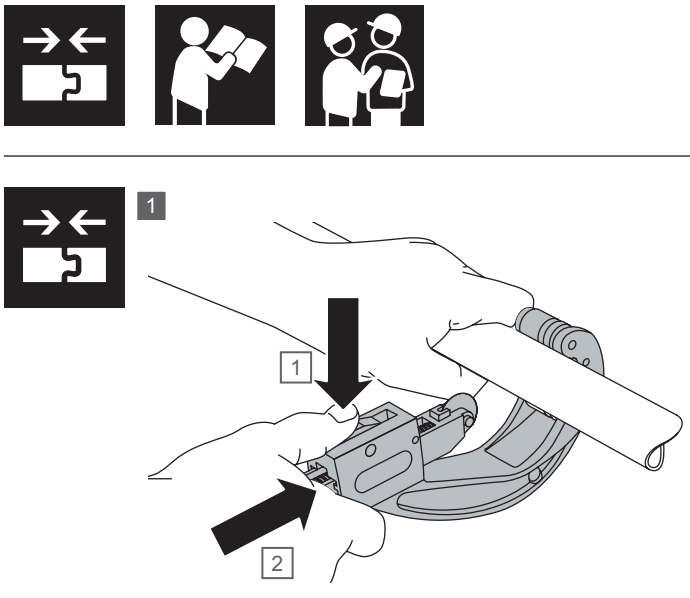


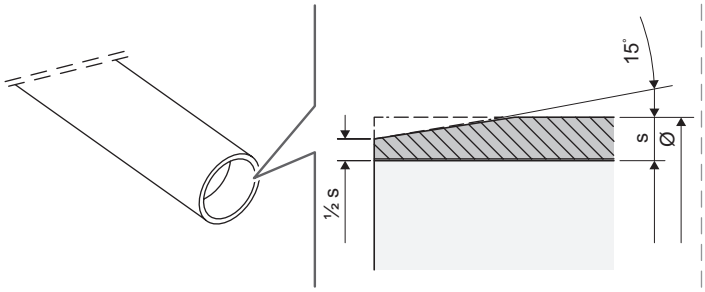


Ø [mm]	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
s [mm]	2,2	2,8	2,3	2,9	3,7	4,6	5,8	6,8	8,2	10

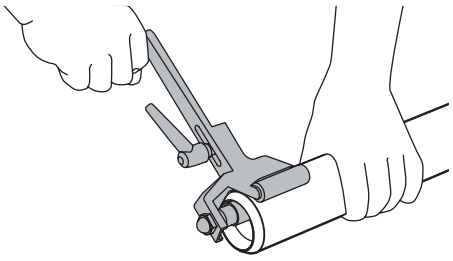


4 GF Instaflex Tangit




4.1




4.2



5




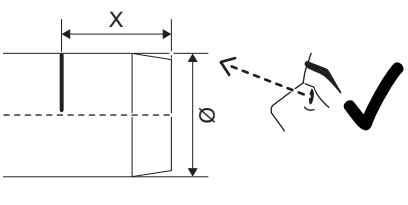


Ø [mm]	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
X [mm]	15	15	18	20	22	25	28	31	36	42

1

230 V 50 Hz

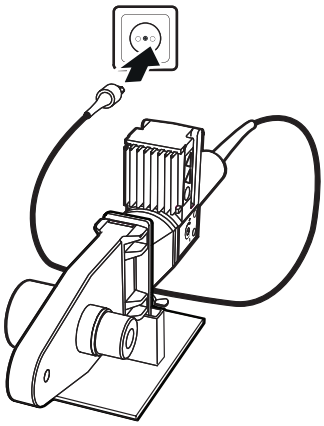


2

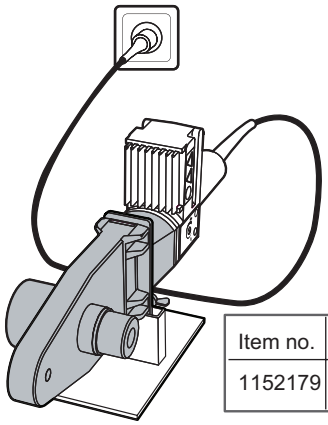


Item no.	Item no. GF
1152179	761066894

3.1

255 °C - 260 °C
490 °F - 500 °F

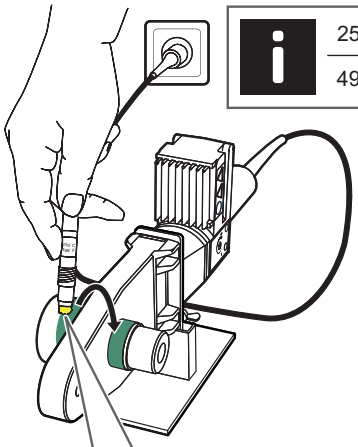


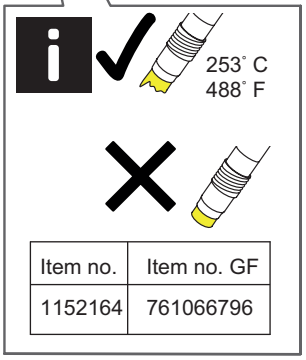


Item no.	Item no. GF
1152164	761066796

3.2


255 °C - 260 °C
490 °F - 500 °F

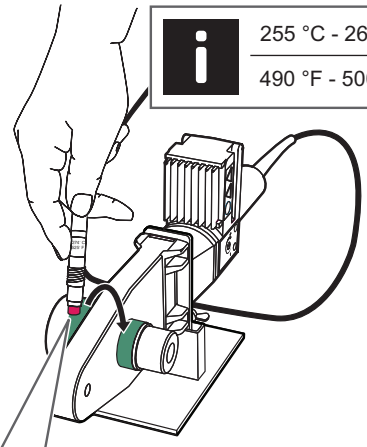


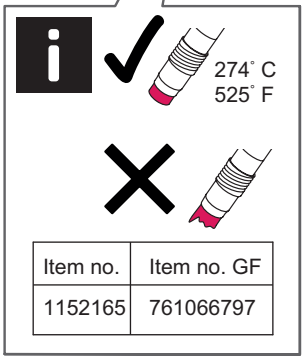

Item no.	Item no. GF
1152165	761066797


4

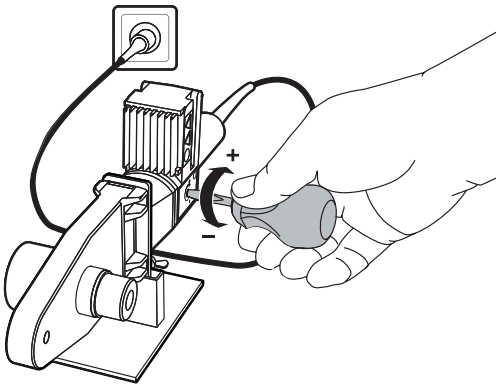

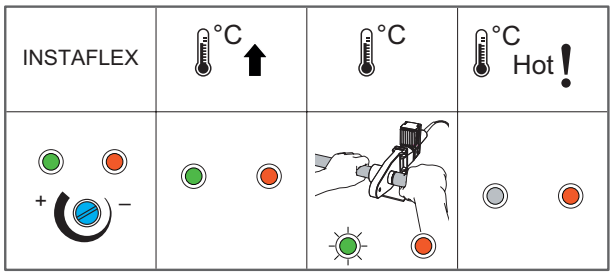


	Ø [mm]	16	20	25	32	40	50	63	75	90	100
	s	5	6	6	10	14	18	22	26	30	35
	s	15	15	15	20	20	30	30	60	75	90
	min	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6


5

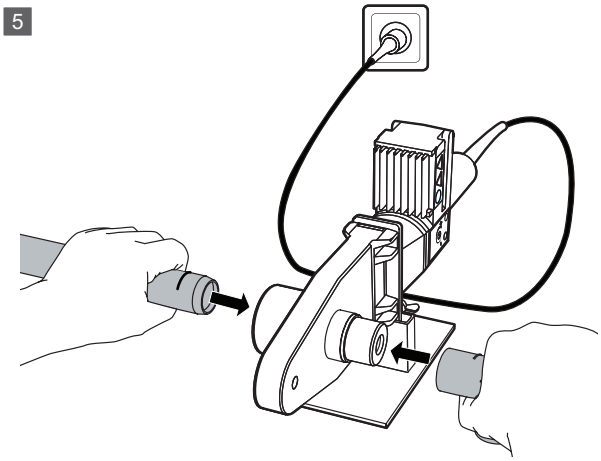


5.1

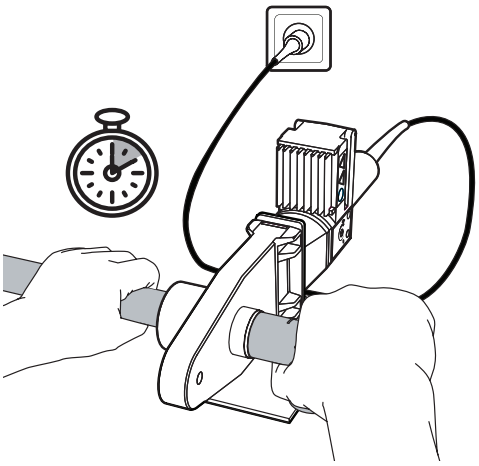


6

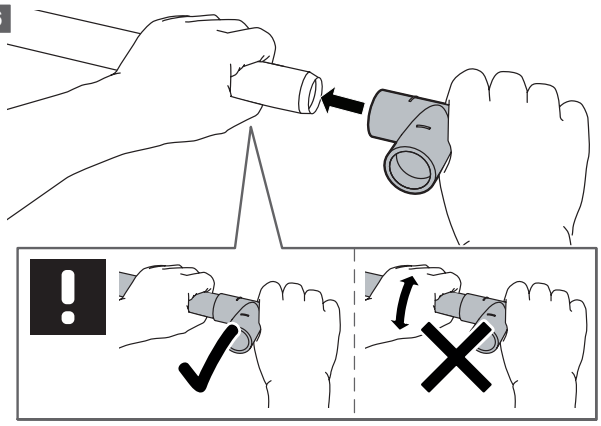


6.1

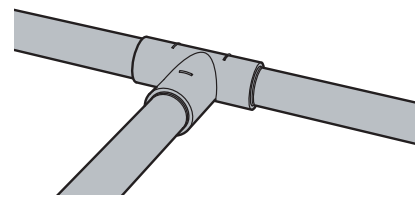

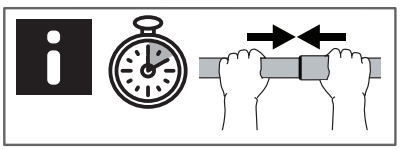




1

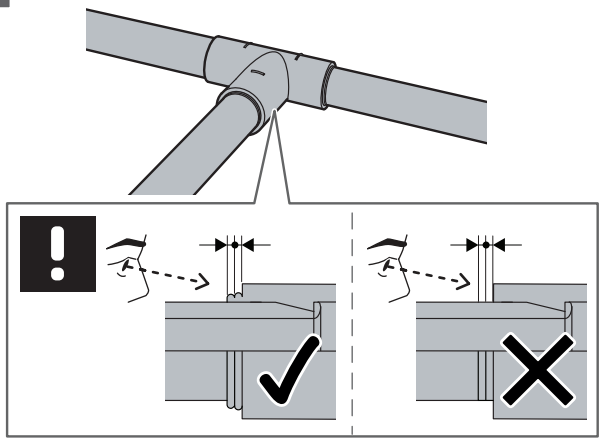


2

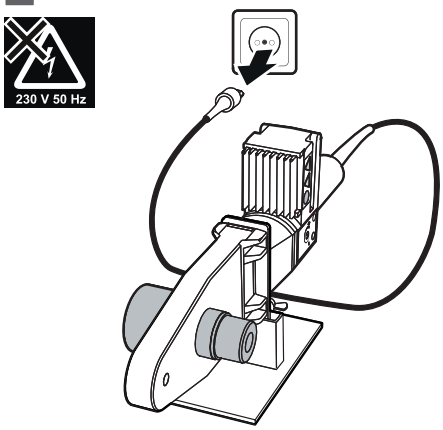


3







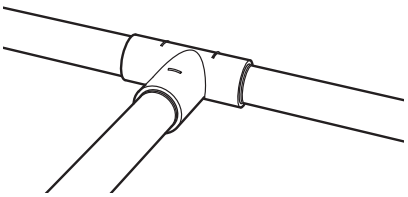








P ≥ 16 bar

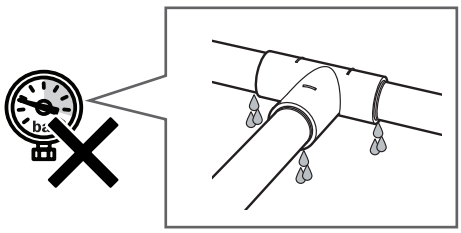

Georg Fischer JRG AG

Hauptstrasse 130
CH-4450 Sissach

760 809 085/©Georg Fischer JRG AG
1248538 v1_08_2026
GF / JLI_ASP

Uponor reserves the right to make changes, without prior notification, to the specification of incorporated components in line with its policy of continuous improvement and development.

www.uponor.com