


Displej termostatu Uponor Base T-27, 230 V



IC0000041



CD0000489

Digitálny termostat T-27 230V Uponor Base (termostat T-27) je dodávaný s veľkým displejom LCD a ovládacím tlačidlami.

Teplota sa zobrazuje veľkými číslicami pre ľahkú čitateľnosť aj z diaľky.

Kapacitné klávesy a predné sklo uľahčujú čistenie prednej časti termostatu.

Špeciálna elektronika (triak) zaisťuje, že termostat pracuje úplne nehučne a poskytuje najvyšší komfort vo všetkých miestnostiach.

Vlastnosti termostatu

Hlavné charakteristiky termostatu:

- Montáž
 - na stenu
 - Na štandardnej európskej krabici/krabici pod omietku
- Bezhluché prepínanie (triak)
- Môže napájať až 5 pohonov
- Voliteľné: K termostatu je možné pripojiť externý snímač teploty na meranie teploty v miestnosti alebo na podlahe

Softvérové funkcie

Hlavné charakteristiky softvéru termostatu:


- Teplotný limit
- Voliteľné pripojenie podlahového snímača
- Prepínanie vykurovania/chladenia
- Režimy regulácie
 - **rt**: Teplota v miestnosti
 - **rS**: Externý snímač teploty
 - **rFt**: Izbová teplota s obmedzením podlahovej teploty
- Režim Komfort/EKO
- Označenie dopytu na displeji
- Kalibrácia
- Cvičenie ventilu - spustí ventil pohonu na 2 minúty, ak bol pohon zatvorený na 3 dni (72 hodín)
- Obnovenie výrobných nastavení

Kompatibilita systému



POZNÁMKA!

Podrobnejšie informácie, sortiment a dokumentácia nájdete na webovej stránke Uponor: www.uponor.com

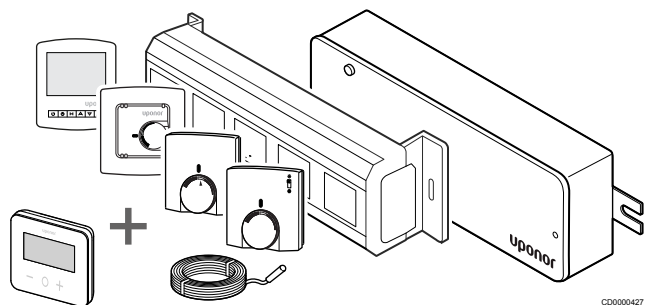


CD0000427

Termostat T-27 je kompatibilný so súčasným radiacím systémom Uponor Base 230 V, radičmi Uponor Base Flexiboard (X-24/X-25/X-26/X-27), rozvodnou skrinkou Uponor Base X-23, ako aj s podlahovým/diaľkovým snímačom Uponor Smatrix S-1XX.

Súčasti termostatu

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený termostat a jeho súčasti.

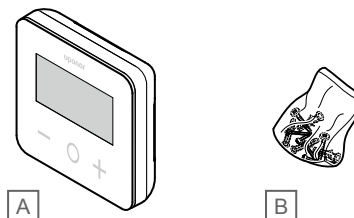


CD0000490

Položka	Popis
A	Displej termostatu Uponor Base T-27, 230 V
B	Materiál na montáž

Technické údaje

Popis	Hodnota
IP	IP30 (IP: stupeň neprístupnosti aktívnych častí produktu a stupeň vody)
Max. relatívna vlhkosť okolia	60 % pri 20 °C
Značenie	CE, UKCA, EAC
ERP (Efektívny vyžarovaný výkon)	Trieda I
Zdroj napájania	230 V~, 50 Hz
Prevádzková teplota	Od 0 °C do +50 °C
Drôtové ovládanie	TRIAK 230 V
Skladovacia teplota	Od -20 °C do +60 °C
Snímač teploty v miestnosti (rt)	CTN 10 K pri 25 °C
Externý snímač teploty	CTN 10 K pri 25 °C
Farba termostatu	Telo termostatu RAL 9016 Priehľadné predné sklo

Rozmery

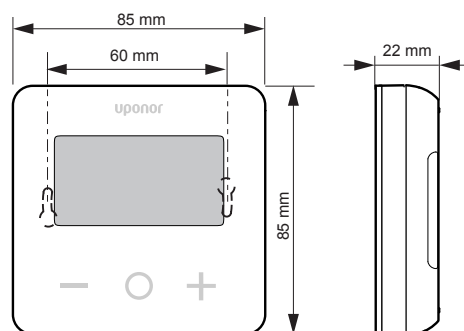

ZD0000060

Vyhlásenie o zhode

Platí v celej Európe

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že produkty uvedené v týchto pokynoch spĺňajú všetky základné požiadavky súvisiace s informáciami uvedenými v brožúre s bezpečnostnými pokynmi.



Smernica 2014/35/EU (LVD)

Harmonizované normy uplatniteľné podľa smernice 2014/35/EÚ pre nízke napätie (LVD):

- EN 60730-1: 2017 Bezpečnosť – Automatické elektrické systémy na ovládanie pre domácnosť a na podobné účely – Časť 1: Všeobecné požiadavky
- EN 60730-2-9: 2013 Bezpečnosť – Automatické elektrické systémy na ovládanie pre domácnosť a na podobné účely – Časť 2-9: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia so snímaním teploty

Smernica 2014/30/EU (EMC)

Harmonizované normy podľa smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite (EMC):

- EN IEC 61000-3-2: 2019 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 3-2: Limity – Obmedzenia pre emisie harmonického prúdu (vstupný prúd zariadenia 16 A na fázu)
- EN IEC 61000-3-3: 2013 + AMD1: 2017 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 3-3: Limity - Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania vo verejných sieťach nízkeho napätia, pre zariadenia s menovitým prúdom = 16 A

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04 Bratislava

1121274 v2_08-2021_SK
Production: Uponor/ELO

Spoločnosť Uponor si vyhradzuje právo na zmenu príslušných komponentov bez predbežného oznámenia, v súlade s jej politikou stáleho rastu a rozvoja.



www.uponor.sk