

Uponor Stormix brunnsfilter 110

Tekniska data

uponor

Uponor Stormix brunnsfilter 315-560/110



- Uppfyller DWA-A102-2 kraven kriterie III
- Enkel installation i befintliga brunnar 315-560 med utlopp 110
- Dagvattenbrunnen behöver ha ett sandfång på minst 560 mm för att filtret skall kunna installeras.
- Enkelt filterbyte

Användningsområde

Uponor Stormix är designat för att rena föroreningar som vi inte vill föra vidare till våra vattendrag och lokala reningsanläggningar.

Stormix är en kostnadseffektiv lösning för att uppgradera befintlig infrastruktur.


Stormix installeras för att rena dagvatten som rinner av gator, parkeringsplatser, industriområden, kommersiella områden etc.

Applikation	Dagvatten
Uponor nr.	1143761
RSK nr.	2380184
Material	PP
Nominellt flöde	0,5 l/s
Vikt (kg)	4,5 kg
Färg	Svart
Kriterier	DWA-A 102-2, klass III
Prestandadeklaration	Uponor Stormix

Egenskaper

Systemegenskaper	Kriterier
Uponor Stormix har en 3-stegsfunktion: en bottensil, ett grovfilter och ett finfilter. Användning och förbättring av sandfångsfunktionen i dagvattenbrunnar från dimension 315 till 560 mm med ett sandfång på minimum 70 liter.	Uppfyller kriterierna i DWA-A 102-2, klass III
Stormix filtermaterialhus är tillverkat i PP. Filterhållarmaterialet är tillverkat i PP. Stödstång och filterstång är tillverkade i aluminium. Filtermaterialet består av Bulpren och Polyester.	

Dimensioner	H (mm)	ID (mm)	YD (mm)	DN utlopp (mm)
Stormix brunnsfilter	2500	90	175	110
Förpackning	220	300	750	-

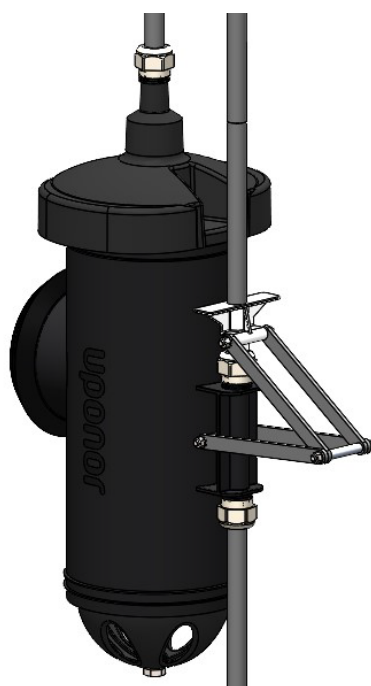

Moving > Water

uponor

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad

T 033 - 17 25 00

E kundtjanst.infra@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/infra