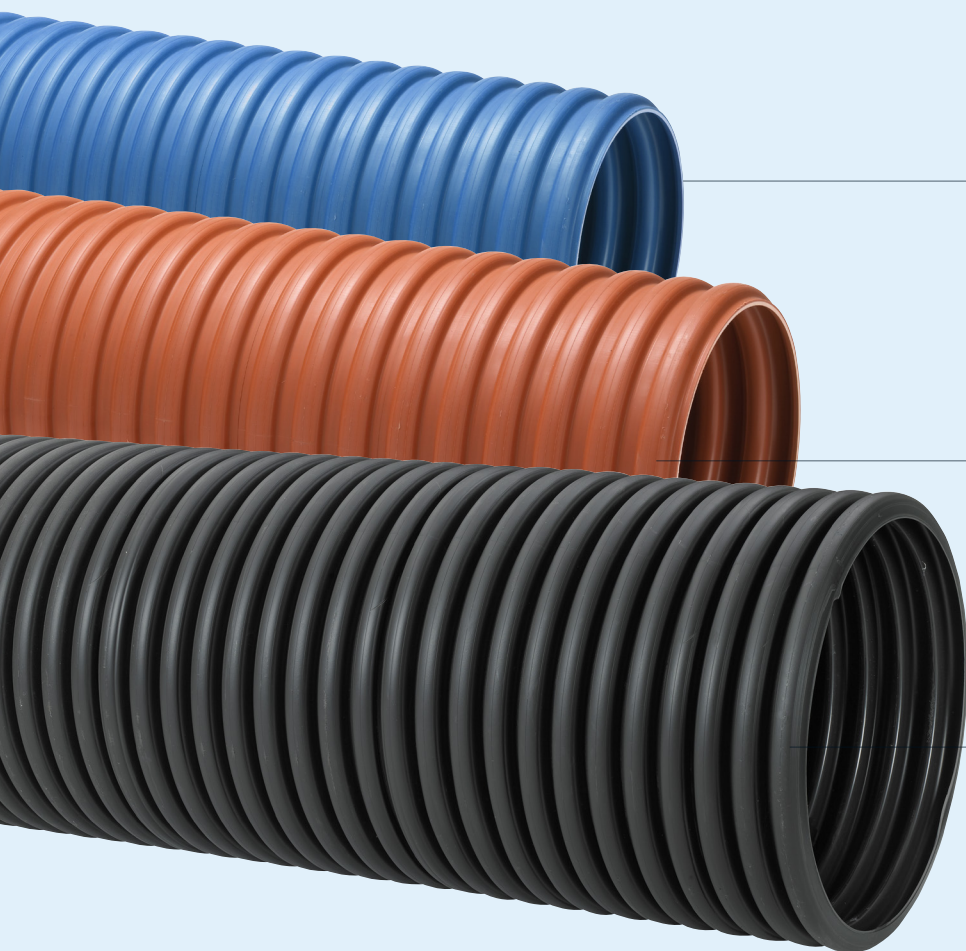


Korrugerede opføringsrør
Teknisk datablad

uponor



Korrugerede opføringsrør til rens- og inspektionsbrønde



Opføringsrør med muffe, blå, ≥SN4

Korrugerede enkeltlags opføringsrør til Uponors 315 mm og 425 mm rens- og inspektionsbrønde.

Opføringsrør med eller uden muffe, rød-brun, ≥SN4

Korrugerede enkeltlags opføringsrør til Uponors 315 mm og 425 mm rens- og inspektionsbrønde.

Opføringsrør til IQ600 og Accesso 600, ≥SN4

Korrugerede enkeltlags IQ-opføringsrør til IQ 600 og Accesso 600 rens- og inspektionsbrønde.


Opføringsrør


Opføringsrør til rens- og inspektionsbrønde anvendes til regn- og spildevandsløsninger. Opføringsrøret tilsluttes bundens muffe og inkluderer en tætningsring.


Samlingerne er vandtætte, når de rigtige tætningsringe anvendes. Sortimentet inkluderer forskellige længder, men opføringsrøret kan altid skæres ned til specifikke længder.


| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Anvendelse | Regn- og spildevand |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Rød-brun, blå eller sort |
| Dimensioner | 352/315, 474/425 og 684/600 |
| Type | Korrugeret profil, enkeltlags væg |


Opføringsrør, sortiment

| Opføringsrør med muffe, ≥SN4 | Dimension Dy/Di mm | L mm | Di mm | M mm | Uponor nr. | VVS nr. |
|---|--------------------|------|-------|------|------------|-----------|
|  | 352/315 | 900 | 318 | 190 | 1054488 | 192029130 |
| | 352/315 | 3000 | 318 | 190 | 1054490 | 192029133 |
| | 352/315 | 6000 | 318 | 190 | 1054491 | 192029136 |
| | 474/425 | 600 | 427 | 283 | 1054493 | 192029140 |
| | 474/425 | 3000 | 427 | 283 | 1054495 | 192029143 |
| | 474/425 | 6000 | 427 | 283 | 1054496 | 192029146 |

| Opføringsrør med muffe, blå, ≥SN4 | Dimension Dy/Di mm | L mm | Di mm | M mm | Uponor nr. | VVS nr. |
|--|--------------------|------|-------|------|------------|-----------|
|  | 352/315 | 3000 | 318 | 190 | 1084965 | 192029233 |
| | 352/315 | 6000 | 318 | 190 | 1089743 | 192028136 |
| | 474/425 | 3000 | 427 | 283 | 1084966 | 192029243 |
| | 474/425 | 6000 | 427 | 283 | 1092731 | 192028146 |

| Opføringsrør uden muffe, ≥SN4 | Dimension Dy/Di mm | L mm | Di mm | Uponor nr. | VVS nr. |
|---|--------------------|------|-------|------------|-----------|
|  | 352/315 | 1250 | 318 | 1054489 | 192029131 |
| | 474/425 | 1250 | 427 | 1054494 | 192029141 |

| Opføringsrør til IQ600 og Accesso 600, ≥SN4 | Dimension Dy/Di mm | L mm | Di mm | Uponor nr. | VVS nr. |
|---|--------------------|------|-------|------------|-----------|
|  | 684/600 | 3000 | 592 | 1059453 | 192019303 |
| | 684/600 | 6000 | 592 | 1059454 | 192019306 |

| Tætningsringe til opføringsrør | Type | Materiale | Uponor nr. | VVS nr. |
|---|---------|-----------|------------|-----------|
|  | 352/315 | EPDM | 1054266 | 192029730 |
| | 474/425 | EPDM | 1054268 | 192029740 |
| | 684/600 | SBR | 1060626 | 192019620 |

Moving > Water

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com