


## Technical data



EN Operating temperature RU рабочая температура	0 ... +50 °C
EN Storage temperature RU температура хранения	-20 ... +70 °C
EN Protection class RU класс защиты	IP 20
EN Operating voltage/power consumpt. RU рабочее напряжение/ энергопотребление	4,5-24 V DC / 200 mA @ 5 V (1,0 W)
EN RF max. output power RU RF Максимальная выходная мощность	10 mW
EN Frequency RF RU частота RF	869,0 MHz
EN Ethernet interface RU Интерфейс Ethernet	10/100 Mbps (RJ-45)
EN Network protocols RU Сетевые протоколы	HTTP FTP
EN EMC approvals RU Одобрения ЭМС	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 ETSI EN 301 489-1



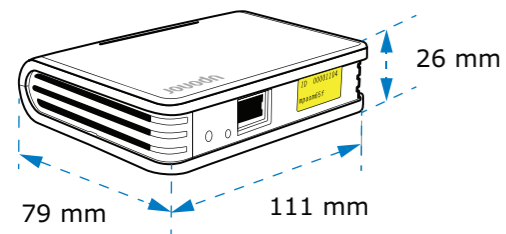


115 g

## Uponor Smatrix Wave Smart Home Gateway R-167


### QUICK GUIDE

<http://www.uponor.com/smatrixapp/help>

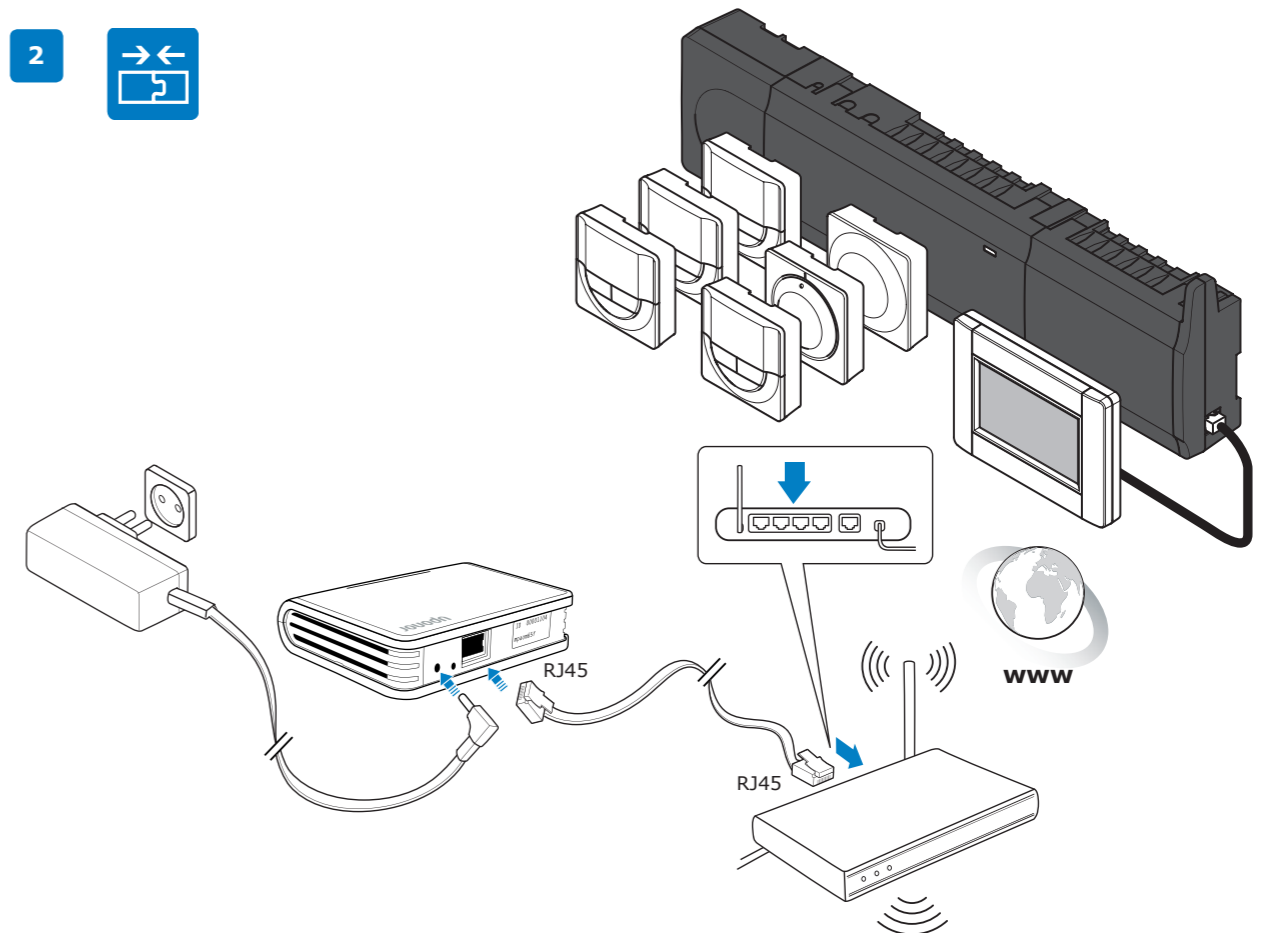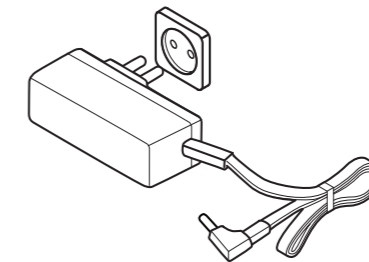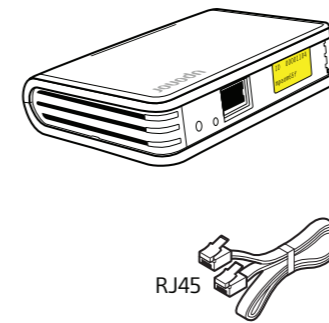


3


3.1

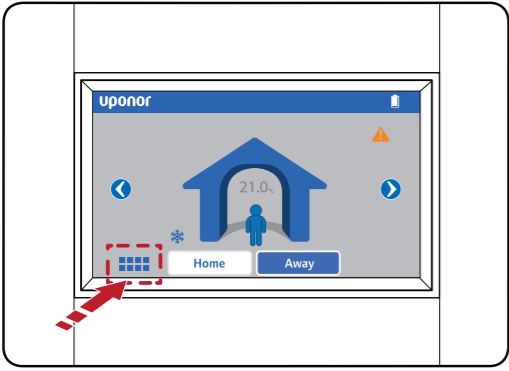


3.2

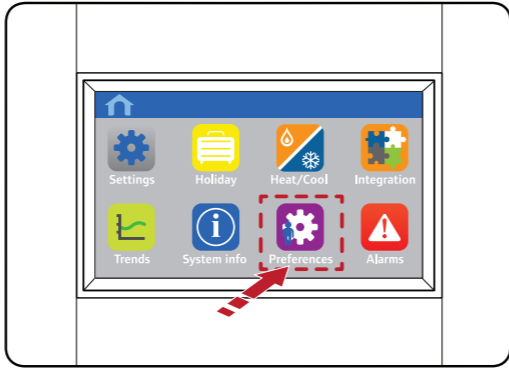


3.3

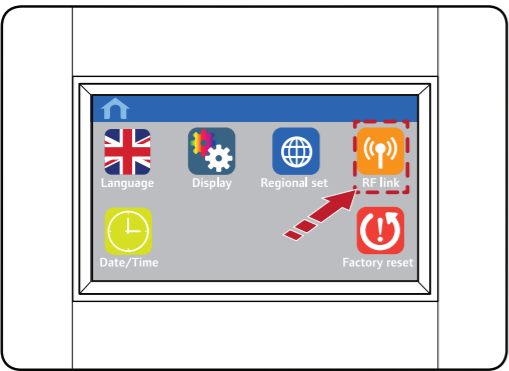


3.4

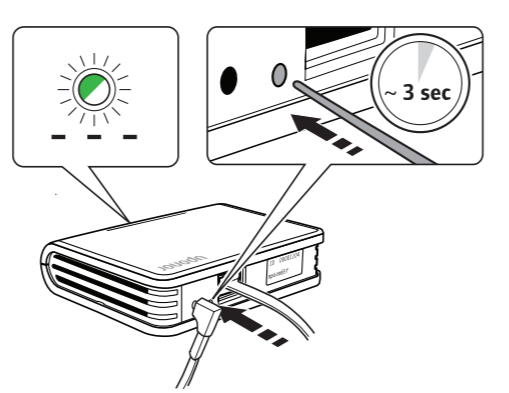

3.5

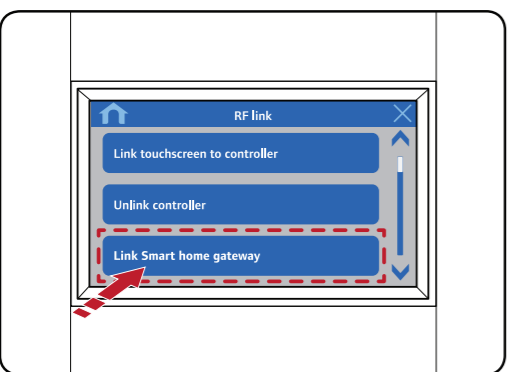


3.6

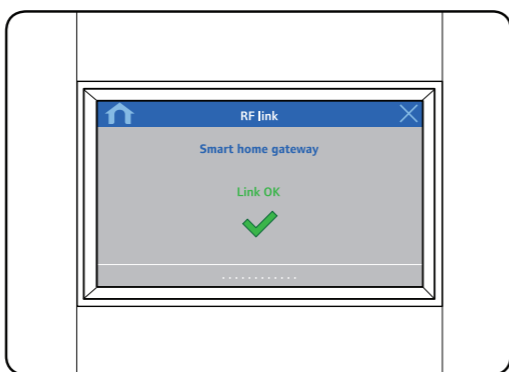

4

<https://smatrixapp.uponor.com/webui>

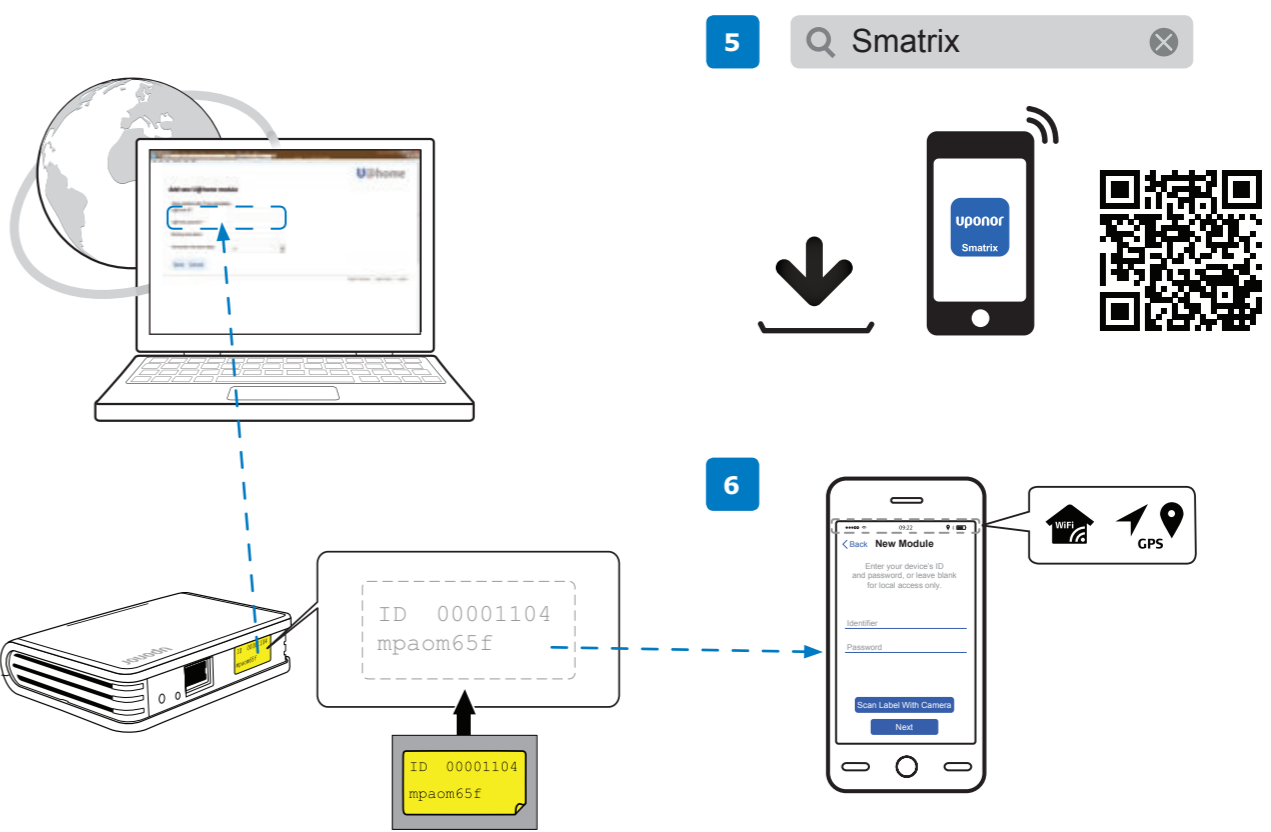

5

6

### System requirements

Uponor Smatrix Wave; Controller X-165 v ≥ 1.0.3, Interface I-167 v ≥ 1.01

	Local	Remote
	Internet Explorer 7 Google Chrome 14 Mozilla Firefox 11 Apple Safari 6 Opera 12.1	Internet Explorer 10 Google Chrome 14 Mozilla Firefox 11 Apple Safari 6 Opera 12.1
	iOS Safari 6.0 Google Chrome for Android 31 Android 2.3 browser Internet Explorer Mobile 9.0 Nokia browser 7.3 (Symbian Anna) Opera Mini 14 for Android Opera Mobile 12 for Symbian	iOS Safari 6.0 Google Chrome for Android 31 Internet Explorer Mobile 10.0
	≥ Android 2.3 ≥ iOS 7	≥ Android 2.3 ≥ iOS 7
	Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8	
	<a href="http://www.uponor.com/smatrixapp/downloads">http://www.uponor.com/smatrixapp/downloads</a>	