


**Uponor Stigarrör 400**

**Tekniska data**

**uponor**



# Uponor Stigarrör 400

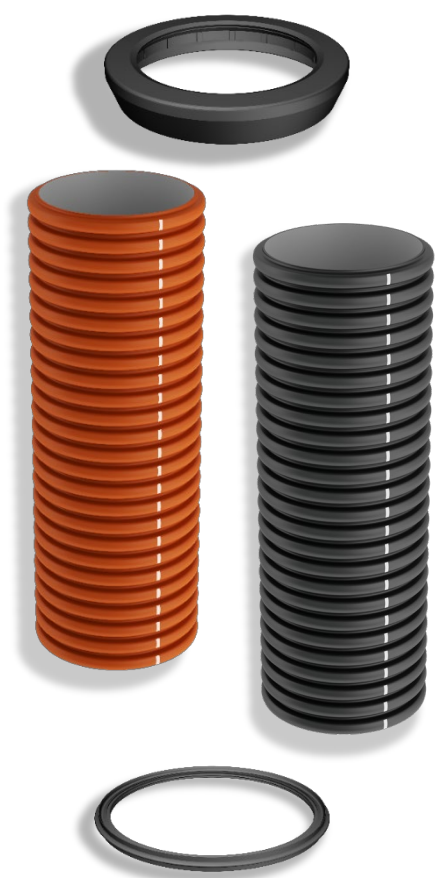

- Lätt dubbelväggskonstruktion med hög ringstyvhet och axiell dragstyrka.
- Lätt att hantera och installera.
- Utmärkt täthet.
- Grå insida, 2 utvändiga färger.
- För spill- och dagvattenapplikationer.

## Uponor 400 Stigarrör

Stigarrör används i inspektionsbrunnar för spill- och dagvatten. Sortimentet innehåller olika längder, men stigarröret kan alltid kapas till önskad längd.

Användningsområde	Spill- & Dagvatten
Material	PP
Dimension	400/350
Längd	2 m, 6 m
Djup	Upp till 2/4 m.
Färg	Rödbrun och svart med vit rand, grå insida
Standarder	-
Godkännanden	-

# Egenskaper

Systemegenskaper	Standard
Stigarrör 400 Dubbelvägg, SN4	
Tätningring (säljs separat)	EN 681-1
Manschett (säljs separat)	EN 681-1

Uponor 400 Stigarrör	Uponor nr	RSK nr	Dimension mm	Längd mm
Stigarrör Rödbrunt	1144164	2373057	Ø 400/350	6000
Stigarrör Rödbrunt	1144165	2373058	Ø 400/350	2000
Stigarrör Svart	1144166	2373059	Ø 400/350	6000
Stigarrör Svart	1144272	2373061	Ø 400/350	2000
Tätningring (säljs separat)	1143907	2362000	Ø 401/338	22
Manschett (säljs separat)	1120878	2380139	Ø 419/401	69

# Moving > Water

**uponor**

**Uponor Infra AB**

Industrivägen 11  
513 32 Fristad

**T** 033 - 17 25 00

**E** [kundtjanst.infra@uponor.com](mailto:kundtjanst.infra@uponor.com)

[www.uponor.com/sv-se/infra](http://www.uponor.com/sv-se/infra)