


# Uponor Siccus 16

Száraz padlófűtési rendszer

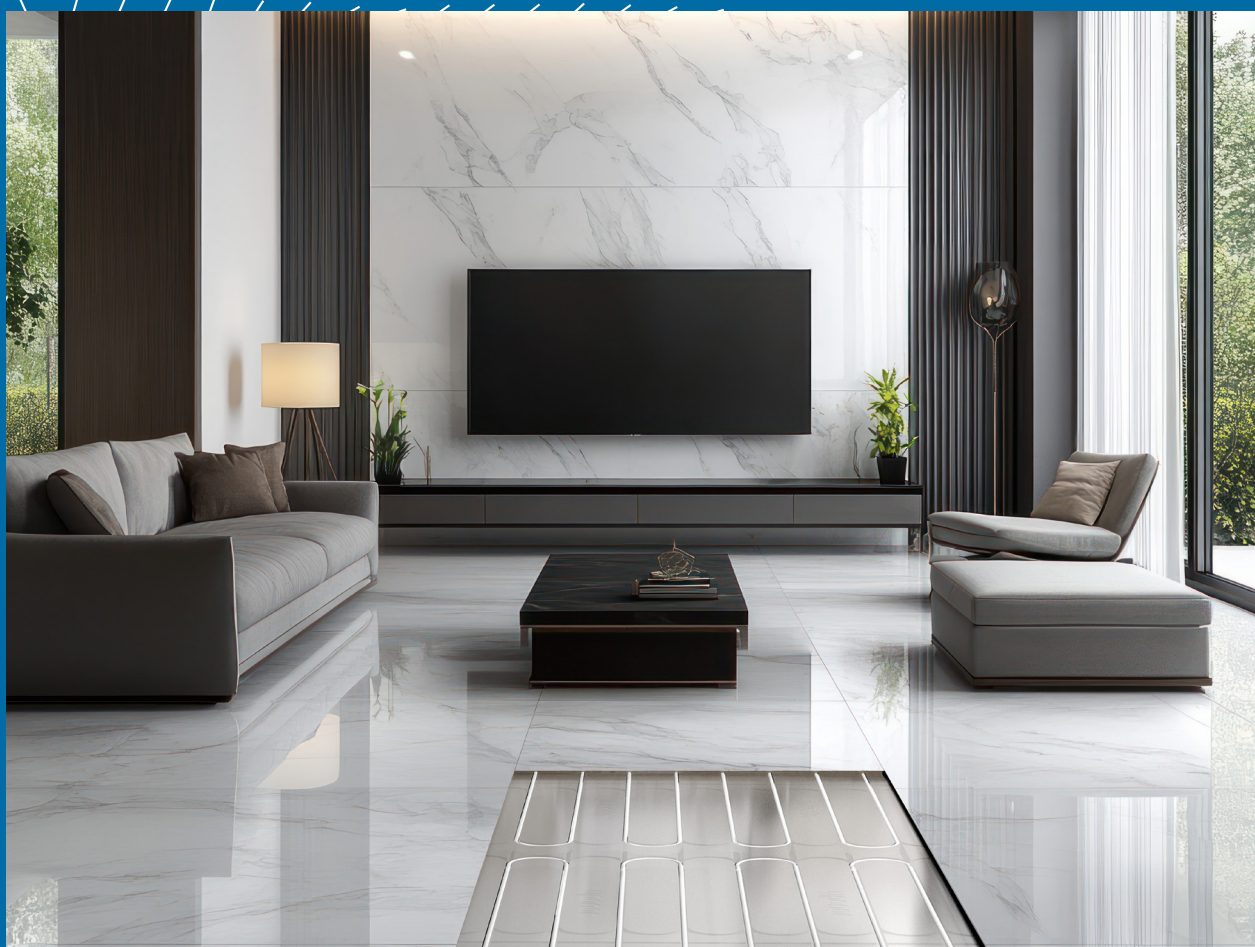

Az Uponor Siccus 16 bemutatása

# Száraz és gyorsan telepíthető...

Forradalmasítsa felújítási projektjeit az Uponor Siccus 16 padlófűtési rendszerrel, amely közvetlen padlóburkolásra is alkalmas!

Az innovatív és vékony kialakításának köszönhetően az Uponor Siccus 16 padlófűtési rendszer gyorsan és hatékonyan telepíthető a következő padlóburkolatok esetén: laminált padló, parketta, járólap, természetes kő.

A rendszer könnyűszerkezetes paneljei integrált alumínium hőelosztó réteggel rendelkeznek, amelyek egyenletes fűtést és gyors reakcióidőt biztosítanak. Legyen Ön akár lakástulajdonos, akár tervező vagy kivitelező, az Uponor Siccus 16 kiemelkedő teljesítményt nyújt és kompatibilis a laminált padló, a fa és a járólap burkolatokkal.


Az energiatakarékos Uponor Siccus 16 fenntartható megoldás, miközben csökkenti a telepítési költségeket és a telepítési időt. Akár családi, akár többlakásos házak felújításáról van szó, ez a sokoldalú megoldás magas komfortérzetet és kényelmet biztosít, emellett költségmegtakarítást eredményez. Mondjon búcsút a hosszadalmas száradási időnek és a bonyolult folyamatoknak...

Az Uponor Siccus 16 a padlófűtés jövője.



Válassza az Uponor Siccus 16 padlófűtési rendszert. Tudjon meg többet az [uponor.hu](https://www.uponor.hu) weboldalon.

# Felújítás, új szintre emelve

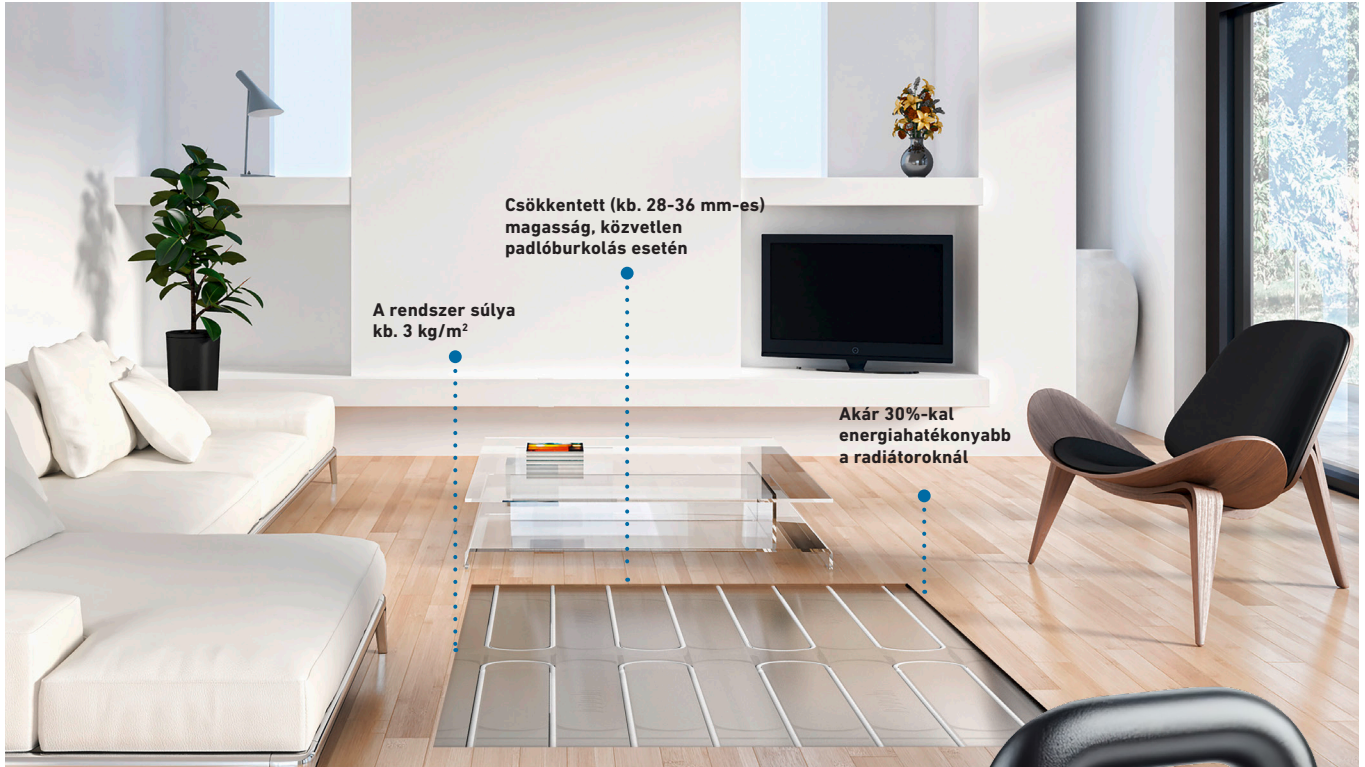

Ismerje meg az egyedi tulajdonságait

# Főbb jellemzők

A nagy teljesítményű Uponor Siccus 16 padlófűtési rendszer ötvözi a legmodernebb innovációt a praktikus kialakítással, ideális felújítási munkákhoz. A közvetlen padlófűtési technológia hatékonyságot, széles körű felhasználhatóságot és energiamegtakarítást kínál, így tökéletes választás a modern építési projektekhez.

Íme, az Uponor Siccus 16 egyedi tulajdonságai:



## Alacsony beépítési magasság

A 20 mm-es Siccus 16 panel lehetővé teszi a közvetlen padlóburkolást további teherelosztó rétegek nélkül, így helyet és időt takarít meg. (A padlóburkolás előtt minden esetben kérje ki a burkolatgyártó véleményét.)



## Gyors reakcióidő

20 percen belül eléri az optimális fűtési teljesítményt: minimális várakozási idővel biztosítja a komfortot. (A fűtési teljesítmény függ a betervezett előremenő és visszatérő hőmérséklettől.)



## Masszív és tartós, kis súlyú rendszer

A beépített alumínium bevonattal ellátott panelek egyenletes hőeloszlást és tartós teljesítményt biztosítanak, a kis súlyú kialakítás pedig minimalizálja a szerkezeti terhelést, így ideális a statikai kihívásokkal küzdő régebbi épületekhez



## Közvetlen padlóburkoláshoz is alkalmas

A technológiának köszönhetően a laminált padló, a parketta és a járólap közvetlenül a rendszerlemezre helyezhető. (A burkolás előtt minden esetben kérje ki a burkolatgyártó véleményét.)



## Alacsony hőmérsékleten működő rendszer

A fenntartható energiafelhasználás érdekében kompatibilis a modern fűtési technológiákkal, beleértve a hőszivattyúkat



Az Ön igényeire szabott rendszer

# Előnyök

Az Uponor Siccus 16 túlmutat a fűtésen - átformálja azt, ahogyan építkezik vagy felújít. Kényelem kombinálva a hosszú távú hatékonysággal: úgy tervezték, hogy mind a szerelők mind a végfelhasználók igényeinek megfeleljen. A gyors telepítéstől az alacsonyabb áramszámláig az Uponor Siccus 16 minden projekthez értéket ad.

## + Tökéletes választás felújításokhoz

Ideális magassági korlátokkal rendelkező helyiségekbe, ahol fontos a padló rétegvastagsága. Nem kell az ajtók, villanykapcsolók vagy küszöbök helyét megváltoztatni.

## + Energiahatékonyság

Az optimalizált hőelosztás 90%-os fűtési teljesítményt biztosít az első órán belül, így csökkenti az energiaköltségeket.

## + A helyiség használata csak minimális ideig korlátozott

Gyors telepítés, amelyhez akár egy ember is elegendő. A hagyományos rendszerekhez képest 40%-kal csökkenti a telepítési időt, és minimalizálja a bérlők vagy lakók életének megzavarását a felújítás alatt.

## + Költségmegtakarítás


Kevesebb munkafolyamat a telepítés során, ez alacsonyabb munkaerő- és anyagköltséget eredményez, így a kivitelezők és a tulajdonosok számára megfizethetőbbé teszi a beruházást.




# Egyszerű telepítés

Az Uponor Siccus 16 új távlatokat nyit a padlófűtés gyors és hatékony telepítésében. A felesleges lépések kiküszöbölése révén a rendszer leegyszerűsíti a telepítési folyamatot, miközben fenntartja a kiemelkedő teljesítményt. Ez az innovatív megközelítés a közvetlen burkolásnál nemcsak időt takarít meg, hanem jobb hőátadást is biztosít a rendszer. (A burkolás előtt minden esetben kérje ki a burkolatgyártó véleményét.)


## Közvetlen padlóburkolás esetén

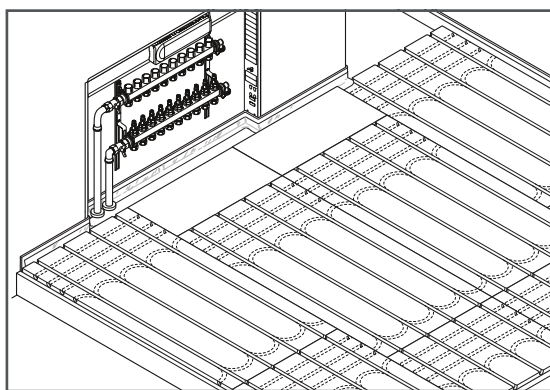


1. Helyezze le a Siccus paneleket

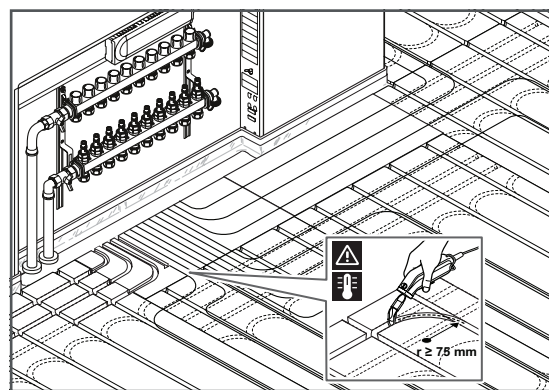

2. Vágja ki a hiányzó hornyokat

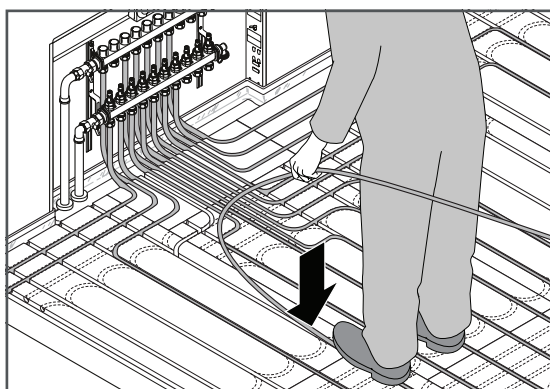

3. Tekerje be az Uponor fűtési csővezetékeket

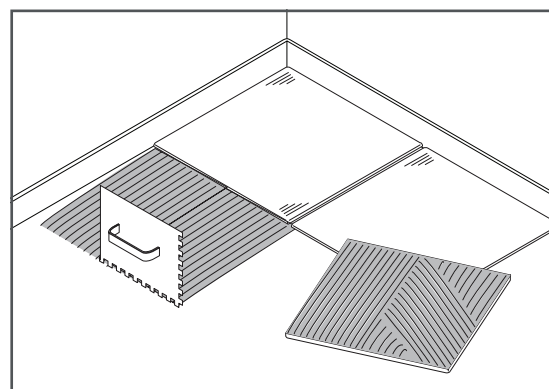

4. Közvetlen burkolás a specifikáció szerint (A burkolás előtt minden esetben kérje ki a burkolatgyártó véleményét.)

## Előnyök

### + 40%-kal gyorsabb telepítés

Idő és költségcsökkentés a közvetlen padlóburkolás lehetőségével

### + Alacsony rendszermagasság

Kb. 20 mm az optimális helykihasználás érdekében

### + Kis súlyú rendszer

Kb. 3 kg/m<sup>2</sup>, mivel nincs szükség további rétegekre

### + Iparág vezető innováció

A felújításoknál lehetővé teszi a közvetlen padlóburkolást a szárazépítésű padlófűtési rendszerre

Miből áll a rendszer?


# A rendszer elemei

Az Uponor Siccus 16 rendszer alaposan megtervezett elemekből áll, így ideális választás ha megbízható és hatékony padlófűtési megoldást keres. Minden elemét úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a telepítési folyamatot és optimalizálja a teljesítményt.



**Uponor Siccus 16 EPS DEO rendszerlemez**  
**1200x600x20mm**

Könnyedén telepíthető, tartós panelek integrált hornyokkal (c-c 150mm), alumínium hőátadó réteg a teljes felületen és 400 kPa nyomószilárdságú masszív EPS DEO rendszerlemez. Kompatibilis az Uponor Comfort Pipe 16x2,0 mm és az Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 mm-es csövekkel.



**Uponor többrétegű, hőszigetelő panel XPS 400**

Sokoldalúan használható, 20 mm-es panelek keskeny folyosókra és az osztó-gyűjtők közelében található területekre tervezve. Lehetővé teszik az egyedi hornyok egyszerű elkészítését a vágószerszámmal.



**Uponor Siccus PS vágószerszám**

EPS/XPS hővágó szerszám, kompatibilis a Siccus fejekkel (10, 14 és 16mm), 230V, 50/60Hz-en működik.



**Uponor Siccus 16 szegélycsík 1000x45x20mm**

A kötelező szegélycsík biztosítja a megfelelő beépítést a kerámia- és a természetes kőburkolatok esetén, illetve hőtágulási helyet biztosít a falak mentén.



**Uponor Siccus vágófej**

PS vágószerszám, EPS/XPS-hez.

# Leading with Water

**Uponor Épületgépészeti Kft.**

Lorántffy Zs. u. 15/b.

1043 Budapest

Magyarország

[www.georgfischer.com](http://www.georgfischer.com)

[www.uponor.hu](http://www.uponor.hu)