


**Uponor Oljeavskiljare**

**Tekniska data**

**uponor**



# Uponor Oljeavskiljare PE-30-6

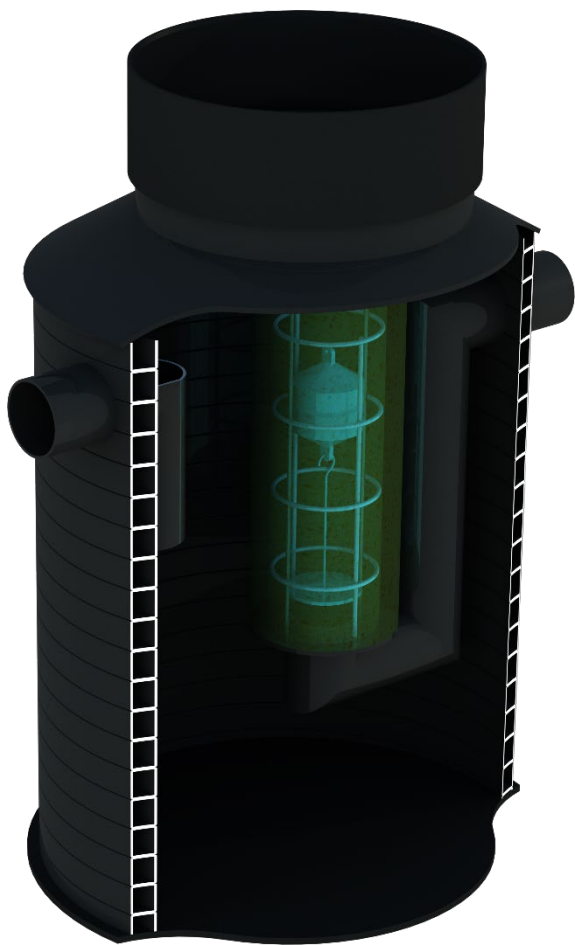

- Uppfyller klass 1-kraven i standard EN-858
- Flexibel installation med separata stigarrör och betäckningar enligt projektspecifikation.
- Kan installeras i trafikerade områden utan extra lastbärande plattor.
- Separat larmsystem för fullständig kontroll av driften.
- Underhåll görs i marknivå (ingen ingång krävs).

## Avsedd användning

Olje- och sandavskiljare är designade för att separera mineralförekomster i flytande avfall, olja och bensin som inte ska förekomma i vatten, avloppssystem eller lokala reningsverk.

Avskiljarna installeras för att rena dagvattnet från gator, parkeringsplatser, industrier, bensinstationer, biltvättbollar, garage med flera.

Avskiljarna är designade för att installeras i passager med cirkulär trafik.

Användningsområde	Dagvatten/Spillvatten
-------------------	-----------------------

Uponor nr.	1141781
------------	---------

RSK nr.	5510019
---------	---------

Material	PEHD
----------	------

Nominellt flöde (l/s)	30
-----------------------	----

Slamfälla	Medium
-----------	--------

Vikt (kg)	698
-----------	-----

Färg	Svart
------	-------


Standard	EN-858
----------	--------

Prestandadeklaration	CPR-20-OIL-1201
----------------------	-----------------

# Egenskaper

Systemegenskaper	Standard
Klass 1 oljeavskiljare med integrerad slamfälla, filter, automatisk stängningsventil och inloppsavböjning	EN-858
<p>Tanken är tillverkad av PE-HD polyetylen. All invändig utrustning är tillverkad av PE-HD eller syrafast stål.</p> <p>Manluckan kan utökas till IQ 600 mm PP rör.</p> <p>Eventuellt kan ett by-pass system installeras för dagvatten.</p> <p>Larmsystem installeras separat.</p> <p>*/**Givarnivåer - Se nedan tabell.</p> <p>*50 %, **80 % av den totala lagringsvolymen. Dimensioner från avskiljarens botten till givarnivå.</p>	

Driftsparametrar	Nominellt flöde (l/s)	Slamfälla (dm <sup>3</sup> )	Oljekapacitet (dm <sup>3</sup> )	Slamnivå* (mm)	Oljenivå** (mm)
Maxvärde	30	6000	942	955	2490
Dimensioner	H (mm)	ID (mm)	OD (mm)	DN (mm)	B (mm)
Värde	3600	2000	2250	250	2730

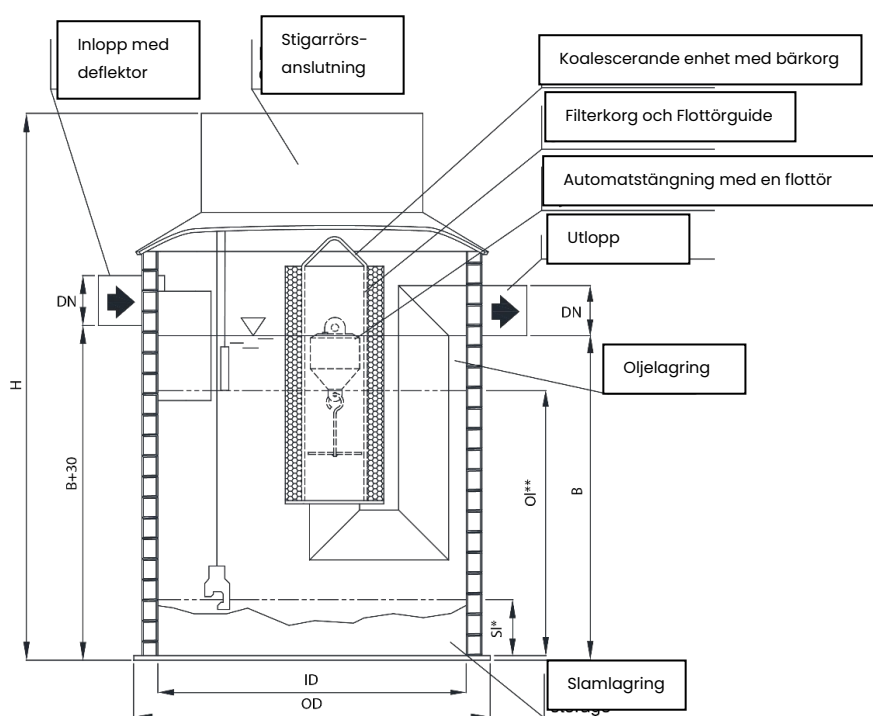

# Moving > Water

**Uponor**

**Uponor Infra AB**

Industrivägen 11  
513 32 Fristad  
Sverige

**T** 033 - 17 25 00

**E** [kundtjanst.infra@uponor.com](mailto:kundtjanst.infra@uponor.com)

[www.uponor.com/sv-se/infra](http://www.uponor.com/sv-se/infra)