


Uponor Vortex

Techniskā datu lapa

uponor



Uponor Vortex

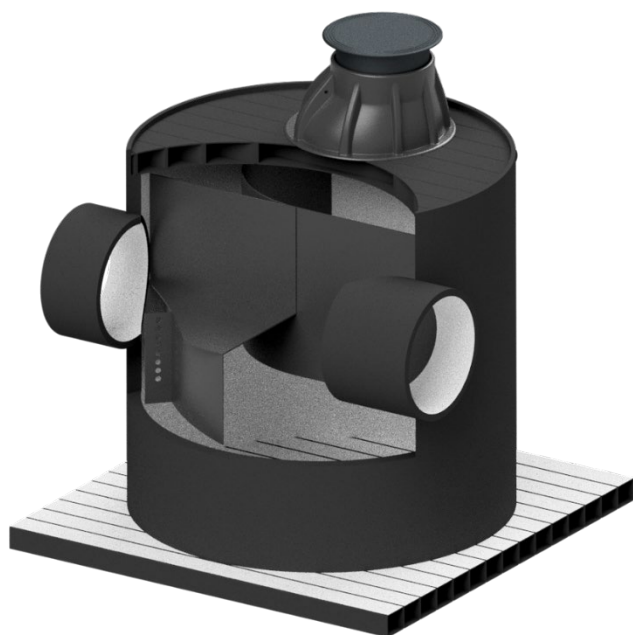

Izturīgs un vienkāršs lietus ūdens attīrīšanas risinājums.

Aprēķināti izmēri līdz 10ha platībai

Pievienojumu diametri ID400-ID1200

Vienkārša uzturēšana

Vortex

Vortex tvertne ar virpuļveida caurplūdi ir paredzēta lietus ūdens noteces ūdeņu attīrīšanai no piesārņojuma. To var izmantot kā atsevišķu iekārtu vai pirmsattīrīšanas risinājumu dīķiem un mitrājiem.

Iekārta efektīvi nogulsnē un atdala smagāko piesārņojumu, bet vieglākās daļiņas un naftas produkti (eļļa) uzpeld virspusē.

Vienkārša ikgadēja apkope, izsūknējot uzkrāto piesārņojumu asenizācijas mašīnā.

Pielietojums Lietus ūdens pārvaldība

Materiāls PE

Diametrs ID1200-ID3500 mm

Augstums 2850-3660 mm

Plūsma 160-3000 litri sekundē

Krāsa Melna

Standarts Nav piemērojams

Sertifikāts Nav piemērojams

Īpašības un sortiments

Sistēmas parametri

Risinājums ir aprēķināts 10 gadu lietus nokrišņu perioda maksimālajai plūsmai, paredzot 20% funkcionālo plūsmu, lai attīrītu vismaz 95% no gada apjoma.

Vortex	Vortex 1200	Vortex 1500	Vortex 1800	Vortex 2400	Vortex 3000	Vortex 3500
ID	1200	1500	1800	2400	3000	3500
DN/ID pievienojums	400	500	600	800	1000	1200
Augstums (mm)	2850	2580	3030	3160	3460	3660
Nosēddaļas tilpums (litri)	352	550	792	1407	2199	3167
Eļļas tilpums (litri)	133	432	631	1106	1825	2846
Max plūsma (l/s)	160	300	500	1000	1800	3000
Funkcionālā plūsma (l/s)	30	60	100	200	360	600

**Moving
> Water**

uponor

Uponor Infra

W www.uponor.com