


## Uponor Base'i termostaadi näidik T-27 230 V



IC0000041



CD000049

Uponor Base'i termostaadi esipaneel T-27 230V (termostaat T-27) on varustatud suure LCD-näidiku ja mahutundlike klahvidega.

Temperatuur kuvatakse suurte numbritega, et need oleksid hõlpsasti loetavad ka eemalt.

Mahutundlikud klahvid ja esiklaas muudavad termostaadi esiosa puhastamise lihtsaks.

Spetsiaalne elektroonika (triac) tagab, et termostaat töötaks täiesti häälletult ja tagab suurima mugavuse kõigis ruumides.

### Termostaadi funktsioonid

Termostaadi põhiomadused

- Paigaldamine
  - seinale
  - standardses Euroopa elektripaigalduskarbis/süvispaigalduskarbis
- Häälletu ümberlülitus (triac)
- Võimaldab pingega varustada kuni 5 ajamit
- Lisavalik: välise temperatuurianduri saab ruumi- või põrandatemperatuuri mõõtmiseks termostaadiga ühendada

### Tarkvarafunktsioonid

Termostaaditarkvara peamised omadused


- Temperatuuri piirang
- Valikuline põrandaanduri ühendamise võimalus
- Kütte/jahutuse lüliti
- Reguleerimisrežiimid
  - **rt**: ruumitemperatuur
  - **rS**: välise anduri temperatuur
  - **rFt**: toatemperatuur koos põrandatemperatuuri piiranguga
- Mugavus-/ECO-režiim
- Küttevajaduse näit näidikul
- Kalibreerimine
- Klapi sundkäivitus – käivitab ajamiklapi 2 minutiks avanema, kui ajam on olnud suletud 3 päeva (72 tundi)
- Tehaseseadistuste taastamine

### Süsteemi ühilduvus



#### MÄRKUS!

Täpsema teabe, tootevaliku ja dokumentatsiooni saamiseks külastage Uponori veebisaiti: [www.uponor.com](http://www.uponor.com).

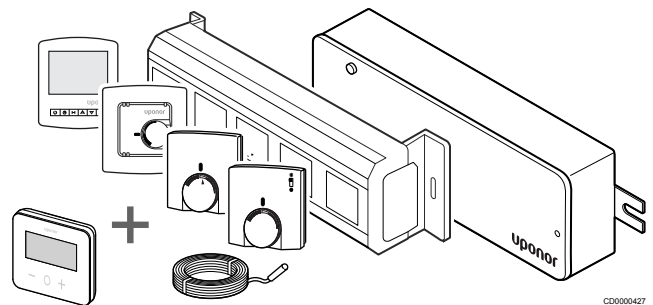


CD0000427

Termostaat T-27 ühildub praeguse Uponor Base juhtsüsteemiga 230 V, Uponor Base Flexiboard kontrollritega (X-24 / X-25 / X-26 / X-27), Uponor Base X-23 juhtmearbi ja samuti Uponor Smatrixi põranda-/kauganduriga S-1XX.

### Termostaadi komponendid

Alloleval joonisel on näidatud termostaat koos selle komponentidega.

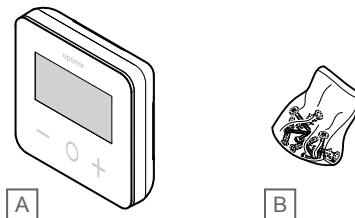


CD0000490

Toode	Kirjeldus
A	Uponor Base'i termostaadi näidik T-27 230 V
B	Montaaživahendid

## Tehnilised andmed

Kirjeldus	Väärtus
IP-kaitseklass	IP30 (IP: toote aktiivsete komponentide kaitstud juurdepääsu ja vee eest)
Ümbritseva keskkonna maksimaalne suhteline õhuniiskus	60% temperatuuril 20 °C
Märgistus	CE, UKCA, EAC
ERP	I klass
Elektritoide	230 V vahelduvvool, 50 Hz
Kasutustemperatuur	0 °C kuni +50 °C
Juhtmega juhtimine	TRIAC 230 V
Ladustamistemperatuur	-20 °C kuni +60 °C
Ruumitemperatuuri andur (rt)	CTN 10 K temperatuuril 25 °C
Väline temperatuuriandur	CTN 10 K temperatuuril 25 °C
Termostaadi värv	Termostaadi korpus RAL 9016 Läbipaistev esiklaas

## Mõõdud

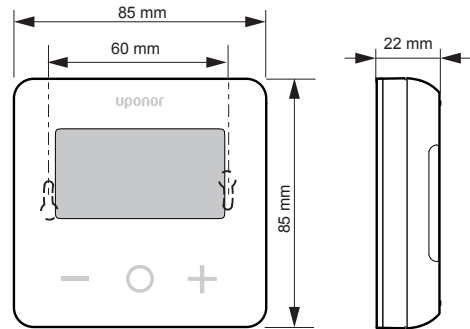

ZD000060

## Vastavusdeklaratsioon

### Kasutatav kõikjal Euroopas

#### Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame omal vastutusel, et nende juhiste järgi käsitsetavad tooted vastavad kõigile ohutusjuhiste brošüüris esitatud teabega seotud põhinõuetele.



### Direktiiv 2014/35/EU (LVD)

Madalpingedirektiivi 2014/35/EL alusel kohaldatavad ühtlustatud standardid (LVD):

- EN 60730-1:2017 Ohutus – Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 1: Üldnõuded
- EN 60730-2-9:2013 Ohutus – Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-9: Erinõuded temperatuuriandurjuhtimisseadistele

### Direktiiv 2014/30/EL (EMC)

Direktiivi 2014/30/EL kohased ühtlustatud standardid elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) kohta:

- EN IEC 61000-3-2:2019 – Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-2: Piirväärtused. Vooluharmonikute emissiooni lubatavad piirväärtused (seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta)
- EN IEC 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 – Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutuste, pingekõikumiste ja vareluse piiramine mittetinglike ühendustega seadmetele avalikes madalpingelistes toitesüsteemides nimivooluga kuni 16 A faasi kohta.

## Uponor Eesti Oü

Osmussaare 8 A3  
13811 Tallinn

1121261 v2\_08-2021\_EE  
Production: Uponor/ELO

Uponor jätab endale õiguse teha kasutatavate komponentide spetsifikatsioonis Uponori pideva täiendamise ja arenduse poliitikast lähtuvaid muudatusi ilma etteatamiseta.



[www.uponor.ee](http://www.uponor.ee)