


uponor

Cevni sistemi Uponor Ecoflex

SI

Tehnični podatki

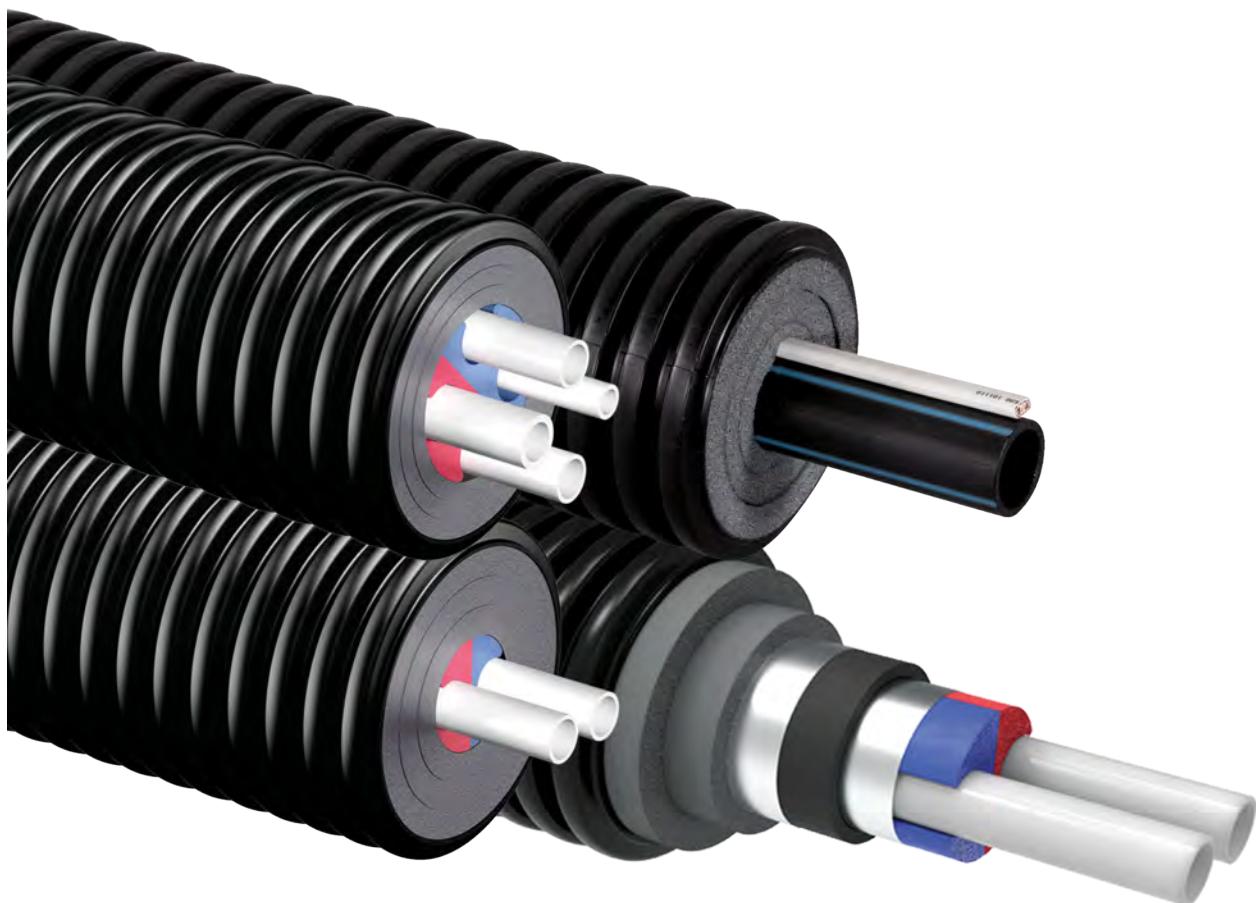

Kazalo vsebine

1	Opis sistema in področja uporabe.....	3	6.5	Električna napeljava Ecoflex Supra kablov in krmilnih enot.....	61
1.1	Nizkotemperaturna lokalna ogrevalna omrežja.....	3	6.6	Tlačni preizkus in preizkus puščanja.....	62
1.2	Certifikati in standardi izdelkov.....	4			
1.3	Opis izdelka.....	4			
			7	Tehnični podatki.....	63
2	Uponor Ecoflex cevi.....	6	7.1	Uponor PE-Xa cevi.....	63
2.1	Pregled cevi.....	6	7.2	Razvrstitev pogojev obratovanja.....	65
2.2	Opisi cevi.....	6	7.3	Uponor PE-HD notranje.....	67
2.3	Ogrevanje in hlajenje.....	7	7.4	Izolacijski materiali.....	68
2.4	Topla pitna voda.....	11	7.5	Material zunanje zaščitne cevi.....	68
2.5	Ogrevalna in topla pitna voda.....	13	7.6	Električne komponente.....	68
2.6	Hladna voda in hlajenje.....	15			
3	Uponor Ecoflex komponente.....	22			
3.1	Uponor Wipex fittingi.....	22			
3.2	Uponor Ecoflex fittingi.....	22			
3.3	Adapterji za Uponor Wipex in Ecoflex fittinge.....	22			
3.4	Uponor Q&E fittingi.....	23			
3.5	Plastični fittingi za Ecoflex Supra cevi.....	23			
3.6	Uponor Ecoflex zaključne kape iz gume.....	23			
3.7	Uponor Ecoflex izolacijski seti.....	24			
3.8	Uponor Ecoflex jašek.....	24			
3.9	Uponor Ecoflex hišno priključno koleno enojno/dvojno.....	24			
3.10	Uponor Ecoflex stenski prehodi.....	25			
3.11	Dodatna oprema.....	27			
4	Načrtovanje/zasnova.....	29			
4.1	Osnove projektiranja.....	29			
4.2	Načrtovanje Ecoflex Supra PLUS cevi.....	30			
4.3	Načrtovanje Ecoflex Supra Standard cevi.....	32			
5	Dimenzioniranje.....	35			
5.1	Diagram dimenzioniranja ogrevanja.....	35			
5.2	Tabela za hitro dimenzioniranje cevi za ogrevanje, PN 6 (SDR 11).....	36			
5.3	Tabela hitrega dimenzioniranja cevi za ogrevanje, PN 10 (SDR 7,4).....	39			
5.4	Tabele topotnih izgub.....	41			
5.5	Padec tlaka za Ecoflex ogrevalne cevi, PN 6 (SDR 11).....	44			
5.6	Padec tlaka za Ecoflex cevi za toplo pitno vodo, PN 10 (SDR 7,4).....	47			
5.7	Padec tlaka za cevi Ecoflex Supra, Supra PLUS in Supra Standard, PN 16 (SDR 11).....	50			
5.8	Topotne izgube za cevi Uponor Ecoflex Supra.....	53			
6	Vgradnja in uporaba.....	55			
6.1	Povprečni časi vgradnje.....	55			
6.2	Montaža cevi, splošna navodila.....	55			
6.3	Montaža komponent in dodatkov.....	59			
6.4	Vgradnja cevi Ecoflex Supra Standard in PLUS cevi.....	61			

1 Opis sistema in področja uporabe



1.1 Nizkotemperaturna lokalna ogrevalna omrežja

EU želi do leta 2050 postati ogljično nevtralna in njen cilj je, da omeji globalno povišanje temperature na manj kot 2 °C, zato se vse panoge usmerjajo v podnebju prijazne in ogljično nevtralne rešitve. Ogrevanje ima pomembno vlogo na poti Evrope do ogljične nevtralnosti: več kot tretjina emisij toplogrednih plinov v EU je posledica uporabe energije v zgradbah. S centralno pripravo topolute, nizkotemperaturno distribucijo in fleksibilnostjo uporabe virov energije, so lokalna ogrevalna omrežja, ki so opremljena s predizoliranimi cevmi z visoko zmogljivostjo, koristna rešitev za energijsko učinkovitejše in bolj trajnostno ogrevanje.

Lokalna in daljinska ogrevalna omrežja ponujajo številne prednosti v smislu energijske učinkovitosti zgradb in priročnosti za uporabnike zgradb. Ogrevalna omrežja so primerna predvsem za urbana, gosto poseljena območja in glede na to, da 74,3 odstotka evropskega prebivalstva živi v mestih, nudijo obetavno rešitev. Posledično, daljinska in lokalna ogrevalna omrežja ponujajo velik in skokovit potencial za izboljšanje podnebja in energetske učinkovitosti EU, zlasti kadar delujejo pri nizkih temperaturah.

Cevni sistem je ključnega pomena za učinkovitost ogrevalnega omrežja

Cevni sistem, ki povezuje zgradbe, je v središču vsakega ogrevalnega omrežja. Njegove izolacijske lastnosti in zmogljivost so ključni dejavniki za splošno energijsko učinkovitost sistema. Lokalna ogrevalna omrežja običajno delujejo pri nizkih temperaturah do največ 80 °C in s tem pripomorejo k zmanjšanju toplotnih izgub. Industrijski standard za ta majhna in srednje velika lokalna omrežja so predizolirane plastične PE-Xa cevi, ki zagotavljajo dober učinek topotnih izgub, so trpežne, saj ne korodirajo, ter so fleksibilne in enostavne za vgradnjo. Zaradi tega so tudi idealna rešitev pri obnovah, kjer je potrebno obnoviti del omrežja ali celotno omrežje.

Nizkotemperaturna lokalna ogrevalna omrežja: pot do energijske učinkovitosti

Nižje temperature prav tako podaljšajo pričakovano življenjsko dobo plastičnih cevi: Pri delovni temperaturi 80 °C naj bi cev zdržala več kot 30 let, pri 70 °C več kot 50 let, pri delovni temperaturi pod 60 °C pa pričakovana življenjska doba, po evropskih in mednarodnih standardih, celo presega 100 let. Skupaj z visoko zmogljivimi cevnimi sistemmi, kot je Ecoflex VIP, ki ima izjemne izolacijske lastnosti, lahko nizkotemperaturna lokalna ogrevalna omrežja pomembno in pozitivno prispevajo k ciljem EU za neto nič emisij.

1.2 Certifikati in standardi izdelkov



ÉMI
EMI INNOVITY LIMITED COMPANY FOR
QUALITY MANAGEMENT AND INNOVATION IN BUILDING



LTO0000056

Brezkompromisna kakovost je naše glavno pravilo. Vsestransko celovit nadzor kakovosti v proizvodnji je le en vidik našega sistema upravljanja kakovosti. Poleg tega več neodvisnih nadzornih organizacij potrjuje, da naši izdelki izpolnjujejo najstrožje standarde.



LTO0000177

V skladu s standardi EN

Fleksibilni predizolirani cevni sistemi Uponor so izdelani v skladu z evropskima standardoma »EN 15632 – 1. in 3. del – Daljinsko ogrevanje – Tovarniško izdelani fleksibilni cevni sistemi« in »EN 17414 – 1. in 3. del – Cevi za daljinsko hlajenje – Tovarniško izdelani fleksibilni cevni sistemi«.

Odobritev sistemov

Uponor Ecoflex Thermo Single in Twin cevi, ustrezne zaključne kape iz gume, Wipex spojke in izolacijski seti imajo tehnično odobritev Kiwa KOMO s certifikatom izdelka. Odobritev sistema je v skladu z veljavno smernico Kiwa Komo BRL5609 in potrjuje življensko dobo sistema vsaj 30 let, prav tako pa potrjuje odsotnost puščanja pri tlaku vode 0,3 bar in temperaturi okolice 30 °C.

Poleg tega imajo Uponor Ecoflex VIP Thermo, Thermo in Varia cevi s fittingi in dodatno opremo tehnično odobritev CSTB Avis Technique in certifikat izdelka.

Učinek topotnih izgub

Značilnosti topotnih izgub cevi Uponor Ecoflex so bile določene na podlagi računalniške simulacije CFD (Computational Fluid Dynamics) in preverjene z laboratorijskimi preizkusi tretjih oseb.

Statična trdnost

Togost zaščitnega plašča zunanje rebraste cevi je bila preizkušena v skladu s standardom EN ISO 9969, da se zagotovi, da lahko prenese 4 kN/m² (razred SN4). Izbrani Uponor Ecoflex fleksibilni cevni sistemi in komponente so certificirani v skladu s standardom ATV DVWK-A127. Če so te cevi in komponente vgrajene v skladu s standardom ATV DVWK-A127, so primerne za večje prometne obremenitve (SLW 60 = 60 t).

1.3 Opis izdelka

Uponor ponuja inovativen in energijsko učinkovit izbor predizoliranih cevi, fittingov in dodatne opreme. Varni in trpežni sistemi so primerni za ogrevanje, hlajenje in distribucijo vode. Ne glede na to, ali gre za posamezne zgradbe ali celotna distribucijska omrežja, ima sistem vrhunski učinek topotnih izgub, je izredno prilagodljiv in preprost za namestitve.

Ponudba izdelkov za lokalna in daljinska ogrevalna omrežja temelji na bogatih izkušnjah in znanju strokovnjakov podjetja Uponor.

Uponor Ecoflex ponuja popolno sistemsko rešitev, vse od vira energije do zgradbe. Vir energije je lahko kateri koli vir toplote, npr. elektrarna, plinski kotel, topotna črpalka ali podpostaja daljinskega ogrevanja.

Širok spekter storitev podpira naše stranke v vseh fazah projekta, od usposabljanja do projektiranja, dobave in tehnične podpore na gradbišču. Z več kot 30 leti izkušenj in z več kot 35 milijoni metrov vgrajenih cevi po vsem svetu smo najboljši partner za svoje stranke.

Ti tehnični podatki vsebujejo naslednje skupine izdelkov:

Izolirane cevi



LTO0000515

Za ogrevanje, hlajenje, distribucijo tople in hladne vode, različne izolacijske lastnosti.

Fitingi



Wipex fitingi iz medenine in Quick & Easy fitingi iz PPSU materiala.

pravice do vsebine tega dokumenta. Vse pravice, ki niso tukaj izrecno podeljene, so pridržane.

Čeprav se je družba Uponor v času objave tega dokumenta trudila zagotoviti točnost podatkov, navedenih v tem dokumentu, se ti podatki lahko spremenijo brez obvestila. Za vsa vprašanja ali poizvedbe obiščite lokalno Uponor spletno stran ali stopite v stik z vašim Uponor kontaktom.

Priklučni seti za zunanje zaščitne cevi



PH0000178

Ravni kosi, kolena, izolacijski T-kosi in jaški.

Pribor



RP0000270

Komponente za prehod v hišo, zaključne kape, orodja in vsi drugi pomembni elementi.

Zavnitev odgovornosti

To je splošna, vseevropska različica dokumenta. Informacije v tem dokumentu so na voljo »kot so« in v zvezi z njimi ni nikakršnega jamstva.

V tem dokumentu so lahko prikazani izdelki, ki zaradi tehničnih, pravnih, komercialnih ali drugih razlogov niso na voljo vaši državi. Zato na seznamu izdelkov ali ceniku podjetja Uponor vedno vnaprej preverite, ali so izdelki na voljo v vaši državi in v časovnem obdobju, za katero so namenjeni.

Zasnova in specifikacije izdelkov se lahko spremenijo brez obvestila in se lahko razlikujejo od prikazanih. Prikazane slike so namenjene le za ponazoritev. Popolna skladnost z lokalnimi predpisi, standardi ali načini dela morda ni zagotovljena.

Blagovna znamka "Uponor" je registrirana blagovna znamka družbe Uponor Corporation in družba Uponor Corporation ima avtorske

2 Uponor Ecoflex cevi

2.1 Pregled cevi

Uponor ponuja sisteme, primerne za ogrevanje, hlajenje ter distribucijo tople in hladne vode.

Ogrevanje in hlajenje

Imena izdelkov: Uponor Ecoflex VIP Thermo, Thermo in Varia

Področja uporabe

- Povezovanje skupnosti in posameznih velikih potrošnikov toplote s centralnimi elektrarnami, lesnopredelovalnimi obrati in elektrarnami na biomaso.
- Lokalna omrežja za oskrbo z ogrevalno in hladilno vodo.
- Distribucija ogrevanja in hlajenja v industrijskih in kmetijskih proizvodnih obratih.
- Prenos toplote med posameznimi zgradbami, npr. iz toplotne črpalki, ki je nameščena v ločeni tehnični zgradbi ali garaži.

Topla pitna voda

Imena izdelkov: Uponor Ecoflex VIP Aqua, Aqua in Quattro

Področja uporabe

- Povezovanje skupnosti ali posameznih zgradb s centralnim kotlom za toplo vodo.
- Pretok tople pitne vode med posameznimi zgradbami.
- Distribucija tople pitne vode v industrijskih in kmetijskih proizvodnih obratih.
- Rešitev »vse v enem« – oskrba s toploto in toplo pitno vodo za posamezne zgradbe samo z eno cevjo (Ecoflex Quattro).


Hladna voda in hlajenje

Imena izdelkov: Uponor Ecoflex Supra, Supra Plus, Supra Standard, Supra Sewer

Področja uporabe

- Podzemni transport hladne pitne vode do posameznih zgradb brez nevarnosti zamrznitve.
- Nadzemna oskrba s hladno vodo brez nevarnosti zamrznitve v začasnih bivalnih zabojuh na večjih gradbiščih pri temperaturah okolice do -50°C .
- Transport hladne pitne vode ali hladilne vode v industrijskih proizvodnih obratih.
- Odvajanje odpadne vode iz zgradb po inštalacijah, kjer obstaja nevarnost zmrzovanja, brez nevarnosti zamrznitve.

2.2 Opisi cevi

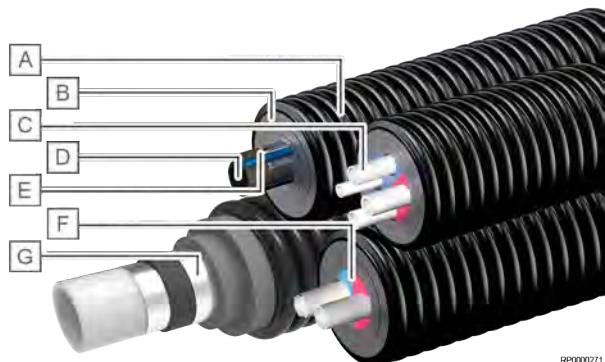

Postavka	Tip	Opis
A	Zunanja zaščitna cev	Zunanja zaščitna cev iz PE-HD: visokokakovosten material in posebna geometrija zunanje zaščite rebraste cevi omogoča izjemno fleksibilnost Ecoflex cevi, ki je zelo odporna na statične in prometne obremenitve do 60 ton.
B	Izolacija	Izolacija iz zamrežene polietilenske pene: idealne izolacijske lastnosti, odpornost na staranje ter vlagi in izjemna fleksibilnost.
C	Notranja cev (PE-Xa)	Notranja PE-Xa cev je higienično neoporečna, odporna na temperature, inkrustracijo in napetostne razpoke. Za uporabo v ogrevalnih sistemih, prevlečena z difuzijsko zaporo za kisik EVOH, ki preprečuje vdor kisika v sistem.
D	Notranja cev (PE-HD)	Notranja cev PE-HD zagotavlja maksimalno varnost in življensko dobo pri uporabi s hladno vodo do 16 bar in je odporna na številne agresivne medije.
E	Grelni kabel	Družina izdelkov Supra z možnostjo reguliranja temperature in zaščito pred zamrzovanjem skupaj z izolacijo zagotavlja zanesljivo oskrbo z vodo v arktičnih razmerah.
F	Sredinski del	Barvni sredinski del zagotavlja jasno razporeditev notranjih cevi.
G	VIP	Revolucionarna vakuumska izolacijska plošča (VIP) z nizko vrednostjo lambda 0,004 W/mK.

2.3 Ogrevanje in hlajenje



Uponor Ecoflex VIP Thermo

Uponor Ecoflex VIP Thermocevi, izdelane na podlagi evropskih standardov EN 15632 in EN 17414, so namenjene za ogrevanje in hlajenje. Enojne cevi so namenjene za projekte, kjer se zahteva večji pretok. VIP Thermo Twin ponuja dovodne in povratne cevi v enem zunanjem zaščitnem plašču. Cevi imajo izredno dobre izolacijske lastnosti in so zelo fleksibilne.

Področje uporabe

- Transport ogrevalne in hladilne vode za podzemne inštalacije.
 - Obratovalna temperatura do 80 °C v skladu s standardom EN 15632.
 - Najvišja obratovalna temperatura/tlaka: 95 °C/6 bar.
 - Preverjena statična trdnost za težko prometno obremenitev do 60 ton.

Tip	Opis
Zunanja zaščitna cev	Rebrast polietilen (HDPE).
	Trdnost obroča SN4 (4 kN/m ²) EN ISO 9969
PE-X izolacija	Trajno elastična zapro-celična zamrežena pena iz polietilena (PE-X). Toplotna prevodnost: λ_{50} – 0,041 W/mK.
VIP izolacija	Vakuumska izolacijska plošča. Toplotna prevodnost: λ_{50} – 0,004 W/mK.
Sredinski del	Sredinski del iz polietilena, obarvan modro/rdeče, za dvojno cev.
Notranja cev	Cev iz zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875 s plastjo EVOH, naravno obarvana, PN6 (SDR11)

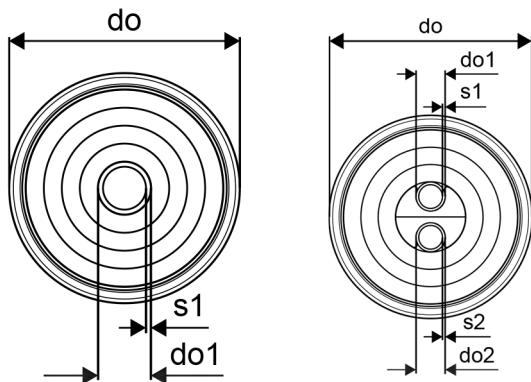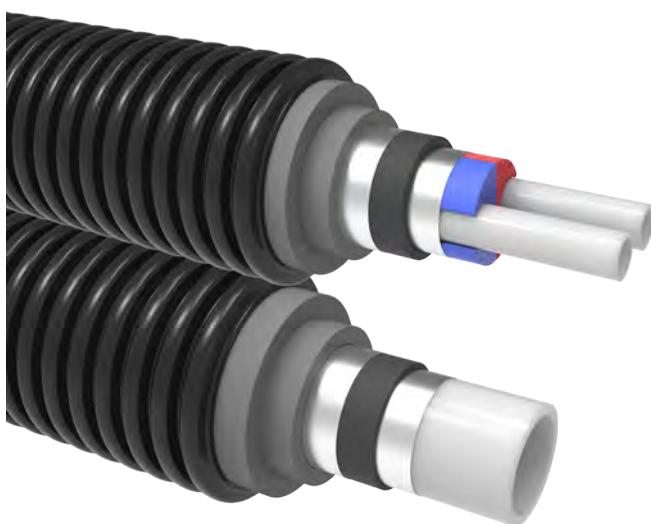

BB0000372

Ecoflex VIP Thermo Single PN 6 / SDR 11

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Zunanja zaštitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi [l/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/ m·K]
40/140	40 x 3,7	140	0,35	1,67	0,83	200	0,098
50/140	50 x 4,6	140	0,40	1,93	1,31	200	0,115
63/140	63 x 5,8	140	0,50	2,35	2,07	200	0,138
75/140	75 x 6,8	140	0,60	2,73	2,96	200	0,163
90/175	90 x 8,2	175	0,70	4,00	4,25	100	0,166
110/175	110 x 10,0	175	0,90	5,08	6,36	100	0,209
125/200	125 x 11,4	200	1,30	6,65	8,20	120	0,215
140/200	140 x 12,7	200	1,70	8,52	10,31	100	0,253
160/250	160 x 14,6	250	2,10	10,14	13,43	80	0,247

Ecoflex VIP Thermo Twin PN 6 / SDR 11

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Notranja cev, do2 x s2 [mm]	Zunanja zaštitna cev, do [mm]	Radij krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi [l/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/m·K]
2 x 25/140	25 x 2,3	25 x 2,3	140	0,40	1,70	2 x 0,33	200	0,122
2 x 32/140	32 x 2,9	32 x 2,9	140	0,50	1,91	2 x 0,54	200	0,145
2 x 40/175	40 x 3,7	40 x 3,7	175	0,80	2,90	2 x 0,83	200	0,153
2 x 50/175	50 x 4,6	50 x 4,6	175	0,90	3,44	2 x 1,31	200	0,185

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Notranja cev, do2 x s2 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi [l/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/m·K]
2 x 63/200	63 x 5,8	63 x 5,8	200	1,20	4,88	2 x 2,07	100	0,212
2x 75/250	75 x 6,8	75 x 6,8	250	1,40	6,77	2 x 2,96	100	0,222



Uponor Ecoflex Thermo in Varia

Uponor Ecoflex Thermo in Varia cevi, izdelane na podlagi evropskih standardov EN 15632 in EN 17414, so namenjene za ogrevanje in hlajenje. Cevi Varia imajo standardno debelino izolacije, medtem ko imajo cevi Thermo dodatno izolacijo. Enojne cevi so namenjene za projekte, kjer se zahteva večji pretok. Različica Twin nudi dovodne in povratne cevi v eni sami zaščitni rebrasti cevi. Cevi imajo velike dolžine kolutov in so zelo fleksibilne za dobro vgradnjo in energijsko učinkovitost.

Področje uporabe

- Transport ogrevalne in hladilne vode za podzemne inštalacije.
- Obratovalna temperatura: 80 °C v skladu s standardom EN 15632.
- Najvišja obratovalna temperatura/tlaka: 95 °C/6 bar.
- Preverjena statična trdnost za težko prometno obremenitev do 60 ton.

Tip	Opis
Zunanja zaščitna cev	Rebrast polietilen (HDPE).
Izolacija	Trdnost obroča SN4 (4 kN/m ²) EN ISO 9969
Notranja cev	Trajno elastična zaprto-celična zamrežena pena iz polietilena (PE-X). Toplotna prevodnost: λ ₅₀ – 0,041 W/mK.
Sredinski del	Sredinski del iz polietilena, obarvan modro/rdeče, za dvojno cev.

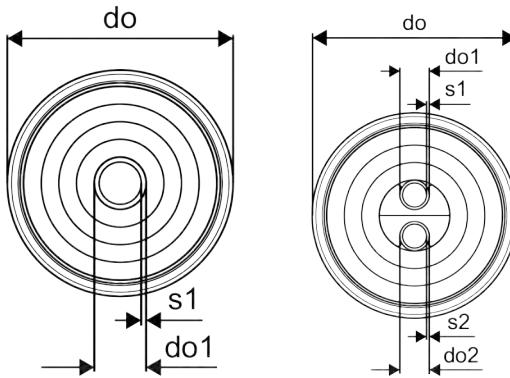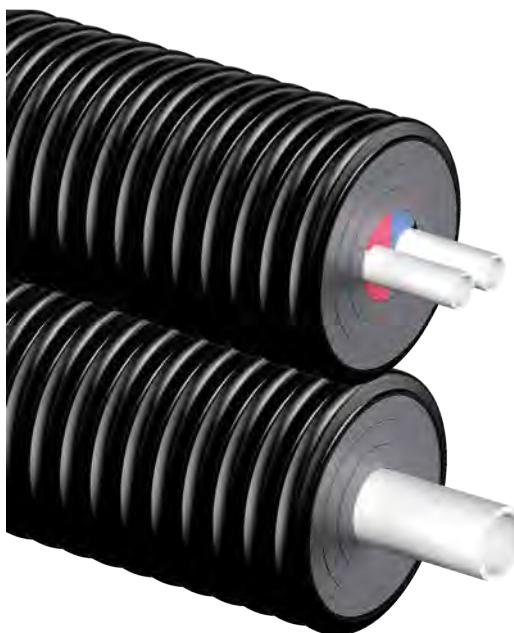

R90000273

Ecoflex Thermo Single PN 6 / SDR 11

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi [l/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/m·K]
25/140	25 x 2,3	140	0,25	1,18	0,33	200	0,141
32/140	32 x 2,9	140	0,30	1,31	0,54	200	0,162
40/175	40 x 3,7	175	0,35	2,03	0,83	200	0,162
50/175	50 x 4,6	175	0,45	2,26	1,31	200	0,188
63/175	63 x 5,8	175	0,55	2,56	2,07	200	0,226
75/200	75 x 6,8	200	0,80	3,74	2,96	100	0,233
90/200	90 x 8,2	200	1,10	4,20	4,25	100	0,279

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi [l/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/ m·K]
110/200	110 x 10,0	200	1,20	5,24	6,36	100	0,356

Na zahtevo možna oprema z grelnim kablom, preverite razpoložljivost za svoj trg pri prodajnem zastopniku.

Ecoflex Varia Single PN 6 / SDR 11

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi [l/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/ m·K]
25/90	25 x 2,3	90	0,25	1,02	0,33	200	0,172
32/90	32 x 2,9	90	0,30	1,12	0,54	200	0,207
40/140	40 x 3,7	140	0,35	1,47	0,83	200	0,189
50/140	50 x 4,6	140	0,40	1,67	1,31	200	0,226
63/140	63 x 5,8	140	0,50	1,97	2,07	200	0,284
75/175	75 x 6,8	175	0,60	2,72	2,96	200	0,267
90/175	90 x 8,2	175	0,70	3,14	4,25	100	0,329
110/175	110 x 10,0	175	0,90	4,14	6,36	100	0,443
125/200	125 x 11,4	200	1,30	5,80	8,20	120	0,433

Ecoflex Thermo Mini Single PN 6 / SDR 11

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi [l/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/ m·K]
25/68	25 x 2,3	68	0,20	0,50	0,33	200	0,229
32/68	32 x 2,9	68	0,25	0,55	0,54	200	0,294

Ecoflex Thermo Twin 2x PN 6 / SDR 11

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Notranja cev, do2 x s2 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/m·K]
2 x 25/175	25 x 2,3	25 x 2,3	175	0,50	1,92	2 x 0,33	200	0,194
2 x 32/175	32 x 2,9	32 x 2,9	175	0,60	1,99	2 x 0,54	200	0,230
2 x 40/175	40 x 3,7	40 x 3,7	175	0,80	2,33	2 x 0,83	200	0,286
2 x 50/200	50 x 4,6	50 x 4,6	200	1,00	3,59	2 x 1,31	100	0,303
2 x 63/200	63 x 5,8	63 x 5,8	200	1,20	4,55	2 x 2,07	100	0,426

Ecoflex Varia Twin 2x PN 6 / SDR 11


Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Notranja cev, do2 x s2 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/m·K]
2 x 25/140	25 x 2,3	25 x 2,3	140	0,40	1,36	2 x 0,33	200	0,236
2 x 32/140	32 x 2,9	32 x 2,9	140	0,50	1,43	2 x 0,54	200	0,293
2 x 40/140	40 x 3,7	40 x 3,7	140	0,70	2,08	2 x 0,83	200	0,398
2 x 50/175	50 x 4,6	50 x 4,6	175	0,90	2,84	2 x 1,31	200	0,371

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP


Ecoflex Thermo Twin HP cevi so razvite posebej za topotne črpalke in so namenjene za upravljanje vseh povezav v samo eni cevi, vključno z dovodnimi in povratnimi cevmi za ogrevanje ter z zaščitnimi cevmi za napajalni kabel in kabel tipala. Uporabljajo se lahko tudi za povezavo z zunanjim savno, zimskim vrtom ali garažo, če naštejemo le nekaj primerov.

Področje uporabe

- Idealna rešitev za priklop topotne črpalke ter za ogrevanje in hlajenje.
- Obratovalna temperatura: 80 °C v skladu s standardom EN 15632.
- Najvišja obratovalna temperatura/tlaka: 95 °C/6 bar.
- Preverjena statična trdnost za težko prometno obremenitev do 60 ton.
- Dve rebrasti cevi za napajalne in podatkovne kable.

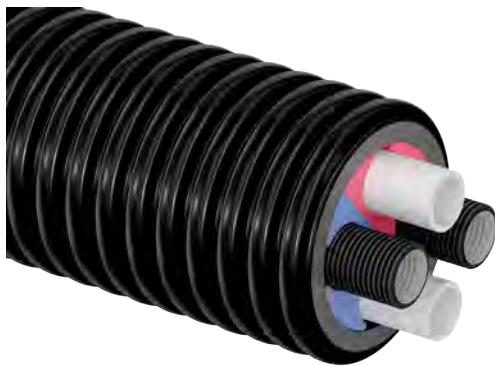

Tip	Opis
Zunanja zaščitna cev	Rebrast polietilen (HDPE).
	Trdnost obroča SN4 (4 kN/m ²) EN ISO 9969
Izolacija	Trajno elastična zaprto-celična zamrežena pena iz polietilena (PE-X). Topotna prevodnost: $\lambda_{50} = 0,041 \text{ W/mK}$.
Notranja cev – ogrevanje	Cev iz zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875 s plastjo EVOH, naravno obarvana, PN6 (SDR11)
Rebrasta cev	Črne rebraste zaščitne cevi za električne napajalne in podatkovne kable.
Sredinski del	Sredinski del iz polietilena, obarvan modro/rdeče, za dvojno cev.

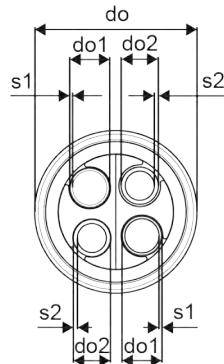

RP0000231

Ecoflex Thermo Twin HP 2x PN 6 / SDR 11 + 2 rebrasti cevi

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Notranja cev, do2 x s2 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi [l/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/m·K]
2 x 32/140	2 x 32 x 2,9	2 x 32 x 3,5	140	0,50	1,70	2 x 0,54	200	0,347
2 x 40/175	2 x 40 x 3,7	2 x 32 x 3,5	175	0,80	2,60	2 x 0,83	200	0,376



2.4 Topla pitna voda

Uponor Ecoflex VIP Aqua

Uponor Ecoflex VIP Aqua cevi so zanesljiva izbira za higieniko in energijsko učinkovito distribucijo tople pitne vode v podzemnih inštalacijah. Cevi VIP Aqua so na voljo v dveh različicah: enojna cev za večjo pretočno zmogljivost ali kadar zadostuje en dovodni vod; dvojna cev z dovodom in cirkulacijsko cevjo v isti zunanjini zaščitni rebrasti cevi. Cevi imajo izredno dobre izolacijske lastnosti in so zelo fleksibilne. Na voljo so v dolgih kolutih ali v zahtevani dolžini.

Področje uporabe

- Pretok tople pitne vode za podzemne inštalacije.
- Obratovalna temperatura: 70 °C v skladu s standardom EN ISO 15875.
- Najvišja obratovalna temperatura/tlaka: 95 °C/10 bar.
- Preverjena statična trdnost za težko prometno obremenitev do 60 ton.

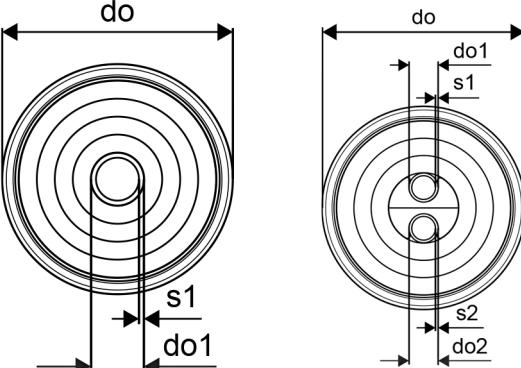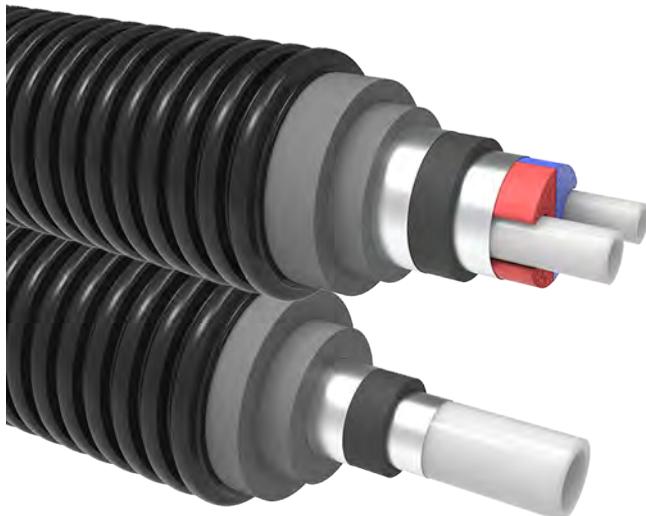

RP0000274

Ecoflex VIP Aqua Single PN 10 / SDR 7,4

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi [l/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/ m·K]
40/140	40 x 5,5	140	0,40	1,84	0,66	200	0,098
50/140	50 x 6,9	140	0,45	2,19	1,03	200	0,115
63/140	63 x 8,6	140	0,55	2,76	1,65	200	0,137
75/140	75 x 10,3	140	0,70	3,33	2,32	100	0,161
90/175	90 x 12,3	175	0,80	4,88	3,36	100	0,165
110/175	110 x 15,1	175	1,00	6,33	5,00	100	0,207

Ecoflex VIP Aqua Twin 2x PN 10 / SDR 7,4

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Notranja cev, do2 x s2 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi [l/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/m·K]
25-20/140	25 x 3,5	20 x 2,8	140	0,45	1,74	0,25 + 0,16	200	0,118
32-20/140	32 x 4,4	20 x 2,8	140	0,55	1,88	0,42 + 0,16	200	0,125
40-25/140	40 x 5,5	25 x 3,5	140	0,70	2,18	0,66 + 0,25	200	0,148
50-32/175	50 x 6,9	32 x 4,4	175	0,80	3,36	1,03 + 0,42	200	0,158
63-40/175	63 x 8,6	40 x 5,5	200	0,90	4,83	1,65 + 0,66	100	0,171


Uponor Ecoflex Aqua

Uponor Ecoflex Aqua cevi, ki omogočajo enostavno vgradnjo in imajo kakovostno izolacijo, so odlična izbira. So neprekosljive na področju hitre, zanesljive in s tem zelo ekonomične vgradnje v sistem za oskrbo s toploto vodo. Različica Twin ponuja rešitev z integrirano cirkulacijsko cevjo, kar pomeni da sta cev za dovod tople vode in cirkulacije v eni sami zaščitni rebrasti cevi. Dvobarven sredinski del poenostavi pravilno povezavo notranjih cevi.


Razvrstitev notranjih cevi PE-Xa za cevni sistem Aqua je opisana v standardu EN ISO 15875.

Področje uporabe

- Pretok tople pitne vode za podzemne inštalacije.
- Obratovalna temperatura do 70 °C v skladu s standardom EN ISO 15875.
- Najvišja obratovalna temperatura/tlaka: 95 °C/10 bar.
- Preverjena statična trdnost za težko prometno obremenitev do 60 ton.

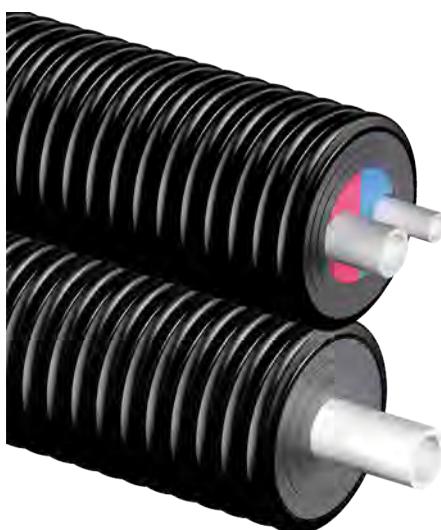

Tip	Opis
Zunanja zaščitna cev	Rebrast polietilen (HDPE).
Izolacija	Trajno elastična zaprtocelična zamrežena pena iz polietilena (PE-X). Toplotna prevodnost: $\lambda_{50} = 0,041 \text{ W/mK}$.
Notranja cev	Cev iz zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875, naravno obarvana, PN 10 (SDR 7,4)
Sredinski del	Sredinski del iz polietilena, obarvan modro/rdeče, za dvojno cev.

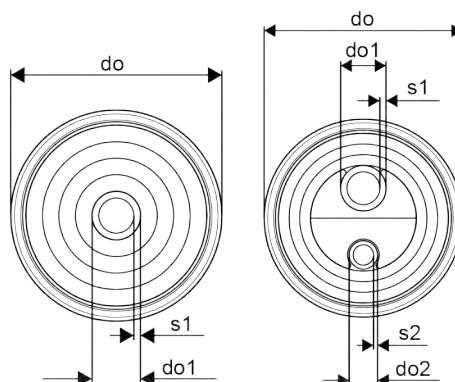

RP0000275

Ecoflex Aqua Single PN 10 / SDR 7,4

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi [l/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/m·K]
25/140	25 x 3,5	140	0,35	1,24	0,25	200	0,140
28/140*	28 x 4,0	140	0,35	1,30	0,31	200	0,149
32/140	32 x 4,4	140	0,40	1,42	0,42	200	0,161
40/175	40 x 5,5	175	0,45	2,40	0,66	200	0,160
50/175	50 x 6,9	175	0,55	2,70	1,03	200	0,186
63/175	63 x 8,6	175	0,65	3,20	1,65	200	0,224

*Na voljo samo na Finskem

Ecoflex Aqua Twin 2x PN 10 / SDR 7,4

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Notranja cev, do2 x s2 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi [l/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/m·K]
25-20/140	25 x 3,5	20 x 2,8	140	0,65	1,75	0,25 + 0,16	200	0,222
25-25/175	25 x 3,5	25 x 3,5	175	0,65	2,05	0,25 + 0,25	200	0,193
28-18/140*	28 x 4,0	18 x 2,5	140	0,65	1,40	0,31 + 0,13	200	0,228

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Notranja cev, do2 x s2 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi [l/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/m·K]
28-22/140*	28 x 4,0	22 x 3,0	140	0,65	1,50	0,31 + 0,20	200	0,237
32-18/175*	32 x 4,4	18 x 2,5	175	0,70	2,30	0,42 + 0,13	200	0,198
32-20/175	32 x 4,4	20 x 2,8	175	0,70	2,40	0,42 + 0,16	200	0,198
32-22/175*	32 x 4,4	22 x 3,0	175	0,70	2,40	0,42 + 0,20	200	0,211
32-25/175	32 x 4,4	25 x 3,5	175	0,70	2,20	0,42 + 0,25	200	0,217
32-28/175*	32 x 4,4	28 x 4,0	175	0,70	2,50	0,42 + 0,31	200	0,222
40-25/175	40 x 5,5	25 x 3,5	175	0,90	2,45	0,66 + 0,25	200	0,234
40-28/175*	40 x 5,5	28 x 4,0	175	0,90	2,70	0,66 + 0,31	200	0,240
40-32/175	40 x 5,5	32 x 4,4	175	0,90	2,80	0,66 + 0,42	200	0,265
50-25/175	50 x 6,9	25 x 3,5	175	1,00	2,73	1,03 + 0,25	200	0,282
50-32/175	50 x 6,9	32 x 4,4	175	1,00	3,10	1,03 + 0,42	200	0,296
50-40/200	50 x 6,9	40 x 5,5	200	1,00	3,50	1,03 + 0,66	100	0,279
50-50/200	50 x 6,9	50 x 6,9	200	1,00	3,60	1,03 + 1,03	100	0,301

*Na voljo samo na Finskem


2.5 Ogrevalna in topla pitna voda

Uponor Ecoflex Quattro


Uponor Ecoflex Quattro je vse-v-enem rešitev za cevi, ki izpolni vse zahteve: obsežna oskrbovalna omrežja ali samostojen priključek za eno zgradbo. Zagotavlja ogrevanje, oskrbo s toplo pitno vodo s cirkulacijo v eni sami zaščitni rebrasti cevi: dve cevi sta namenjeni za toplo pitno vodo, drugi dve pa za ogrevanje.

Področje uporabe

- Transport ogrevalne in tople pitne vode za podzemne inštalacije.
- Obratovalna temperatura do 80 °C v skladu s standardom EN 15632 za ogrevanje in do 70 °C v skladu s standardom EN ISO 15875 za toplo pitno vodo.
- Najvišja obratovalna temperatura/tlaka: 95 °C/6 bar za ogrevanje in 10 bar za toplo pitno vodo.
- Preverjena statična trdnost za težko prometno obremenitev do 60 ton.

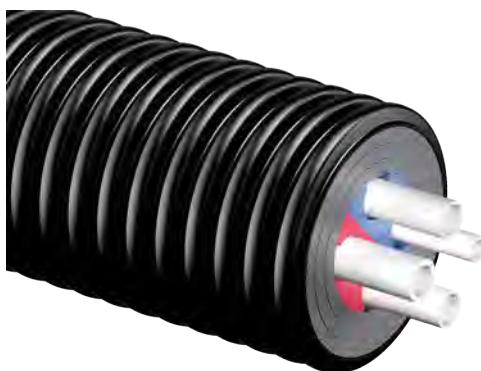

Tip	Opis
Zunanja zaščitna cev	Rebrast polietilen (HDPE).
	Trdnost zaščitnega plašča SN4 (4 kN/m ²) EN ISO 9969.
Izolacija	Trajno elastična zaprto-celična zamrežena pena iz polietilena (PE-X). Toplotna prevodnost: $\lambda_{50} = 0,041 \text{ W/mK}$.
Notranja cev – topla voda	Cev iz zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875, naravno obarvana, PN 10 (SDR 7,4)
Notranja cev – ogrevanje	Cev iz zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875 s plastjo EVOH, naravno obarvana, PN6 (SDR11)
Sredinski del	Sredinski del iz polietilena, obarvan modro/rdeče.

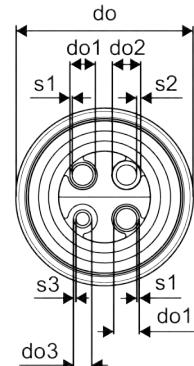

RP0000236

Ecoflex Quattro 2x PN 6 / SDR 11 + 2x PN 10 / SDR 7,4

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Notranja cev, do2 x s2 [mm]	Notranja cev, do3 x s3 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/m·K]
2x 25-28-18/175*	2 x 25 x 2,3	28 x 4,0	18 x 2,5	175	0,8	2,40	200	0,270
2x 25-25-20/175	2 x 25 x 2,3	25 x 3,5	20 x 2,8	175	0,8	2,30	200	0,266
2x 25-25-25/175	2 x 25 x 2,3	25 x 3,5	25 x 3,5	175	0,8	2,41	200	0,273
2x 32-25-20/175	2 x 32 x 2,9	25 x 3,5	20 x 2,8	175	0,8	2,50	200	0,290

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Notranja cev, do2 x s2 [mm]	Notranja cev, do3 x s3 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/m·K]
2x 32-25-25/175	2 x 32 x 2,9	25 x 3,5	25 x 3,5	175	0,8	2,64	200	0,296
2x 32-28-18/175*	2 x 32 x 2,9	28 x 4,0	18 x 2,5	175	0,8	2,60	200	0,294
2x 32-32-18/175*	2 x 32 x 2,9	32 x 4,4	18 x 2,5	175	0,8	2,80	200	0,303
2x 32-32-20/175	2 x 32 x 2,9	32 x 4,4	20 x 2,8	175	0,8	2,90	200	0,305
2x 32-32-25/175	2 x 32 x 2,9	32 x 4,4	25 x 3,5	175	0,8	2,78	200	0,311
2x 32-32-32/175	2 x 32 x 2,9	32 x 4,4	32 x 4,4	175	0,8	2,90	200	0,322
2x 40-32-18/200*	2 x 40 x 3,7	32 x 4,4	18 x 2,5	200	0,8	3,40	100	0,307
2x 40-32-20/200	2 x 40 x 3,7	32 x 4,4	20 x 2,8	200	1,0	3,50	100	0,308
2x 40-40-25/200	2 x 40 x 3,7	40 x 5,5	25 x 3,5	200	1,0	3,60	100	0,328
2x 40-40-28/200*	2 x 40 x 3,7	40 x 5,5	28 x 4,0	200	1,0	3,70	100	0,331

*Na voljo samo na Finskem


Uponor Ecoflex Quattro Midi

Uponor Ecoflex Quattro Midi je vse-v-enem rešitev za cevi, ki je namenjena predvsem za samostojen priključek za eno zgradbo, kjer je nujno potrebna izredna fleksibilnost. Zagotavlja ogrevanje, oskrbo s toplo pitno vodo s cirkulacijo v eni sami zaščitni rebrasti cevi: dve cevi sta namenjeni za toplo pitno vodo, drugi dve pa za ogrevanje.

Področje uporabe

- Transport ogrevalne in tople pitne vode za podzemne inštalacije.
- Obratovalna temperatura do 80 °C v skladu s standardom EN 15632 za ogrevanje in do 70 °C v skladu s standardom EN ISO 15875 za toplo pitno vodo.
- Najvišja obratovalna temperatura/tlaka: 95 °C/6 bar za ogrevanje in 10 bar za toplo pitno vodo.
- Preverjena statična trdnost za težko prometno obremenitev do 60 ton.

Tip	Opis
Zunanja zaščitna cev	Rebrast polietilen (HDPE). Trdnost zaščitnega plašča SN4 (4 kN/m ²) EN ISO 9969.
Izolacija	Trajno elastična zaprto-celična zamrežena pena iz polietilena (PE-X). Toplotna prevodnost: λ ₅₀ – 0,041 W/mK.
Notranja cev – topla voda	Cev iz zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875, naravno obarvana, PN 10 (SDR 7,4)
Notranja cev – ogrevanje	Cev iz zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875 s plastjo EVOH, naravno obarvana, PN6 (SDR11)

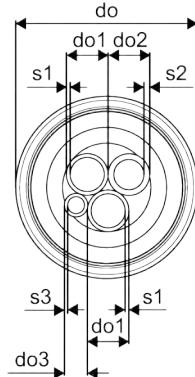

RP0000277

Ecoflex Quattro Midi 2x PN 6 / SDR 11 + 2x PN 10 / SDR 7,4

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Notranja cev, do2 x s2 [mm]	Notranja cev, do3 x s3 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/m·K]
2 x 25-25-20/140	2 x 25 x 2,3	25 x 3,5	20 x 2,8	140	0,65	1,84	200	0,282
2 x 32-25-20/140	2 x 32 x 2,9	25 x 3,5	20 x 2,8	140	0,70	2,00	200	0,303
2 x 40-32-25/175	2 x 40 x 3,7	32 x 4,4	25 x 3,5	175	0,80	3,20	200	0,307


2.6 Hladna voda in hlajenje

Uponor Ecoflex Supra

Ecoflex Supra cevi so zasnovane za hladno pitno vodo in distribucijo ohlajene vode za hladilne sisteme, kjer zaščita pred zmrzaljo ni potrebna. Cevi Supra so optimizirane za uporabo pri temperaturah med -10°C in $+20^{\circ}\text{C}$.

Področje uporabe

- Transport hladne pitne vode ali hladilne vode za podzemne inštalacije.
- Obratovalna temperatura: $+20^{\circ}\text{C}$.
- Največji tlak: 16 bar pri 20°C .
- Preverjena statična trdnost za težko prometno obremenitev do 60 ton.



RP0000242

Ecoflex Supra PN 16 / SDR 11 – brez kabla

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radij krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi [l/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/ m·K]
25/68	25 x 2,3	68	0,30	0,52	0,33	200	0,230
32/68	32 x 2,9	68	0,40	0,62	0,54	200	0,305
40/140	40 x 3,7	140	0,50	1,47	0,83	200	0,184
50/140	50 x 4,6	140	0,60	1,67	1,31	200	0,224
63/140	63 x 5,8	140	0,70	1,97	2,07	200	0,288
75/175	75 x 6,8	175	0,90	2,72	2,96	100	0,267
90/175	90 x 8,2	175	1,00	3,14	4,25	100	0,338
110/200	110 x 10,0	200	1,20	5,24	6,36	100	0,368

Uponor Ecoflex Supra PLUS


Ecoflex Supra PLUS je zasnovan za dovodne vode za hladno pitno vodo, ki vsebujejo en ali dva samoregulirana kabla z zaščito pred zmrzaljo, ki ju krmili posebej zasnovan regulator s tipalom. Sistem omogoča transport pitne vode tudi pri najnižjih temperaturah okolice. Dovajanje električne energije iz enega napajjalnega mesta, maks. 150 m.

Področje uporabe

- Transport hladne pitne vode ali odvodnjavanje pod tlakom na lokacijah, kjer za podzemne inštalacije obstaja nevarnost zmrzovanja.
- Obratovalna temperatura: +20 °C.
- Največji tlak: 16 bar pri 20 °C.
- Preverjena statična trdnost za težko prometno obremenitev do 60 ton.



Tip	Opis
Zunanja zaščitna cev	Rebrast polietilen (HDPE). Trdnost zaščitnega plašča SN4 (4 kN/m ²) EN ISO 9969.
Kabel	Samoregulirani kabel z zaščito pred zmrzaljo, nazivna izhodna moč 10 W/m pri 5 °C. Dovajanje električne energije iz enega napajjalnega mesta, maks. 150 m.
Zaščitna cev	Cev iz polietilena (PE) za vstavljanje tipala za merjenje temperature.
Izolacija	Trajno elastična zaprto-celična zamrežena pena iz polietilena (PE-X). Toplotna prevodnost: $\lambda_{10} = 0,037 \text{ W/mK}$.
Notranja cev	Polietylén PE100 RC, črn z modrimi črtami, PN 16 (SDR 11).




RP0000243

Ecoflex Supra PLUS PN 16 / SDR 11 – s samoreguliranim kablom z zaščito pred zmrzaljo


Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi [l/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/m·K]
25/68	25 x 2,3	68	0,30	0,58	0,33	150	0,230
32/68	32 x 2,9	68	0,40	0,67	0,54	150	0,305
32/140	32 x 2,9	140	0,50	1,20	0,54	150	0,157
40/90	40 x 3,7	90	0,50	1,08	0,83	150	0,254
40/140	40 x 3,7	140	0,50	1,50	0,83	150	0,184
50/90	50 x 4,6	90	0,50	1,26	1,31	150	0,336
50/140	50 x 4,6	140	0,60	1,70	1,31	150	0,224
63/140	63 x 5,8	140	0,70	2,10	2,07	150	0,288
75/175	75 x 6,8	175	0,90	2,90	2,96	150	0,267
90/200	90 x 8,2	200	1,10	4,40	4,25	100	0,279
110/200	110 x 10,0	200	1,20	5,10	6,36	100	0,368

Samoregulirani kabel

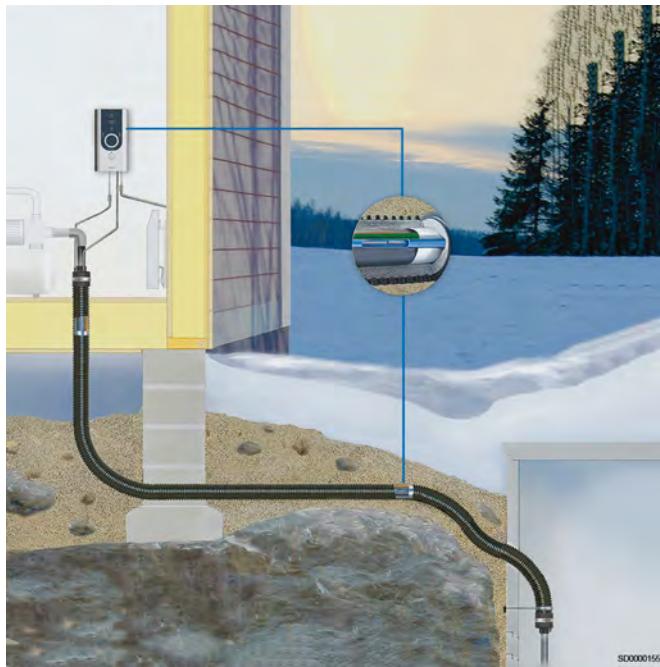

Kabel z zaščito pred zmrzaljo, ki je del Supra PLUS cevi, je samoreguliran in se zato ne more pregreti.


Kabel ne potrebuje vzdrževanja, vendar ga je treba med popravili cevovoda izklopiti in zaščititi pred mehanskimi poškodbami. Po končanih popravilih je treba izmeriti izolacijsko upornost in meritve vnesti v dnevnik preizkusov.

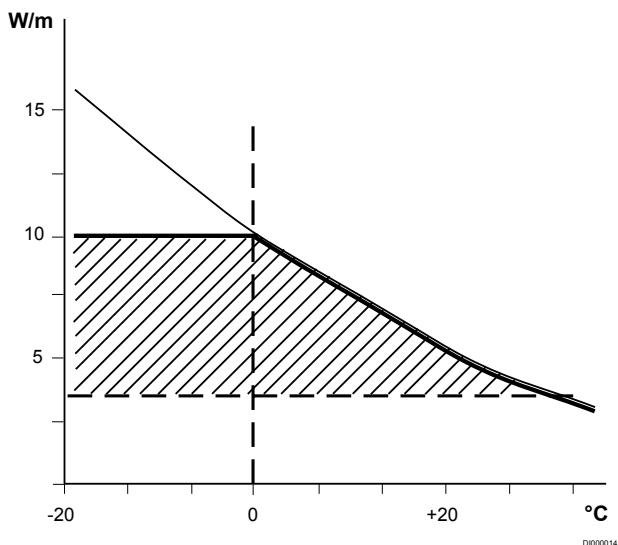

Kabel z zaščito pred zmrzaljo zagotavlja polno moč v ledu, hladni vodi ali zamrznjenem cevovodu. Območje na sliki, označeno s črtami, prikazuje vhodno moč W/m glede na zunanjou temperaturo, ko je kabel z zaščito pred zmrzaljo ves čas vklopljen.

Uporabo kabla z zaščito pred zmrzaljo krmili regulator s timerjem in termostatom. Napajanje kabla z zaščito pred zmrzaljo se izklopi prek obratovalnega stikala, ko ni nevarnosti zamrzitve. Če se cevovod uporablja občasno, se lahko kabel uporabi tudi za odmrzovanje zamrznjenega cevovoda.

Funkcionalnost kabla

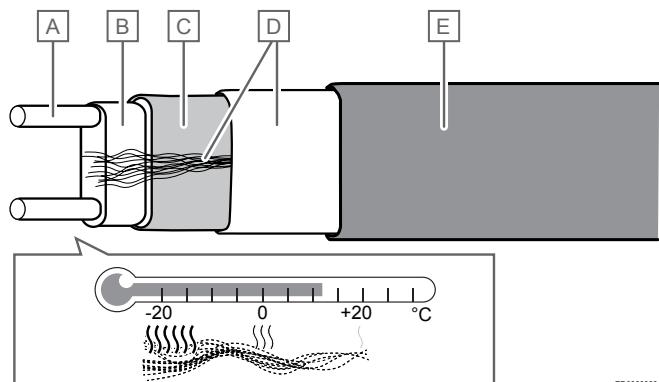

ED0000039

Postavka	Opis
A	Prevodniki, bakrene žice 1,2 mm ²
B	Material samoreguliranega upornika
C	Električna izolacija (poliolefin)
D	Aluminijasta folija in povezovalne žice
E	Zunanji zaščitni plašč

Samoregulirani kabel z zaščito pred zmrzaljo je bil zasnovan posebej za preprečevanje zmrzovanja cevi. Ta lastnost, skupaj z dobro izolacijo, zagotavlja varno rešitev brez zmrzali. Grelni del samoreguliranega kabla z zaščito pred zmrzaljo je prevodni polimer, ekstrudiran med dve bakreni žici (faza in nula).

V hladnih delih se od ene žice do druge prevaja močan tok, ki ustvarja toplovo v materialu jedra (B). V toplejših delih kabla upornost materiala narašča, pretok toka se upočasni in izhodna topotna moč je manjša. Proizvodnja topote v kablu ostane uravnotežena, grelna zmogljivost pa se glede na okoljske pogoje regulira v vsakem delu cevi posebej.

Pri nizkih temperaturah Supra PLUS cev zagotavlja zadostno moč za preprečitev zmrzovanja. Ko temperatura naraste, se moč zmanjša in proizvede se manj topote. Samoreguliranje cevi Supra PLUS zagotavlja varne pogoje delovanja.

Uponor Ecoflex Supra PLUS krmilna enota



PH0000164

Uponor Ecoflex Supra PLUS krmilna enota je elektronski regulator, zasnovan za krmiljenje samoreguliranega kabla z zaščito pred zmrzaljo, ki je del Supra PLUS cevi. Krmilna enota ima dve različni funkciji: funkcijo s tipalom temperature ali funkcijo fiksnega timerja.

Funkcija timerja



RP0000244

Timer se uporablja za regulacijo napajanja kabla. Predstavlja enostaven način za zmanjšanje porabe energije in preprečevanje škodljivega ogrevanja vode v cevovodu. Območje regulacije timerja ustreza 30-minutnemu preklopнемu ciklu.

Pri največji nastavitevi na 100 % je kabel z zaščito pred zmrzljavo vklopljen med celotnim preklopnim ciklom. Pri najmanjši nastavitevi na 10 % je kabel z zaščito pred zmrzljavo vklopljen 3 minute in izklopljen 27 minut. Preklopni cikel je treba izbrati v skladu s prevladujočimi pogoji za vsak primer posebej. Ko uporabljate timer za odmrzovanje zamrznjene cevi, je vrtljivi gumb nastavljen na 100 %.

Funkcija termostata




RP0000245

Funkcija termostata se uporablja za krmiljenje kabla, ko določena vnaprej nastavljena temperatura ne sme biti presežena. Razpon temperature, krmiljen prek termostata, je 0–10 °C, krmili pa se z vrtljivim gumbom na enoti termostata.

Tipalo termostata je nameščeno v cevnem elementu znotraj dovodne cevi. Tipalo je treba namestiti na lokaciji, kjer obstaja največja nevarnost zmrzovanja. Če tipala ne morete namestiti na lokaciji, kjer obstaja največja nevarnost zmrzovanja, morate to upoštevati in nastaviti višjo vzdrževalno temperaturo termostata.

Priklučki

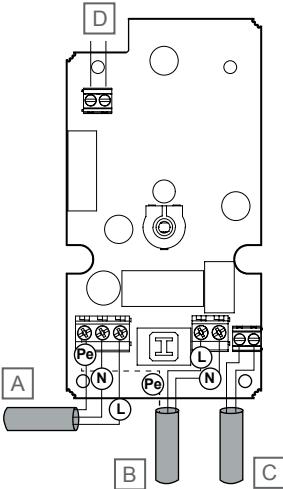

SD0000154

Postavka	Opis
A	Napajalni kabel 230 V AC
B	Grelni kabel
C	Zunanje tipalo temperature
D	Krmiljenje na daljavo

Odstranite vrtljivi gumb, odvijte pritrtilni vijak in odstranite pokrov termostata. Priključite napajalni kabel 230 V AC (A), Supra PLUS grelni kabel (B), kabel tipala (C) ter zaščitno ozemljitev dovodnega napajalnega kabla in zaščitnega fleksibilnega dela grelnega kabla. Debelina povezovalnih žic se določi glede na velikost glavne varovalke. 10 A -> 3 x 1,5 mm² in 16 A -> 3 x 2,5 mm².

Kable in ozemljitev je treba priključiti v skladu s fiksnim načinom priključitve. Krmilna enota ima prav tako stikalo brez potenciala (napetost 230 V AC ali SELV, največja obremenitev 5 A) za regulacijo na daljavo, ki se aktivira v primeru okvare. Po potrebi v zgornjem delu naprave naredite luknjo za kabel za daljinski nadzor, ki ga je treba speljati v skladu z zahtevami krmilne napetosti.

Uponor Ecoflex plašč



Ecoflex plašč je izoliran zunanji zaščitni plašč za vhod vodovodne cevi. Ščiti dele vodovodne cevi, kjer obstaja največja nevarnost zmrzovanja, običajno v bližini temeljev zgradbe ali znotraj prezračevanega talnega sistema. Zunanji zaščitni plašč se lahko uporablja za nove zgradbe in adaptacijo.

Plašč je opremljen s proti-zmrzovalnim kablom, ki preprečuje zmrzovanje vodovodne cevi. Na enostaven in učinkovit način ščiti vodovodne cevi okoli zgradbe pred poškodbami, ki nastanejo zaradi zmrzovanja, hkrati pa deluje kot zunanjega zaščitna cev za vodovodno cev in omogoča zamenjavo vodovodne cevi v primeru poškodb.

Proti-zmrzovalni kabel prinaša potreben toploplot v zunano zaščitno cev, izolacijski sloj pa pomaga zadrževati toploplot v zunani zaščitni cevi. Na lokacijah, kjer obstaja nevarnost zmrzovanja, voda ne zmrzne niti pri izjemno nizkih temperaturah.

Prikљučki proti-zmrzovalnega kabla v plašču zunanje rebraste cevi so pripravljene za uporabo. Pri priključitvi v električno omrežje je treba uporabiti vtikač, uporabljeni vtičnica pa mora biti opremljena z zaščito pred okvarnim tokom. Na priključnem koncu je približno 1 m dodatnega proti-zmrzovalnega kabla, s katerim lahko med gradbenimi deli v zimskem času zaščitite notranjo cev pred zmrzovanjem. Vtikač je treba priključiti v vtičnico, kadar obstaja nevarnost zmrzovanja vodovodne cevi. Največja zmogljivost kabla je 10 W/m, kar zadostuje, da vodovodna cev pri temperaturi -25°C ne zmrzne.


Uponor Ecoflex Supra Standard

Supra Standard je vsestranska izolirana vodovodna cev. Proti-zmrzovalni kabel s konstantno upornostjo, ki ga krmili regulator, preprečuje zmrzovanje cevi. Regulator prav tako vzdržuje temperaturo cevi na zahtevani ravni. Sistem je mogoče priključiti na napetost 230 V ali 400 V. Supra Standard je ekonomična rešitev za vgradnjo dolgih vodovodnih cevi in cevi za odpadno vodo, ki ne zmrznejo, kot tudi različnih cevi za industrijske tekočine v pogojih, v katerih obstaja nevarnost zmrzovanja. Poraba energije pri tej rešitvi je majhna, saj je temperatura površine kabla izjemno skrbno nadzorovana.

Cev Supra Standard je izdelana z dvema različnima kabloma s konstantno upornostjo po celotni dolžini kabla. Rumeni kabel $2 \times 0,48 \Omega/\text{m}$ je namenjen za cevi z dolžino 70–300 m, beli kabel $2 \times 0,05 \Omega/\text{m}$ pa za cevi z dolžino 150–700 m. Pri daljših cevovodih je potrebnih več napajalnih mest.

Cev Supra Standard je dostavljena v kolatu in je pripravljena za vgradnjo. Sistem vsebuje zaključene sete za spajanje, razvejanje in podaljševanje cevi (spoijke notranjih cevi niso vklopljene v sete).


Tip	Opis
Zunanja zaščitna cev	Rebrast polietilen (HDPE). Trdnost zaščitnega plašča SN4 (4 kN/m ²) EN ISO 9969.
Kabel	Samoregulirani proti-zmrzovalni kabel, nazivna moč 10 W/m in napajalna napetost 230 V.
Izolacija	Trajno elastična zaprto-celična zamrežena pena iz polietilena (PE-X). Toplotna prevodnost: $\lambda_{10} = 0,037 \text{ W/mK}$.

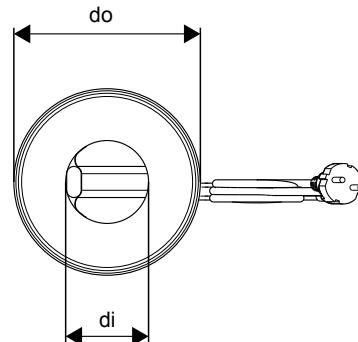

ED0000053

Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Notranji premer di [mm]	Teža [kg/m]	Najv. dolžina pri dobavi [m]
90	25 – 40	5,4	5

Tip	Opis
Zunanja zaščitna cev	Rebrast polietilen (HDPE). Trdnost zaščitnega plašča SN4 (4 kN/m ²) EN ISO 9969.
Kabel	Proti-zmrzovalni kabli s konstantno upornostjo: rumeni kabel $2 \times 0,48 \Omega/\text{m}$ za cevi z dolžino 50–300 m, beli kabel $2 \times 0,05 \Omega/\text{m}$ pa za cevi z dolžino 150–700 m.
Izolacija	Trajno elastična zaprto-celična zamrežena pena iz polietilena (PE-X). Toplotna prevodnost: $\lambda_{10} = 0,037 \text{ W/mK}$.
Notranja cev	Polietilen PE100 RC, črn z modrimi črtami, PN 16 (SDR 11).

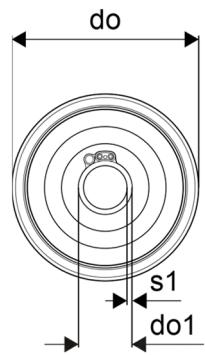


RP90000276

Ecoflex Supra Standard PN 16 / SDR 11 – z belim ali rumenim kablom

Tip	Notranja cev, do1 x s1 [mm]	Zunanja zaščitna cev, do [mm]	Radius krivljenja [m]	Teža [kg/m]	Volumen notranje cevi [l/m]	Dolžina koluta [m]	U-vrednost [W/ m·K]
32/68	32 x 2,9	68	0,40	0,67	0,54	150	0,305
40/90	40 x 3,7	90	0,50	1,08	0,83	150	0,254
40/140	40 x 3,7	140	0,50	1,50	0,83	150	0,184
50/90	50 x 4,6	90	0,50	1,26	1,31	150	0,336
50/140	50 x 4,6	140	0,60	1,70	1,31	150	0,224
63/140	63 x 5,8	140	0,70	2,10	2,07	150	0,288
75/175	75 x 6,8	175	0,90	2,90	2,96	150	0,267
90/200	90 x 8,2	200	1,10	4,40	4,25	100	0,279
110/200	110 x 10,0	200	1,20	5,10	6,36	100	0,368

Kabel s konstantno upornostjo Supra standard

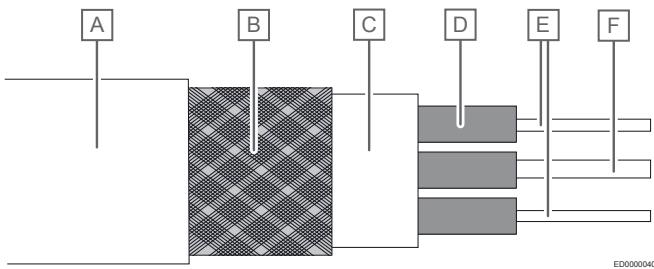

ED0000040

Bel kabel

Postavka	Opis
A	Zunanji zaščitni plašč 0,6 mm PVC
B	Bakrena pletenica
C	Plašč 0,4 mm
D	Izolacija PVC 0,4 mm
E	Žice upornika 0,05 Ω/m
F	Bakrena žica 2,5 mm ²

Bel kabel – 230 V/400 V, 2 x 0,05 Ω/m (najm. 150 m–najv. 700 m)

Funkcija kabla

Ogrevalna moč kabla s konstantno upornostjo na Supra Standard cevi je krmiljena prek regulatorja in tipala NTC. Tipalo temperature, pritrjeno na površino kabla, sporoči, ali je prisotna kakršna koli potreba po ogrevanju z regulatorjem, in zagotavlja, da se kabel ne pregeje niti v neugodnih temperaturnih pogojih. S tem se ohrani odpornost cevi na tlak, plastični material pa se ne poškoduje.

Regulator vklopi in izklopi napajanje tako, da temperatura površine kabla ostane enaka nastavljeni standardni vrednosti (0–30 °C). Zahvaljujoč dobrim izolacijskim lastnostim učinkovita obdobja ogrevanja trajajo približno 40 % celotnega časa, kar zagotavlja znatne prihranke pri porabi električne energije v primerjavi z neprekinitnjem ogrevanjem. Supra Standard kabli s konstantno upornostjo omogočajo oskrbo 700 metrov dolgega voda z električno energijo iz ene točke.

Rumen kabel

Postavka	Opis
A	Zunanji zaščitni plašč 0,6 mm PVC
B	Bakrena pletenica
C	Plašč 0,4 mm
D	Izolacija PVC 0,4 mm
E	Žice upornika 0,48 Ω/m
F	Bakrena žica 1,5 mm ²

Rumen kabel – 230 V/400 V, 2 x 0,48 Ω/m (najm. 50 m–najv. 300 m)

Uponor Ecoflex Supra Standard termostat ETN4



Supra Standard termostat ETN4 se uporablja za krmiljenje kabla s konstantno upornostjo, ki je del cevi Supra Standard. Dostavljen je v stikalni omarici, odporni na brizge vode, in s tipalom temperature, povezanim z 10-metrskim kablom. Velik zaslon z osvetljenim ozadjem zagotavlja jasen prikaz stanja, medtem ko trije navigacijski gumbi omogočajo enostavno upravljanje menija. S termostatom lahko zahtevano temperaturo nastavite v razponu od –19,5 do +70 °C. Za Supra Standard cevi je priporočeni razpon temperature od 0 do +20 °C.

Napajalni kabel, grelni kabel s konstantno upornostjo ter kabel tipala, ki jih je treba vgraditi v cevni element, so povezani s termostatom ETN4. Za podrobnejše informacije o priključkih glejte shemo ožičenja.

3 Uponor Ecoflex komponente



OPOMBA!

Podrobne informacije o ponudbi komponent, dimenzijsah itd. so na voljo v ceniku.

3.1 Uponor Wipex fittingi



RP0000283

Uponor Wipex fittingi so zasnovani za spajanje PE-Xa cevi za oskrbo s toplo in hladno pitno vodo v gospodinjskih in daljinskih ogrevalnih sistemih. Uponor Wipex fittingi imajo robustno in preprosto zasnovo ter se ponašajo z veliko oprijemno trdnostjo in učinkovitostjo tesnjenja, na kateri temperaturna nihanja nimajo vpliva. Fitingi prav tako omogočajo enostavno in učinkovito vgradnjo, pri čemer ne potrebujete posebnega orodja. Uponor Wipex fittingi vsebujejo O-tesnila, zato ne potrebujejo teflona ali preje za dodatno tesnjenje.


Uponor Wipex fittingi so izdelani iz medenine, ki je odporna proti razcinkanju, in se ponašajo z dobro korozionsko odpornostjo in vzdržljivostjo.

Uponor Wipex tehnologija spajanja



OPOMBA!

Pri povezovanju Uponor Wipex sistema s komponentami tretjih oseb upoštevajte, da mora imeti zaključni Uponor Wipex fitting notranji navoj (npr. koleno).

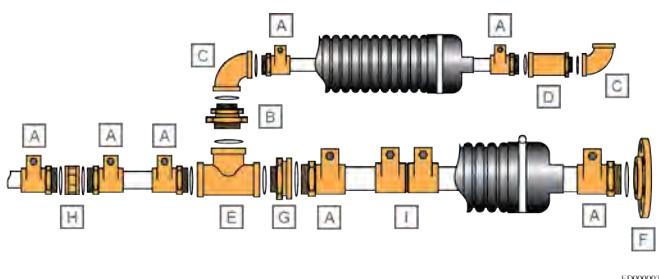

UD000037

Postavka	Opis
A	Spojka
B	Vrtljivi dvovijačnik
C	Koleno
D	Puša s fiksno točko
E	T-kos
F	Prirobnica
G	Reducirka
H	Puša
I	Enakokraka spojka

Dimenzijske

Uponor Wipex fittingi so na voljo za dimenzijske cevi od 25 do 110 mm v dveh različicah z oznakama PN 6 in PN 10.

3.2 Uponor Ecoflex fittingi



PH0000148

Uponor Ecoflex fittingi so namenjeni spajjanju PE-Xa cevi v daljinskih instalacijah za ogrevanje. Uponor Ecoflex fittingi so na voljo za dimenzijske cevi od 125 do 160 mm v tlačnem razredu PN 6.

3.3 Adapterji za Uponor Wipex in Ecoflex fittinge



PH0000144

Uponor Ecoflex sistem vključuje ponudbo adapterjev, ki omogočajo spajjanje Uponor Wipex in Ecoflex fittingov z drugimi sistemi. Ti vključujejo:

- Uponor Wipex S-Press adapter (za spajanje s sistemom večplastnih kompozitnih cevi Uponor)
- Uponor Wipex adapter RS (za spajanje s sistemom dvižnih vodov Uponor)
- Uponor Ecoflex varljiv adapter (za spajanje jeklenih cevi za daljinsko ogrevanje)

3.4 Uponor Q&E fittingi



Uponor Q&E fitting temelji na metodi, pri kateri se Uponor PE-Xa cev postopno razširi skupaj z obročkom Q&E (PEX), nameščenim na zunanj strani cevi, nato pa se znova skrči na telo fittinga. To tehnika je mogoče uporabljati, ker se Uponor PEX material, tudi po precejšnjem razširjenju, lahko skrči na skoraj prvotno velikost.

Takšna vrsta spoja ni več razstavljiva. Dodatna prednost je ta, da je zmanjšanje notranjega premera, ki ga povzroči fitting, minimalno.

Preizkusi in odobritve/certifikati

Uponor Q&E fittingi so prve certifikate pridobili že leta 1995. Od takrat so bili preskušeni med samim delovanjem ter certificirani s strani več neodvisnih uradnih akreditiranih laboratorijs, kot so ATG (Belgia), DVGW (Nemčija), KIWA (Nizozemska), MPA (Nemčija), SP (Švedska), TGM (Avstrija) in QAS (Avstralija), kot tudi v Uponorjevih laboratorijsih.

Ponudba fittingov



Sistem temelji na edinstvenih lastnostih Uponor PE-Xa cevi in revolucionarnega Q&E fittinga.

Uponor Q&E fittingi so na voljo v medenini, medenini, odporni na razcinkanje (DR), in v trpežni preverjeni plastiki, imenovani polifenilsulfon (PPSU). Za povezavo cevi s fittingom je potrebno samo raztezno orodje.

Uponor Q&E fittingi so na voljo za dimenzije cevi do 75 mm v tlačnih razredih PN 6 in PN 10.

3.5 Plastični fittingi za Ecoflex Supra cevi



OPOMBA!

Plastični fittingi, opisani v tem razdelku, so izdelki tretjih oseb in niso na voljo pri podjetju Uponor .



Postavka	Opis
A	Vijačni fitting
B	Elektro-fuzijski fitting


Plastični vijačni fittingi so že več let predmet preskusov in so se izkazali kot popolna povezava za notranje cevi PE-HD. Ti fittingi zagotavljajo varno spajanje in hitro vgradnjo cevnih sistemov Supra. Supra cevi je mogoče povezati tudi s splošno razpoložljivimi elektro-fuzijskimi fittingi, ki so odobreni za cevi PE 100, SDR 11.

3.6 Uponor Ecoflex zaključne kape iz gume



OPOMBA!

Uponor Ecoflex zaključne kape iz gume so bile preizkušene na vodotesnost do 0,3 bar.

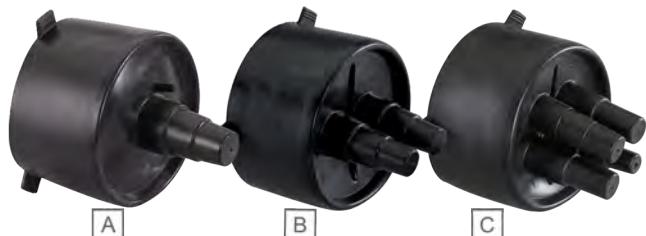


Postavka	Opis
A	Single
B	Twin
C	Quattro

Uponor Ecoflex zaključne kape iz gume ščitijo izolacijo na koncih cevi in delujejo kot pregrade med komponentami. Pomembno je, da zagotovite to zaščito pred vlagom in poškodbami, saj lahko na ta način celotni sistem več let optimalno izpolnjuje svoj namen.

Priložen je tudi tesnilni obroček, ki preprečuje vdor vode. Zaključne kape lahko namestite tako, da jih povlečete čez konec cevi, nato pa jih v celoti pritrinite z vpenjalnim obročem.

3.7 Uponor Ecoflex izolacijski seti

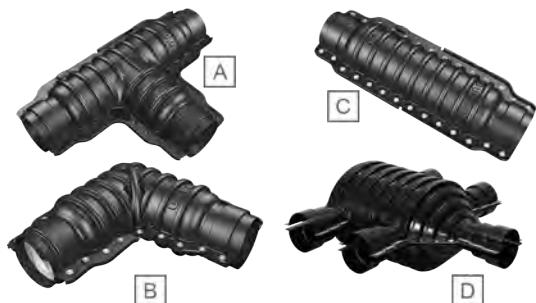

PH0000154

Postavka	Opis
A	Uponor Ecoflex T-izolacijski set
B	Uponor Ecoflex izolacijsko koleno (set)
C	Uponor Ecoflex ravni izolacijski set
D	Uponor Ecoflex H-izolacijski set

Izbira izolacijskih setov vključuje različne sete: T-kos, koleno in ravni kos. Zahvaljujoč njihovi posebni zasnovi in visokokakovostnemu materialu ABS lahko izolacijski seti vzdržijo težo 60 ton. Poleg tega so izolacijski seti nameščeni s penastimi oblogami, ki zagotavljajo manjše toplotne izgube med delovanjem.

Poseben H-izolacijski set se lahko uporablja za spajanje zaščitne cevi z enojnimi in dvojnimi cevovodi.

3.8 Uponor Ecoflex jašek



RP0000241

Brez porazdelitve obremenitev lahko jašek s 50-centimetrsko plastjo peska vzdrži kratkotrajno obremenitev 3000 kg (6000 kg/m²) – npr. ko čezenj zapelje traktor. Pokrov jaška lahko vzdrži neprekiniteno obremenitev do 500 kg (1000 kg/m²), npr. ko je na njem parkiran avto.

Povezovalni jaški Uponor so zasnovani za spoje cevi, ki jih ni mogoče izdelati z izolacijskim setom Uponor. Jašek je izdelan iz - polietilena, njegova notranja stran pa je obdana z izolacijo, ki zmanjšuje toplotne izgube. Jašek ima vodotesno strukturo in je primeren za vse dimenzijske cevi (velikost zaščitne rebraste cevi 140, 175, 200 in 250 mm).

3.9 Uponor Ecoflex hišno priključno koleno enojno/dvojno




RH0000240

Uponor nudi predizolirano hišno priključno koleno Ecoflex, ki omogoča enostavnejši vhod v hišo skozi talno ploščo z najmanjšim radijem krivljenja. Vsebuje sredinske PE-Xa cevi, ki so obdane s poliuretansko peno, z zunanjim zaščitnim plastičnim PE-HD.

Hišna priključna kolena so na voljo za enojne cevi dimenziij 40–75 mm in za dvojne cevi dimenziij 25–75 mm.

Dimenzijske podatke

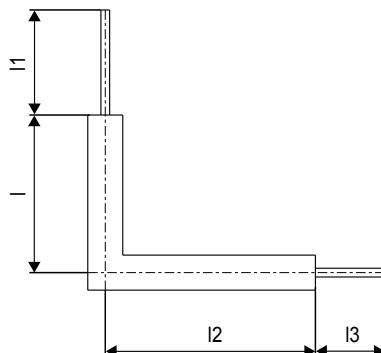

ZD0000075

I	I1	I2	I3
900	200	1200	200

3.10 Uponor Ecoflex stenski prehodi


Set zidnih puš, NPW



PH0000156

Set zidne puše je ne-tlačen in vodoodporn (NPW) ter se lahko uporablja za dovod skozi temelje zgradbe nad gladino podtalnice. Zidna puša se namesti v času vlivanja temeljev ali pa se vgradi v odprtino, ki je naknadno izvrtna.

Set vsebuje zidno pušo in nakrčni rokav.

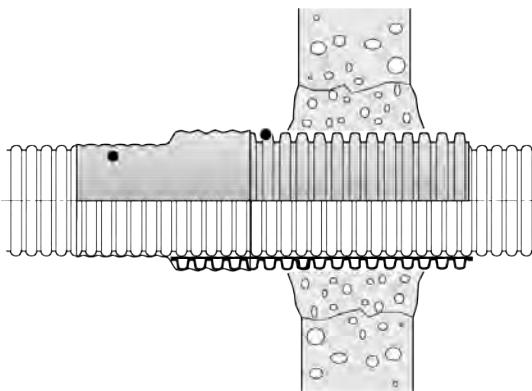

Nakrčni rokav preprečuje uhajanje vode v temelje med cevjo in zidno pušo.


Zidni tesnilni set, NPW



PH0000157

Ne-tlačni vodoodporni (NPW) tesnilni set učinkovito zatesni dovod v betonsko konstrukcijo in preprečuje vdor vlage v zgradbo. Preizkušeno je bilo tudi tesnilo za zaščito pred radonom.

Set vsebuje tesnilni set in vpenjalni obroč.

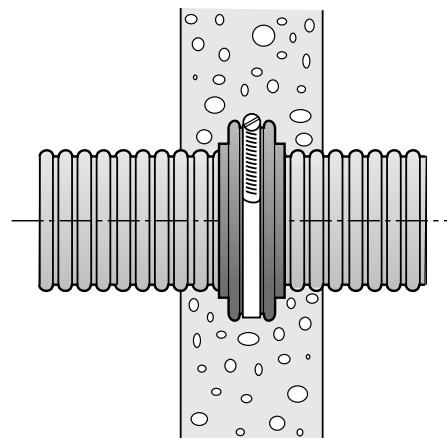

Dimenzijs

Velikost zunanje zaščitne cevi [mm]	Cevna puša, ZP [mm]
68/90	110
140	200
175/200	250
250	315

Dimenzijs

Velikost zunanje zaščitne cevi [mm]	Zunanji premer tesnilnega dela [mm]*
140	190
175	225
200	250
250	300

* Minus 5 mm za zatezni vijak.


Uponor Ecoflex zidni tesnilni obroč PWP

Zidni tesnilni obroč PWP




PH0000158

Tlačen vodoodporen (PWP) zidni tesnilni obroč Uponor je treba uporabiti povsod, kjer je pričakovati vodo pod tlakom, npr. zaradi visoke gladine podtalnice. Uporabi se lahko neposredno v premazani luknji, izvrtni v vodotesen beton, ali v zabetonirani oziroma zazidani vlaknato-cementni cevi.

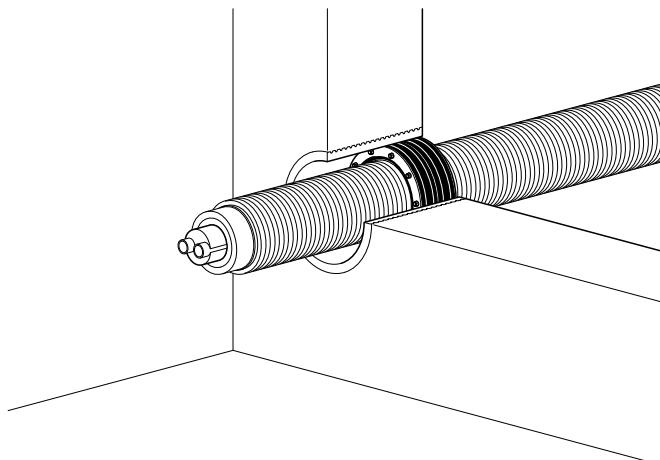

SD0000150-

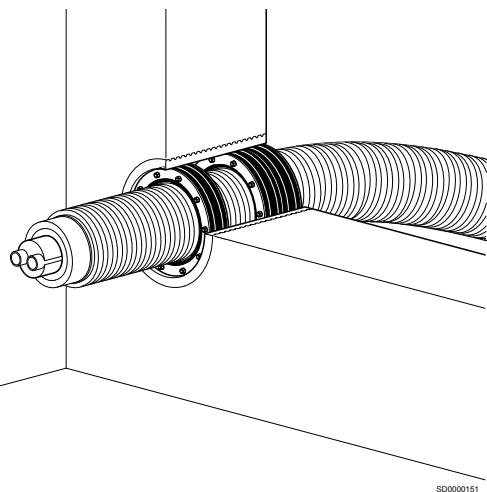

SD0000151

Velikost zunanje zaščitne cevi [mm]	Velikost odprtine [mm]
68	125
140	200
175	250
200	300
250	350

Epoksi set za PWP



SD0000152

Dodatni vložek PWP



PH0000159

Če zunanje zaščitne rebraste cevi ni mogoče vstaviti pravokotno v zidni tesnilni obroč, uporabite dodatni Uponor Ecoflex obroč, da sprostite morebitne napetosti.




PH0000160

Vlaknasto-cementna puša/cev PWP



PI0000161

Zidni tesnilni obroč PWP je mogoče namestiti tudi v vlaknasto-cementno pušo/cev PWP Uponor Ecoflex.

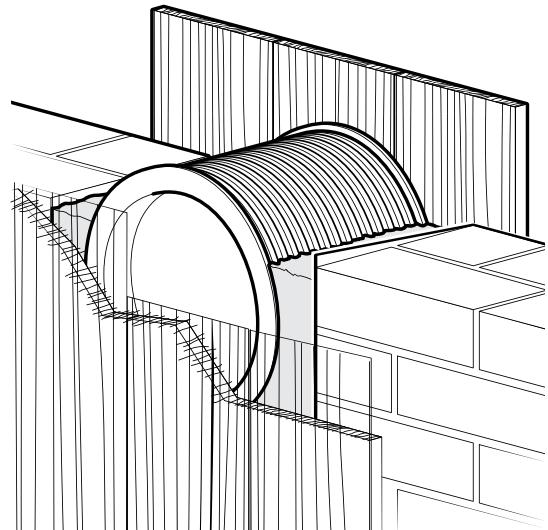

SD0000153


Vlaknasto-cementno pušo/cev je mogoče pritrdirti v opečno steno ali vlitvi v betonsko steno.

3.11 Dodatna oprema



OPOMBA!

Za podrobnejše informacije, obsegu proizvodnega programa in dokumentacijo obiščite Uponorjevo spletno stran na naslovu: www.uponor.si.

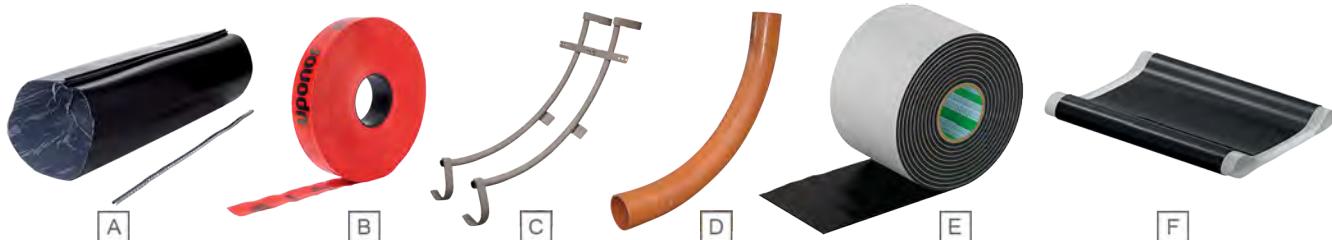

PH0000152

Postavka	Opis	Dodatne informacije
A	Ecoflex reparturni rokav	Poškodovane zunanje zaščitne rebraste cevi je mogoče enostavno in zanesljivo popraviti z reparaturnim nakrčnim rokavom Uponor.
B	Ecoflex opozorilni trak za jarke	Uponor Ecoflex opozorilni trak za jarke je nameščen nad fleksibilno, predizolirano cevjo, za označevanje in identifikacijo te cevi.
C	Ecoflex cevno držalo - lok	Za pričvrstitev cevi v osnovnih prehodih skozi pod. Združiti je mogoče več cevnih držal, enega zraven drugega.
D	Ecoflex zaščitno koleno	Zaščitno koleno se uporablja kot zaščitna cev pri vodenju izoliranih cevnih elementov v zgradbe. Izdelano je iz plastike PVC.
E	Ecoflex nakrčni trak	Nakrčni trak, ki se uporablja za tesnjenje poškodovanih zaščitnih rebrastih cevi
F	Ecoflex nakrčni rokav	Za zatesnitve zaščitne rebraste cevi z jaškom ali drugimi priključki

Uponor Ecoflex Supra PLUS seti



PH0000165

Postavka	Opis
A	Ecoflex Supra PLUS T-priklučni set
B	Ecoflex Supra PLUS za spajanje kabla in zaključka
C	Ecoflex Supra PLUS za spajanje kabla

Uponor Ecoflex Supra Standard seti





PH0000163

Postavka	Opis
A	Ecoflex set za spajanje zaščitne rebraste cevi
B	Ecoflex T-izolacijski set vključno z Supra Standard setom kablov S2
C	Ecoflex Supra Standard priklučni in zaključni set
D	Ecoflex priklučni set vključno z Supra Standard setom kablov S1

4 Načrtovanje/zasnova


4.1 Osnove projektiranja

Razvrščanje elementov

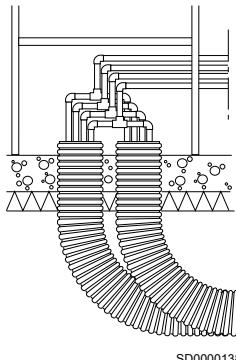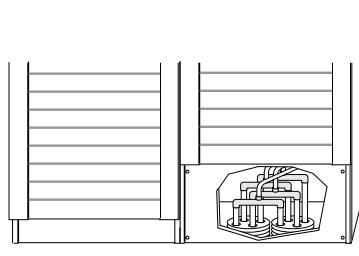

Fleksibilnost cevnega sistema omogoča fleksibilno načrtovanje jarkov ob upoštevanju okolice. Ko je cevni element speljan v zgradbo, je treba pri izbiri mesta vhoda upoštevati prostorske zahteve glede radija krivljenja cevi.

Povezovanje

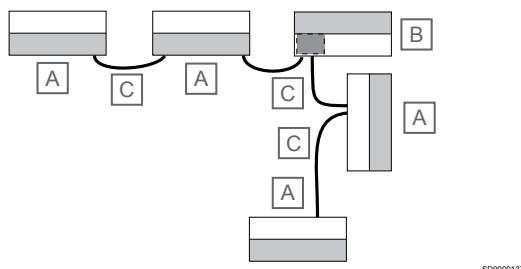


Postavka	Opis
A	Uporabniki toplove
B	Toplarna
C	Ecoflex Quattro

Namestitev najučinkovitejšega sistema z vidika stroškov delovanja in vgradnje je najbolje izvesti z dvojnimi cevmi ali cevmi, ki enakomerno kombinirajo notranje cevi za ogrevalno in toplo pitno vodo, kot so Ecoflex Quattro cevi. Quattro izdelki imajo manjše toplotne izgube v primerjavi z ustreznou kombinacijo cevi Thermo ali Aqua in so zato še posebej primerni za vgradnjo v vrstne hiše in manjše stanovanjske zgradbe.

Število spojev v tleh je pri majhnih zgradbah mogoče zmanjšati s tehniko povezovanja. Tehnika je še posebej primerna za lokacije, kjer hiše stojijo v ravni vrsti in kjer dimenzijske Quattro izdelkov zadostujejo za potrebno kapaciteto. Površina tal, ki je potrebna za Quattro izdelke, je zelo majhna, kar omogoča izdelavo povezovalnih spojev v stanovanjih. Kot povezovalni prostor lahko na primer uporabite dvignjeno podnožje omare za hodnik.

Povezave, specifične za zgradbe

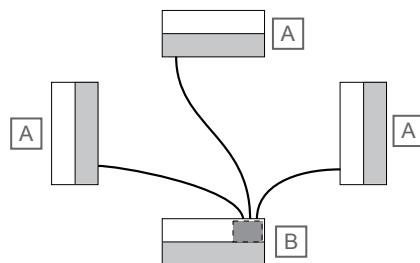


SD0000139

Postavka	Opis
A	Uporabniki toplove
B	Toplarna

V naseljih, ki so sestavljeni iz več zgrajb, se priporočajo direktné povezave od hiše do kotlovnice, če je centralna kotlovnica za ogrevanje locirana nekje na sredini. Vgradnja cevi med zgrajbami je hitra in poteka neposredno s koluta, vmesni priključki niso potrebeni. Jarkov ni treba pustiti odprtih za tlačno preskušanje. Velikosti uporabljenih cevi so majhne, kar omogoča uporabo dvojnih (Twin) cevi za ogrevanje in toplo pitno vodo ali Quattro cevi.

Kombiniranje izdelkov

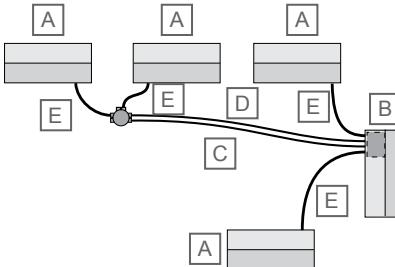



SD0000140

Postavka	Opis
A	Uporabniki toplove
B	Toplarna
C	Uponor Ecoflex VIP Thermo / Thermo / Varia Twin
D	Uponor Ecoflex VIP Aqua / Aqua Twin
E	Uponor Ecoflex Quattro

Velike dimenzijske notranjih cevi Ecoflex Quattro in Aqua Twin omogočajo učinkovito vgradnjo tudi v velikih gradbenih objektih. Z optimalnim kombiniranjem izdelkov je mogoče doseči manjše topotne izgube in boljšo učinkovitost vgradnje.

4.2 Načrtovanje Ecoflex Supra PLUS cevi

Načrtovanje električnih instalacij

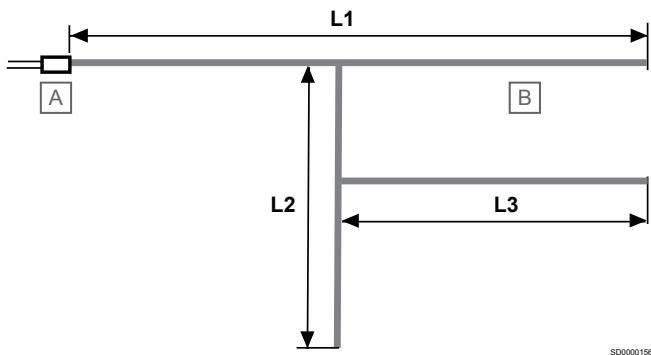

Postavka	Opis
A	Napajalni kabel 230 V AC
B	Uponor Ecoflex Supra PLUS

Supra PLUS cevi je treba vgraditi in zaščititi v skladu z lokalnimi predpisi. Zaradi strukture vzporednih povezav samoregulirani protizmrzovalni kabel deluje tudi kot morebiten napajalni kabel za veje, zato je lahko cevno omrežje sestavljeno iz več vej. Upoštevajte, da skupna dolžina cevnega omrežja, ki se napaja z enega mesta, ne sme presegati največje dovoljene dolžine za vgradnjo protizmrzovalnega kabla.

Največja dovoljena dolžina za vgradnjo:

- 100 m za varovalko 10 A
- 150 m za varovalko 16 A


Priporočamo, da različne kratke cevi združite v en krogotok. Vsak krogotok mora imeti lastno zaščito.

Dolžina krogotoka

Dolžine cevi se seštejejo, nato pa se za vsako povezavo in zaključek doda 0,5 m in za vsako vejo 1,5 m. Prav tako upoštevajte dovolj kabla, da ga boste lahko ovili okoli dodatnih virov topotne izgube (ventili, prehodi itd.).

Zaščita

Kabelski krogotoki

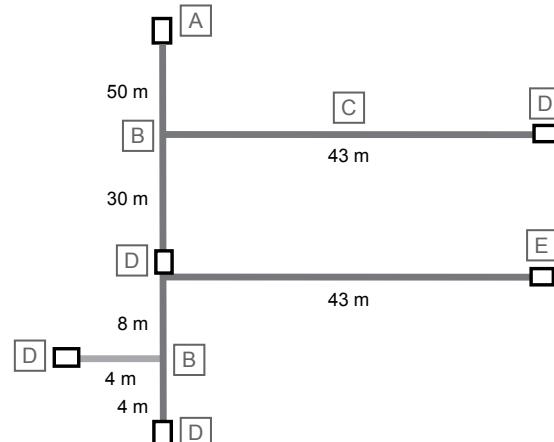

Postavka	Opis
A	Napajalno mesto, dolžina 126 m
B	T-kos
C	Uponor Ecoflex Supra PLUS
D	Zaključni kos
E	Napajalno mesto, dolžina 62 m

Na podlagi skupne dolžine protizmrzovalnega kabla se določita število in velikost varnostnih naprav ter število neodvisnih cevnih krogotokov. Na primer, dolžina cevovoda je 182 m. Skupna dolžina, vključno z vejami in dodatkom za povezavo, je 188 m.


Primeri izračunov

Za primer sta izbrana naslednja dva kabelska krogotoka:

$$A) (50 + 43 + 30) \text{ m} + (1,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5) \text{ m} = 126 \text{ m, skupno 126 m za varnostno napravo 16 A}$$

$$E) (43 + 8 + 4 + 4) \text{ m} + (1,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5) \text{ m} = 62 \text{ m, skupno 62 m za varnostno napravo 10 A}$$

Kabelski krogotoki RK1

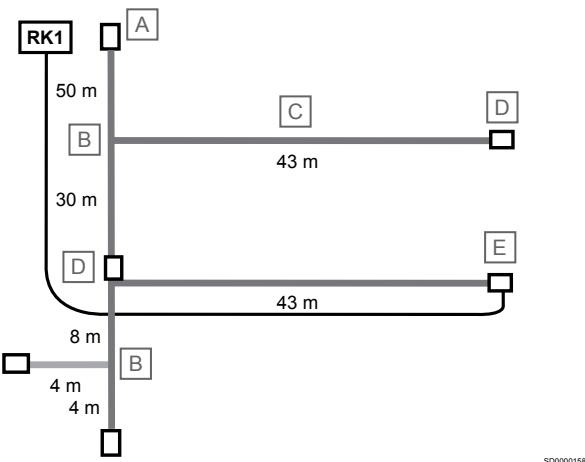

Postavka	Opis
A	Napajalno mesto, dolžina 126 m
B	T-kos
C	Uponor Ecoflex Supra PLUS
D	Zaključni kos
E	Napajalno mesto, dolžina 62 m

Če napajanja ni mogoče organizirati iz dveh smeri in iz različnih omaric z varovalkami, je treba v jarek vgraditi ozemljitveni kabel za drugo napajalno mesto, če napajanje prihaja iz RK 1. Napajalno mesto 2 se lahko prenese tudi na mesto 3, napajanje krogotoka pa je mogoče organizirati iz osrednjega napajalnega mesta. T-kose in napajalne kable uporabite tako, da enega od kosov zamenjate z napajalnim kablom.

Primeri izračunov

Za primer sta izbrana naslednja dva kabelska krogotoka:


$$A) (50 + 43 + 30) \text{ m} + (1,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5) \text{ m} = 126 \text{ m, skupno}$$

126 m za varnostno napravo 16 A

$$E) (43 + 8 + 4 + 4) \text{ m} + (1,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5) \text{ m} = 62 \text{ m, skupno 62 m}$$

za varnostno napravo 10 A

Primer – povezava za 450-metrski cevovod

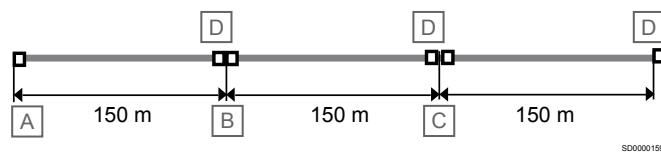

Postavka	Opis
A	Napajalno mesto 1
B	Napajalno mesto 2
C	Napajalno mesto 3
D	Zaključni kos

Ozemljitveni kabel je treba položiti v jarek do napajalnih mest B in C. Krogotoki morajo biti ločeni drug od drugega in ne smejo biti zaščiteni z isto varovalko (v tem primeru 3 x 16 A).

Kabel Supra PLUS cevi je vzporedno napeljan s proti-zmrzovalnim kablom. Prevodnikov ne smete priključiti na konce kablov, saj bi to povzročilo kratki stik kabla.

Konce kablov Supra PLUS (vsak 150 m) je treba povezati z zaključnim kosom.

Supra PLUS set kablov S1



Napajalni kabel – priključek proti-zmrzovalnega kabla in zaključka kabla; proti-zmrzovalni kabel - spajanje proti-zmrzovalnega kabla.

Supra PLUS set kablov S2



T-spoj proti-zmrzovalnega kabla in zaključek kabla.

Vsek set vsebuje podrobna navodila za vgradnjo za instalaterja in električarja, zato je pomembno, da se pred vgradnjo seznanite z navodili. Seti ne vključujejo spojka za spajanje notranjih cevi.

Naprave z nadtokovno zaščito

- Vtična varovalka 10 A ali 16 A, počasna
- Odklopni (samodejni), krivulja G ali K
- Naprava na preostali (residualni) tok

Končni krogotok, ki napaja proti-zmrzovalni kabel, mora biti zaščiten z napravo na preostali (residualni) tok s sprožilnim tokom 30 mA.

Dimenzioniranje napajalnega kabla

Pri dimenzioniraju napajalnih kablov Supra PLUS cevi, je treba upoštevati splošne predpise, nazivne vrednosti zaščitnih naprav in morebitne izgube napetosti. Izbrati je treba prečni prerez in strukturo kabla ter kabel namestiti v skladu s predpisi, tako kot to velja za vse druge električne naprave. Prečni prerez kabla je treba izbrati glede na nazivno vrednost zaščitne naprave.

Krmilna naprava

Proti-zmrzovalni kabel Supra PLUS cevi se krmili prek krmilne naprave, ki je vključena v set priključkov in zaključkov. Krmilna enota je elektronski regulator, zasnovan za krmiljenje vodovodne cevi Supra PLUS, ki je opremljena s samoreguliranim proti-zmrzovalnim kablom. Vključuje glavno stikalo z indikatorsko lučko, ki omogoča vklop/izklop napajanja kabla.

Krmilna enota ima dva različna načina delovanja: način krmiljenja termostata s tipalom temperature ali način krmiljenja timerja, ki temelji na določenem časovnem obdobju. Način krmiljenja lahko izberete tako, da dvignite krmilni gumb in ga zavrtite na želeno nastavitev. Način krmiljenja termostata se lahko uporablja ne glede na to, ali je cevovod v celoti vgrajen pod ali nad zemljo.

Termostat krmili kabel na podlagi informacij tipala, kar pomeni, da morajo biti pogoji enaki po celotni dolžini cevovoda. Timer uporabite, ko se pogoji vzdolž cevovoda razlikujejo. Glede na prevladujoče pogoje izberite obdobja načina »on« (vklapljen).

4.3 Načrtovanje Ecoflex Supra Standard cevi


Načrtovanje električnih instalacij

Sistem mora biti vgrajen in zaščiten v skladu z veljavnimi predpisi za električno varnost. Za enostavnejše načrtovanje in uporabo mora biti na vsak krogotok priključena samo ena vrsta kabla. Zaradi strukture vzporednih povezav proti-zmrzovalni kabel deluje tudi kot morebiten napajalni kabel za veje, zato je lahko cevno omrežje sestavljeno iz več vej. Za vse vgradnje proti-zmrzovalnega kabla je treba narisati načrt vgradnje in tehnične risbe.

Načrte nariše usposobljen načrtovalec električnih instalacij ali izvajalec v skladu z navodili proizvajalca. Tehnična risba mora vsebovati naslednje podatke: vrsto proti-zmrzovalnega kabla, njegovo zmogljivost, dolžino, namestitev na ogrevanem mestu, število proti-zmrzovalnih kablov na mestu vgradnje ter dolžino in vrsto napajalnega kabla.

Supra Standard cevi se vedno krmilijo prek termostata Uponor Ecoflex Supra Standard ETN4.

Dolžina krogotoka

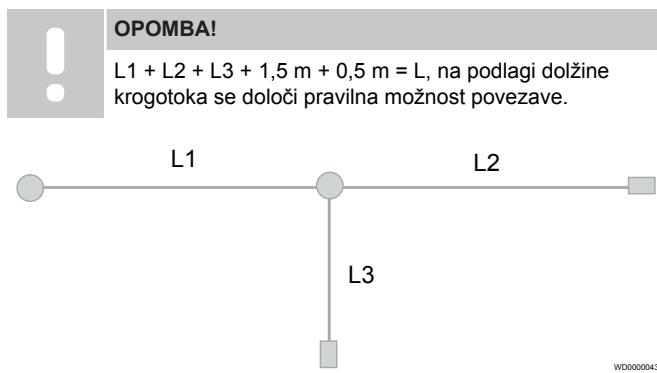

Dolžine cevi se seštejejo. Dodajte 0,5 m za priključek in zaključek ter 1,5 m za vsako vejo. Prav tako dodajte dovolj kabla, da ga boste lahko ovili okoli dodatnih virov toplotne izgube (ventili, dovodi itd.). V obsežnih omrežjih je treba vode združiti v ustrezne povezovalne krogotoke, da kabel zagotavlja zahtevano izhodno moč na meter (W/m) (glejte tabele grelne zmogljivosti).

Različne povezovalne krogotoke je mogoče krmiliti z istim regulatorjem, če skupna izhodna moč ne presega največje nosilnosti $P = 6400 \text{ W}$. Pri krmiljenju več različnih krmilnih krogotokov je tipalo nameščeno na enem krogotoku. Vsi krogotoki se krmilijo na podlagi informacij, ki jih zagotovi tipalo. Če se temperatura krogotokov močno razlikuje, je treba upoštevati ustreznost moči pri vseh krogotokih.

Primer

Cevovod skupne dolžine 120 m in dimenzijski 32/90 se namesti na cevni most zunaj na mestu, izpostavljenem mrazu zaradi vetra, kjer mora biti dimenzionirana temperatura -50°C . Zahtevana moč je v tem primeru 14 W/m . Priključna napetost je izbrana pri 230 V in kablu $2 \times 0,48 \text{ W/m}$ (rumen kabel). Z vzporedno povezavo $2 \times 0,48 \text{ W/m} +$ bakreni povratek se doseže moč 15 W/m .

Zaščita

Na podlagi skupne dolžine cevovoda se določi število neodvisnih povezovalnih krogotokov, število varnostnih naprav in njihovo dimenzioniranje. Zaščita se zagotovi z vtično varovalko 10 A ali 16 A, zaščitnim stikalom za cevi (samodejna varovalka) s krivuljo G ali K in napravo na preostali (residualni) tok 30 mA, ki se lahko uporabi tudi kot naprava na preostali (residualni) tok v cevovodih, ki vsebujejo vnetljive tekočine.

Supra Standard povezovalni deli

Sistem Supra Standard vsebuje popolne priključne sete kablov za spajanje, razvejanje in podaljševanje cevi. Seti ne vsebujejo povezovalnih spojk za notranje cevi.

Povezovanje, podaljševanje in zaključevanje, set kablov S1

- Uponor Ecoflex Supra Standard termostat ETN4
- Zahtevani električni deli
- Zaključne kape

T-kos, podaljševanje in zaključevanje, set kablov S2

- T-izolacijski kos
- Zahtevani električni deli

Podrobna navodila za instalaterje in električarje so na voljo v ločenih priročnikih za vgradnjo, ki jih je mogoče prenesti z lokalnega spletnega mesta družbe Uponor.

Dimenzioniranje napajalnega kabla

Pri dimenzioniraju napajalnih kablov za Uponor Ecoflex Supra Standard cevi je treba upoštevati splošne predpise, dimenzioniranje varnostnih naprav in morebitna zmanjšanja napetosti. Izbiro prečnega prereza in strukture kabla ter njegovo vgradnjo je treba izvesti v skladu s predpisi, tako kot to velja za vso drugo električno opremo. Prečni prerez kabla je treba izbrati glede na nazivno napetost varnostne naprave.

Delovanje, vzdrževanje in popravila cevovoda

Najvišja dovoljena temperatura neprekinjenega delovanja proti-zmrzovalnega kabla je 70°C in je ni dovoljeno preseči. Proti-zmrzovalni kabel ne potrebuje vzdrževanja. Proti-zmrzovalni kabel je treba med popravili cevovoda izklopiti in zaščititi pred mehanskimi poškodbami. Po končanih popravilih je treba izpolniti nov dnevnik preizkusov.


Tabele grelne zmogljivosti

Rumen kabel 2 x 0,48 Ω/m + Cu, 230 V



D10000143


Rumen kabel 2 x 0,48 Ω/m + Cu, 400 V

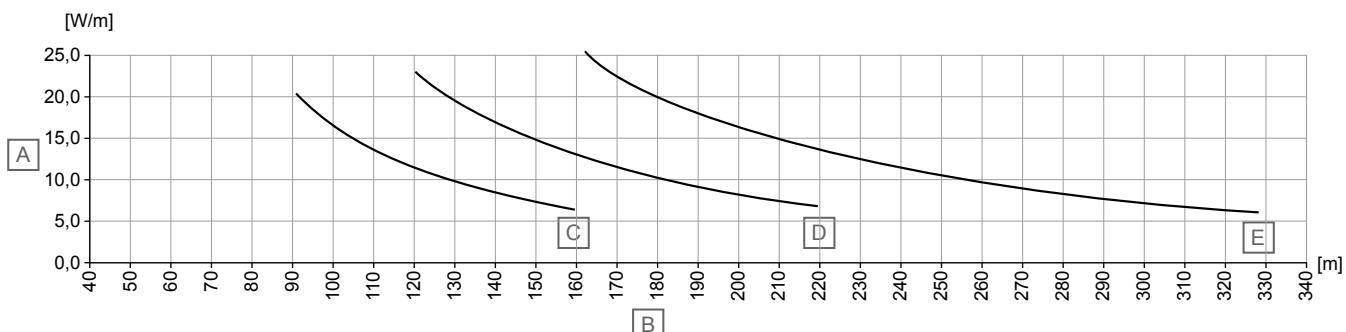


D10000144

Postavka	Opis
A	Kapaciteta [W/m]
B	Dolžina kabla [m]
C	2 x 0,48 Ω/m serija
D	0,48 Ω/m + Bakrena povratna cev
E	2 x 0,48 Ω/m vzporedna + povratna bakrena cev

Bel kabel 2 x 0,05 Ω/m + Cu, 230 V

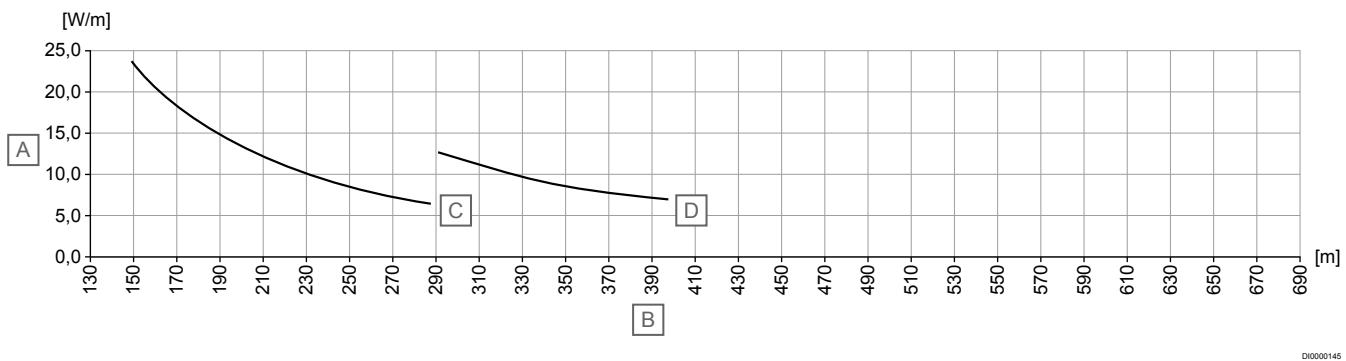

Bel kabel 2 x 0,05 Ω/m + Cu, 400 V

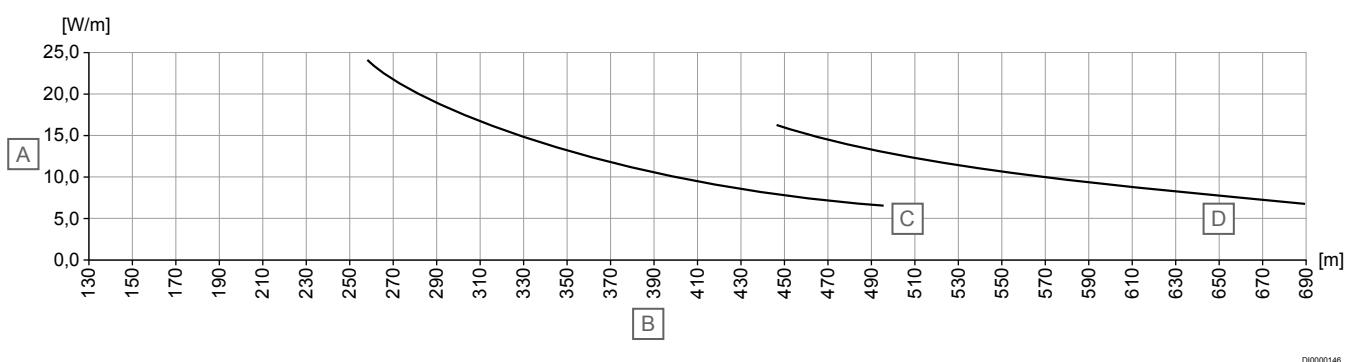

5 Dimenzioniranje

5.1 Diagram dimenzioniranja ogrevanja

V primerjavi z jeklenimi cevmi je pri plastičnih cevih za ogrevanje dovoljen bistveno večji padec tlaka na meter, saj ni nevarnosti erozije. Na diagramu je priporočeno območje zatemnjeno.

Diagram vključuje nazine vrednosti $\Delta\theta$ 20, 25, 30 in 45 za temperaturno razliko med dovodom in povratkom. Velikost cevi lahko izberete tudi glede na masni pretok, ki ga lahko izračunate z naslednjo formulo.

$$\dot{m} = \frac{Q}{\Delta\theta \cdot C_p}$$


kjer:

\dot{m} = masni pretok kg/s

Q = moč ogrevanja kW

$\Delta\theta$ = temperaturna razlika K

C_p = specifična topotna zmogljivost vode, 4,19 kJ/kgK

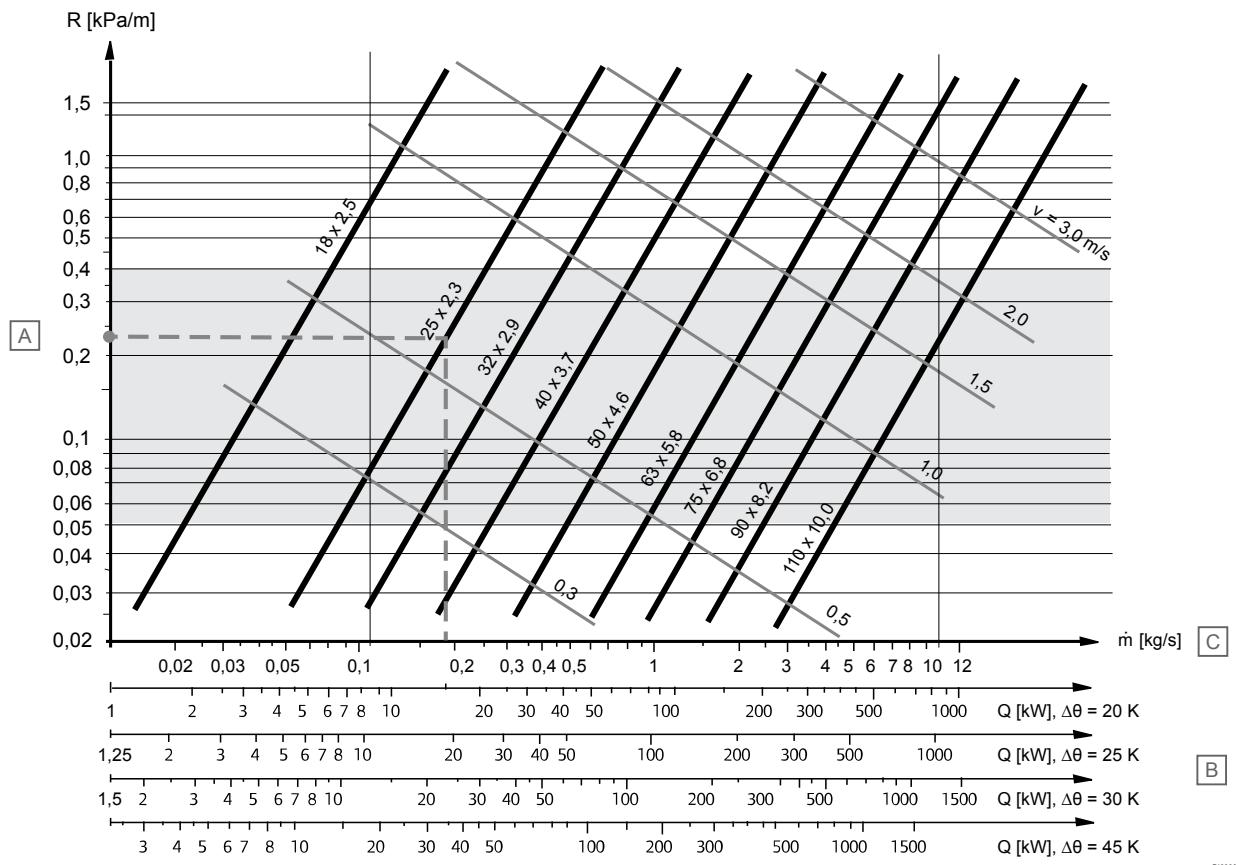

D0000129

Postavka	Opis
A	Tlačni padec zaradi trenja v cevi R [kPa/m]
B	Ogrevalna moč Q [kW] pri določeni temperaturni razliki $\Delta\theta$ [K]
C	Masni pretok \dot{m} [kg/s]

Diagram temelji na teh podatkih:

- Temperatura vode je +55 °C.
- Padec tlaka vključuje dodatnih 20 % padca tlaka zaradi trenja za fittinge.
- Koeficient hrapavosti PE-X cevi je 0,0005 mm.

Približna ogrevalna moč - zahteve [W/m³]

	Enodružinska hiša	Vrstna hiša	Stanovanjska zgradba
novo	12 – 18	12 – 18	10 – 16
staro	18 – 26	18 – 26	16 – 23

Primer dimenzioniranja

Naloga je izbrati cevi za ogrevanje in kotlovnico.

Površina zgradbe je 300 m², višina stropa pa 2,9 m. Zgradba ima običajno ogrevanje z radiatorji s temperaturo dovodne vode $\vartheta_f = +70$ °C in povratne vode $\vartheta_r = +40$ °C.

1. korak

Določite potrebo po ogrevalni moči (prostornina zgradbe pomnožena z zahtevano specifično toplotno močjo).

$$F = 300 \text{ m}^2 \times 2,9 \text{ m} \times 25 \text{ W/m}^3 = 21.750 \text{ W} \approx 22 \text{ kW}$$

2. korak

Določite ustrezeno $\Delta\vartheta$ -os ali masni pretok.

$$\Delta\vartheta = (\vartheta_d - \vartheta_p) = 30 \text{ K}$$

3. korak

Izberite ustrezeno velikost cevi v priporočenem območju padca tlaka, ki je prikazano na sliki.

$$\Delta\vartheta = 30 \text{ K} \text{ in } Q = 22 \text{ kW} \Rightarrow \text{velikost cevi } \varnothing 25/20,4 \text{ mm}$$

5.2 Tabela za hitro dimenzioniranje cevi za ogrevanje, PN 6 (SDR 11)

Prenos										
$\Delta\vartheta = 10 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 15 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 20 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 25 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 30 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 35 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 40 \text{ K}$	Masni pretok \dot{m}	Vrsta cevi/ $\Delta p/v$	Vrsta cevi/ $\Delta p/v$	Vrsta cevi/ $\Delta p/v$
10 kW	15 kW	20 kW	25 kW	30 kW	35 kW	40 kW	860 kg/h	25/20,4 0,3016 kPa/m 0,740 m/s	32/26,2 0,0909 kPa/m 0,449 m/s	40/32,6 0,0319 kPa/m 0,290 m/s
20 kW	30 kW	40 kW	50 kW	60 kW	70 kW	80 kW	1720 kg/h	32/26,2 0,3157 kPa/m 0,897 m/s	40/32,6 0,1106 kPa/m 0,579 m/s	50/40,8 0,0377 kPa/m 0,370 m/s
30 kW	45 kW	60 kW	75 kW	90 kW	105 kW	120 kW	2581 kg/h	32/26,2 0,6553 kPa/m 1,346 m/s	40/32,6 0,2294 kPa/m 0,869 m/s	50/40,8 0,0782 kPa/m 0,555 m/s
40 kW	60 kW	80 kW	100 kW	120 kW	140 kW	160 kW	3441 kg/h	40/32,6 0,3853 kPa/m 1,159 m/s	50/40,8 0,1312 kPa/m 0,740 m/s	63/51,4 0,0433 kPa/m 0,466 m/s
50 kW	75 kW	100 kW	125 kW	150 kW	175 kW	200 kW	4301 kg/h	50/40,8 0,1961 kPa/m 0,925 m/s	63/51,4 0,0647 kPa/m 0,583 m/s	75/61,4 0,0276 kPa/m 0,408 m/s
60 kW	90 kW	120 kW	150 kW	180 kW	210 kW	240 kW	5161 kg/h	50/40,8 0,2725 kPa/m 1,110 m/s	63/51,4 0,0899 kPa/m 0,699 m/s	75/61,4 0,0383 kPa/m 0,490 m/s
70 kW	105 kW	140 kW	175 kW	210 kW	245 kW	280 kW	6022 kg/h	50/40,8 0,3599 kPa/m 1,295 m/s	63/51,4 0,1186 kPa/m 0,816 m/s	75/61,4 0,0505 kPa/m 0,572 m/s
80 kW	120 kW	160 kW	200 kW	240 kW	280 kW	320 kW	6882 kg/h	63/51,4 0,1510 kPa/m 0,932 m/s	75/61,4 0,0643 kPa/m 0,653 m/s	90/73,6 0,0269 kPa/m 0,455 m/s
90 kW	135 kW	180 kW	225 kW	270 kW	315 kW	360 kW	7742 kg/h	63/51,4 0,1867 kPa/m 1,049 m/s	75/61,4 0,0795 kPa/m 0,735 m/s	90/73,6 0,0333 kPa/m 0,512 m/s
100 kW	150 kW	200 kW	250 kW	300 kW	350 kW	400 kW	8602 kg/h	63/51,4 0,2259 kPa/m 1,165 m/s	75/61,4 0,0961 kPa/m 0,817 m/s	90/73,6 0,0402 kPa/m 0,568 m/s
110 kW	165 kW	220 kW	275 kW	330 kW	385 kW	440 kW	9462 kg/h	63/51,4 0,2684 kPa/m 1,282 m/s	75/61,4 0,1142 kPa/m 0,898 m/s	90/73,6 0,0478 kPa/m 0,625 m/s
120 kW	180 kW	240 kW	300 kW	360 kW	420 kW	480 kW	10.323 kg/h	75/61,4 0,1336 kPa/m 0,980 m/s	90/73,6 0,0559 kPa/m 0,682 m/s	110/90,0 0,0213 kPa/m 0,456 m/s
130 kW	195 kW	260 kW	325 kW	390 kW	455 kW	520 kW	11.183 kg/h	75/61,4 0,1544 kPa/m 1,062 m/s	90/73,6 0,0646 kPa/m 0,739 m/s	110/90,0 0,0246 kPa/m 0,494 m/s

Prenos											
$\Delta\vartheta = 10 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 15 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 20 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 25 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 30 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 35 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 40 \text{ K}$	Masni pretok \dot{m}	Vrsta cevi/ $\Delta p/v$	Vrsta cevi/ $\Delta p/v$	Vrsta cevi/ $\Delta p/v$	
140 kW	210 kW	280 kW	350 kW	420 kW	490 kW	560 kW	12.043 kg/h	75/61,4	90/73,6	110/90,0	
							0,1766 kPa/m	0,0739 kPa/m	0,0281 kPa/m		
							1,143 m/s	0,796 m/s	0,532 m/s		
150 kW	225 kW	300 kW	375 kW	450 kW	525 kW	600 kW	12.903 kg/h	75/61,4	90/73,6	110/90,0	
							0,2000 kPa/m	0,0837 kPa/m	0,0318 kPa/m		
							1,225 m/s	0,853 m/s	0,570 m/s		
160 kW	240 kW	320 kW	400 kW	480 kW	560 kW	640 kW	13.763 kg/h	75/61,4	90/73,6	110/90,0	
							0,2248 kPa/m	0,0940 kPa/m	0,0358 kPa/m		
							1,307 m/s	0,909 m/s	0,608 m/s		
170 kW	255 kW	340 kW	425 kW	510 kW	595 kW	680 kW	14.624 kg/h	90/73,6	110/90,0	125/102,0	
							0,1049 kPa/m	0,0399 kPa/m	0,0217 kPa/m		
							0,966 m/s	0,646 m/s	0,501 m/s		
180 kW	270 kW	360 kW	450 kW	540 kW	630 kW	720 kW	15.484 kg/h	90/73,6	110/90,0	125/102,0	
							0,1164 kPa/m	0,0442 kPa/m	0,0240 kPa/m		
							1,023 m/s	0,684 m/s	0,531 m/s		
190 kW	285 kW	380 kW	475 kW	570 kW	665 kW	760 kW	16.344 kg/h	90/73,6	110/90,0	125/102,0	
							0,1283 kPa/m	0,0488 kPa/m	0,0265 kPa/m		
							1,080 m/s	0,722 m/s	0,560 m/s		
200 kW	300 kW	400 kW	500 kW	600 kW	700 kW	800 kW	17.204 kg/h	90/73,6	110/90,0	125/102,0	
							0,1408 kPa/m	0,0535 kPa/m	0,0290 kPa/m		
							1,137 m/s	0,760 m/s	0,590 m/s		
210 kW	315 kW	420 kW	525 kW	630 kW	735 kW	840 kW	18.065 kg/h	90/73,6	110/90,0	125/102,0	
							0,1538 kPa/m	0,0584 kPa/m	0,0317 kPa/m		
							1,194 m/s	0,798 m/s	0,619 m/s		
220 kW	330 kW	440 kW	550 kW	660 kW	770 kW	880 kW	18.925 kg/h	90/73,6	110/90,0	125/102,0	
							0,1673 kPa/m	0,0636 kPa/m	0,0345 kPa/m		
							1,251 m/s	0,836 m/s	0,649 m/s		
230 kW	345 kW	460 kW	575 kW	690 kW	805 kW	920 kW	19.785 kg/h	90/73,6	110/90,0	125/102,0	
							0,1813 kPa/m	0,0689 kPa/m	0,0374 kPa/m		
							1,307 m/s	0,874 m/s	0,678 m/s		
240 kW	360 kW	480 kW	600 kW	720 kW	840 kW	960 kW	20.640 kg/h	110/90,0	125/102,0	-	
							0,0744 kPa/m	0,0404 kPa/m			
							0,912 m/s	0,708 m/s			
250 kW	375 kW	500 kW	625 kW	750 kW	875 kW	1000 kW	21.505 kg/h	110/90,0	125/102,0	-	
							0,0801 kPa/m	0,0435 kPa/m			
							0,950 m/s	0,737 m/s			
260 kW	390 kW	520 kW	650 kW	780 kW	910 kW	1040 kW	22.366 kg/h	110/90,0	125/102,0	-	
							0,0860 kPa/m	0,0467 kPa/m			
							0,988 m/s	0,766 m/s			
270 kW	405 kW	540 kW	675 kW	810 kW	945 kW	1080 kW	23.220 kg/h	110/90,0	125/102,0	-	
							0,0921 kPa/m	0,0500 kPa/m			
							1,026 m/s	0,796 m/s			
280 kW	420 kW	560 kW	700 kW	840 kW	980 kW	1120 kW	24.086 kg/h	110/90,0	125/102,0	-	
							0,0984 kPa/m	0,0534 kPa/m			
							1,064 m/s	0,825 m/s			
290 kW	435 kW	580 kW	725 kW	870 kW	1015 kW	1160 kW	24.946 kg/h	110/90,0	125/102,0	-	
							0,1048 kPa/m	0,0569 kPa/m			
							1,102 m/s	0,855 m/s			

Prenos											
$\Delta\vartheta = 10 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 15 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 20 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 25 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 30 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 35 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 40 \text{ K}$	Masni pretok \dot{m}	Vrsta cevi/ $\Delta p/v$	Vrsta cevi/ $\Delta p/v$	Vrsta cevi/ $\Delta p/v$	
300 kW	450 kW	600 kW	750 kW	900 kW	1050 kW	1200 kW	25.806 kg/h	110/90,0 0,1115 kPa/m 1,140 m/s	125/102,0 0,0605 kPa/m 0,884 m/s	-	
310 kW	465 kW	620 kW	775 kW	930 kW	1085 kW	1240 kW	26.667 kg/h	110/90,0 0,1183 kPa/m 1,178 m/s	125/102,0 0,0642 kPa/m 0,914 m/s	-	
320 kW	480 kW	640 kW	800 kW	960 kW	1120 kW	1280 kW	27.527 kg/h	110/90,0 0,1253 kPa/m 1,216 m/s	125/102,0 0,0680 kPa/m 0,943 m/s	-	
330 kW	495 kW	660 kW	825 kW	990 kW	1155 kW	1320 kW	28.387 kg/h	110/90,0 0,1325 kPa/m 1,254 m/s	125/102,0 0,0719 kPa/m 0,973 m/s	-	
340 kW	510 kW	680 kW	850 kW	1020 kW	1190 kW	1360 kW	29.247 kg/h	110/90,0 0,1398 kPa/m 1,292 m/s	125/102,0 0,0759 kPa/m 1,002 m/s	-	
350 kW	525 kW	700 kW	875 kW	1050 kW	1225 kW	1400 kW	30.108 kg/h	125/102,0 0,0799 kPa/m 1,032 m/s	-	-	
360 kW	540 kW	720 kW	900 kW	1080 kW	1260 kW	1440 kW	30968 kg/h	125/102,0 0,0841 kPa/m 1,061 m/s	-	-	
370 kW	555 kW	740 kW	925 kW	1110 kW	1295 kW	1480 kW	31828 kg/h	125/102,0 0,0884 kPa/m 1,091 m/s	-	-	
380 kW	570 kW	760 kW	950 kW	1140 kW	1330 kW	1520 kW	32.688 kg/h	125/102,0 0,0928 kPa/m 1,120 m/s	-	-	
390 kW	585 kW	780 kW	975 kW	1170 kW	1365 kW	1560 kW	33548 kg/h	125/102,0 0,0973 kPa/m 1,150 m/s	-	-	
400 kW	600 kW	800 kW	1000 kW	1200 kW	1400 kW	1600 kW	34.409 kg/h	125/102,0 0,1018 kPa/m 1,179 m/s	-	-	
410 kW	615 kW	820 kW	1025 kW	1230 kW	1435 kW	1640 kW	35.269 kg/h	125/102,0 0,1065 kPa/m 1,209 m/s	-	-	
420 kW	630 kW	840 kW	1050 kW	1260 kW	1470 kW	1680 kW	36129 kg/h	125/102,0 0,1112 kPa/m 1,238 m/s	-	-	
430 kW	645 kW	860 kW	1075 kW	1290 kW	1505 kW	1720 kW	36.989 kg/h	125/102,0 0,1161 kPa/m 1,268 m/s	-	-	
440 kW	660 kW	880 kW	1100 kW	1320 kW	1540 kW	1760 kW	37.849 kg/h	125/102,0 0,1210 kPa/m 1,297 m/s	-	-	
450 kW	675 kW	900 kW	1125 kW	1350 kW	1575 kW	1800 kW	38.710 kg/h	125/102,0 0,1261 kPa/m 1,327 m/s	-	-	

5.3 Tabela hitrega dimenzioniranja cevi za ogrevanje, PN 10 (SDR 7,4)

Prenos												
$\Delta\vartheta = 10 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 15 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 20 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 25 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 30 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 35 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 40 \text{ K}$	Masni pretok \dot{m}	Vrsta cevi/ $\Delta p/v$	Vrsta cevi/ $\Delta p/v$	Vrsta cevi/ $\Delta p/v$		
10 kW	15 kW	20 kW	25 kW	30 kW	35 kW	40 kW	860 kg/h	25/18	32/23,2	40/29		
								0,5498 kPa/m	0,1628 kPa/m	0,0558 kPa/m		
								0,950 m/s	0,572 m/s	0,366 m/s		
20 kW	30 kW	40 kW	50 kW	60 kW	70 kW	80 kW	1720 kg/h	32/23,2	40/29	50/36,2		
								0,5660 kPa/m	0,1939 kPa/m	0,0669 kPa/m		
								1,144 m/s	0,732 m/s	0,470 m/s		
30 kW	45 kW	60 kW	75 kW	90 kW	105 kW	120 kW	2581 kg/h	40/29	50/36,2	63/45,8		
								0,4024 kPa/m	0,1388 kPa/m	0,0449 kPa/m		
								1,098 m/s	0,705 m/s	0,440 m/s		
40 kW	60 kW	80 kW	100 kW	120 kW	140 kW	160 kW	3441 kg/h	50/36,2	63/45,8	75/54,4		
								0,2330 kPa/m	0,0753 kPa/m	0,0330 kPa/m		
								0,940 m/s	0,587 m/s	0,416 m/s		
50 kW	75 kW	100 kW	125 kW	150 kW	175 kW	200 kW	4301 kg/h	50/36,2	63/45,8	75/54,4		
								0,3484 kPa/m	0,1126 kPa/m	0,0493 kPa/m		
								1,175 m/s	0,734 m/s	0,520 m/s		
60 kW	90 kW	120 kW	150 kW	180 kW	210 kW	240 kW	5161 kg/h	63/45,8	75/54,4	90/65,4		
								0,1564 kPa/m	0,0684 kPa/m	0,0283 kPa/m		
								0,881 m/s	0,624 m/s	0,432 m/s		
70 kW	105 kW	140 kW	175 kW	210 kW	245 kW	280 kW	6022 kg/h	63/45,8	75/54,4	90/65,4		
								0,2065 kPa/m	0,0903 kPa/m	0,0373 kPa/m		
								1,028 m/s	0,728 m/s	0,504 m/s		
80 kW	120 kW	160 kW	200 kW	240 kW	280 kW	320 kW	6882 kg/h	63/45,8	75/54,4	90/65,4		
								0,2628 kPa/m	0,1150 kPa/m	0,0475 kPa/m		
								1,174 m/s	0,832 m/s	0,576 m/s		
90 kW	135 kW	180 kW	225 kW	270 kW	315 kW	360 kW	7742 kg/h	63/45,8	75/54,4	90/65,4		
								0,3251 kPa/m	0,1422 kPa/m	0,0587 kPa/m		
								1,321 m/s	0,936 m/s	0,648 m/s		
100 kW	150 kW	200 kW	250 kW	300 kW	350 kW	400 kW	8602 kg/h	75/54,4	90/65,4	110/79,8		
								0,1720 kPa/m	0,0710 kPa/m	0,0273 kPa/m		
								1,040 m/s	0,720 m/s	0,484 m/s		
110 kW	165 kW	220 kW	275 kW	330 kW	385 kW	440 kW	9462 kg/h	75/54,4	90/65,4	110/79,8		
								0,2043 kPa/m	0,0843 kPa/m	0,0324 kPa/m		
								1,145 m/s	0,792 m/s	0,532 m/s		
120 kW	180 kW	240 kW	300 kW	360 kW	420 kW	480 kW	10.323 kg/h	75/54,4	90/65,4	110/79,8		
								0,2391 kPa/m	0,0987 kPa/m	0,0379 kPa/m		
								1,249 m/s	0,864 m/s	0,580 m/s		
130 kW	195 kW	260 kW	325 kW	390 kW	455 kW	520 kW	11.183 kg/h	75/54,4	90/65,4	110/79,8		
								0,2763 kPa/m	0,1140 kPa/m	0,0438 kPa/m		
								1,353 m/s	0,936 m/s	0,629 m/s		
140 kW	210 kW	280 kW	350 kW	420 kW	490 kW	560 kW	12.043 kg/h	90/65,4	110/79,8	-		
								0,1303 kPa/m	0,0501 kPa/m			
								1,008 m/s	0,677 m/s			
150 kW	225 kW	300 kW	375 kW	450 kW	525 kW	600 kW	12.903 kg/h	90/65,4	110/79,8	-		
								0,1477 kPa/m	0,0567 kPa/m			
								1,080 m/s	0,725 m/s			

Prebos										
$\Delta\vartheta = 10 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 15 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 20 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 25 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 30 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 35 \text{ K}$	$\Delta\vartheta = 40 \text{ K}$	Masni pretok \dot{m}	Vrsta cevi/ $\Delta p/v$	Vrsta cevi/ $\Delta p/v$	Vrsta cevi/ $\Delta p/v$
160 kW	240 kW	320 kW	400 kW	480 kW	560 kW	640 kW	13.763 kg/h	90/65,4	110/79,8	-
							0,1659 kPa/m	0,0637 kPa/m		
							1,152 m/s	0,774 m/s		
170 kW	255 kW	340 kW	425 kW	510 kW	595 kW	680 kW	14.624 kg/h	90/65,4	110/79,8	-
							0,1852 kPa/m	0,0711 kPa/m		
							1,224 m/s	0,822 m/s		
180 kW	270 kW	360 kW	450 kW	540 kW	630 kW	720 kW	15.484 kg/h	90/65,4	110/79,8	-
							0,2054 kPa/m	0,0789 kPa/m		
							1,296 m/s	0,870 m/s		
190 kW	285 kW	380 kW	475 kW	570 kW	665 kW	760 kW	16.344 kg/h	110/79,8	-	-
							0,0870 kPa/m			
							0,919 m/s			
200 kW	300 kW	400 kW	500 kW	600 kW	700 kW	800 kW	17.204 kg/h	110/79,8	-	-
							0,0954 kPa/m			
							0,967 m/s			
210 kW	315 kW	420 kW	525 kW	630 kW	735 kW	840 kW	18.065 kg/h	110/79,8	-	-
							0,1042 kPa/m			
							1,015 m/s			
220 kW	330 kW	440 kW	550 kW	660 kW	770 kW	880 kW	18.925 kg/h	110/79,8	-	-
							0,1134 kPa/m			
							1,064 m/s			
230 kW	345 kW	460 kW	575 kW	690 kW	805 kW	920 kW	19.785 kg/h	110/79,8	-	-
							0,1229 kPa/m			
							1,112 m/s			
240 kW	360 kW	480 kW	600 kW	720 kW	840 kW	960 kW	20.640 kg/h	110/79,8	-	-
							0,1327 kPa/m			
							1,160 m/s			
250 kW	375 kW	500 kW	625 kW	750 kW	875 kW	1000 kW	21.505 kg/h	110/79,8	-	-
							0,1429 kPa/m			
							1,209 m/s			
260 kW	390 kW	520 kW	650 kW	780 kW	910 kW	1040 kW	22.366 kg/h	110/79,8	-	-
							0,1534 kPa/m			
							1,257 m/s			
270 kW	405 kW	540 kW	675 kW	810 kW	945 kW	1080 kW	23.220 kg/h	110/79,8	-	-
							0,1643 kPa/m			
							1,306 m/s			

5.4 Tabele toplotnih izgub

Topotne izgube v naslednjih tabelah so bile izračunane z uporabo simulacije CFD (Computational Fluid Dynamics) s pogoji in parametri, navedenimi v standardih EN 15632-1 in EN 13941-1.

Tabele za enojne cevi prikazujejo toplotne izgube ene cevi. Za izračun celotne toplotne izgube seštejte izgube dovodnih in povratnih cevi.

Tabele za cevi Twin in Quattro prikazujejo toplotne izgube celotne cevi (dovodne in povratne/cirkulacije).


Pogoji za izračun

Cevna napeljava, Single cevi	2-Cev
Razdalja cevi, enojne cevi (A)	0,1 m
Cevna napeljava, Twin in Quattro cevi	1-Cev
Globina pokrova (H)	0,8 m
Topotna prevodnost, tla _{zemlja}	1,0 W/m·K
Topotna prevodnost, VIP ($\lambda_{50, \text{cop}}$)	0,0042 W/(m·K)
Topotna prevodnost, PE-x pena (λ_{50})	0,0410 W/(m·K)
Topotna prevodnost, PE-x cev	0,4000 W/(m·K)
Topotna prevodnost, PE zaščitna rebrasta cev	0,4000 W/(m·K)


Izračun toplotnih izgub - simboli

- q = Topotna izguba [W/m]
- U = Koeficient topotne izgube [W/m·K]
- $\Delta\vartheta$ = Temperaturna razlika med povprečno obratovalno temperaturo in tlemi [K]
- ϑ_{av} = Povprečna obratovalna temperatura [°C]
- ϑ_d = Temperatura dovodna [°C]
- ϑ_p = Temperatura povratka [°C]
- ϑ_z = Temperatura tal [°C]

Topotni tok pri dveh posameznih ceveh

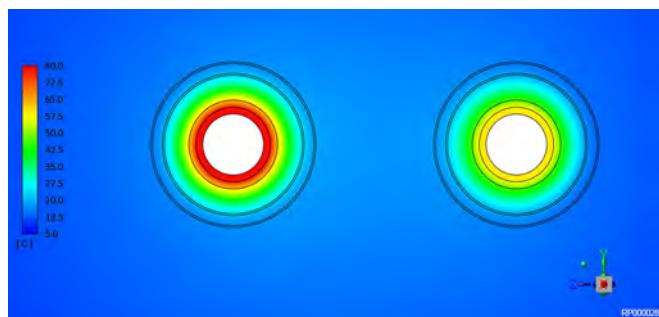

Topotni tok pri dvojni cevi

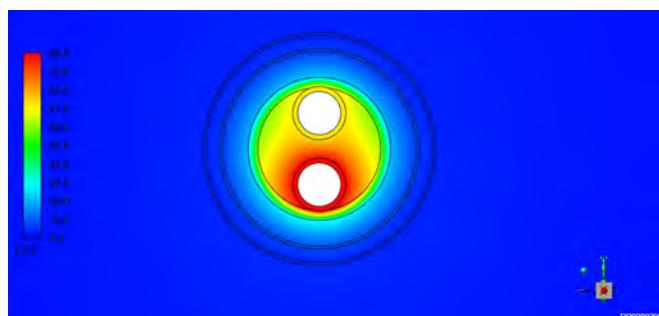

Izračun toplotnih izgub

$q = U \cdot \Delta\vartheta$ [W/m], kjer je

$$\Delta\vartheta = \vartheta_{av} - \vartheta_z$$
 [K]

$$\vartheta_{av} = \frac{1}{2} \cdot (\vartheta_d + \vartheta_p)$$
 [°C]

Za Ecoflex Quattro cevi je vrednost ϑ_{av} izračunana kot povprečje vseh štirih notranjih cevi za ogrevanje in toplo pitno vodo.

Primer odčitka tabele toplotnih izgub

Temperatura dovoda: $\vartheta_d = 80$ °C

Temperatura povratka: $\vartheta_p = 60$ °C

Temperatura tal: $\vartheta_z = 10$ °C

$$\vartheta_{av} = \frac{1}{2} \cdot (80 \text{ } ^\circ\text{C} + 60 \text{ } ^\circ\text{C}) = 70 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta\vartheta = \vartheta_{av} - \vartheta_z = 70 \text{ } ^\circ\text{C} - 10 \text{ } ^\circ\text{C} = 60 \text{ K}$$

Vgradnja dveh posameznih (Single) cevi – primer Ecoflex VIP Thermo Single 63/140

Topotna izguba za eno cev:

$$q = 8,3 \text{ W/m} \text{ (iz tabele)}$$

Topotna izguba za dovodno in povratno cev:

$$q = 2 \times 8,3 \text{ W/m} = 16,6 \text{ W/m}$$

Vgradnja dvojnih (Twin) cevi – primer Ecoflex VIP Thermo Twin 63/200

Topotna izguba za dovodno in povratno cev:

$$q = 12,7 \text{ W/m} \text{ (iz tabele)}$$

Ecoflex VIP Thermo Single PN 6

Tip	Topotna izguba q [W/m] za ustrezno temperaturno razliko $\Delta\vartheta$ [K]					
	30	40	50	60	70	80
40/140	3,0	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9
50/140	3,5	4,6	5,8	6,9	8,1	9,2
63/140	4,1	5,5	6,9	8,3	9,7	11,1
75/140	4,9	6,5	8,1	9,8	11,4	13,0
90/175	5,0	6,6	8,3	10,0	11,6	13,3
110/175	6,3	8,4	10,5	12,5	14,6	16,7
125/200	6,4	8,6	10,7	12,9	15,0	17,2
140/200	7,6	10,1	12,7	15,2	17,7	20,3
160/250	7,4	9,9	12,3	14,8	17,3	19,8

Ecoflex VIP Thermo Twin PN 6

Tip	Topotna izguba q [W/m] za ustrezno temperaturno razliko $\Delta\vartheta$ [K]					
	30	40	50	60	70	80
2 x 25/140	3,7	4,9	6,1	7,3	8,5	9,8
2 x 32/140	4,4	5,8	7,3	8,7	10,2	11,6
2 x 40/175	4,6	6,1	7,7	9,2	10,7	12,3
2 x 50/175	5,6	7,4	9,3	11,1	13,0	14,8
2 x 63/200	6,4	8,5	10,6	12,7	14,8	16,9
2x 75/250	6,7	8,9	11,1	13,3	15,6	17,8

Ecoflex Thermo Single PN 6

Tip	Toplotna izguba q [W/m] za ustrezno temperaturno razliko Δθ [K]					
	30	40	50	60	70	80
25/140	4,2	5,6	7,0	8,4	9,8	11,2
32/140	4,9	6,5	8,1	9,7	11,4	13,0
40/175	4,8	6,5	8,1	9,7	11,3	12,9
50/175	5,6	7,5	9,4	11,3	13,2	15,0
63/175	6,8	9,0	11,3	13,6	15,8	18,1
75/200	7,0	9,3	11,6	14,0	16,3	18,6
90/200	8,4	11,2	13,9	16,7	19,5	22,3
110/200	10,7	14,3	17,8	21,4	24,9	28,5

Ecoflex Varia Single PN 6

Tip	Toplotna izguba q [W/m] za ustrezno temperaturno razliko Δθ [K]					
	30	40	50	60	70	80
25/90	5,2	6,9	8,6	10,3	12,1	13,8
32/90	6,2	8,3	10,3	12,4	14,5	16,5
40/140	5,7	7,6	9,5	11,3	13,2	15,1
50/140	6,8	9,0	11,3	13,6	15,8	18,1
63/140	8,5	11,4	14,2	17,0	19,9	22,7
75/175	8,0	10,7	13,4	16,0	18,7	21,4
90/175	9,9	13,2	16,5	19,8	23,1	26,4
110/175	13,3	17,7	22,2	26,6	31,0	35,5
125/200	13,0	17,3	21,7	26,0	30,3	34,6

Ecoflex Thermo Single PN 10

Tip	Toplotna izguba q [W/m] za ustrezno temperaturno razliko Δθ [K]					
	30	40	50	60	70	80
40/175	4,8	6,4	8,0	9,6	11,2	12,8
50/175	5,6	7,5	9,3	11,2	13,0	14,9
63/175	6,7	9,0	11,2	13,4	15,7	17,9
75/200	6,9	9,2	11,5	13,8	16,1	18,4
90/200	8,3	11,0	13,8	16,5	19,3	22,0
110/200	10,5	14,0	17,5	21,0	24,5	28,0

Ecoflex Varia Twin PN 6

Tip	Toplotna izguba q [W/m] za ustrezno temperaturno razliko Δθ [K]					
	30	40	50	60	70	80
2 x 25/175	5,8	7,7	9,7	11,6	13,5	15,5
2 x 32/175	6,9	9,2	11,5	13,8	16,1	18,4
2 x 40/175	8,6	11,4	14,3	17,1	20,0	22,9
2 x 50/200	9,1	12,1	15,2	18,2	21,2	24,3
2 x 63/200	12,8	17,0	21,3	25,6	29,8	34,1

Ecoflex Thermo Twin PN 6

Tip	Toplotna izguba q [W/m] za ustrezno temperaturno razliko Δθ [K]					
	30	40	50	60	70	80
25/68	6,9	9,2	11,4	13,7	16,0	18,3
32/68	8,8	11,7	14,7	17,6	20,6	23,5

Ecoflex Thermo Twin HP PN 6

Tip	Toplotna izguba q [W/m] za ustrezno temperaturno razliko Δθ [K]					
	30	40	50	60	70	80
2x 32-2x 32/140	10,4	13,9	17,3	20,8	24,3	27,7
2x 40-2x 32/175	11,3	15,0	18,8	22,5	26,3	30,1

Ecoflex VIP Aqua Single PN 10

Tip	Toplotna izguba q [W/m] za ustrezno temperaturno razliko Δθ [K]					
	30	40	50	60	70	80
40/140	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,8
50/140	3,4	4,6	5,7	6,9	8,0	9,2
63/140	4,1	5,5	6,9	8,2	9,6	11,0
75/140	4,8	6,5	8,1	9,7	11,3	12,9
90/175	4,9	6,6	8,2	9,9	11,5	13,2
110/175	6,2	8,3	10,4	12,4	14,5	16,6

Ecoflex VIP Aqua Twin PN 10

Tip	Toplotna izguba q [W/m] za ustrezno temperaturno razliko Δθ [K]					
	30	40	50	60	70	80
25-20/140	3,5	4,7	5,9	7,1	8,3	9,5
32-20/140	3,7	5,0	6,2	7,5	8,7	10,0
40-25/140	4,4	5,9	7,4	8,9	10,3	11,8
50-32/175	4,7	6,3	7,9	9,5	11,0	12,6
63-40/200	5,1	6,8	8,5	10,3	12,0	13,7

Ecoflex Aqua Single PN 10

Tip	Toplotna izguba q [W/m] za ustrezno temperaturno razliko Δθ [K]					
	30	40	50	60	70	80
25/140	4,2	5,6	7,0	8,4	9,8	11,2
28/175	4,5	5,9	7,4	8,9	10,4	11,9
32/140	4,8	6,4	8,1	9,7	11,3	12,9
40/175	4,8	6,4	8,0	9,6	11,2	12,8
50/175	5,6	7,5	9,3	11,2	13,0	14,9
63/175	6,7	9,0	11,2	13,4	15,7	17,9

Ecoflex Aqua Twin PN 10

Tip	Toplotna izguba q [W/m] za ustrezno temperaturno razliko Δϑ [K]					
	30	40	50	60	70	80
25-20/140	6,7	8,9	11,1	13,3	15,6	17,8
25-25/175	5,8	7,7	9,6	11,6	13,5	15,4
28-18/140	6,8	9,1	11,4	13,7	15,9	18,2
28-22/140	7,1	9,5	11,8	14,2	16,6	18,9
32-18/175	5,9	7,9	9,9	11,9	13,8	15,8
32-20/175	6,0	7,9	9,9	11,9	13,9	15,9
32-22/175	6,3	8,5	10,6	12,7	14,8	16,9
32-25/175	6,5	8,7	10,8	13,0	15,2	17,3
32-28/175	6,7	8,9	11,1	13,3	15,5	17,8
40-25/175	7,0	9,4	11,7	14,1	16,4	18,8
40-28/175	7,2	9,6	12,0	14,4	16,8	19,2
40-32/175	7,9	10,6	13,2	15,9	18,5	21,2
50-25/175	8,5	11,3	14,1	16,9	19,7	22,5
50-32/175	8,9	11,8	14,8	17,8	20,7	23,7
50-40/200	8,4	11,2	14,0	16,7	19,5	22,3
50-50/200	9,0	12,0	15,0	18,0	21,1	24,1

Ecoflex Quattro Midi PN 6 + PN 10

Tip	Toplotna izguba q [W/m] za ustrezno temperaturno razliko Δϑ [K]					
	30	40	50	60	70	80
2 x 25-25-20/140		8,5	11,3	14,1	16,9	19,8
2 x 32-25-20/140		9,1	12,1	15,1	18,2	21,2
2 x 40-32-25/175		9,2	12,3	15,3	18,4	21,5

Ecoflex Quattro PN 6 + PN 10

Tip	Toplotna izguba q [W/m] za ustrezno temperaturno razliko Δϑ [K]					
	30	40	50	60	70	80
2x 25-28-18/175	8,1	10,8	13,5	16,2	18,9	21,6
2x 25-25-20/175	8,0	10,6	13,3	16,0	18,6	21,3
2x 25-2x 25/175	8,2	10,9	13,6	16,4	19,1	21,8
2x 32-25-20/175	8,7	11,6	14,5	17,4	20,3	23,2
2x 32-2x 25/175	8,9	11,9	14,8	17,8	20,8	23,7
2x 32-28-18/175	8,8	11,8	14,7	17,7	20,6	23,5
2x 32-32-18/175	9,1	12,1	15,1	18,2	21,2	24,2
2x 32-32-20/175	9,1	12,2	15,2	18,3	21,3	24,4
2x 32-32-25/175	9,3	12,4	15,5	18,7	21,8	24,9
2x 32-2x 32/175	9,6	12,9	16,1	19,3	22,5	25,7
2x 40-32-18/200	9,2	12,3	15,3	18,4	21,5	24,6
2x 40-32-20/200	9,2	12,3	15,4	18,5	21,6	24,7
2x 40-40-25/200	9,8	13,1	16,4	19,7	23,0	26,2
2x 40-40-28/200	9,9	13,2	16,6	19,9	23,2	26,5

5.5 Padec tlaka za Ecoflex ogrevalne cevi, PN 6 (SDR 11)

Padec tlaka pri temperaturi vode 50 °C, cevi 25–75 mm

Notranj a cev	ZP x s [mm]	25 x 2,3		32 x 2,9		40 x 3,7		50 x 4,6		63 x 5,8		75 x 6,8	
	NP [mm]	20,4		26,2		32,6		40,8		51,4		61,4	
I/h	I/s	kPa/m	m/s	kPa/m	m/s								
180	0,05	0,018	0,153										
216	0,06	0,025	0,184										
252	0,07	0,033	0,214										
288	0,08	0,042	0,245										
324	0,09	0,051	0,275										
360	0,1	0,062	0,306	0,019	0,185								
720	0,2	0,214	0,612	0,065	0,371	0,023	0,240						
1080	0,3	0,444	0,918	0,134	0,556	0,047	0,359						
1440	0,4	0,745	1,224	0,224	0,742	0,079	0,479	0,027	0,306				
1800	0,5	1,114	1,530	0,335	0,927	0,117	0,599	0,040	0,382				
2160	0,6	1,548	1,836	0,465	1,113	0,163	0,719	0,056	0,459				
2520	0,7	2,044	2,142	0,614	1,298	0,215	0,839	0,073	0,535				
2880	0,8	2,601	2,448	0,782	1,484	0,274	0,958	0,093	0,612	0,031	0,386		
3240	0,9	3,217	2,754	0,967	1,669	0,338	1,078	0,115	0,688	0,038	0,434		
3600	1,0	3,891	3,059	1,169	1,855	0,409	1,198	0,139	0,765	0,046	0,482		
3960	1,1	4,623	3,365	1,389	2,040	0,486	1,318	0,165	0,841	0,055	0,530		
4320	1,2		1,625	2,226	0,568	1,438	0,193	0,918	0,064	0,578	0,027	0,405	
5040	1,4		2,147	2,597	0,751	1,677	0,255	1,071	0,084	0,675	0,036	0,473	
5760	1,6		2,733	2,968	0,956	1,917	0,325	1,224	0,107	0,771	0,046	0,540	
6480	1,8		3,383	3,339	1,182	2,156	0,402	1,377	0,133	0,867	0,056	0,608	
7200	2,0			1,431	2,396	0,486	1,530	0,160	0,964	0,068	0,675		
7920	2,2			1,700	2,636	0,578	1,683	0,190	1,060	0,081	0,743		
8640	2,4			1,990	2,875	0,676	1,836	0,223	1,157	0,095	0,811		
9360	2,6			2,300	3,115	0,782	1,989	0,257	1,253	0,110	0,878		
10080	2,8			2,631	3,355	0,894	2,142	0,294	1,349	0,125	0,946		
10800	3,0			2,981	3,594	1,013	2,295	0,334	1,446	0,142	1,013		
12600	3,5				1,339	2,677	0,441	1,687	0,187	1,182			
14400	4,0				1,706	3,059	0,561	1,928	0,239	1,351			
16200	4,5				2,112	3,442	0,695	2,169	0,295	1,520			
18000	5,0					0,841	2,410	0,358	1,689				
19800	5,5					1,000	2,651	0,425	1,858				
21600	6,0					1,171	2,892	0,498	2,026				
23400	6,5					1,354	3,133	0,575	2,195				
25200	7,0					1,549	3,374	0,658	2,364				
27000	7,5						0,746	2,533					
28800	8,0						0,839	2,702					
30600	8,5						0,936	2,871					
32400	9,0						1,039	3,040					
34200	9,5						1,146	3,208					
36000	10,0						1,258	3,377					


Padec tlaka pri temperaturi vode 50 °C, cevi 90–160 mm

Notranja cev	ZP x s [mm]	90 x 8,2		110 x 10		125 x 11,4		140 x 12,7		160 x 14,6	
	NP [mm]	73,6		90,0		102,2		114,6		130,8	
I/h	I/s	kPa/m	m/s	kPa/m	m/s	kPa/m	m/s	kPa/m	m/s	kPa/m	m/s
6480	1,8	0,024	0,423								
7200	2,0	0,029	0,470								
7920	2,2	0,034	0,517								
8640	2,4	0,040	0,564								
9360	2,6	0,046	0,611								
10080	2,8	0,052	0,658								
10800	3,0	0,059	0,705	0,023	0,472						
12600	3,5	0,078	0,823	0,030	0,550						
14400	4,0	0,100	0,940	0,038	0,629	0,021	0,488				
16200	4,5	0,124	1,058	0,047	0,707	0,025	0,549				
18000	5,0	0,150	1,175	0,057	0,786	0,031	0,610	0,019	0,485	0,009	0,372
19800	5,5	0,178	1,293	0,068	0,865	0,037	0,670	0,021	0,533	0,010	0,409
21600	6,0	0,208	1,410	0,079	0,943	0,043	0,731	0,024	0,582	0,012	0,447
23400	6,5	0,240	1,528	0,091	1,022	0,050	0,792	0,029	0,630	0,014	0,484
25200	7,0	0,275	1,645	0,104	1,100	0,057	0,853	0,033	0,679	0,017	0,521
27000	7,5	0,312	1,763	0,118	1,179	0,064	0,914	0,038	0,727	0,018	0,558
28800	8,0	0,350	1,880	0,133	1,258	0,072	0,975	0,044	0,776	0,020	0,595
30600	8,5	0,391	1,998	0,149	1,336	0,081	1,036	0,047	0,824	0,022	0,633
32400	9,0	0,434	2,115	0,165	1,415	0,089	1,097	0,050	0,873	0,026	0,670
34200	9,5	0,479	2,233	0,182	1,493	0,099	1,158	0,056	0,921	0,028	0,707
36000	10,0	0,525	2,350	0,199	1,572	0,108	1,219	0,060	0,969	0,030	0,744
37800	10,5	0,574	2,468	0,218	1,650	0,118	1,280	0,069	1,018	0,034	0,781
39600	11,0	0,625	2,586	0,237	1,729	0,129	1,341	0,077	1,066	0,038	0,819
43200	12,0	0,732	2,821	0,278	1,886	0,151	1,463	0,088	1,163	0,043	0,893
46800	13,0	0,847	3,056	0,321	2,043	0,174	1,585	0,101	1,260	0,053	0,967
50400	14,0	0,969	3,291	0,367	2,201	0,199	1,707	0,116	1,357	0,056	1,042
54000	15,0	1,098	3,526	0,417	2,358	0,226	1,829	0,135	1,454	0,062	1,116
57600	16,0		0,468	2,515	0,254	1,950	0,150	1,551	0,071	1,191	
61200	17,0		0,523	2,672	0,283	2,072	0,164	1,648	0,080	1,265	
64800	18,0		0,580	2,829	0,315	2,194	0,178	1,745	0,093	1,340	
68400	19,0		0,640	2,987	0,347	2,316	0,196	1,842	0,098	1,414	
72000	20,0		0,703	3,144	0,381	2,438	0,223	1,939	0,109	1,488	
79200	22,0		0,837	3,458	0,453	2,682	0,268	2,133	0,126	1,637	
86400	24,0			0,531	2,926	0,327	2,327	0,152	1,786		
93600	26,0			0,614	3,169	0,376	2,521	0,187	1,935		
100800	28,0			0,703	3,413	0,418	2,715	0,205	2,084		
108000	30,0					0,509	2,908	0,232	2,233		
115200	32,0					0,535	3,102	0,254	2,381		
122400	34,0					0,625	3,296	0,285	2,530		
129600	36,0					0,714	3,490	0,312	2,679		
136800	38,0							0,361	2,828		
144000	40,0							0,406	2,977		
162000	45,0							0,517	3,349		

Korekcijski faktorji padca tlaka za druge temperature vode

°C	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Faktor	1,217	1,183	1,150	1,117	1,100	1,067	1,050	1,017	1,000
°C	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Faktor	0,983	0,967	0,952	0,938	0,933	0,918	0,904	0,890	0,873

Diagram padca tlaka pri temperaturi vode 70 °C

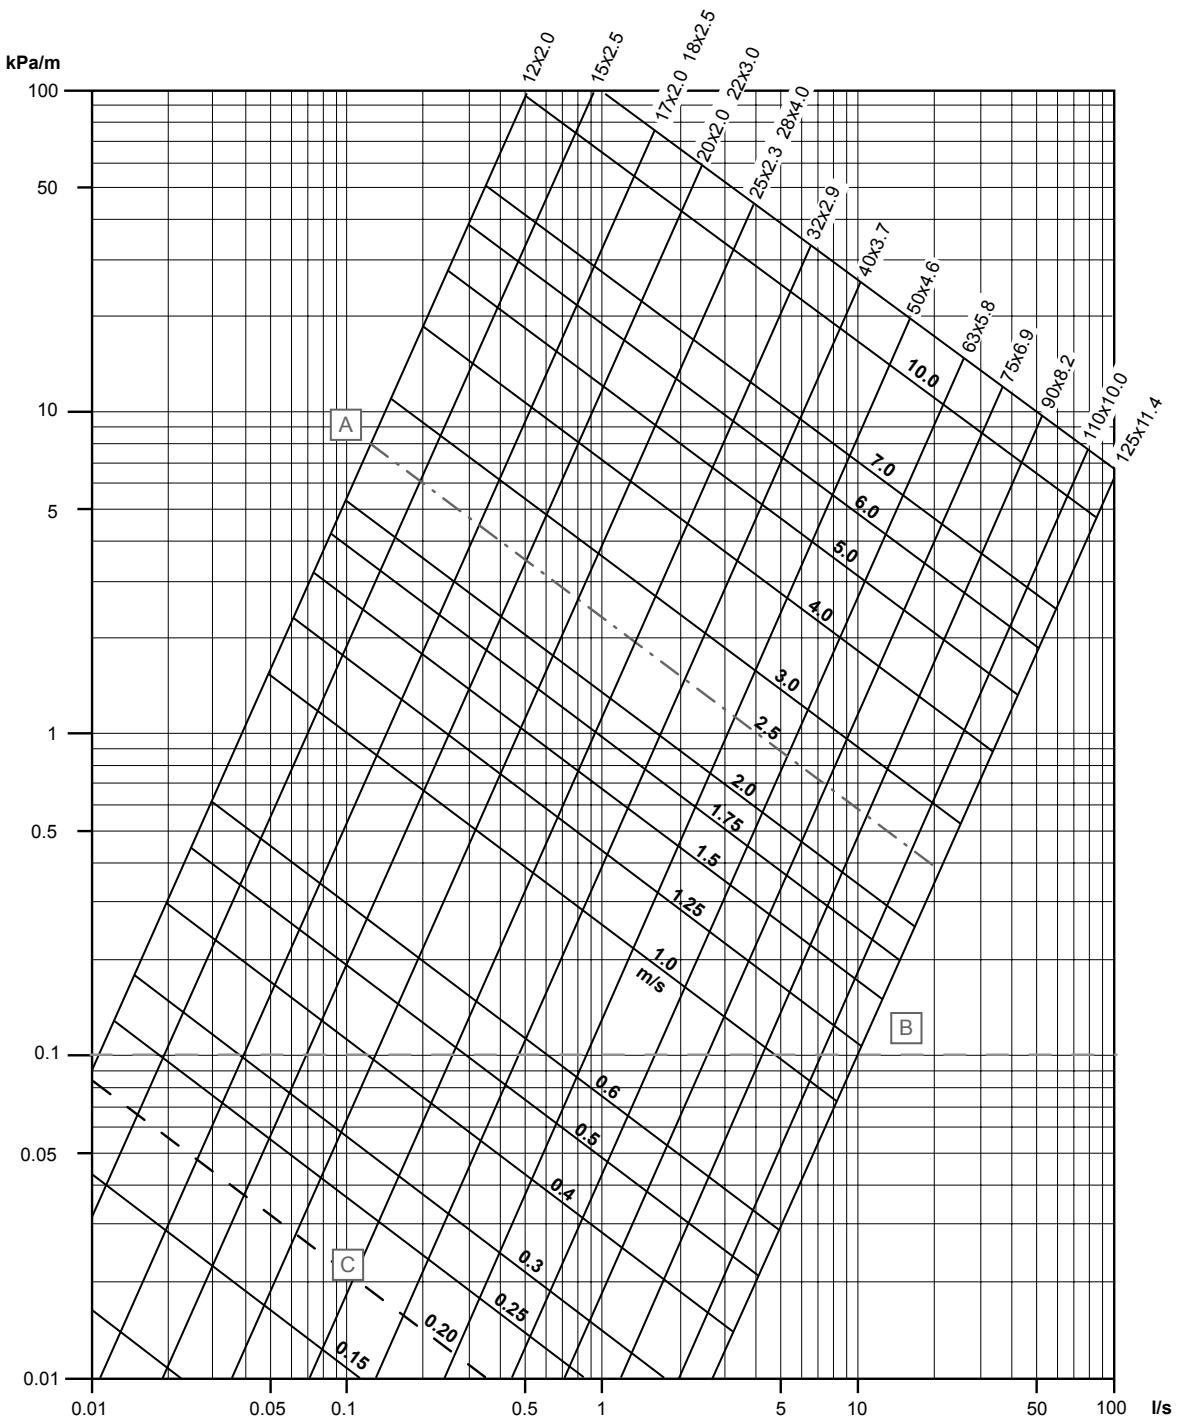

Nomogram je izračunan za temperaturo vode $+70^\circ\text{C}$.

Postavka	Opis
A	Priporočena najvišja hitrost pretoka vode z neprekinjenim pretokom v primerjavi z visokim padcem tlaka in ravnjo hrupa (2.5 m/s)
B	Smernica za dimenzioniranje (padec tlaka 0.1 kPa)
C	Najmanjša hitrost vode (0.20 m/s)

Temp. °C	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Faktor	0,95	0,98	1,00	1,02	1,05	1,10	1,14	1,20	1,25

Koefficient hravavosti 0,0005

5.6 Padec tlaka zaEcoflex cevi za toplo pitno vodo, PN 10 (SDR 7,4)

Padec tlaka pri temperaturi vode 50 °C, cevi 20–50

Notranja cev	ZP x s [mm]	20 x 2,8		25 x 3,5		32 x 4,4		40 x 5,5		50 x 6,9	
	NP [mm]	14,4		18		23,2		29		36,2	
I/h	I/s	kPa/m	m/s								
36	0,01	0,005	0,061	-	-	-	-	-	-	-	-
72	0,02	0,018	0,123	-	-	-	-	-	-	-	-
108	0,03	0,038	0,184	-	-	-	-	-	-	-	-
144	0,04	0,064	0,246	-	-	-	-	-	-	-	-
180	0,05	0,095	0,307	0,033	0,196	-	-	-	-	-	-
216	0,06	0,132	0,368	0,045	0,236	-	-	-	-	-	-
252	0,07	0,173	0,430	0,060	0,275	-	-	-	-	-	-
288	0,08	0,220	0,491	0,076	0,314	-	-	-	-	-	-
324	0,09	0,272	0,553	0,093	0,354	0,028	0,213	-	-	-	-
360	0,1	0,328	0,614	0,113	0,393	0,033	0,237	-	-	-	-
720	0,2	1,140	1,228	0,391	0,786	0,116	0,473	0,040	0,303	-	-
1080	0,3	2,364	1,848	0,810	1,179	0,240	0,710	0,082	0,454	0,028	0,291
1440	0,4	3,969	2,456	1,360	1,572	0,402	0,946	0,138	0,606	0,048	0,389
1800	0,5	5,936	3,070	2,032	1,965	0,601	1,183	0,206	0,757	0,071	0,486
2160	0,6	8,249	3,684	2,823	2,358	0,834	1,419	0,286	0,908	0,099	0,583
2520	0,7		3,729	2,751	1,102	1,656	0,377	1,060	0,130	0,680	
2880	0,8		4,746	3,144	1,402	1,892	0,480	1,211	0,165	0,777	
3240	0,9		5,871	3,537	1,734	2,129	0,593	1,363	0,205	0,874	
3600	1,0			2,097	2,366	0,718	1,514	0,247	0,972		
3960	1,1			2,491	2,602	0,852	1,665	0,294	1,069		
4320	1,2			2,915	2,839	0,997	1,817	0,344	1,166		
5040	1,4			3,853	3,312	1,318	2,120	0,454	1,360		
5760	1,6					1,677	2,422	0,578	1,555		
6480	1,8					2,076	2,725	0,715	1,749		
7200	2,0					2,512	3,028	0,865	1,943		
7920	2,2					2,985	3,331	1,027	2,138		
8640	2,4					3,494	3,634	1,202	2,332		
9360	2,6							1,390	2,526		
10080	2,8							1,589	2,721		
10800	3,0							1,801	2,915		
12600	3,5							2,382	3,401		

Padec tlaka pri temperaturi vode 50 °C, cevi 63–110


Notranja cev	ZP x s [mm]	63 x 8,7		75 x 10,3		90 x 12,3		110 x 15,1	
	NP [mm]	45,6		54,4		65,4		79,8	
I/h	I/s	kPa/m	m/s	kPa/m	m/s	kPa/m	m/s	kPa/m	m/s
1800	0,5	0,023	0,306						
2160	0,6	0,033	0,367						
2520	0,7	0,043	0,429	0,018	0,301				
2880	0,8	0,055	0,490	0,023	0,344				
3240	0,9	0,068	0,551	0,029	0,387				
3600	1,0	0,082	0,612	0,035	0,430				
3960	1,1	0,097	0,674	0,042	0,473				
4320	1,2	0,113	0,735	0,049	0,516				
5040	1,4	0,150	0,857	0,064	0,602				
5760	1,6	0,190	0,980	0,082	0,688	0,034	0,476		
6480	1,8	0,236	1,102	0,101	0,774	0,042	0,536		
7200	2,0	0,285	1,225	0,122	0,860	0,050	0,595		
7920	2,2	0,339	1,347	0,145	0,947	0,060	0,655		
8640	2,4	0,396	1,470	0,170	1,033	0,070	0,714		
9360	2,6	0,458	1,592	0,196	1,119	0,081	0,774	0,031	0,520
10080	2,8	0,524	1,715	0,224	1,205	0,092	0,834	0,036	0,560
10800	3,0	0,593	1,837	0,254	1,291	0,105	0,893	0,040	0,600
12600	3,5	0,784	2,143	0,336	1,506	0,138	1,042	0,053	0,700
14400	4,0	0,999	2,449	0,427	1,721	0,176	1,191	0,068	0,800
16200	4,5	1,237	2,755	0,529	1,936	0,218	1,340	0,084	0,900
18000	5,0	1,497	3,062	0,640	2,151	0,264	1,488	0,101	1,000
19800	5,5	1,780	3,368	0,761	2,366	0,314	1,637	0,120	1,100
21600	6,0	2,084	3,674	0,891	2,581	0,367	1,786	0,141	1,200
23400	6,5		1,030	2,797	0,425	1,935	0,163	1,300	
25200	7,0		1,179	3,012	0,486	2,084	0,186	1,400	
27000	7,5		1,336	3,227	0,550	2,233	0,211	1,500	
28800	8,0		1,502	3,442	0,619	2,381	0,237	1,600	
30600	8,5		1,677	3,657	0,691	2,530	0,265	1,700	
32400	9,0			0,766	2,679	0,294	1,799		
34200	9,5			0,846	2,828	0,324	1,899		
36000	10,0			0,928	2,977	0,356	1,999		
37800	10,5			1,014	3,126	0,389	2,099		
39600	11,0			1,104	3,275	0,423	2,199		
43200	12,0			1,293	3,572	0,496	2,399		
46800	13,0				0,573	2,599			
50400	14,0				0,656	2,799			
54000	15,0				0,744	2,999			
57600	16,0				0,836	3,199			
61200	17,0				0,934	3,399			

Korekcijski faktorji padca tlaka za druge temperature vode

°C	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Faktor	1,208	1,174	1,144	1,115	1,087	1,060	1,039	1,019	1,000

°C	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Faktor	0,982	0,965	0,954	0,943	0,928	0,923	0,907	0,896	0,878

Diagram padca tlaka pri temperaturi vode 70 °C

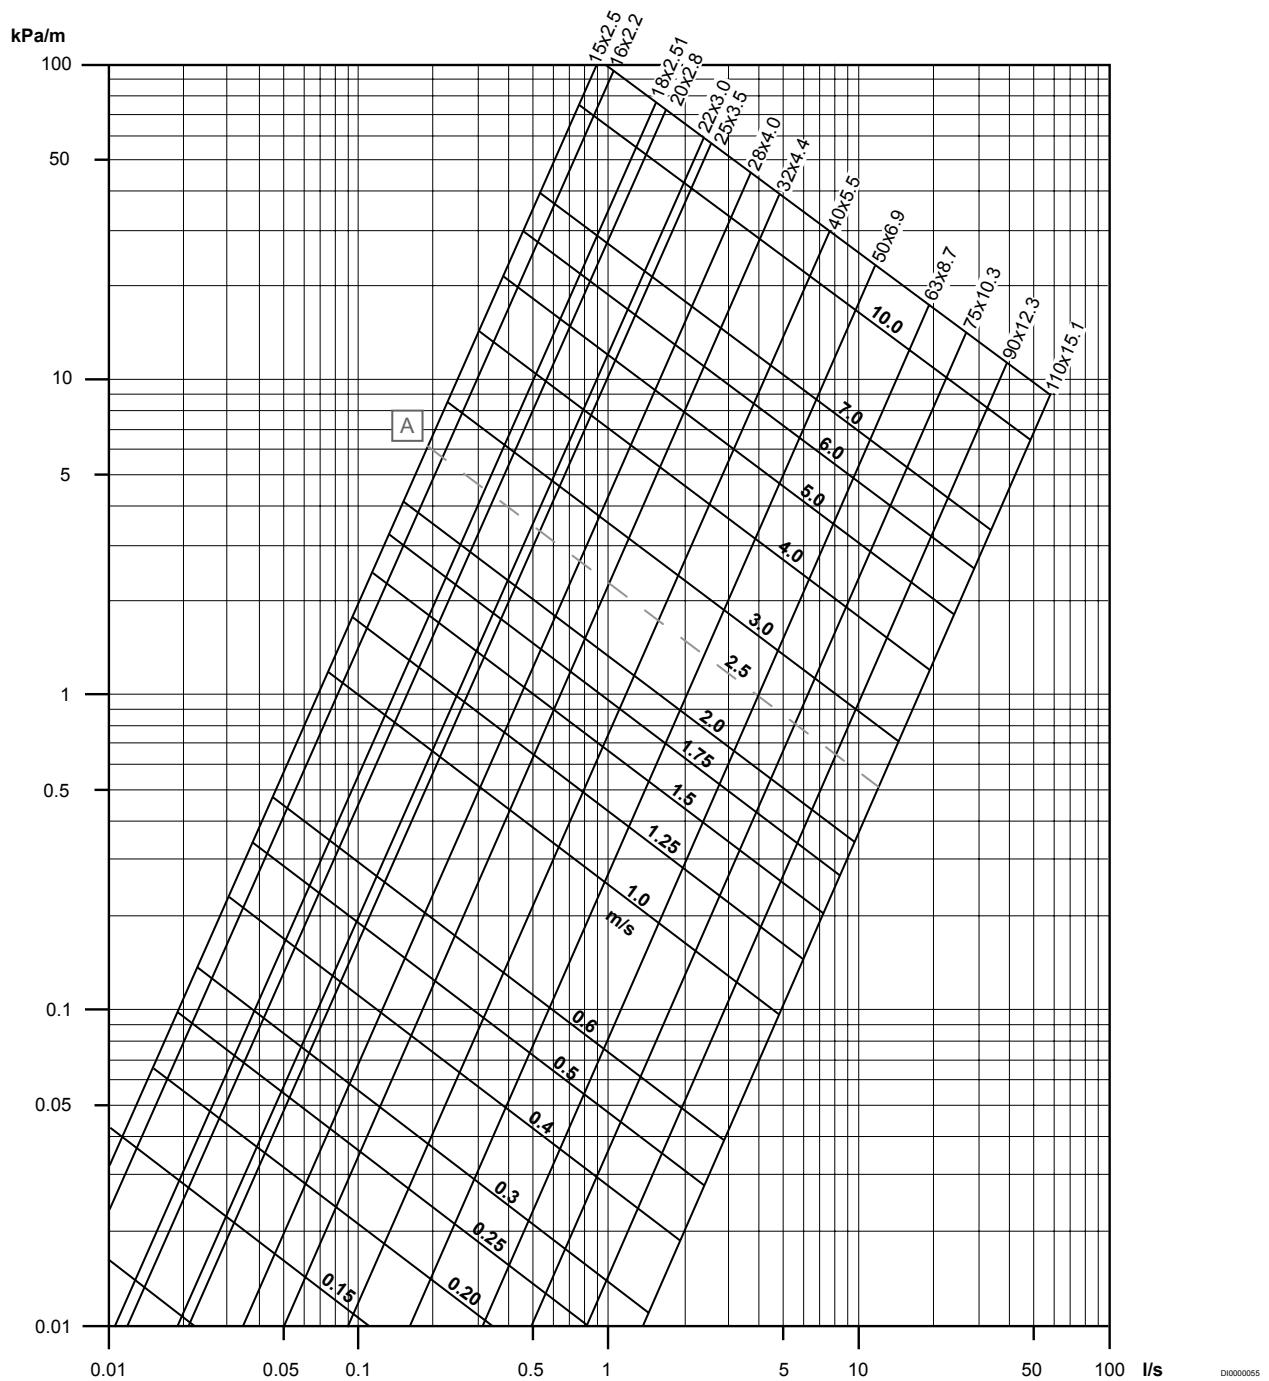

Nomogram je izračunan za temperaturo vode +70 °C.

Postavka	Opis
A	Priporočena najvišja hitrost pretoka vode z neprekinjenim pretokom v primerjavi z visokimi padci tlaka in ravnimi hrupa (2,5 m/s)

Temp. °C	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Faktor	0,95	0,98	1,00	1,02	1,05	1,10	1,14	1,20	1,25

Koefficient hrapavosti 0,0005

5.7 Padec tlaka za cevi Ecoflex Supra, Supra PLUS in Supra Standard, PN 16 (SDR 11)


Padec tlaka pri temperaturi vode 20 °C, cevi 25–50 mm

Notranja cev	ZP x s [mm]	25 x 2,3		32 x 2,9		40 x 3,7		50 x 4,6	
	NP [mm]	20,4		26,2		32,6		40,8	
I/h	I/s	kPa/m	m/s	kPa/m	m/s	kPa/m	m/s	kPa/m	m/s
90	0,025	0,0086	0,076						
113	0,032	0,0127	0,096	0,0041	0,059				
144	0,040	0,0189	0,122	0,0061	0,075				
180	0,050	0,0275	0,153	0,0088	0,094	0,0031	0,060		
227	0,063	0,0407	0,193	0,0130	0,119	0,0045	0,075		
288	0,080	0,0611	0,245	0,0195	0,151	0,0067	0,096	0,0024	0,061
360	0,100	0,0895	0,306	0,0285	0,188	0,0098	0,120	0,0034	0,076
450	0,125	0,1315	0,382	0,0417	0,235	0,0144	0,150	0,0050	0,096
576	0,160	0,2016	0,490	0,0638	0,301	0,0219	0,192	0,0076	0,122
720	0,200	0,2974	0,612	0,0939	0,377	0,0321	0,240	0,0111	0,153
900	0,250	0,4394	0,765	0,1384	0,471	0,0473	0,300	0,0163	0,191
1134	0,315	0,6599	0,964	0,2072	0,593	0,0706	0,377	0,0244	0,241
1440	0,400	1,0068	1,224	0,3152	0,753	0,1071	0,479	0,0369	0,306
1800	0,500	1,4972	1,530	0,4672	0,942	0,1585	0,599	0,0544	0,382
2268	0,630	2,2631	1,927	0,7039	1,187	0,2381	0,755	0,0816	0,482
2880	0,800	3,4774	2,448	1,0776	1,507	0,3634	0,958	0,1242	0,612
3600	1,000	5,2062	3,059	1,6072	1,883	0,5405	1,198	0,1842	0,765
4500	1,250			2,4022	2,354	0,8053	1,498	0,2738	0,956
5760	1,600			3,7567	3,014	1,2547	1,917	0,4253	1,224
7200	2,000					1,8774	2,396	0,6345	1,530
9000	2,500					2,8148	2,995	0,9483	1,912
11340	3,150							1,4406	2,409
14400	4,000							2,2247	3,059

Padec tlaka pri temperaturi vode 20 °C, cevi 63–110 mm

Notranja cev	ZP x s [mm]	63 x 5,8		75 x 6,8		90 x 8,2		110 x 10,0	
	NP [mm]	51,4		61,4		73,6		90,0	
I/h	I/s	kPa/m	m/s	kPa/m	m/s	kPa/m	m/s	kPa/m	m/s
450	0,125	0,0017	0,060						
576	0,160	0,0026	0,077	0,0011	0,054				
720	0,200	0,0037	0,096	0,0016	0,068				
900	0,250	0,0055	0,120	0,0024	0,085	0,0010	0,059		
1134	0,315	0,0082	0,152	0,0036	0,107	0,0015	0,074		
1440	0,400	0,0123	0,193	0,0054	0,136	0,0023	0,094	0,0009	0,063
1800	0,500	0,0182	0,241	0,0079	0,170	0,0033	0,118	0,0013	0,079
2268	0,630	0,0272	0,304	0,0119	0,214	0,0049	0,148	0,0019	0,099
2880	0,800	0,0413	0,386	0,0180	0,272	0,0075	0,188	0,0029	0,126
3600	1,000	0,0611	0,482	0,0266	0,340	0,0111	0,235	0,0043	0,157
4500	1,250	0,0906	0,602	0,0394	0,425	0,0163	0,294	0,0063	0,196
5760	1,600	0,1403	0,771	0,0609	0,544	0,0252	0,376	0,0097	0,252
7200	2,000	0,2088	0,964	0,0904	0,680	0,0374	0,470	0,0143	0,314
9000	2,500	0,3112	1,205	0,1345	0,850	0,0555	0,588	0,0212	0,393
11340	3,150	0,4714	1,518	0,2033	1,071	0,0838	0,740	0,0320	0,495
14400	4,000	0,7254	1,928	0,3123	1,360	0,1285	0,940	0,0489	0,629
18000	5,000	1,0873	2,410	0,4670	1,700	0,1917	1,175	0,0729	0,786
22680	6,300	1,6567	3,036	0,7098	2,142	0,2908	1,481	0,1103	0,990
28800	8,000			1,0965	2,720	0,4480	1,880	0,1695	1,258
36000	10,000			1,6493	3,399	0,6722	2,350	0,2537	1,572
45000	12,500					1,0104	2,938	0,3924	1,965
57600	16,000							0,5966	2,515
72000	20,000							0,8977	3,144

Padec tlaka za cevi za pitno/hladilno vodo pri temperaturi vode 20 °C

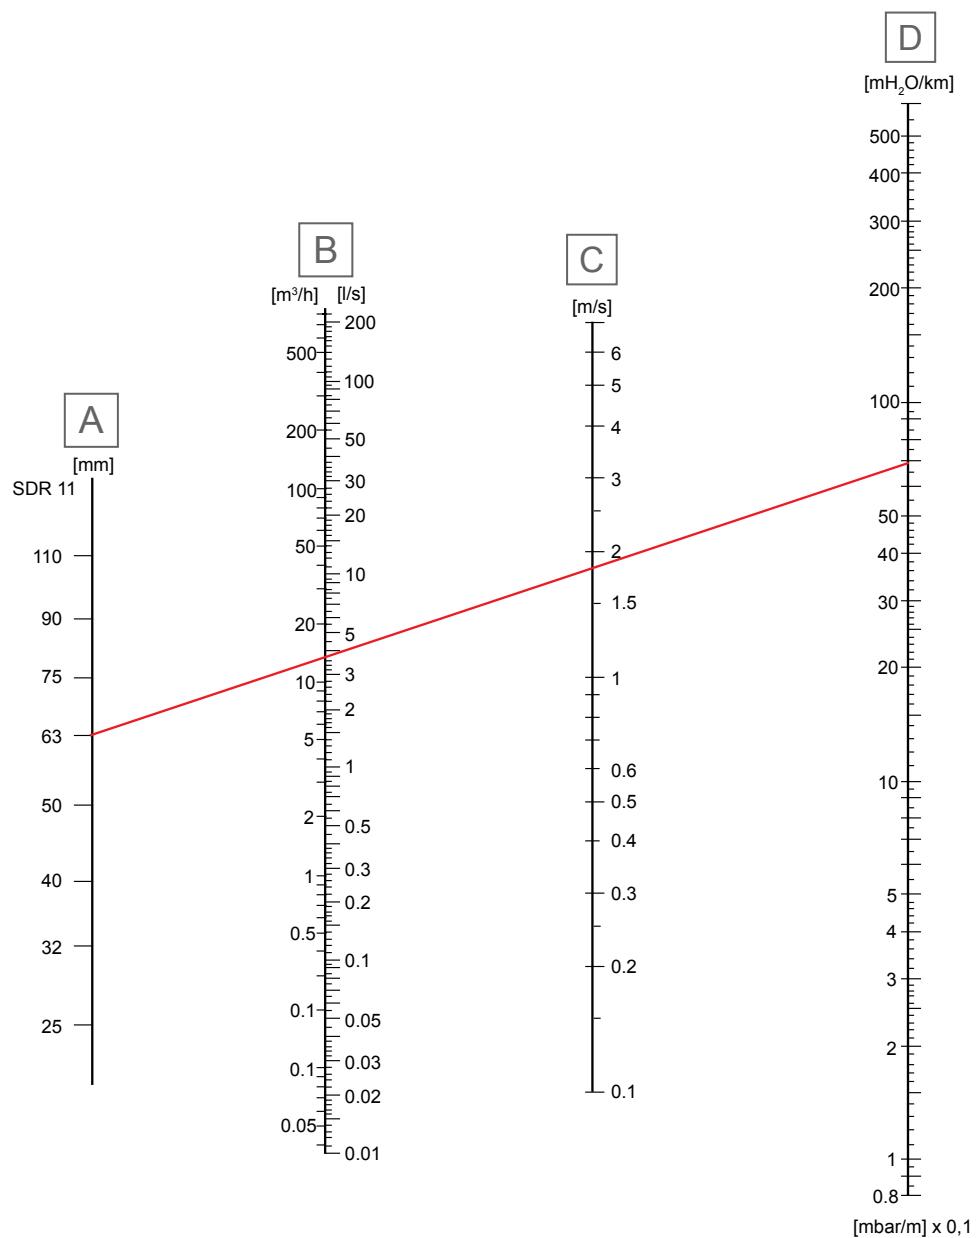

DI0000142

Postavka	Opis
A	Premer cevi do1 [mm]
B	Masni pretok \dot{V} [m^3/h]/[l/s]
C	Hitrost pretoka v [m/s]
D	Padec tlaka Δp [$\text{mH}_2\text{O}/\text{km}$]/[mbar/m] x 0,1

Primer

Splošni podatki:

$\dot{V} = 3,8 \text{ l/s}$
 $v = 1,8 \text{ m/s}$
 dolžina cevi = 120 m

Rezultat:

$do1 = 63 \text{ mm}$
 $\Delta p = 68 \text{ mH}_2\text{O}/1000 \times 120 \text{ m}$
 $8,2 \text{ mH}_2\text{O} (0,82 \text{ bar})$

5.8 Toplotne izgube za cevi Uponor Ecoflex Supra

Supra PLUS

Tabela prikazuje topotne izgube elementa Uponor Ecoflex Supra PLUS pri različnih temperaturah okolice. Predpostavljena temperatura vsebine cevi je bila +2 °C. Ko je topotna izguba manj kot 10 "/m, moč kabla zagotavlja varno delovanje. Če je topotna izguba večja od 10 W/m, izberite drugo velikost cevi, kjer je topotna izguba manjša od 10 W/m.

Topotne izgube za Supra PLUS cevi

Temperatura zunaj cevi °C	Dimenzijs cevi (do1/do [mm]) in topotne izgube [W/m]										
	25/68	32/68	32/140	40/90	40/140	50/90	50/140	63/140	75/175	90/200	110/200
-1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
-2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2
-3	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
-4	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2
-5	2	2	1	2	1	3	2	2	2	2	3
-6	2	3	1	2	1	3	2	2	2	2	3
-7	2	3	1	3	2	4	2	3	3	3	3
-8	3	4	2	3	2	4	2	3	3	3	4
-9	3	4	2	3	2	4	2	3	3	3	4
-10	3	4	2	3	2	5	3	3	3	3	5
-12	4	5	2	4	3	5	3	4	4	4	5
-14	4	6	2	5	3	6	4	5	5	5	6
-16	5	6	3	5	3	7	4	5	5	5	7
-18	5	7	3	6	4	8	4	6	5	6	8
-20	6	8	3	6	4	9	5	6	6	6	8
-22	6	8	4	7	4	9	5	7	6	7	9
-24	7	9	4	7	5	10	6	7	7	7	10
-26	7	10	4	8	5	11	6	8	7	8	11
-28	8	11	5	9	5	12	7	9	8	9	11
-30	8	11	5	9	6	13	7	9	9	9	12
-32	9	12	5	10	6	13	8	10	9	10	13
-34	9	13	6	10	7	14	8	10	10	10	14
-36	10	13	6	11	7	15	8	11	10	11	14
-38	10	14	6	11	7	16	9	11	11	11	15
-40	11	15	7	12	8	16	9	12	11	12	16
-42	11	16	7	13	8	17	10	13	12	13	17
-44	12	16	7	13	8	18	10	14	12	13	17
-46	12	17	7	14	9	19	11	13	13	14	18
-48	13	18	8	14	9	20	11	14	13	14	19
-50	13	18	8	15	10	20	12	15	14	15	20

Supra Standard

Notranja cev je dimenzionirana v skladu z običajnimi dimenzijskimi pogoji. Pri izbiro ustreznega izdelka je treba upoštevati prevladujoče pogoje, za vgradnjo v zemljo na primer najnižjo temperaturo zmrzali tal, ki je -10°C . Pri nameščanju na cevne mostove zunanja temperatura in mraz, zaradi vetra, povzročata bistveno zahtevnejše pogoje.

V priloženi tabeli so prikazane toplotne izgube za cevi Supra Standard pri različnih zunanjih temperaturah. Predpostavljena temperatura v cevi je bila 2°C . V prvem stolpcu izberite prevladujočo zunano temperaturo, v zgornji vrstici pa dimenzije izdelka. Tabela prikazuje vrednost W/m, ki je potrebna, da cev ne zmrzne. V krivulji moči poiščite ustrezno možnost povezave z napetostjo 230 V ali 400 V.

Toplotne izgube za cevi Supra Standard

Temperatura zunaj cevi $^{\circ}\text{C}$	Dimenzijske cevi (do1/do [mm]) in toplotne izgube [W/m]								
	32/68	40/90	40/140	50/90	50/140	63/140	75/175	90/200	110/200
-1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
-2	2	1	1	2	1	2	1	1	2
-3	2	2	1	3	1	2	2	2	2
-4	2	2	1	3	2	2	2	2	3
-5	3	2	2	4	2	3	3	2	3
-6	3	3	2	4	2	3	3	3	4
-7	4	3	2	5	3	4	3	3	4
-8	4	4	2	5	3	4	4	3	5
-9	5	4	3	6	3	4	4	4	5
-10	5	4	3	6	3	5	4	4	6
-12	6	5	3	7	4	6	5	5	7
-14	7	6	4	8	5	6	6	6	8
-16	7	6	4	9	5	7	7	6	9
-18	8	7	5	10	6	8	7	7	10
-20	9	8	5	11	6	9	8	8	11
-22	10	8	5	13	7	10	9	8	12
-24	11	9	6	14	8	10	9	9	13
-26	12	10	6	15	8	11	10	10	14
-28	12	11	7	16	9	12	11	10	15
-30	13	11	7	17	9	13	12	11	16
-32	14	12	8	18	10	14	12	12	17
-34	15	13	8	19	10	14	13	13	18
-36	16	13	9	20	11	15	14	13	19
-38	17	14	9	21	12	16	14	14	20
-40	17	15	10	22	12	17	15	15	21
-42	18	15	10	23	13	18	16	15	22
-44	19	16	10	24	13	19	17	16	23
-46	20	17	11	25	14	19	17	17	24
-48	21	18	11	26	14	20	18	17	25
-50	21	18	12	27	15	21	19	18	26

Primer:

Cevovod skupne dolžine 120 m in dimenziij 32/90 se namesti na cevni most zunaj na mestu, izpostavljenem mrazu zaradi vetra, kjer mora biti dimenzionirana temperatura -50°C . Zahtevana moč je v tem primeru 14 W/m. Priključna napetost je izbrana pri 230 V in kablu $2 \times 0,48 \text{ W/m}$ (rumen kabel). Povezava $2 \times 0,48 \text{ W/m}$ vzporedne in bakrene povratne cevi doseže moč 15 W/m.

6 Vgradnja in uporaba

6.1 Povprečni časi vgradnje



Čas, potreben za polaganje teh cevnih sistemov, je odvisen od lokalnih pogojev. V naslednji tabeli so prikazani povprečni časi vgradnje. Ovire, podvozi, vremenske razmere, pripravljalni časi in drugi faktorji niso bili upoštevani. Pri izračunu ni bila upoštevana niti uporaba pripomočkov, kot so bagri ali kabelski vitli.

Ecoflex Thermo

Vrsta cevi	25 m, monterji/min.	50 m, monterji/min.	100 m, monterji/min.
Single			
25	2 / 15	2 / 30	3 / 40
32	2 / 15	2 / 30	3 / 40
40	2 / 20	2 / 40	3 / 60
50	2 / 20	2 / 40	3 / 60
63	3 / 20	3 / 40	4 / 60
75	3 / 25	3 / 50	4 / 75
90	3 / 30	4 / 60	5 / 90
110	3 / 30	4 / 60	5 / 90
125	4 / 30	5 / 60	6 / 90
Twin			
25	2 / 20	2 / 40	3 / 60
32	2 / 20	2 / 40	3 / 60
40	2 / 30	3 / 40	4 / 60
50	3 / 25	3 / 50	5 / 90
63	3 / 30	4 / 60	5 / 90
75	3 / 40	4 / 70	5 / 100

Ecoflex Quattro

Vrsta cevi	25 m, monterji/min.	50 m, monterji/min.	100 m, monterji/min.
25	2 / 20	2 / 40	3 / 60
32	2 / 30	3 / 40	4 / 60
40	3 / 25	3 / 50	4 / 80

Oprema in pribor za spajanje

Postavka	Monterji/min.
Zaključne kape iz gume Ecoflex	1 / 5
Wipex priključek	1 / 15
Wipex dvojna spojka s priključki	2 / 30
Wipex T-kos (komplet)	2 / 40
Ravn izolacijski set Ecoflex	1 / 35
Izolacijski T-kos (set) Ecoflex	1 / 45
Izolacijsko koleno (set) Ecoflex	1 / 35
H-izolacijski set Ecoflex	2 / 50
Ecoflex jašek vključno s 6-imi izhodi za zaščitno rebrasto cev	2 / 50
Set zidnih puš Ecoflex NPW (vodoodporno brez tlaka)	1 / 30
Zidni tesnilni obroč Ecoflex PWP (vodoodporno pod tlakom)	1 / 30

Število monterjev/skupino in minut na kos (npr. 2/15 = 2 monterja potrebujeta 15 minut na kos)

Primeri izračunov

OPOMBA!
Časi montaže, navedeni v tem razdelku, je skupno število minut za ustrezeno število monterjev (brez izkopov).
OPOMBA!
Številke so le smernice za izračun.

Primer 1

- Montaža 2 x 25 m cevi Uponor Ecoflex Thermo Single 63 mm
- 3 monterji brez dodatne pomoči

Čas vgradnje: 2 x 20 minut

Primer 2

- Vgradnja zaključne kape iz gume, spojke Wipex in seta zidnih puš NPW
- 1 monter brez dodatne pomoči
- Podatki iz tabele: za zaključno kapo 1/5, spojko Wipex 1/15, set zidnih puš NPW 1/30

Čas vgradnje: 1 x 50 minut

6.2 Montaža cevi, splošna navodila

OPOMBA!
Montažo mora izvesti kvalificirana oseba v skladu z lokalnimi standardi in predpisi.

Postopek vgradnje se razlikuje glede na državo. Pri vgradnji Uponorjevih sistemov vedno upoštevajte lokalne standarde in predpise.

Priporočamo, da vedno preberete in upoštevate navodila v ustreznih Uponorjevih montažnih navodilih.

Montažna navodila



OPOMBA!

Vgradnje Uponorjevih sistemov so podrobno opisane v ustreznih montažnih navodilih. Za več informacij obiščite Uponorjev center za prenos podatkov.



[www.uponor.com/services/
download-centre](http://www.uponor.com/services/download-centre)

Za cevi Uponor Ecoflex so na voljo naslednji priročniki za montažo:

- Rokovanje s cevmi Uponor Ecoflex INT
- Uponor Ecoflex izolacijski set INT
- Uponor Ecoflex zaključne kape iz gume INT
- Uponor Ecoflex jašek INT

Skladiščenje, dvigovanje in rokovanje




OPOMBA!

Pri dvigovanju cevnih kolutov uporabite najlonsko ali tekstilno zanko širine najmanj 50 mm. Če uporabljate viličarja ali drugo podobno dvižno opremo, morajo biti vilice zaobljene ali oblazinjene. Zaradi fleksibilnosti in teže kolutov se lahko premer kolutov razlikuje tudi do 30 cm.



OPOMBA!

Plastični materiali ne smejo priti v stik z agresivnimi snovmi, kot so motorno olje, topila, sredstva za zaščito lesa ali podobno.

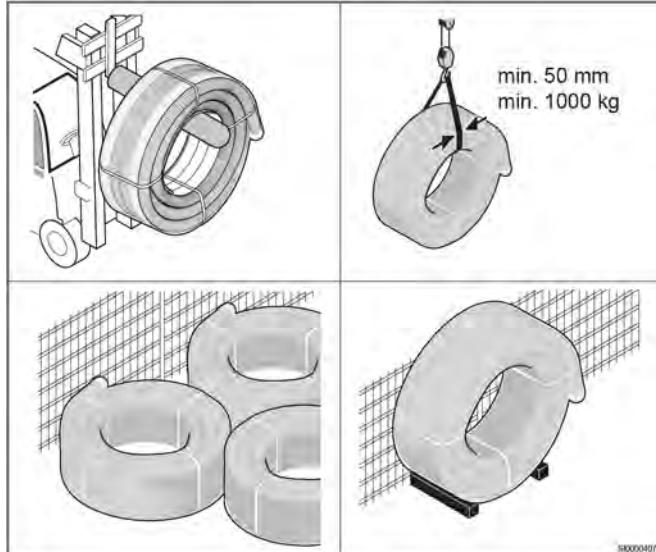

Kolutov ne vlecite po grobih površinah. Prepričajte se, da kolut ni pomečkan in da se na cevi ne pojavijo udrtine, ko so med skladisčenjem upognjene. Vse kolute skladisčite v vodoravnem položaju. Kolute cevi in jaške lahko skladisčite na prostem, druge komponente sistema pa v zaprtih prostorih.

Pri razkladanju pazite, da koluti ne padejo na tla. Kolutov cevi ne prevažajte tako, da jih vlečete. Za dviganje koluta uporabite jermene.


Konce cevi med prevozom in skladisčenjem vedno zaščitite pred sončno svetlobo, vdorom vode ali blata in drugimi mehanskimi poškodbami, vključno z nabiranjem umazanije med prevozom. Kolut cevi zaščitite pred ostrimi predmeti med prevozom in skladisčenjem.

Odvijanje



Opozorilo!

Ko odpnete trakove iz blaga, bi lahko prišlo do nenadzorovanega udarca konca cevi. Prepričajte se, da so koluti vedno pritrjeni z dvema ali tremi trakovi.

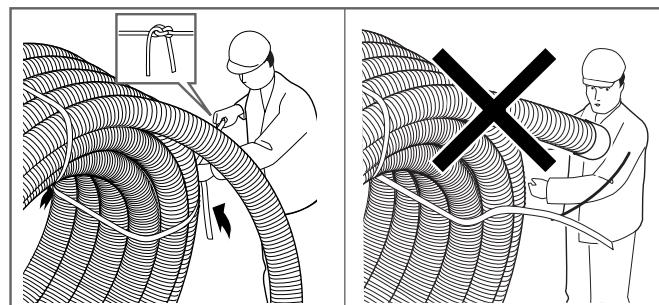

SI0000409

Pri zasipanju posameznih odsekov cevovoda je potrebno zagotoviti 3 do 5 metrov proste, nezakrite cevi na delu, kjer se bodo vgrajevale priključki/odcepi. Pri prehodu med materiali, npr. iz jeklene na plastično notranjo cev, se lahko napetost med temperaturnimi spremembami prenese z jeklene na plastično cev. V tem primeru se je treba izogibati zlasti strižnim silam; po potrebi zagotovite fiksne točke okoli konca jeklene notranje cevi.

Med montažo pri ekstremno nizkih temperaturah (povečana togost cevi) je treba cevi shraniti v ogrevani hali ali pa izvesti montažo v ogrevanem zavetju neposredno ob jarku.

Dostavljen kolut do montaže skladisčite čim dlje v zaščitni embalaži! Nato cev odvijte neposredno v jarek ali ob njem.

Cevi nikoli ne vlecite po tleh, saj jo lahko koničasti predmeti poškodujejo. Če se zunanjia zaščitna cev poškoduje, jo je mogoče popraviti s skrčljivo pušo.

Pred montažo ali obdelavo je treba vse dele cevovoda in sistemske dodatke vizualno pregledati ter se prepričati, da niso prisotne poškodbe, ki bi lahko negativno vplivale na delovanje. Poškodovane dele je treba zavreči!


Če nameravate cevovod namestiti vodoravno na prostem, je treba zagotoviti oporne točke (na primer s peskom), da preprečite poznejši zdrs cevi. Če tla niso ravna, je treba te opore zagotoviti vsakih 25 metrov.

Odvijanje cevi od znotraj



OPOMBA!

Ne odstranjujte plastičnega ovoja. Začnite odvijati kolut od znotraj.

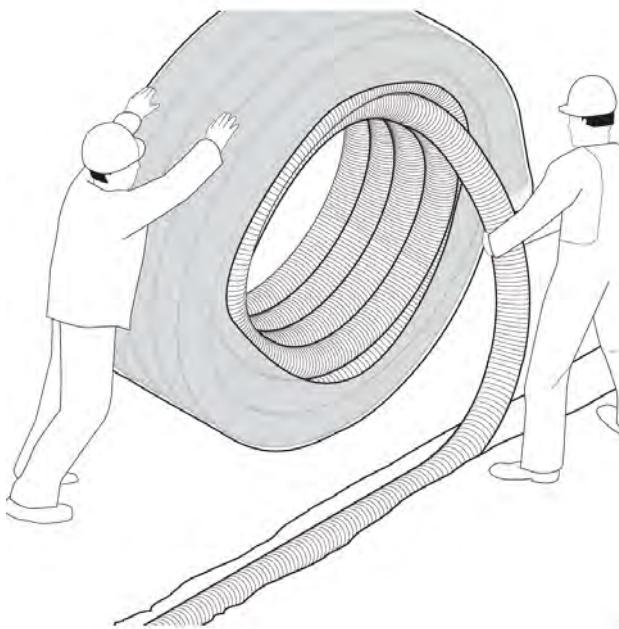


S0000411

Odvijanje cevi od znotraj (priporočeno za zunanje zaščitne cevi premera 68–175 mm ali zvite kolute do 50 m).

Ne odstranjujte zunanje embalažel! Prerezite najlonske pritrililne trakove v kolutu. Odstranite notranji konec cevi s koluta (ne odstranjujte zaključnih kap, dokler cev ni priključena!). Konca cevi pritrinite na svoje mesto (npr. tako, da ju obtežite, recimo s peskom). Odvijte cev iz koluta, korak po koraku.

Odvijanje cevi od zunaj

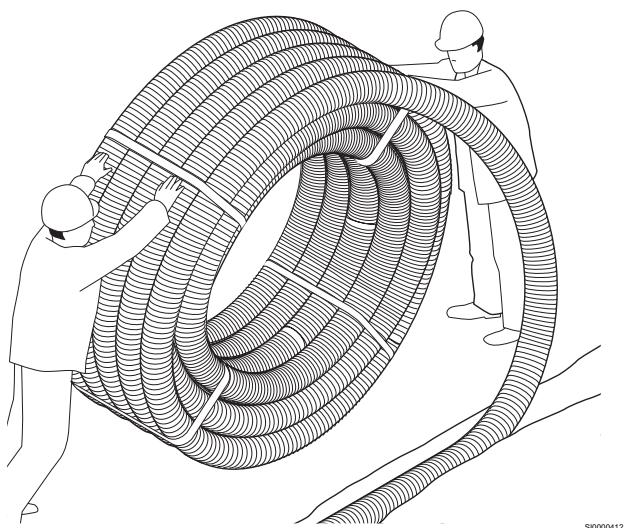

S10000412

Odvijanje cevi od zunaj (priporočeno za zunanje zaščitne cevi premera 68–250 mm ali zvite kolute z več kot 50 m).

Odstranite zaščitno folijo (uporablja se v primeru polnih kolutov).

Odvezite prvi najlonski trak na zunanjem koncu cevi, popustite konec cevi s koluta in kolut spet privežite z najlonskim trakom. Opozorilo – med odvezovanjem prvega najlonskega traku je konec cevi pod napetostjo in lahko pride do nenadzorovanega udarca! Ohlapen konec cevi pritrinite na svoje mesto (npr. tako, da ga obtežite, recimo s peskom) in ga razvijte do naslednjega najlonskega traku. Ta postopek ponavljajte, dokler kolut ni popolnoma odvit.

Najmanjši dovoljeni radij krivljenja



Pozor!

Notranja cev se lahko prepogne ali poškoduje, če je radij krivljenja manjši od navedene najnižje vrednosti.

Zahvaljujoč strukturi in uporabljenim materialom so predizolirani cenvi sistemi Ecoflex izjemno fleksibilni.

Pri polaganju cevi je treba upoštevati najmanjši dovoljeni radij krivljenja (glej tabele v 2. poglavju).

Montaža pri nizkih temperaturah

Montaže ni priporočljivo izvajati pri temperaturah pod -15°C .

V hladnem vremenu je montaža preprostejša, če so cevi že tople, na primer če so bile pred montažo skladiščene v toplem prostoru. Na gradbišču je cevi mogoče ogreti tudi s pomočjo ventilatorja vročega zraka.. Ogreganje cevi z odprtim ognjem je prepovedano.

Pokritost cevi



Fleksibilnost cevi Uponor Ecoflex omogoča brezhibno prilagajanje skoraj vsem pogojem napeljave na mestu montaže. Cevi je mogoče položiti pod obstoječe napeljave ali nad njih, oviram pa se je mogoče preprosto izogniti. Cenvi sistem je dovoljeno položiti celo pod ravnjo podzemne vode na globini 3 metre (0,3 bar).

Sistem zahteva izkop le ozkega jarka majhne globine. Za polaganje običajno ni treba, da je kdo v jarku, razen na mestih spojev in odcepov cevi. V ta namen je treba ustvariti ustrezen delovni prostor na mestih spojev in odcepov. Kadar koli se spremeni smer cevi, radij krivljenja ne smejo biti manjši od dovoljenih najnižjih vrednosti za različne cevne sisteme.

Priporočljivo je odlagati izkopan material na eno stran jarka. Cev se v tem primeru razvije na prosti strani in položi neposredno v jarek. Pomembno je, da se izognete poškodbam zunanje zaščitne cevi.

Predpisana je peščena podlaga brez kamnov. Velikost zrn peska mora biti med 0 in 2/3 mm. V jarek nikoli ne vstavljajte predmetov z ostrimi robovi ali konicami. Previdno polaganje cevovoda (vsaj 10 cm nad in pod zunanjou zaščitno cevjo ter do sten jarka) ključno vpliva na obstojnost zunanje zaščitne cevi.

Pri odločanju o najmanjši pokritosti je treba upoštevati možnost škode zaradi naknadnih gradbenih del v celotni življenjski dobi konstrukcije. Polnilni material je potrebno utrjevati po plasteh. V primeru nasutja nad 500 mm, je potrebno uporabiti stroj. Ko je to končano, položite opozorilni trak in napolnite jarek.


Ko je zunanjega zaščitna cev Uponor pokrita do globine $h = 0,5$ metra do največ 6 metrov, lahko prenese velike obremenitve z zemljo ali prometom. Certifikat, ki temelji na ATV DVWK-A127, dokazuje, da so naše cevi, položene v skladu z določenimi pogoji, primerne za velike prometne obremenitve (SWL 60 = 60 t), skladno z delovnim listom ATV-A 127. V skladu s standardom EN ISO 9969 je za togost obroča zunanjega zaščitne cevi dokazano, da lahko prenese 4 KN/m^2 (razred SN4).

Najmanjša pokritost brez napetosti zaradi prometne obremenitve




Pozor!

Lokalne omejitve zmrzali niso bile upoštevane.

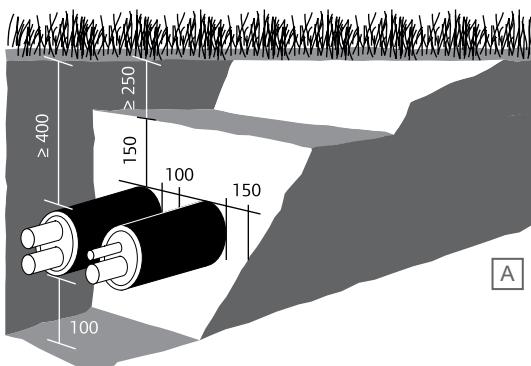

ED0000035

Pokritost s prometno obremenitvijo v skladu s SWL je 60 ton

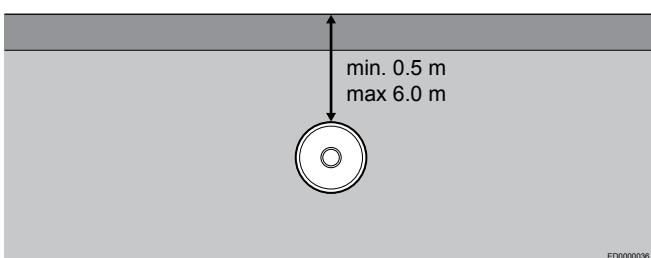


ED0000036

Sidranje cevi

OPOMBA!

Sidranja ni dovoljeno izvajati neposredno na notranji cevi.

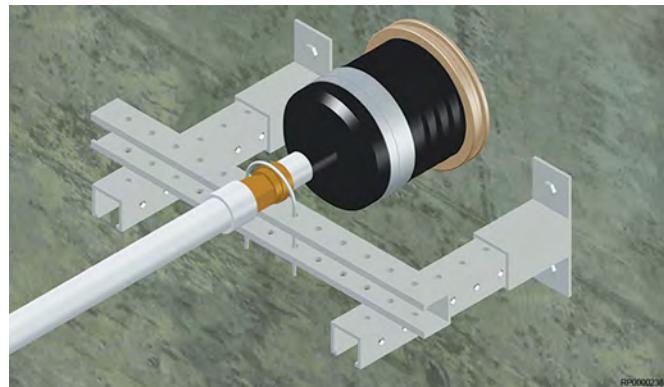


RP9000238

Majhne cevi (zunanji premer notranje cevi $\leq 50 \text{ mm}$) se običajno lahko zasidrajo z držali spojenega dela opreme. Velike cevi (zunanji premer notranje cevi $> 50 \text{ mm}$) je treba zasidrati z ločenim spojem s fiksno točko.

Raztezanje materiala PEX povzroči manjšo spremembbo dolžine notranje cevi, zato je treba zagotoviti breznapetostno povezavo s cevnim upogibom ali spojem s fiksno točko.

Prirjevanje cevi na cevno koleno




OD $\leq 50 \text{ mm}$

SI0000414

Prirritev cevne objemke na cevno koleno ($ZP \leq 50 \text{ mm}$)

Prirjevanje cevi na spoj s fiksno točko




OD $> 50 \text{ mm}$

SI0000415

Prirritev cevne objemke na spoj s fiksno točko Wipex ($ZP > 50 \text{ mm}$)

Montaža na steno ali strop

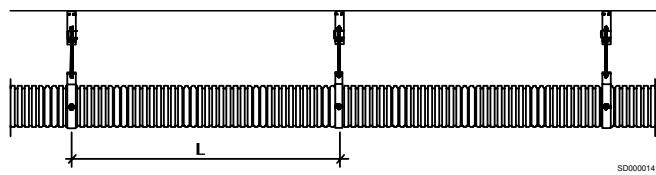

SD0000141


Zunanja zaščitna rebrasta cev, ZP [mm]	Največji razdalja med cevnimi držali [m]
68	0,6
90	0,8
140	1,0
145	1,0
175	1,2
200	1,4
250	1,6

Cevi lahko na steno ali strop montirate tudi z držali/nosilci oz. jih položite na podporni kabelski kanal. Da preprečite upogibanje cevi, držala namestite v skladu s priloženo tabelo, Tabela določa največje razmake med držali za vodoravno in navpično montažo, ki preprečujejo upogibanje cevi. Po potrebi je mogoče razdalje med držali skrajšati.

6.3 Montaža komponent in dodatkov

Zaključne kape iz gume Ecoflex

OPOMBA!
Zaključne kape iz gume je treba namestiti na konce zunanjih zaščitnih rebrastih cevi, še preden se spojijo notranje cevi.
OPOMBA!
Upoštevajte dimenzije izolacijskega seta.

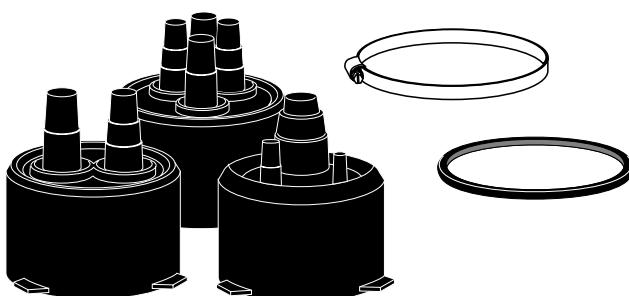


CD0000212

Ecoflex izolacijski set

OPOMBA!

Spoji ne smejo biti postavljeni pod cesto, ker to otežuje dostop, poleg tega pa bi jih lahko težka vozila poškodovala.

Če je H-izolacijski set nameščen pod cesto, je treba nad spojem uporabiti betonsko ploščo za porazdelitev velike prometne obremenitve.

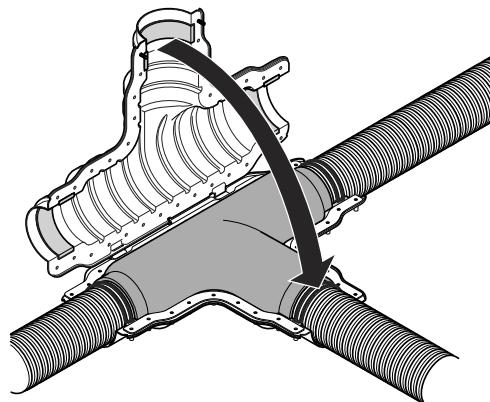


SI0000422

Vsi seti pokrivajo različne dimenzijske zunanjih zaščitnih cevi ter se enako dobro prilegajo enojnim in dvojnim cevem. Priložene so vse potrebne komponente, kot so penaste obloge, vijaki in tesnilni set.

Ecoflex hišna priključna kolena

OPOMBA!

Pri povezovanju hišnih priključnih kolen Twin 40/160 z izolacijskim setom reducirni obroč 160 mm ni vključen v standardno dobavo in ga je treba naročiti posebej.

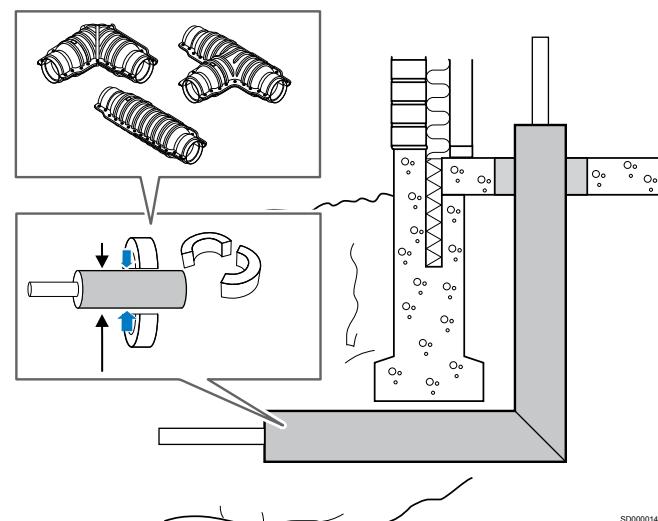

SD0000142

Hišna priključna kolena Uponor Ecoflex so povezana z izolacijski seti Ecoflex (razen kolena za hišne priključke Twin 75, ki je povezan s setom zunanjih zaščitnih spojev 250).

Jaški Ecoflex



OPOMBA!

Spoji ne smejo biti postavljeni pod cesto, ker to otežuje dostop, poleg tega pa bi jih lahko težka vozila poškodovala.




OPOMBA!

Brez porazdelitve obremenitev nad jaškom lahko jašekm s 50-cm plastjo peska, prenese kratkotrajno obremenitev 3000 kg (6000 kg/m²) – npr. ko čezjen zapelje traktor. Pokrov jaška lahko vzdrži neprekinjeno obremenitev do 500 kg (1000 kg/m²), npr. ko je na njem parkiran avto.



OPOMBA!


Pri večji prometni obremenitvi je za porazdelitev teže treba nad jaškom uporabiti betonsko ploščo.

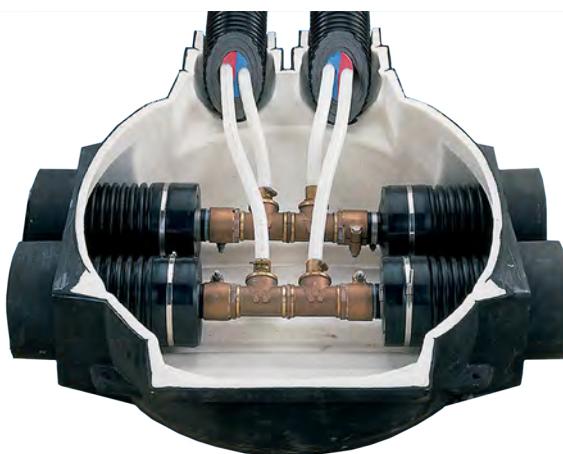

PH0000155

Primeri vgradnje Ecoflex jaška


Ogrevanje dveh hiš

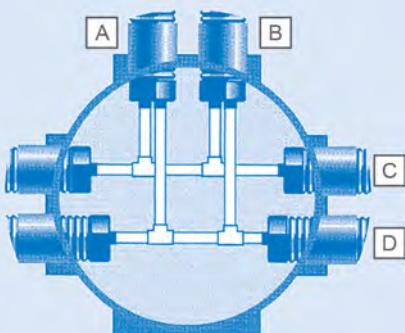

SD0000146

Postavka	Opis
A	Thermo Twin, hiša 1
B	Thermo Twin, hiša 2
C	Thermo Single, glaven ogrevalni vod, dovod
D	Thermo Single, glaven ogrevalni vod, povratek


Ogrevanje štirih hiš

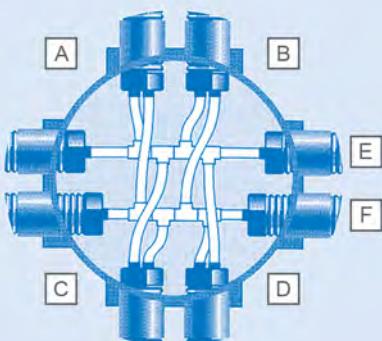

SD0000145

Postavka	Opis
A	Thermo Twin, hiša 1
B	Thermo Twin, hiša 2
C	Thermo Twin, hiša 3
D	Thermo Twin, hiša 4
E	Thermo Single, glaven ogrevalni vod, dovod
F	Thermo Single, glaven ogrevalni vod, povratek


Ogrevanje in topla pitna voda za hišo

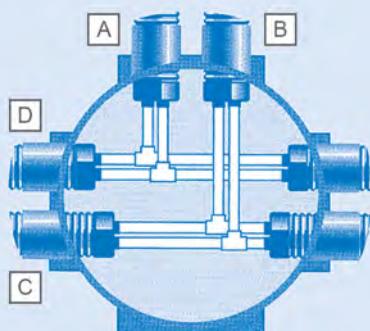

SD0000144

Postavka	Opis
A	Aqua Twin, hiša 1
B	Thermo Twin, hiša 1
C	Ogrevanje Thermo Twin, glavni vod, dovod in povratek
D	Aqua Twin topla voda iz pipe, glavni vod, pretok in kroženje

Ogrevanje in topla pitna voda za dve hiši s sistemom Quattro

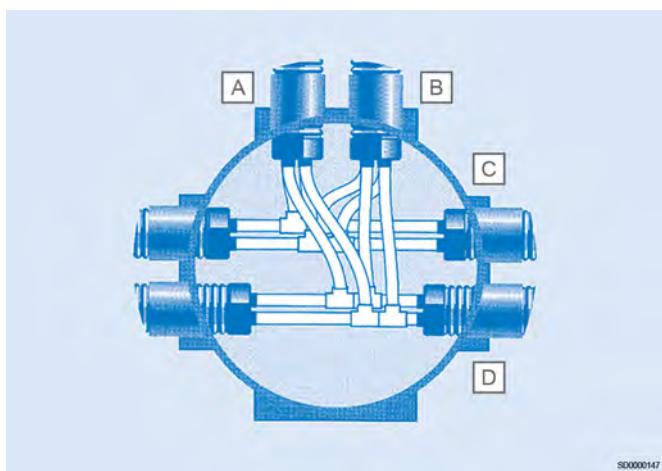

6.5 Električna napeljava Ecoflex Supra kablov in krmilnih enot



Opozorilo!

Med nameščanjem je treba upoštevati splošne varnostne predpise. Proti-zmrzovalni kabel lahko priključi samo usposobljeni električar. Med nameščanjem ne poškodujte proti-zmrzovalnega kabla!



OPOMBA!

Pri temperaturah pod 0 °C je upornost kabla zelo majhna. Pri vklopu kabla pri nizkih temperaturah se lahko aktivira zaščita (varovalka). Zaščito je mogoče začasno izklopiti, da se povečata temperatura in upornost kabla, pri tem pa kabel ostane vklopljen.

Proti-zmrzovalni kabel in njegova priključna doza morata biti običajno nameščena na nivoju konstrukcijskega razreda A, tako da pri normalni uporabi ne povzročita temperature, višje od 80 °C, v gorljivih gradbenih materialih ali temperature, višje od 175 °C, v primeru napake.

Po namestitvi na kablu ne sme biti natezne obremenitve. V kabelskih povezavah upoštevajte toplotno raztezanje plastične cevi.

Poleg proti-zmrzovalnega kabla v isti tokokrog ni dovoljeno priključiti nobenega drugega porabnika energije. Napeljava proti-zmrzovalnega kabla mora biti izvedena tako, da se jo lahko loči od omrežja s splošnim ali posebnim stikalom, ki ga je tudi mogoče priključiti na krmilno vezje. Na stiku morajo biti oznake položaja in nalepka, ki pojasnjuje namestitev, na primer »Ogrevanje vode brez zmrzovanja«.

Omrežna povezava poteka prek krmilne enote. Zaščitna ozemljitvena žica na proti-zmrzovalnemu kablu se ne sme uporabljati kot nevtralni vodnik. Napajalni kabel mora biti vedno opremljen z ločeno oklopljeno žico v nevtralnem vodniku (Splošni varnostni predpisi).

Pred pokritjem in usposobitvijo cevi je treba izmeriti izolacijsko upornost proti-zmrzovalnega kabla. Merjenje se izvaja z enosmernim tokom napetosti 500 V – 2,5 kV DC. Izolacijska upornost mora biti $R > 20 \text{ M}\Omega$. Priključitev mora biti izvedena tako, da je izolacijsko upornost proti-zmrzovalnega kabla mogoče kasneje enostavno izmeriti na dostopnem mestu.

Rezultate meritev zabeležite v protokol preizkusa elektrike, ki ga lahko prenesete z lokalne spletne strani Uponor.

Podaljšek, T-kos in povezava proti-zmrzovalnega kabla za priključitev na napajalni kabel se izvede z odobrenimi skrčljivimi plastičnimi spojkami. Kabli se lahko v spojih dotikajo, saj se samoregulirani kabel proti-zmrzovalnega kabla ne more pregreti.

Podrobnejša navodila za namestitev električnih kabelskih povezav so na voljo v priročnikih za vgradnjo Uponor Ecoflex Supra PLUS in standardnih setov kablov 1 in 2. Navodila za električne povezave krmilne enote Supra PLUS in termostata Supra Standard ETN4 so na voljo v ustreznih priročnikih za vgradnjo.

Tehnične risbe

Tehnične risbe morajo vsebovati naslednje podatke:

- vrsto proti-zmrzovalnega kabla,
- število proti-zmrzovalnih kablov,
- lokacija proti-zmrzovalnih kablov in
- najvišjo dovoljeno obratovalno temperaturo kabla.

6.4 Vgradnja cevi Ecoflex Supra Standard in PLUS cevi

Uponor Ecoflex Supra cevi je treba zakopati in pokriti na globini vsaj 10–30 cm. Vse cevi Supra prenesejo neprekiniteno zmrzovanje in jih je mogoče namestiti neposredno na tla ali sneg, če to zahtevajo razmere. Pri namestitvi cevi Supra prosti na tla je treba zagotoviti ustrezno mehansko zaščito in cev zaščititi pred neposrednim stikom z ostrimi predmeti in drevesnimi štori. Če čez cevi vozijo vozila, jih je treba ustrezno zaščititi z zaščitnimi cevmi, ki lahko prenesejo težo vozil, ki vozijo čez njih.

Cevi Supra je mogoče namestiti kot nadzemne vode. Podpreti jih je treba z ustreznimi držali v skladu z navodili proizvajalca.

Toplotno raztezanje notranje cevi je treba upoštevati glede na prevladujoče pogoje namestitve, na primer $\Delta t = 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $I = 100 \text{ m} \Rightarrow \Delta l = 18 \text{ cm}$. Če je zahtevano, da vzdolžni toplotni raztezki niso dovoljeni, mora biti notranja cev zasidrana na spojih.

Če cevi Supra potekajo skozi konstrukcije, morajo biti zaščitene na primer s plastično zaščitno cevjo, zatesnjeno v konstrukcijo.

Pri spajjanju notranjih cevi na koncu vsake cevi prihranite približno 0,5 m proti-zmrzovalnega kabla. Na mestih z dodatnimi toplotnimi izgubami (prirobnice, ventilii itd.) je treba nekatere proti-zmrzovalne kable oviti okoli zadavnega dela, da se nadomestijo večje toplotne izgube (kabli se lahko križajo).

Tlačno cev je treba pred vklopom napajanja napolniti z vodo, da preprečite poškodbe notranje cevi. Če je treba cev sestaviti pri izjemno nizkih temperaturah, jo je treba najprej odmrzni in zakriviti na večji kolut. Ko se cev pri sobni temperaturi dovolj segreje, jo lahko navijemo na manjši kolut.

Podrobna navodila za vgradnjo priključnega konca, končnega tesnila, T-kosa in ravnega spoja za cevi Ecoflex Supra PLUS in Standard so na voljo v ustreznih priročnikih za vgradnjo Uponor.


6.6 Tlačni preizkus in preizkus puščanja

OPOMBA!

Vse instalacije morajo biti izvedene v skladu z veljavnimi lokalnimi standardi in predpisi!

Pred izvedbo kakršnih koli preizkusov vedno upoštevajte lokalne zahteve.

Uporaba za pitno vodo (DIN 1988, 2. del)

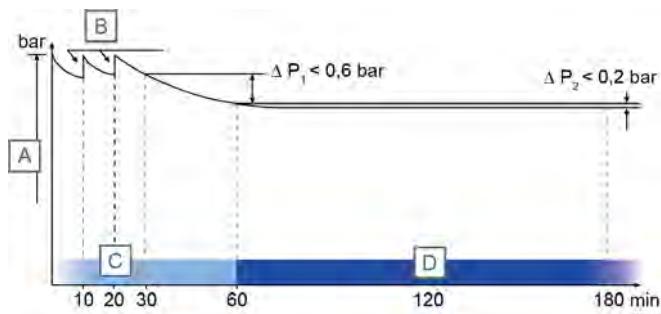

Postavka	Opis
A	Obratovalni tlak manometra +5 bar
B	Ponovna nastavitev tlaka
C	Predhodni preizkus
D	Glavni preizkus

Izvedba tlačnega preizkusa

Cevi, ki so sestavljene, vendar še niso pokrite, je treba napolniti s filtrirano vodo tako, da v njih ne zaide zrak. Tlačni preizkus se izvaja kot predhodni in glavni preizkus.

Predhodni preizkus

Za predhodni preizkus se uporabi preizkusni tlak, enak dovoljenemu obratovalnemu tlaku plus 5 bar; to je treba ponoviti dvakrat v 30 minutah in z 10-minutnim razmikom med preizkusi. Po tem in po nadaljnjih 30 minutah preizkusnega obdobja se preizkusni tlak ne sme znižati za več kot 0,6 bar (0,1 bar vsakih 5 minut), prav tako pa se ne sme pojavit nobeno puščanje.

Glavni preizkus

Glavni preizkus je treba izvesti takoj po predhodnem preizkusu. Preizkus traja 2 uri. Pri tem preizkusu se preizkusni tlak, izmerjen na koncu predhodnega preizkusa, v naslednjih dveh urah ne sme znižati za več kot 0,2 bar. Na nobeni točki preizkušane instalacije se ne sme opaziti puščanja.

Plastične cevi

Lastnosti materialov, iz katerih so izdelane plastične cevi, povzročajo razširitev cevi med tlačnim preizkusom, kar vpliva na rezultat preizkusa.

Na rezultat preizkusa lahko vplivajo tudi temperaturne razlike med cevjo in preizkusnim medijem, in sicer zaradi visokega koeficiente toplotnega raztezanja plastičnih materialov. Sprememba temperature 10 K približno ustreza spremembam tlaka med 0,5 in 1 bar. Zaradi tega je treba temperaturo preizkusnega medija vzdrževati čim bolj konstantno, ko so deli instalacije, ki so sestavljeni iz plastičnih cevi, vključeni v tlačni preizkus.

Hkrati s tlačnim preizkusom vizualno preverite vse spoje. Po izkušnjah razmeroma majhnih puščanj ni mogoče vedno odkriti zgolj

z opazovanjem manometra. Ko je tlačni preizkus končan, temeljito sperite cevi.

Poročilo o tlačnem preizkusu

Odgovorna oseba mora preizkus dokumentirati v poročilu o tlačnem preizkusu, pri tem pa mora upoštevati uporabljene materiale. Tesnost sistema je treba preveriti in potrditi.

To poročilo je na voljo v centru za prenos podatkov (download center) družbe Uponor.

<https://www.uponor.com/doc/1120219>



Cevi za ogrevanje (DIN 18380)

OPOMBA!

Tlačni preizkus je treba opraviti pred začetkom uporabe sistema. Da bi zagotovili, da spoji ne puščajo, je treba preizkus opraviti, ko še niso izolirani in zaprti.

Izvedba tlačnega preizkusa

Preizkusni tlak je treba vzdrževati 2 uri in se ne sme znižati za več kot 0,2 bar. V tem času se ne sme pojaviti nobeno puščanje. Čim prej po tlačnem preizkusu hladne vode je treba temperaturo povišati na najvišjo temperaturo tople vode, na kateri so temeljili izračuni, da se preveri, ali instalacija tudi pri najvišji temperaturi ne pušča.

Ko se instalacija ohladi, je treba na cevih za ogrevanje preveriti, ali spoji puščajo.

Cevi, ki so sestavljene, vendar še niso pokrite, je treba napolniti s filtrirano vodo tako, da v njih ne zaide zrak. Cevi za ogrevanje je treba preizkusiti s tlakom, ki je 1,3-kratnik skupnega tlaka (statičnega tlaka) napeljave, a ni manjši od 1 bar na manometru na vsakem delu instalacije. Uporabljajo se lahko samo manometri, ki lahko natančno prikazujejo spremembe tlaka za 0,1 bar. Manometer je treba namestiti na najnižji točki instalacije.


Izenačitev temperature med temperaturo okolice in temperaturo vode v cevih se doseže z ustreznim časom čakanja po vzpostaviti preizkusnega tlaka. Po tem obdobju čakanja bo morda treba ponovno vzpostaviti preizkusni tlak.

Poročilo o tlačnem preizkusu

Odgovorna oseba mora preizkus dokumentirati v poročilu o tlačnem preizkusu, pri tem pa mora upoštevati uporabljene materiale. Tesnost sistema je treba preveriti in potrditi.

To poročilo je na voljo v centru za prenos podatkov (download center) družbe Uponor.

<https://www.uponor.com/doc/1120218>

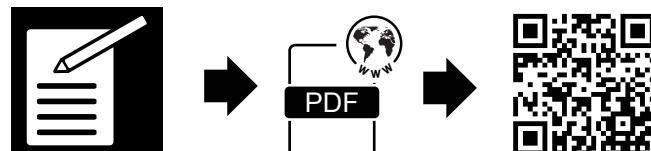

7 Tehnični podatki

7.1 Uponor PE-Xa cevi

Mehanske lastnosti

Opis	Vrednost	Enota	Preizkusni normativi
Gostota	-	938	kg/m ³
Natezna trdnost	20 °C 100 °C	19-26 9-13	N/mm ² N/mm ²
E-modul	20 °C 80 °C	800-900 300-350	N/mm ² N/mm ²
Končni raztezek	20 °C 100 °C	350-550 500-700	% %
Udarna trdnost	-140 °C 20 °C 1000 °C	Brez pretrga Brez pretrga	kJ/m ² kJ/m ² kJ/m ²
Vpijanje vlage	22 °C	0,01	mg/4 d
Hrapavost cevi	-	0,007	mm
Prepustnost kisika cevi	80 °C	3,6	mg/m ² *d
Uponor evalPEX			DIN 17455
Razred požarne zaščite	E		EN 13501-1

Toplotne lastnosti

Opis	Vrednost	Enota	Preizkusni normativi
Temperaturno območje	od – 50 do 95	°C	
Linearni koeficient raztezanja	20 °C 100 °C	$1,4 \times 10^{-4}$ $2,05 \times 10^{-4}$	m/m·K m/m·K
Temperatura mehčanja	+133	°C	DIN 53460
Specifična grelna zmogljivost	2,3	kJ/kg·K	
Koeficient toplotne prevodnosti	20 °C	0,35	W/m·K
			DIN 4725

Teža in volumen

Dimenzija cevi ZP x s [mm]	Notranji premer NP [mm]	Teža [kg/m]	Prostornina vode [l/m]
SDR 11 (PN 6)			
25 x 2,3	20,4	0,16	0,33
32 x 2,9	26,2	0,25	0,54
40 x 3,7	32,6	0,40	0,83
50 x 4,6	40,8	0,63	1,31
63 x 5,8	51,4	1,00	2,07
75 x 6,8	61,4	1,40	2,96
90 x 8,2	73,6	2,02	4,25
110 x 10	90,0	3,01	6,36
125 x 11,4	102,2	3,90	8,20
SDR 7,4 (PN 10)			
18 x 2,5	13,0	0,12	0,13
20 x 2,8	14,4	0,14	0,16
25 x 3,5	18,0	0,23	0,25
32 x 4,4	23,2	0,37	0,42
40 x 5,5	29,0	0,57	0,66
50 x 6,9	36,2	0,90	1,03
63 x 8,6	45,8	1,41	1,65
75 x 10,3	54,4	2,01	2,32
90 x 12,3	65,4	2,88	3,36
110 x 15,1	79,8	4,31	5,00

Primerjalne tabele

Cevi PN 6/SDR 11

Cevi Uponor PE-Xa SDR 11	Jeklene cevi		
Dimenzija cevi ZP x s [mm]	Notranji premer NP [mm]	DN	ZP/NP [mm]
25 x 2,3	20,4	20	26,9/22,9
32 x 2,9	26,2	25	33,7/28,1
40 x 3,7	32,6	32	42,4/37,2
50 x 4,6	40,8	40	48,3/43,1
63 x 5,8	51,4	50	60,3/54,5
75 x 6,8	61,4	65	76,1/70,3
90 x 8,2	73,6	80	88,9/82,5
110 x 10	90,0	100	14,3/107,1
125 x 11,4	102,2	125	139,7/132,5

ZP – zunanji premer, NP – notranji premer

V tabeli so prikazane ustrezne dimenzije PEX cevi in jeklenih cevi.

Cevi PN 10/SDR 7,4

Cevi Uponor PE-Xa SDR 7,4		Bakrene cevi	
Dimenzija cevi ZP x s [mm]	Notranji premer NP [mm]	DN	ZP/NP [mm]
25 x 3,5	18,0	20	22/20
32 x 4,4	23,2	25	28/26
40 x 5,5	29,0	32	35/32,6
50 x 6,9	36,2	40	42/39,6
63 x 8,6	45,8	50	54/51,0
75 x 10,3	54,4	65	64/61
90 x 12,3	65,4	70	76,1/72,1
110 x 15,1	79,8	80	88,9/84,9


ZP – zunanjji premer, NP – notranji premer

V tabeli so prikazane ustrezne dimenzije PEX cevi in bakrenih cevi.

Dolgoročne lastnosti

Uponor PE-Xa cevi že od leta 1977 homologira in potrjuje DVGW. Odobritev temelji na preizkusih, ki jih izvajajo mednarodni inštituti za preskušanje. Obremenitveni preizkusi kažejo, da ima cev ob neprekinjeni uporabi pri 70 °C in tlaku 10 bar predvideno življenjsko dobo več kot 50 let.

Toplotno raztezanje

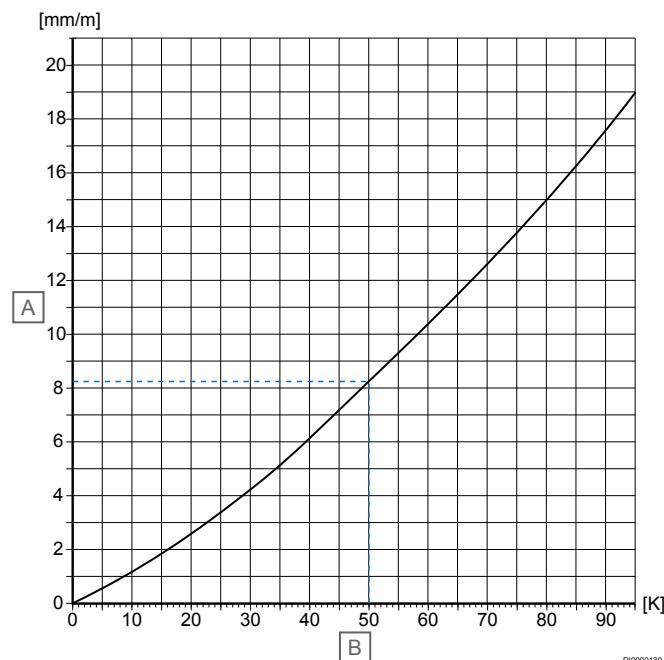

Postavka	Opis
A	Sprememba dolžine (mm/m)
B	Temperaturna razlika (K)

Primer topotnega raztezanja PE-Xa cevi

Opis	Vrednost
Temperatura pri vgradnji	20 °C
Obratovalna temperatura	70 °C
Rezultat	
Temperaturna razlika	(70 °C – 20 °C) = 50 K
Raztezek (sprememba dolžine)	8,2 mm/m
5-metrská cev bi se razširila za	41 mm.

Cev za pitno vodo

Odobrene PEX cevi so primerne za toplo pitno vodo do 95 °C in največji tlak 10 bar. Uponor PE-Xa cev je izdelana v skladu s standardom EN 15875-2, z razmerjem premera in debeline stene SDR 7,4.

Cev za ogrevanje

Cevi za ogrevanje Uponor PE-Xa so, za preprečevanje difuzije kisika, prevlečene s plastjo EVOH v skladu s standardom DIN 4726. Zato so še posebej primerne za vodo za ogrevanje do 95 °C in pri največjem tlaku 6 bar. Razmerje premera in debeline stene je v skladu z SDR 11 in SDR 7,4.

7.2 Razvrstitev pogojev obratovanja

EN ISO 15875 Cevni sistemi iz polimernih materialov za napeljave z vročo in hladno vodo - Zamreženi polietilen (PE-X)

Uponor PE-Xa cevni sistemi so zasnovani v skladu s standardom EN ISO 15875 (Cevni sistemi iz polimernih materialov za napeljave z vročo in hladno vodo - Zamreženi polietilen (PE-X)).

Razred uporabe	Obratovalna temperatura T_D [°C]	Čas ob T_D [leta]	T_{maks} [°C]	Čas ob T_{maks} [leta]	T_{mal} [°C]	Čas ob T_{mal} [ure]	Tipična uporaba
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Distribucija tople vode (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Distribucija tople vode (70 °C)
4 ^b	20	2,5	70	2,5	100	100	Talno ogrevanje in nizkotemperaturni radiatorji
	Sledi						
	40	20					
	Sledi						
	60	25					
	Sledi (glejte naslednji stolpec)		Sledi (glejte naslednji stolpec)				
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Visokotemperaturni radiatorji
	Sledi						
	60	25					
	Sledi						
	80	10					
	Sledi (glejte naslednji stolpec)		Sledi (glejte naslednji stolpec)				

^{a)} Država lahko, za izpolnitve nacionalnih predpisov, uporabi razred 1 ali 2.

^{b)} Kadar je za kateri koli razred prikazanih več obratovalnih temperatur, je treba čase sešteći. Profil obratovalne temperature za 50 let za razred 5 je na primer: 20 °C za 14 let, nato 60 °C za 25 let, 80 °C za 10 let, 90 °C za eno leto in 100 °C za 100 ur.

Opomba! Za vrednosti, ki presegajo tiste v tabeli za T_D , T_{maks} in T_{mal} , se ta standard ne uporablja.

Vir: EN ISO 15875-1

EN 15632 – Cevi za daljinsko ogrevanje - Predizolirani fleksibilni cevni sistemi

Predizolirane cevi za ogrevanje Uponor Ecoflex PE-Xa (Ecoflex VIP Thermo, Thermo in Varia) in z njimi povezane sistemske komponente so zasnovane v skladu s standardom EN 15632 Cevi za daljinsko ogrevanje – Predizolirani fleksibilni cevni sistemi – Del 1: Klasifikacija, osnovno - zahteve in preizkusne metode ter Del 3: Nevezani cevni sistemi iz polimernih materialov.

Obratovalni tlak


Uponor PE-Xa predizolirani cevni sistemi so v skladu s standardoma EN 15632-1 in 3 zasnovani za neprekinjene obratovalne tlake 6 bar (SDR 11) in 10 bar (SDR 7,4).

Obratovalne temperature in življenjska doba

Uponor PE-Xa predizolirani cevni sistemi so v skladu s standardom EN 15632 zasnovani za življenjsko dobo vsaj 30 let, če delujejo v naslednjem temperaturnem profilu: 29 let pri 80 °C + 7760 h pri 90 °C + 1000 h pri 95 °C + 100 h pri 100 °C.

Drugi temperaturni/časovni profili se lahko uporabljajo v skladu s standardom EN ISO 13760 (rudarsko pravilo). Dodatne informacije so podane v 3. delu standarda EN 15632, Priloga A. Najvišja obratovalna temperatura ne sme presegati 95 °C.

Dolgotrajna odpornost na hidrostatični tlak cevi PE-X v skladu s standardom EN ISO 15875

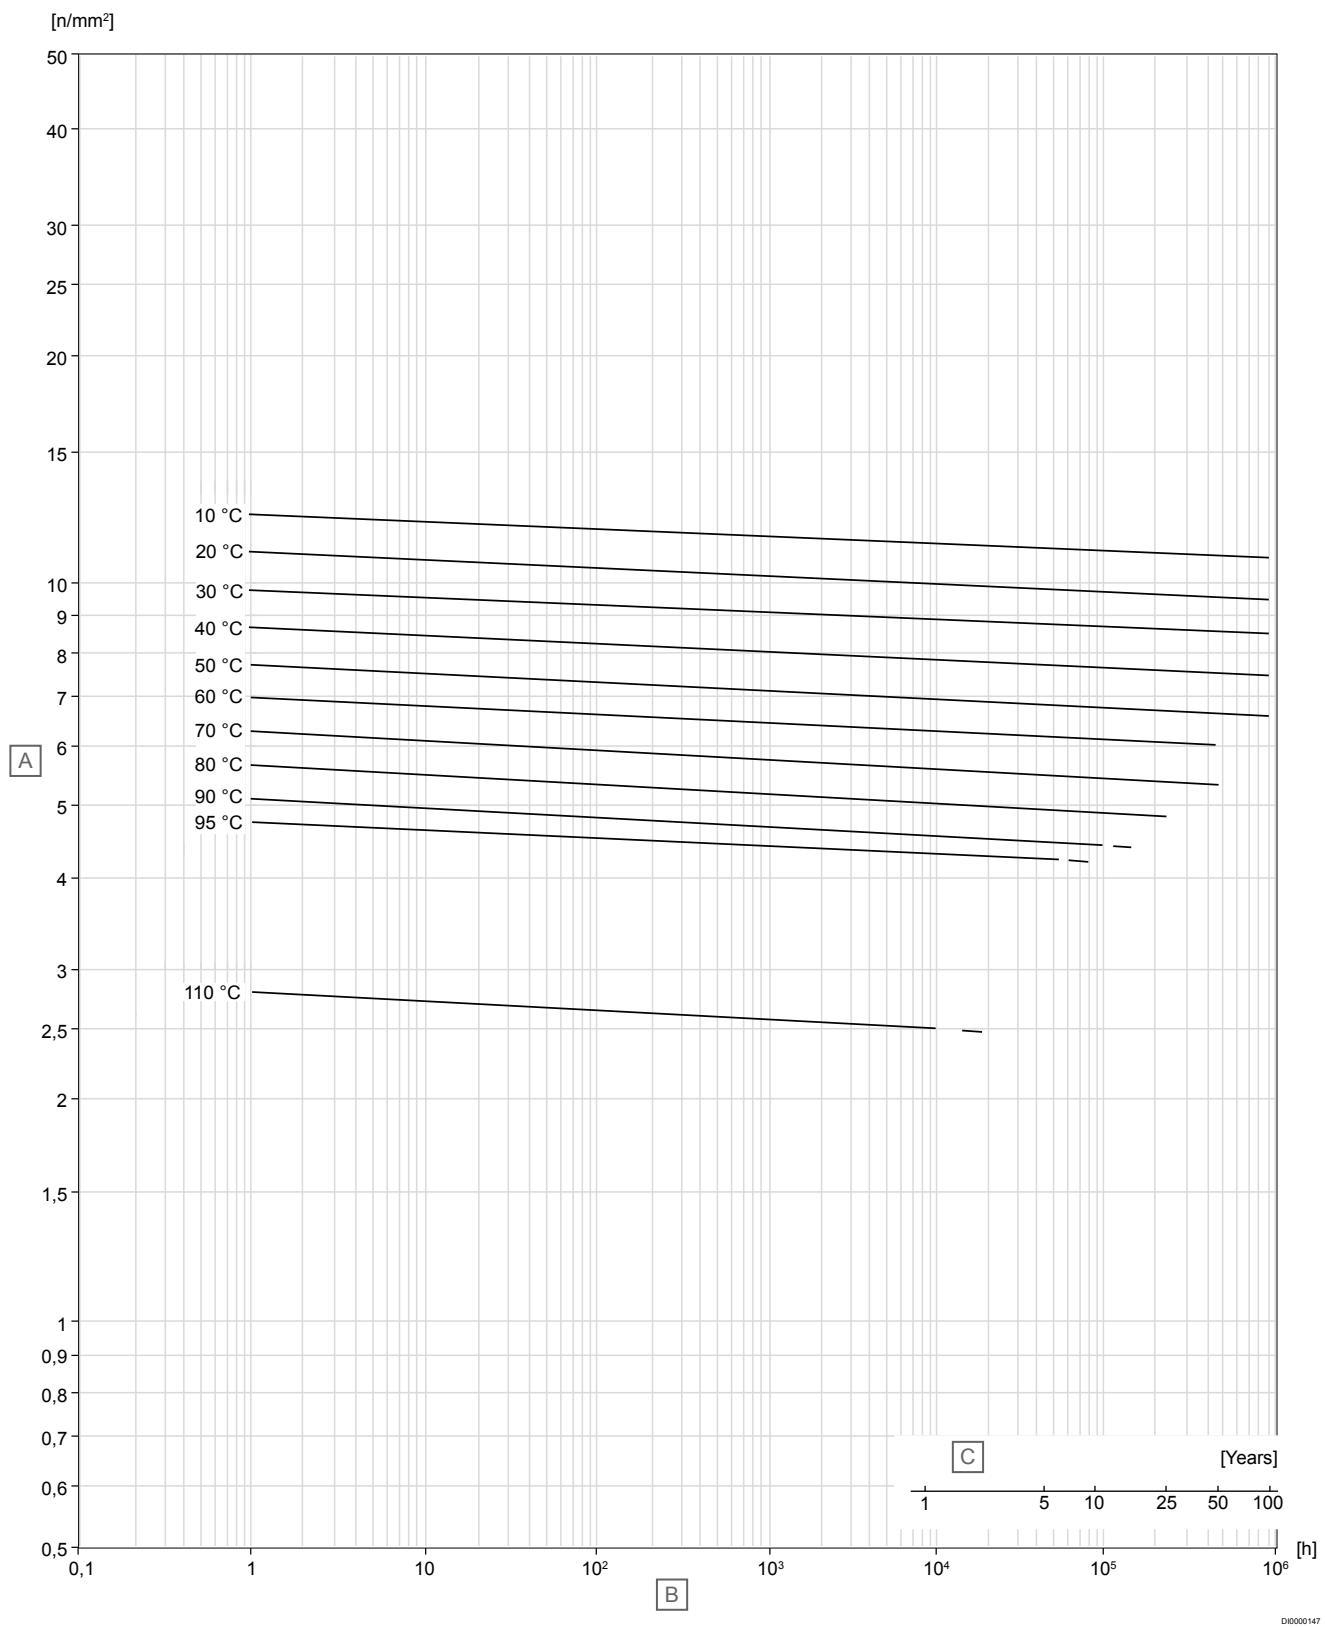

D0000147

Postavka	Opis
A	Intenzivnost napetosti [N/mm^2] = [MPA]
B	Življenska doba [h]
C	Življenska doba [leta]

7.3 Uponor PE-HD notranje


Uponor Ecoflex Supra Lastnosti materiala PE 100 RC

Lastnost	Vrednost	Enota	Standard
Gostota pri 23 °C	960	kg/m ³	ISO 1183-1, metoda A
Odpornost na počasno večanje razpok	> 65	N/mm ²	ISO 18488
Natezna napetost ob prelomu (50 mm/min)	> 600	%	ISO 572-2
Natezna trdnost pri izkoristku (50 mm/min)	25	N/mm ²	ISO 572-2
Natezni modul (1 mm/min)	1100	N/mm ²	ISO 572-2
Vsebnost črnih saj	2–2,5	%	ISO 6964
Toplotna prevodnost pri 20 °C	0,38	W/m·K	DIN 52612
Indukcijski čas oksidacije (210 °C)	> 20	min	ISO 11357-6
Obratovalna temperatura	od -10 do +20 (16 bar)	°C	-
Linearni koeficient topotnega raztezanja	$1,8 \times 10^{-4}$	1/°C	DIN 53752
Razred požarne zaščite	B2	-	DIN 4102, 2. del
	E		EN 13501, 1. del

Notranja cev za cevi Uponor Ecoflex Supra, Supra PLUS in Supra Standard je izdelana iz materiala PE-HD (PE 100 RC). Cevi so posebej zasnovane za hladno pitno vodo in/ali za uporabo v omrežjih s hladilno vodo.

Notranja cev PE-HD, ki se uporablja v sistemih Supra, Supra Plus in Supra Standard, ima certifikate DVGW, WRAS, ACS in Instra-Cert za uporabo s pitno vodo.

Življenska doba: PE100 notranja cev

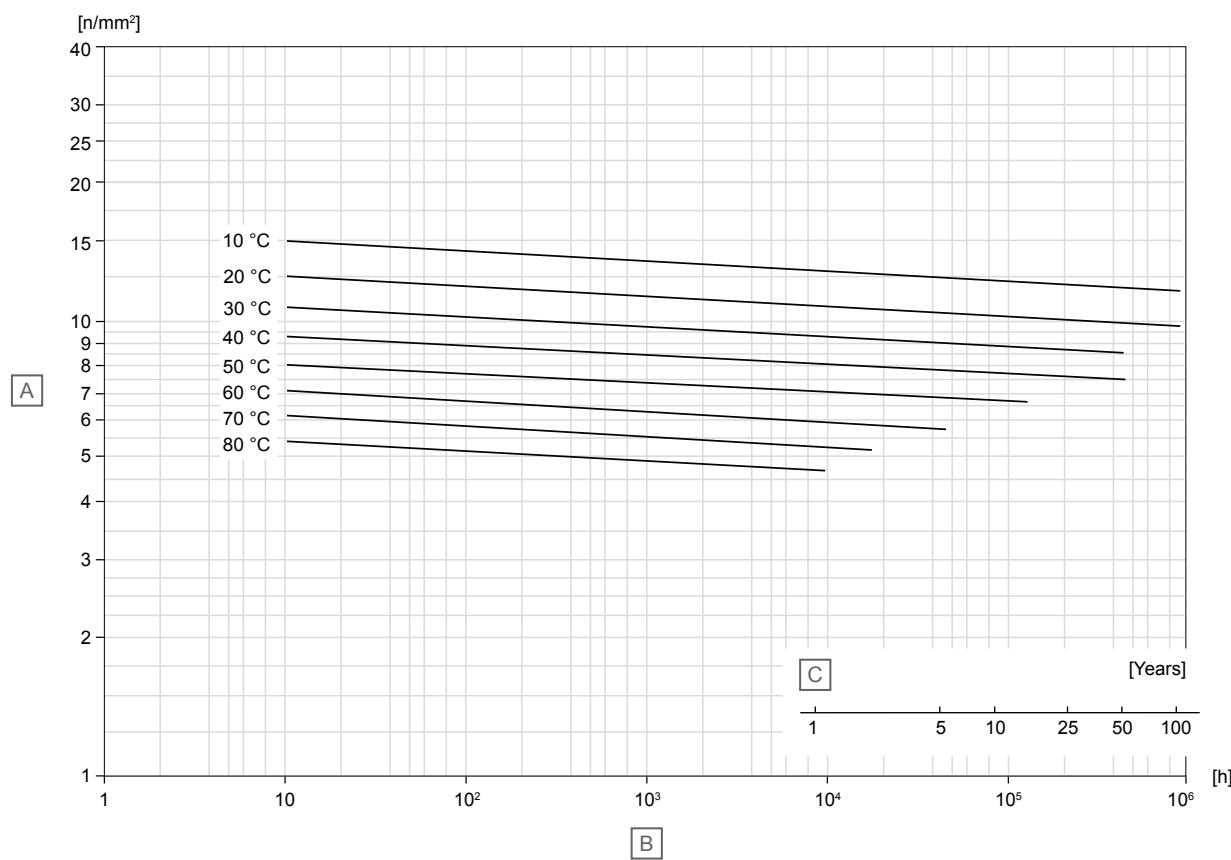

D10000148

Postavka	Opis
A	Intenzivnost napetosti [N/mm ²] = [MPA]
B	Življenska doba [h]

Postavka	Opis
C	Življenska doba [leta]

7.4 Izolacijski materiali

VIP izolacija

Lastnost	Vrednost
Toplotna prevodnost – λ_{10}	< 0,0035 W/m·K
Toplotna prevodnost – λ_{50}	< 0,0042 W/m·K
Obratovalna temperatura	od –75 do 100 °C (začasno mogoče do 130 °C)
Odpornost na vlogo	0–70 % relativne vlažnosti (do 50 °C)
Tlačna trdnost pri 10-odstotnem stiskanju	~ 120 kPa v skladu s standardom EN 826
Razred požarne zaščite	F v skladu s standardom EN 13501-1

PE-X izolacija

Lastnost	Vrednost
Toplotna prevodnost – λ_{10}	< 0,037 W/m·K
Toplotna prevodnost – λ_{50}	< 0,041 W/m·K
Gostota	~ 28 kg/m³, v skladu z DIN 53420
Natezna trdnost	28 N/cm², v skladu z DIN 53571
Obratovalna temperatura	od –40 do +95 °C
Absorpcija vode	< 1,0 Volumen % v skladu z EN 489
Razred požarne zaščite	B2 v skladu z DIN 4102 E v skladu z EN 13501-1
Tlačna trdnost, 50-odstotna deformacija	73 kPa v skladu z DIN 53577
Prepustnost vodne pare/debelina 10 mm	1,55 g/m² d v skladu z DIN 53429

7.5 Material zunanje zaščitne cevi

Lastnost	Vrednost
Material	PE-HD
UV-stabilnost	Da
Razred požarne zaščite	B2 v skladu z DIN 4102 E v skladu z EN 13501-1
Gostota	957–959 kg/m³ v skladu z ISO 1183
Modul elastičnosti	~ 1000 MPa v skladu z ISO 527-2

7.6 Električne komponente

Uponor Ecoflex Supra Standard termostat ETN4

Opis	Vrednost
Napajalna napetost	230 V AC ± 10 % 50/60 Hz
Napajanje v stanju pripravljenosti	0,5 W
Izhodni rele SPST	16 A, uporovna obremenitev ali 1 A, induktivna obremenitev
Prekinjevalnik	2-polni, 16 A
Območje nadzora temperature (razširjeno)	od –19,5 do +70 °C
Natančnost krmiljenja	± 0,4 °C
Mejni razpon za tla	–19,5/+70 °C
Temperatura okolice	–19,5/+55 °C med delovanjem
Relativno znižanje temperature ponoči	–19,5/+30 °C
Regulator znižanja temperature ponoči	1-100 %
Abs. zaščita pred zamrzovanjem	0–10 °C
Regulator zaščite pred zmrzljavo	1-100 %
Načelo regulacije	PWM/PI ali VKLOP/IZKLOP
Ohišje	IP20
Vrsta tipala	NTC (12 kΩ), 3 m najv. 100 m
Zaslon	Segment – osvetljeno ozadje
Mere (V/Š/G)	89,5/52,9/57,3 mm

Kabel s konstantno upornostjo Supra standard

Opis	Vrednost
Zunanje dimenzije	Širina 12 mm Debelina 7 mm
Najmanjši radij krivljenja	25 mm
Napajalna napetost	230 V/400 V
Najvišja dovoljena obratovalna temperatura	+70 °C
Najv. dolžina vgradnje	Bel kabel: (2 x 0,05 Ω/m + Cu) 400 m/230 V ali 700 m/400 V Rumen kabel: (2 x 0,48 Ω/m + Cu) 180 m/230 V ali 300 m/400 V
Nazivna moč (na površini izolirane kovinske cevi +5 °C)	najv. 25 W/m

Uponor Ecoflex Supra PLUS krmilna enota

Opis	Vrednost	
Obratovalna napetost	230 V AC	
Nazivna moč	1500 W	
Obratovalna temperatura	-20 ... +45 °C	
Razred ohišja	IP 23	
Prikaz z indikatorsko lučko	Učinkovit del	
Nastavljeno območje s termostatom	0 ... 10 °C	
Nastavljeno območje z delovanjem	10 % ... 100 %	
Dolžina kabla tipala	10 m	
Vrednosti tipala		
	T °C	R kΩ
0	29	
5	23	
10	18	
15	15	
20	12	
25	10	

Supra PLUS Samoregulirani kabel

Opis	Vrednost
Zunanje dimenzije	Širina 12,5 mm Debelina 5,2 mm
Najmanjši radij krivljenja	13 mm
Napajalna napetost	230 V
Najvišja dovoljena obratovalna temperatura	Neprekinjeno 65 °C Začasno 85 °C
Najv. dolžina vgradnje	100 m 10 A 150 m 16 A
Nazivna moč (na površini izolirane kovinske cevi +5 °C)	10 W/m

uponor

**Generalni zastopnik
družbe Uponor v Sloveniji,
DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28
1241 Kamnik
Slovenija

1133062 v2_12_2021_SI
Production: Uponor/ELO/ALO

Uponor si pridržuje pravico do sprememb teh navodil brez predhodne
najave, na račun politike stalnih izboljšav in razvoja.



www.uponor.com/sl-si