



# Uponor IQ –säiliöt



Lyhyt päätymoduuli



Pitkä päätymoduuli

- Modulaarisen rakenteen ansiosta suunnittelu on helppoa, toimitusaika on lyhyt ja asennus onnistuu nopeasti.
- Tiivisteellinen kiinteä muhvi – laadukas, vesitiivis, turvallinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu.
- Vahva rakenne kestää koviakin kuormia, mikä takaa pitkän käyttöiän ja varmistaa säiliöinvestoinnin kokonaiskannattavuuden.
- Helppo huoltaa tarkastusputkien kautta. Avoin sisärakenne takaa pitkän käyttöiän.
- Tarkastusputkikokoonpano sisältää 315 mm:n mansettiivisteiden, tarkastusputken ja kannen.
- Vaalea sisäpinta helpottaa tarkastuksia.

## Uponorin modulaariset IQ-säiliöt

Moduulirakenteisen Uponor IQ –säiliöjärjestelmän käyttökohdevalikoima on laaja – järjestelmän säiliöt soveltuvat esimerkiksi hulevesien viivytyssäiliöksi, hulevesiputkilinjan laajentamiseen, ylivuotosäiliöksi tai sammutusvesien varastosäiliöksi. Säiliöt soveltuvat sekä pienille tonttialueille että esimerkiksi liikekiinteistöille ja pysäköintialueille.

Kestävästä polypropeenista (PP) valmistetuissa hulevesisäiliöissä on kestävä tuplaseinämärakenne, jossa ulkokerros on korrugoitu ja sisäpinta on vaalea ja sileä.

Moduulirakenteisia Uponor IQ –säiliöitä on helppo täydentää muilla Uponor-tuotteilla, kuten hulevesikaivoilla.

Sovellus	Hulevesien hallinta
Materiaali	Polypropeen (PP)
Nimelliskoot	800, 1000 ja 1200 mm
Liittymät	Poraamalla ja kumitiivisteiden avulla
Liitokset	Muhviliitokset
Yhteet	Kaksoismuhvit, kulmayhteet, T-yhteet
Tuuletus	Yhde tarvittaessa
Ylivuoto	Yhde tarvittaessa
Väri	Musta/vaaleanharmaa
Standardit	Rengasjäykkyys SN8

# Ominaisuudet ja valikoima

## Järjestelmän ominaisuudet


Järjestelmä koostuu putkimoduuleista ja (lyhyistä tai pitkistä) päätymoduuleista, jotka mahdollistavat erikokoisten säiliöiden suunnittelun ja rakentamisen. Säiliön pituus on vapaasti valittavissa, kunhan tarkastusputkien määrä on riittävä. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa useamman säiliön asentamisen vierekkäin.

Pitkät päätymoduulit myydään parina, joista toisessa on pistoyhde ja toisessa muhvi. Molemmat päätymoduulit on varustettu liittymillä tarkastusputkia varten.

Lyhyet päätymoduulit myydään yksittäin 110 mm:n liittymillä.

Huomautus! Pitkissä päätymoduuleissa käytetään normaalia IQ-tiivistettä, mutta lyhyissä päätymoduuleissa käytetään putkiprofiilin päälle asennettavaa tiivistettä. Lisäksi voidaan tarvita ankkurointia, jos peitesyvyys on pieni. Katso tarkemmat tiedot Uponorin asennusohjeista.

Katso putken halkaisijan, putken pituuden (m) ja tilavuuden (m<sup>3</sup>) väliset suhteet alla olevasta kaaviosta.

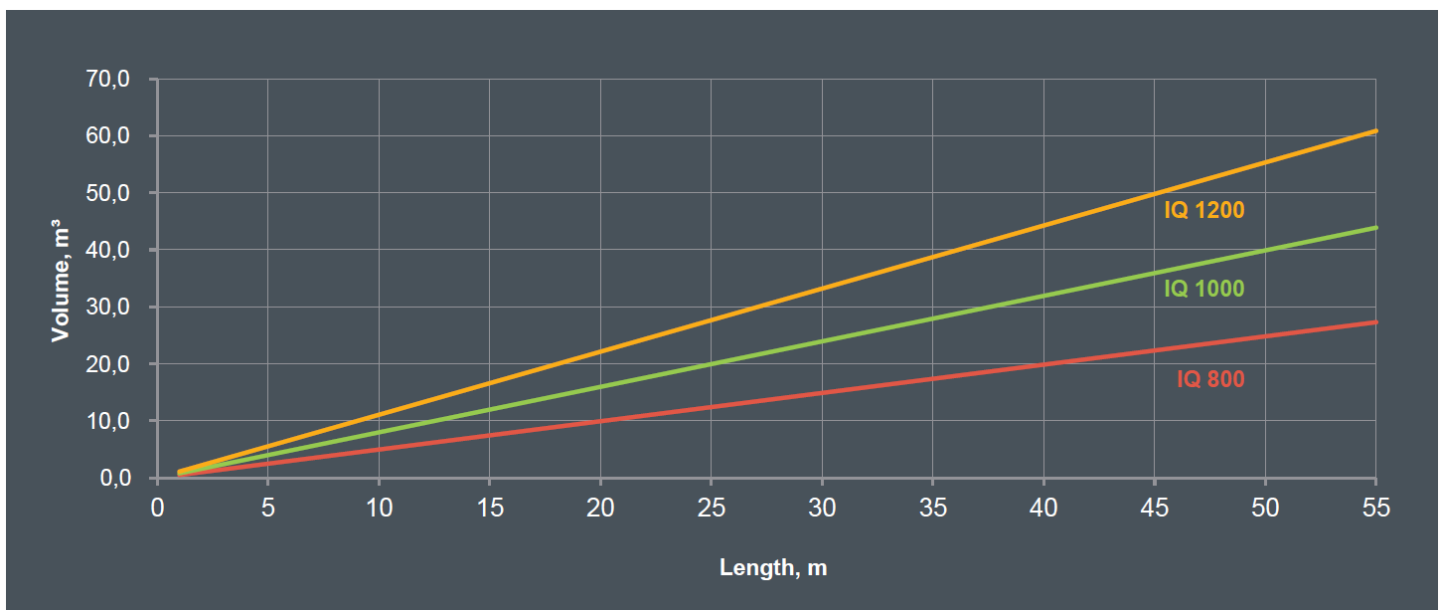

Uponorin tuotenro	Nimelliskoko, mm	Sisä-/ulkohalkaisija, mm	Tyyppi	Pituus, m	Tilavuus, m <sup>3</sup> /m	Kokonaistilavuus, m <sup>3</sup>
1057760	800	902/800	Muhviputki	2,8	0,5	1,3
1051746	800	902/800	Muhviputki	6	0,5	2,9
1091945	800	902/800	Pitkät päätymoduulit (2 kpl)	1,4	0,5	1,3
1051771	800	-	Pitkien päätymoduulien kumitiiviste	-	-	-
1133862	800	902/800	Lyhyt päätymoduuli (1 kpl)	-	-	-
1141506	800	-	Lyhyen päätymoduulin kumitiiviste	-	-	-
1057761	1000	1154/1000	Muhviputki	2,7	0,8	2,1
1051749	1000	1154/1000	Muhviputki	6	0,8	4,7
1091946	1000	1154/1000	Pitkät päätymoduulit (2 kpl)	1,35	0,8	2,1
1051772	1000	-	Pitkien päätymoduulien kumitiiviste	-	-	-
1133863	1000	1154/1000	Lyhyt päätymoduuli (1 kpl)	-	-	-
1141507	1000	-	Lyhyen päätymoduulin kumitiiviste	-	-	-
1057762	1200	1360/1200	Muhviputki	2,6	1,1	2,9

1057763	1200	1360/1200	Muhviputki	5,8	1,1	6,3
1091947	1200	1360/1200	Pitkät päätymoduulit (2 kpl)	1,3	1,1	2,9
1051773	1200	-	Pitkien päätymoduulien kumitiiviste	-	-	-

# Moving > Water

**uponor**

**Uponor Corporation**

Ilmalantori 4

00240 Helsinki

Finland

**T** +358 (0)20 129 211

**F** + 358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)