


Uponor Base Termostato con display T-27 230 V



IC0000041



CD000049

Il termostato Uponor Base con display T-27 230 V (termostato T-27) viene fornito con un grande display LCD e tasti capacitivi.

La temperatura è visualizzata a grandi cifre per essere facile da leggere anche a distanza.

I tasti capacitivi e il vetro frontale facilitano la pulizia della parte anteriore del termostato.

Uno speciale dispositivo elettronico (triac) assicura che il termostato funzioni in modo completamente silenzioso e offra il massimo comfort in tutte le stanze.

Caratteristiche del termostato

Caratteristiche principali del termostato:

- Montaggio
 - a parete
 - su scatola standard europea/scatola da incasso
- Commutazione silenziosa (triac)
- Può alimentare fino a 5 attuatori con alimentazione
- Opzionale: al termostato è possibile collegare un sensore di temperatura esterna per la misurazione della temperatura dell'ambiente o del pavimento

Caratteristiche software

Caratteristiche principali del software del termostato:


- Limitazione temperatura
- Collegamento del sensore a pavimento opzionale
- Interruttore di commutazione riscaldamento/raffrescamento
- Modalità di regolazione
 - **rt**: temperatura ambiente
 - **rS**: temperatura sensore esterno
 - **rFt**: temperatura ambiente con limitazione della temperatura pavimento
- Modalità Comfort/ECO
- Indicazione della richiesta sul display
- Calibrazione
- Funzione anti-bloccaggio delle valvole: attiva l'apertura della valvola dell'attuatore per 2 minuti se l'attuatore è stato chiuso per 3 giorni (72 ore)
- Ripristino impost. predefinite

Compatibilità di sistema



NOTA!

Per informazioni più dettagliate, gamma di prodotti e documentazione, visitare il sito Web Uponor: www.uponor.com.

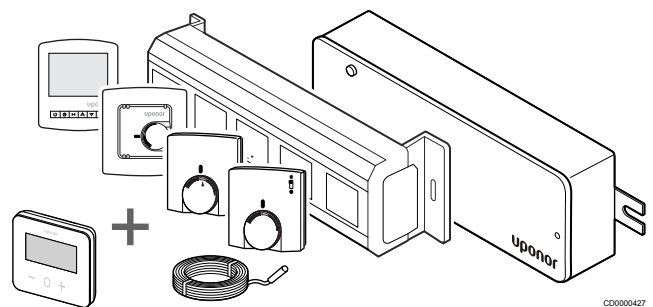


CD0000427

Il termostato T-27 è compatibile con l'attuale sistema di controllo Uponor Base 230 V, unità base Uponor Base flexiboard (X-24/X-25/X-26/X-27), l'unità base Uponor Base X-23 e il sensore da pavimento/remoto Uponor Smatrix S-1XX.

Componenti del termostato

La seguente figura mostra il termostato ed i relativi componenti.

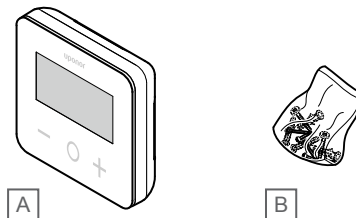


CD0000490

Articolo	Descrizione
A	Uponor Base Termostato con display T-27 230 V
B	Materiale di montaggio

Dati tecnici

Descrizione	Valore
IP	IP30 (IP: grado di non accessibilità alle parti attive del prodotto e dell'acqua)
Umidità relativa ambiente (UR) max	60% a 20 °C
Marcatura	CE, UKCA, EAC
ERP	Classe I
Alimentazione elettrica	230 V CA, 50 Hz
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a +50 °C
Controllo cablato	TRIAC 230 V
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +60 °C
Sensore di temperatura ambiente (rt)	CTN 10 K a 25 °C
Sonda di temperatura esterna	CTN 10 K a 25 °C
Colore termostato	Corpo termostato RAL 9016 Vetro frontale trasparente

Dimensioni

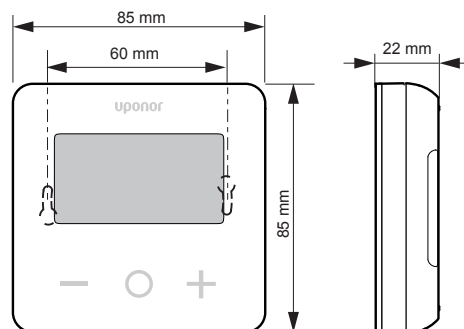

ZD0000060

Dichiarazione di conformità

Utilizzabile in tutta Europa

Dichiarazione di conformità

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che i prodotti descritti nelle presenti istruzioni soddisfano tutti i requisiti essenziali previsti da quanto riportato nel manuale delle istruzioni sulla sicurezza.



Direttiva 2014/35/UE (LVD)

Norme armonizzate applicabili ai sensi della direttiva 2014/35/UE per la bassa tensione (LVD):

- EN 60730-1:2017 Sicurezza - Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similari - Parte 1: Norme generali
- EN 60730-2-9:2013 Sicurezza - Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similari - Parte 2-9: Norme particolari per dispositivi di comando termosensibili

Direttiva 2014/30/UE (EMC)

Norme armonizzate ai sensi della direttiva 2014/30/UE per la compatibilità elettromagnetica (EMC):

- EN IEC 61000-3-2: 2019 - Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (corrente di ingresso dell'apparecchiatura 16 A per fase)
- EN IEC 61000-3-3: 2013 + AMD1: 2017 - Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-3: Limiti - Limitazione delle variazioni di tensione, fluttuazioni di tensione e sfarfallio nei sistemi di alimentazione pubblica a bassa tensione, per apparecchiature con corrente nominale = 16 A

Uponor S.r.l.

Via Meucci 364
45021 Badia Polesine

1121266 v2_08-2021_IT
Production: Uponor/ELO

Uponor si riserva il diritto di apportare modifiche, senza preavviso, alle specifiche dei componenti incorporati in linea con la propria politica di continuo miglioramento e sviluppo.



www.uponor.it