




Uponor Vortex

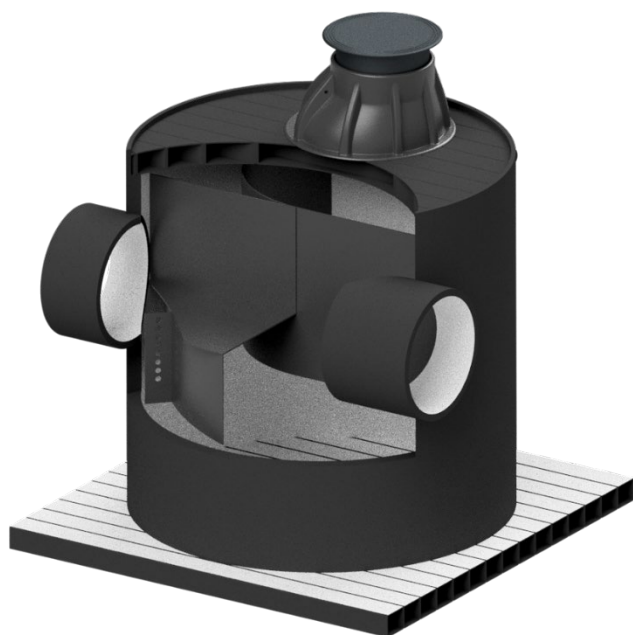

Kestävä ja yksinkertainen ratkaisu hulevesien käsittelyyn.

Mitoituspinta-ala jopa 10 ha.

Liittymäkoot 400–1200 mm.

Helppo huoltaa.

Vortex

Vortexia käytetään hulevesien käsittelyyn poistamaan vedestä erilaisia epäpuhtauksia. Sitä voidaan käyttää omana erillisenä ratkaisunaan tai esikäsittelylaitteena altaille ja kosteikoille.

Yksi kaivo poistaa vedestä sekä laskeutuvat partikkelit että kelluvat epäpuhtaudet ja öljyn.

Vuosihuolto on helppo suorittaa, ja se sisältää laskeutuneen kiintoaineksen sekä kelluvien epäpuhtauksien ja öljyn poiston.

Sovellus	Hulevesien hallinta
Materiaali	PE
Nimelliskoko	1200–3500 mm
Korkeus	2850–3660 mm
Virtaama	160–3000 litraa sekunnissa
Väri	Musta
Standardit	–
Hyväksynnät	–

Ominaisuudet ja valikoima

Järjestelmän ominaisuudet

Ratkaisu on mitoitettu käsittelemään maksimivirtaamana kerran 10 vuodessa toistuvan mitoitussateen sademäärän ja nimellisvirtaamana 20 % tuosta määrästä niin, että vähintään 95 % vuosittaisesta sademäärästä käsitellään.

Vortex	Vortex 1200	Vortex 1500	Vortex 1800	Vortex 2400	Vortex 3000	Vortex 3500
Sisähalkaisija	1200	1500	1800	2400	3000	3500
Liittymäkoko, DN	400	500	600	800	1000	1200
Korkeus (mm)	2850	2580	3030	3160	3460	3660
Lietepesän tilavuus (litraa)	352	550	792	1407	2199	3167
Öljynerottimen tilavuus (litraa)	133	432	631	1106	1825	2846
Maksimivirtaama (l/s)	160	300	500	1000	1800	3000
Nimellisvirtaama (l/s)	30	60	100	200	360	600

Moving > Water

uponor

Uponor Corporation

Ilmalantori 4

00240 Helsinki

Finland

T +358 (0)20 129 211

F + 358 (0)20 129 2841

www.uponor.com