


Uponor Siccus Mini

Nuova tecnologia con pavimentazione diretta

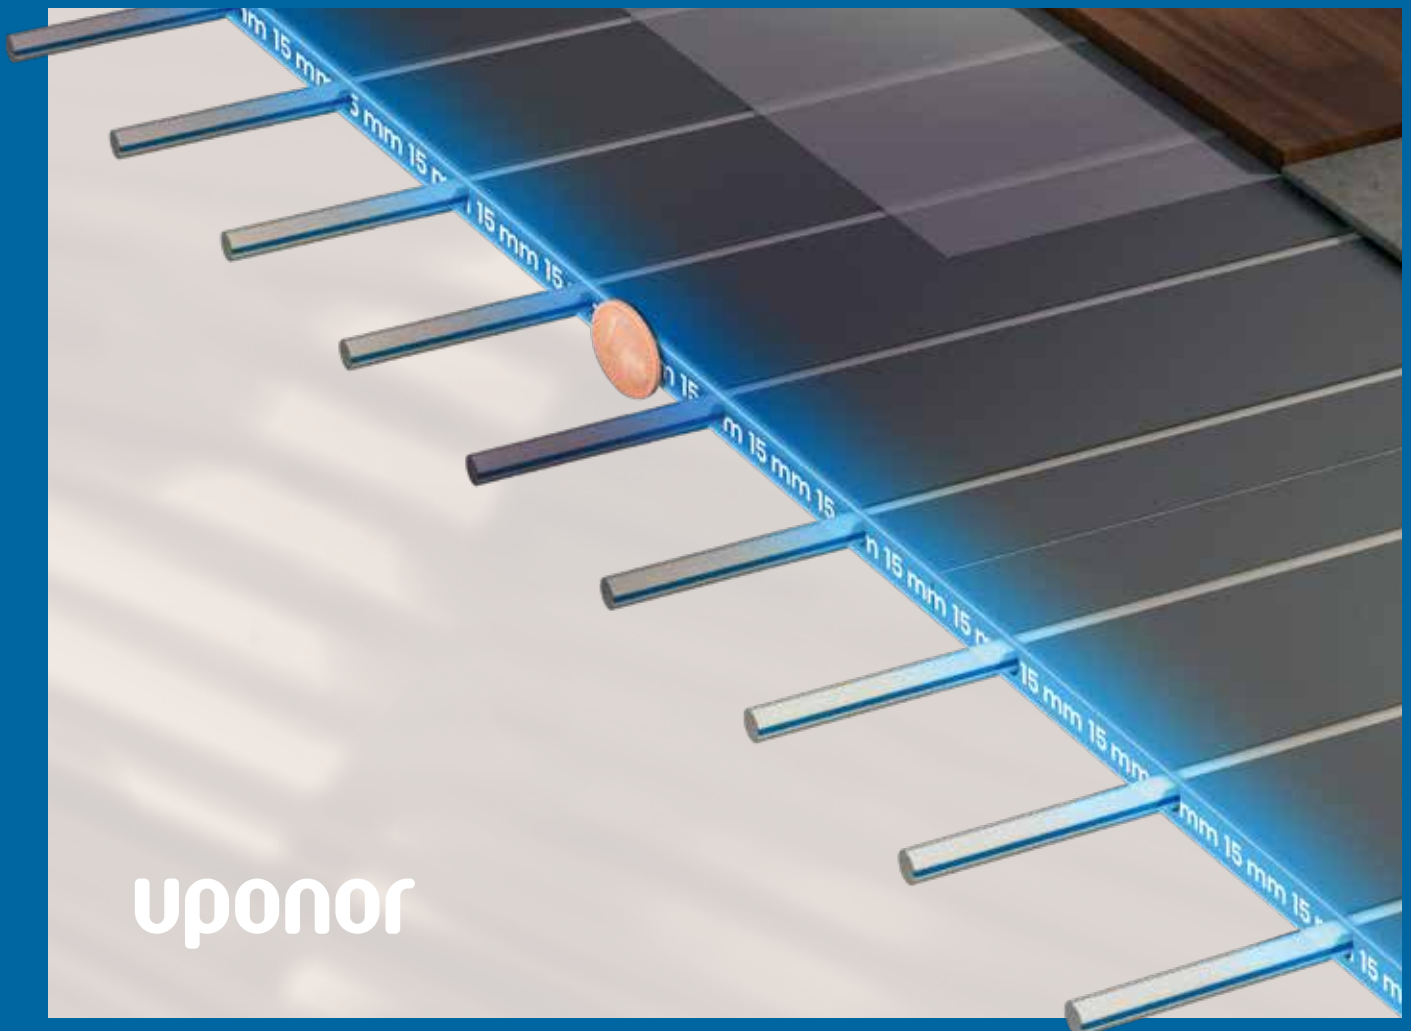


Ultrasottile Ultraveloce Ideato per ristrutturare

Tecnologia con pavimentazione diretta

Nelle ristrutturazioni, soprattutto negli edifici residenziali più datati, ogni millimetro conta. Uponor Siccus Mini offre prestazioni ineguagliabili in un spessore di soli 15 mm e la tecnologia di pavimentazione diretta: meno strati, zero tempi di attesa e più rapidità di esecuzione.

Con la posa semplificata in tre fasi, Uponor Siccus Mini riduce fino al 40% i tempi di installazione totali. Il sistema raggiunge la resa termica ottimale in soli 20 minuti: la soluzione a secco più rapida di sempre. L'interasse di posa delle tubazioni da 9,9 mm ad alte prestazioni garantisce un'elevata resa termica. La leggerezza della struttura a secco lo rende ideale per progetti con limiti di spessore e/o carico della pavimentazione.

Unendo efficienza, comfort e bassa inerzia, Uponor Siccus Mini è la scelta moderna per interventi energeticamente sostenibili, ideata per soddisfare gli attuali standard di ristrutturazione senza compromessi.

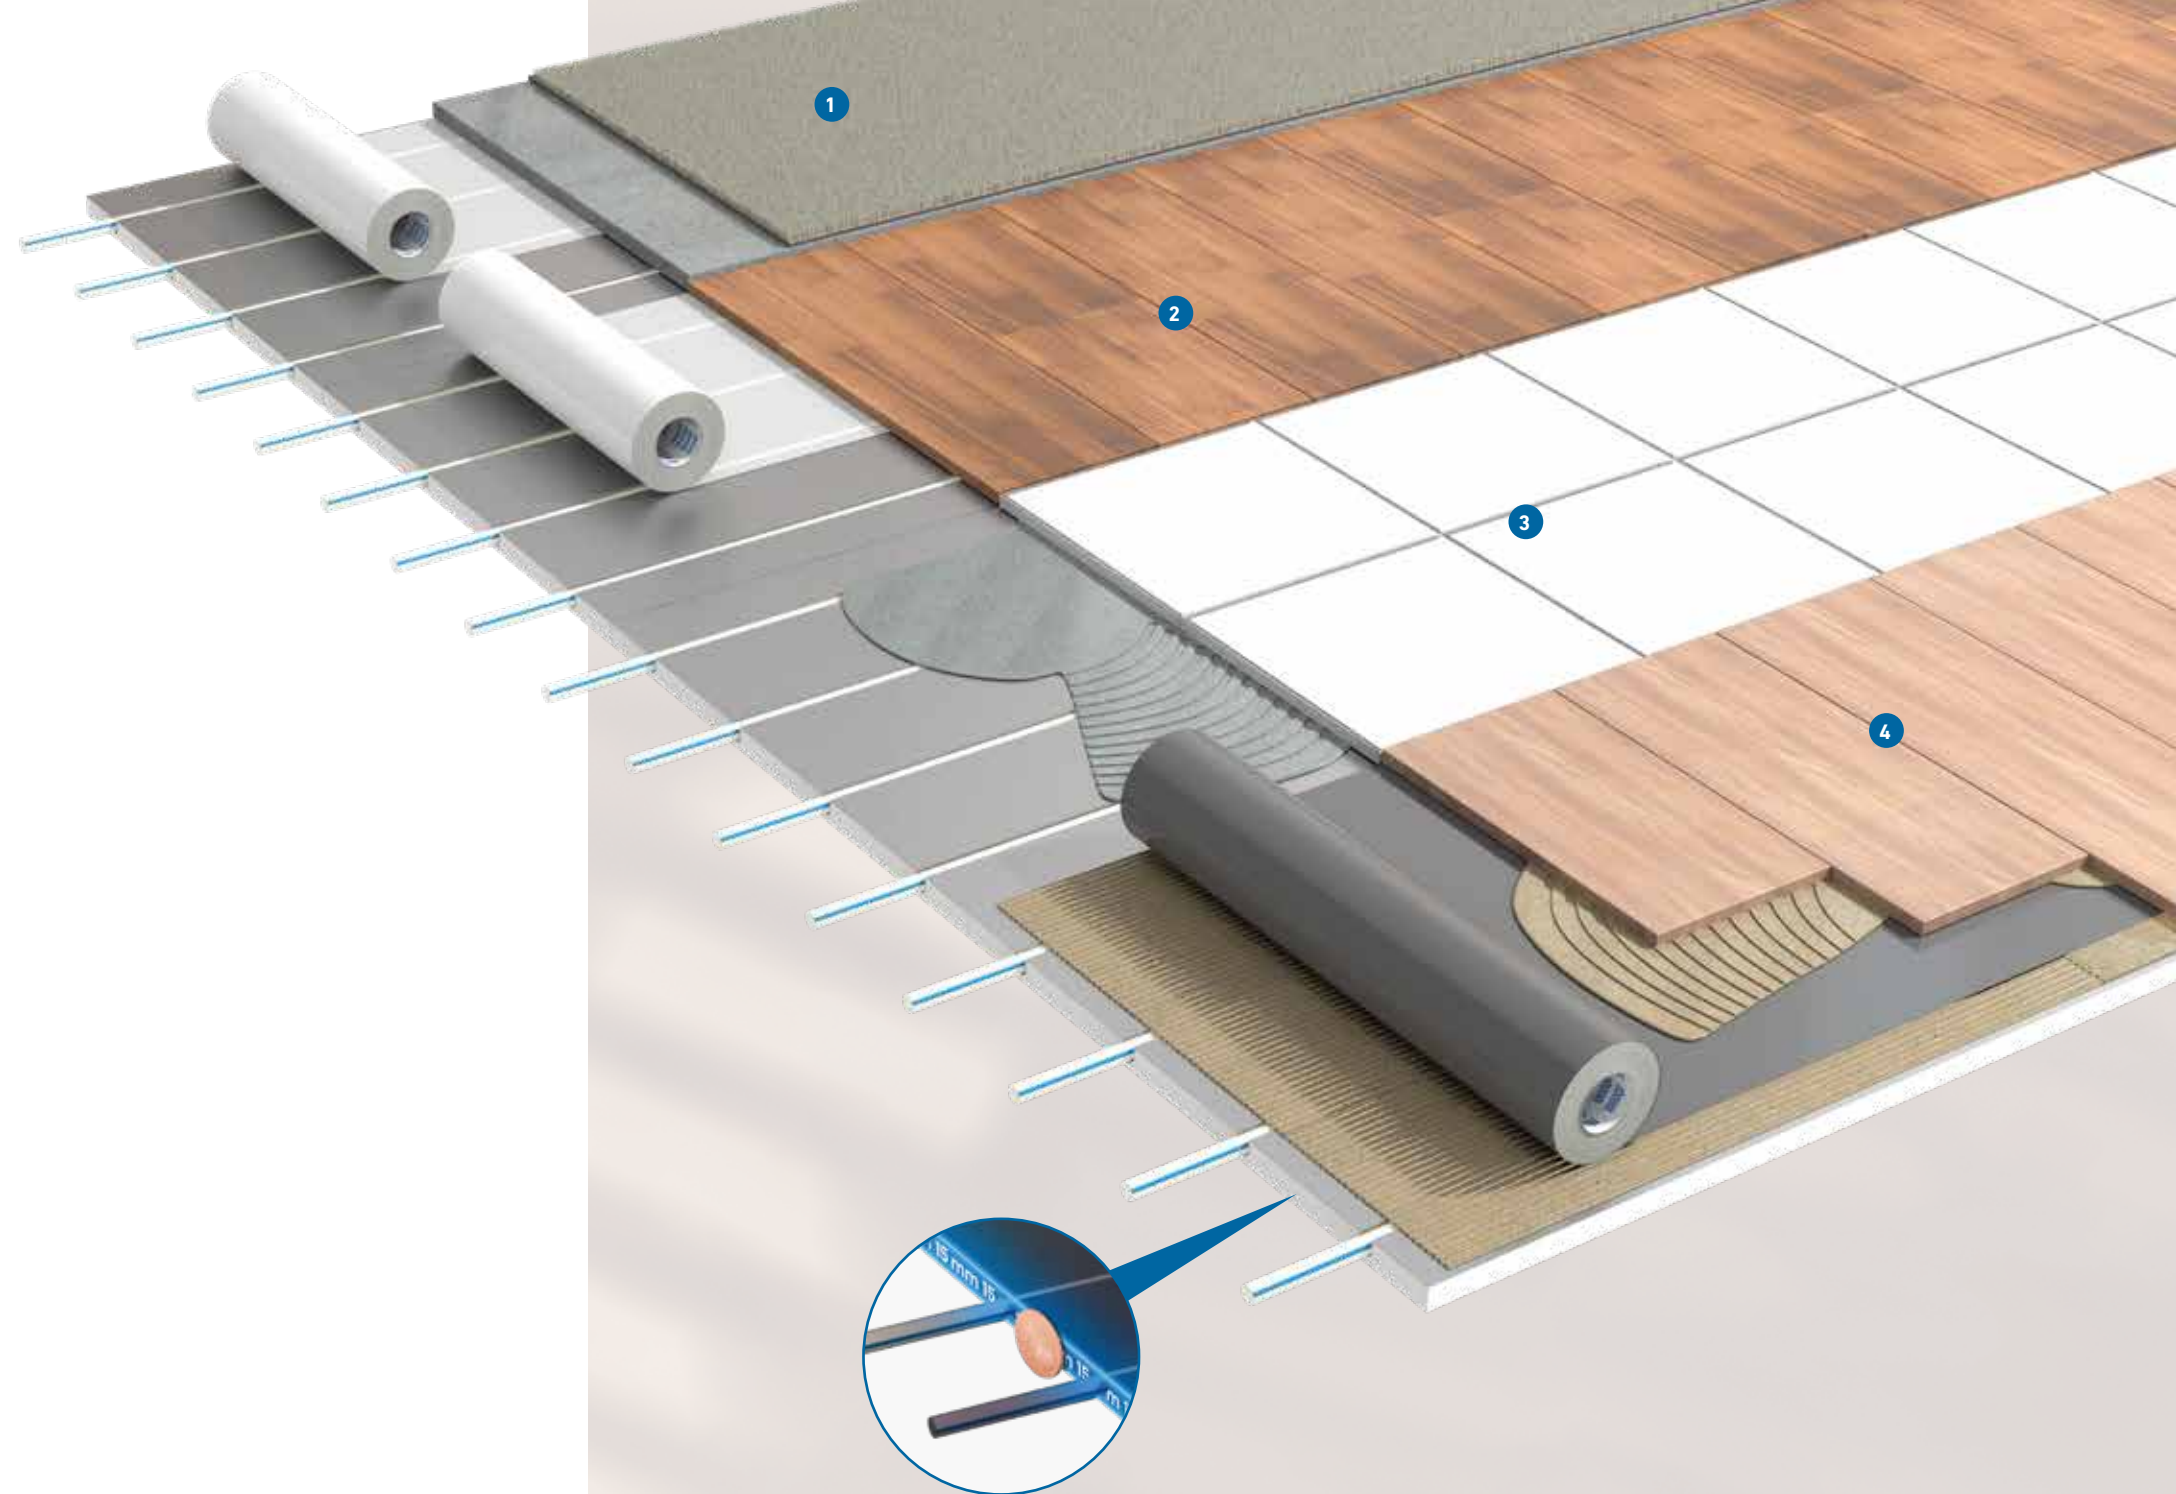

Uponor Siccus Mini è compatibile con un'ampia gamma di pavimentazioni, incluse le seguenti applicazioni:

1. Moquette/vinile con cartongesso
2. Laminato/Parquet flottante (come strato di distribuzione)
3. Piastrelle/pietra naturale con pavimentazione diretta (anche per ambienti umidi)
4. Parquet in legno con pavimentazione diretta

Caratteristiche principali

Tanti vantaggi Solo 15 mm

Scopri cosa rende Uponor Siccus Mini la soluzione ideale per i moderni progetti di ristrutturazione, combinando design ultrasottile, tecnologia con pavimentazione diretta e installazione rapida per offrire comfort senza compromessi.

Caratteristiche

- Specifico per realizzazioni a basso spessore
- Richiede un solo installatore
- Posa in tre semplici passaggi
- Ottimizzato per parquet e laminato
- Indicato per tutti i pavimenti, ad esempio piastrelle, pietra naturale, moquette o vinile

90%

della massima resa in meno di 1 ora

15mm

spessore totale

Vantaggi

- Efficienza energetica ottimizzata
- La posa diretta della pavimentazione permette di ridurre lo spessore totale e i tempi di installazione
- Nessun tempo di attesa per la posa finale
- Nessun coordinamento di più professionisti
- Perfettamente adatto alle pompe di calore

34%

maggiore capacità di riscaldamento rispetto ai sistemi a secco standard

31%

meno energia termica richiesta rispetto ai radiatori

39%


minori consumi di gas e di emissioni di CO₂ rispetto ai radiatori

Vantaggi



Tecnologia con pavimentazione diretta

Senza massetto. Compatibile con un'ampia gamma di pavimenti: parquet, laminato, piastrelle, pietra naturale e altro

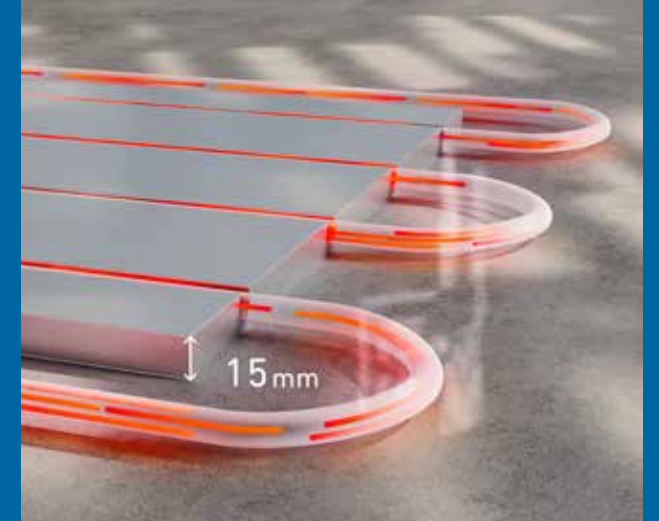

Ultrasottile: solo 15 mm

Il più sottile sistema di climatizzazione radiante a secco. Spessore minimo senza compromessi strutturali



Tempi di installazione più rapidi del 40%

Realizzazione veloce in 3 semplici fasi: incollaggio dei pannelli, stesura delle tubazioni e posa delle piastrelle




Prestazioni di riscaldamento ottimali

Rapida messa a regime entro 20 minuti con la soluzione a secco più potente della gamma: fino a 50 W/m² con laminato

Tutto il necessario

Dai pannelli agli accessori, ogni componente del sistema Uponor Siccus Mini è progettato per funzionare in perfetta sinergia, garantendo un'installazione rapida e pulita e prestazioni affidabili a lungo termine.

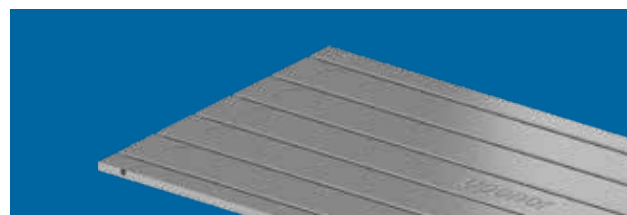

Uponor Siccus Mini Panello 1200x600x15mm

- Materiale ad alta resistenza ai carichi 400 kPa
- Design migliorato con scanalature aggiuntive
- Strato di alluminio di emissione del calore integrato




Uponor Siccus Mini Panello liscio 1200x600x15mm

- Materiale ad alta resistenza al carico 400 kPa
- Progettato per corridoi stretti e zona collettore
- Consente di praticare facilmente scanalature personalizzate utilizzando l'apposita fresa



Uponor Siccus Mini Supporto bordo

- Garantisce un'installazione sicura per pavimenti in piastrelle e pietra naturale
- Assicura stabilità lungo le pareti e nei punti di passaggio

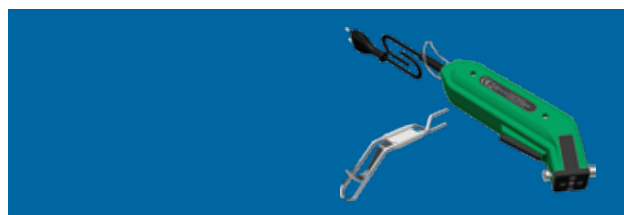

230V Fresa elettrica

- Fresa da 10 mm
- Facile esecuzione a caldo di scanalature nel pannello
- Per realizzare tratti personalizzati di alloggio dei tubi



Vuoi saperne di più?

Uponor Siccus Mini è facile da installare, richiede una sola persona, azzeri i tempi di attesa per la posa della pavimentazione finale. Semplifica ogni progetto e si installa anche sui pavimenti esistenti.

Visita il nostro sito web per accedere a risorse aggiuntive e a tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere il massimo da Uponor Siccus Mini.



Scopri di più
uponor.com/it-it/siccusmini

Excellence in Flow

Visita il nostro sito web

www.georgfischer.com

www.uponor.com



Uffici

Via E. Villorresi, 2/4
20864 Agrate Brianza
Monza Brianza

Magazzino

Via A. Meucci, 364
45021 Badia Polesine
Rovigo

T +39 039 6358200

E servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

BC_2512_Siccus Mini

Copyright e Note legali: UPONOR detiene il copyright dei contenuti di questo documento: ne è vietata la riproduzione permanente, totale o parziale, la traduzione, l'adattamento nonché qualsiasi forma di distribuzione al pubblico. UPONOR si riserva il diritto di variare le specifiche e i parametri operativi di tutti i suoi sistemi di impianti a pannelli radianti e sanitari in qualsiasi momento, come parte della propria politica di continuo sviluppo del prodotto. Le informazioni di questa pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Tutti gli aggiornamenti sono consultabili e disponibili sul nostro sito.

+GF+