
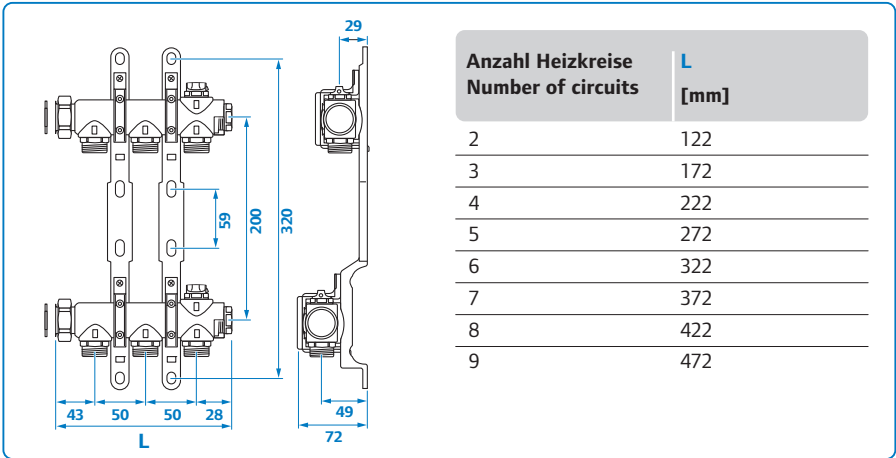


Uponor Heizungsverteiler H

GB Uponor manifold heating H

MONTAGEANLEITUNG

MOUNTING INSTRUCTIONS



D

Technische Daten

Anschlussdimension	IG G 1
max. Betriebstemperatur	80 °C
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Prüfdruck (24 h, ≤ 30°C)	10 bar
max. Wassermenge pro Verteiler	3,5 m ³ /h

Heizkreisanschlüsse mit Eurokonus gem. DIN V 3838. Passend zu allen Uponor G $\frac{3}{4}$ Eurokonus Verschraubungen.

GB

Technical data

Connection dimensions	IG G 1
Max. operating temperature	80 °C
Max. operating pressure	10 bar
Max. test pressure (24 h, ≤ 30°C)	10 bar
Max. water quantity per manifold	3.5 m ³ /h

Loop connection with euro-cone according DIN V 3838. Suitable for all Uponor compression adapter G $\frac{3}{4}$ euro-cone.