


Uponor Base Digital Termostat T-27 230V



IC0000041



CD0000489

Uponor Base Digital Termostat T-27 230V (termostat T-27) leveres med et stort LCD-display og taster.

Temperaturen vises med store cifre, så den er nemmere at læse – også på afstand.

Frontglasset gør det nemt at rengøre termostatsens forside.

En særlig elektronik (TRIAC) sørger for, at termostaten er helt støjsvag under drift og giver den største komfort i alle rum.

Termostatfunktioner

Termostatsens vigtigste egenskaber:

- Montering
 - på væggen
 - Med eurodåse planforsænket
- Støjsvag omskiftning (TRIAC)
- Kan forsyne op til 5 telestater med strøm
- Valgfrit: der kan tilsluttes en ekstern temperatursensor til termostaten med henblik på måling af rum- eller gulvtemperaturen

Softwarefunktioner

Termostatsoftwarens vigtigste egenskaber:


- Temperaturbegrænsning
- Valgfri tilslutning af gulvføler
- Varme/køle-omskifter
- Reguleringstilstande
 - **rt**: stuetemperatur
 - **rS**: ekstern følertemperatur
 - **rFt**: rumtemperatur med gulvtemperaturbegrænsning
- Komfort/ECO-tilstande
- Indikation af behov på displayet
- Kalibrering
- Ventilmotion – udløser, at telestatventilen åbnes i 2 minutter, hvis telestaten har været lukket i 3 dage (72 timer)
- Nulstilling til fabriksindstillinger

Systemkompatibilitet



BEMÆRK!

Du kan finde mere detaljerede oplysninger, produktsortiment og dokumentation på Uponors hjemmeside: www.uponor.dk.

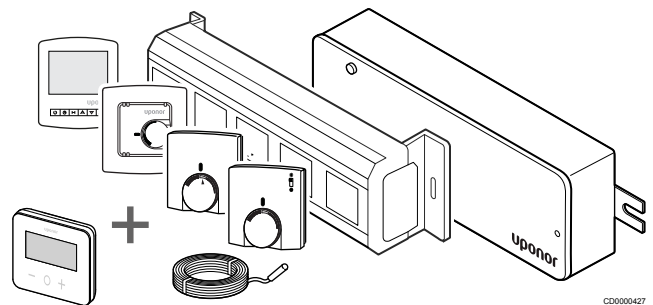


CD0000427

Termostaten T-27 er kompatibel med det aktuelle Uponor Base-kontrolsystem 230 V, Uponor Base flexiboard kontrolenheder (X-24/X-25/X-26/X-27), Uponor Base X-23 kabelboks samt med Uponor Smatrix gulv-/fjernføler S-1XX.

Termostatsens komponenter

Illustrationen nedenfor viser termostaten og dens komponenter.

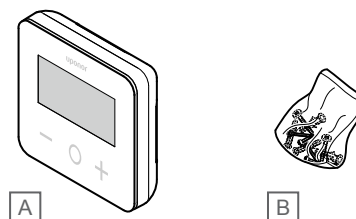


CD0000490

Komponent	Beskrivelse
A	Uponor Base Digital Termostat T-27 230V
B	Monteringsmateriale

Tekniske data

Beskrivelse	Værdi
IP	IP30 (IP: grad af utilgængelighed til aktive dele af produktet og grad af vand)
Maks. omgivende RF (relativ luftfugtighed)	60 % ved 20 °C
Mærkning	CE, UKCA, EAC
ERP	Klasse I
Strømforsyning	230 V vekselstrøm, 50 Hz
Driftstemperatur	0 °C til +50 °C
Fortrådet styling	TRIAC 230 V
Opbevaringstemperatur	-20 °C til +60 °C
Rumtemperaturføler (rt)	CTN 10 K ved 25 °C
Ekstern temperaturføler	CTN 10 K ved 25 °C
Termostatisfarve	Termostathus RAL 9016 Gennemsigtigt frontglas

Mål

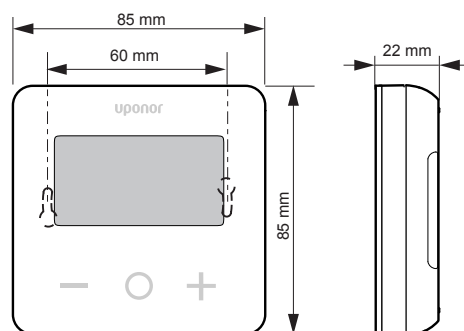

ZD0000060

Overensstemmelseserklæring

Kan anvendes over hele Europa

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed på vores eget ansvar, at produkter, som disse instruktioner vedrører, opfylder alle væsentlige krav i forbindelse med oplysningerne i folderen med sikkerhedsforskrifter.



Direktiv 2014/35/EU (LVD)

Harmoniserede standarder gældende i til Direktiv 2014/35/EU for lavspænding:

- EN 60730-1:2017 Sikkerhed – Automatiske elektriske kontrolenheder til husholdning og lignende brug - Del 1: Generelle krav
- EN 60730-2-9:2013 Sikkerhed – Automatiske elektriske kontrolenheder til husholdning og lignende brug - Del 2-9: Særlige krav til enheder til kontrolenheder til temperaturregistrering

Direktiv 2014/30/EU (EMC)

Harmoniserede standarder i henhold til Direktiv 2014/30/EU for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):

- EN IEC 61000-3-2:2019 – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: Grænser – Grænser for harmoniske strømmissioner (udstyrets indgangsstrøm, 16 A pr. fase)
- EN IEC 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-3: Grænser – Grænser for spændingsændringer, spændingsudsving og flicker i offentlige lavspændingsforsyningssystemer, til udstyr med nominel strøm = 16 A

Uponor A/S

Kornmarksvej 21
2605 Brøndby

1121260 v2_08-2021_DK
Production: Uponor/ELO

Uponor forbeholder sig retten til uden forudgående meddelelse at foretage ændringer af specifikationerne for de indgående komponenter i overensstemmelse med sin politik om løbende forbedring og udvikling af produkterne.



www.uponor.dk