


Uponor Siccus 16

Sauso tipo grindinio šildymo sistema

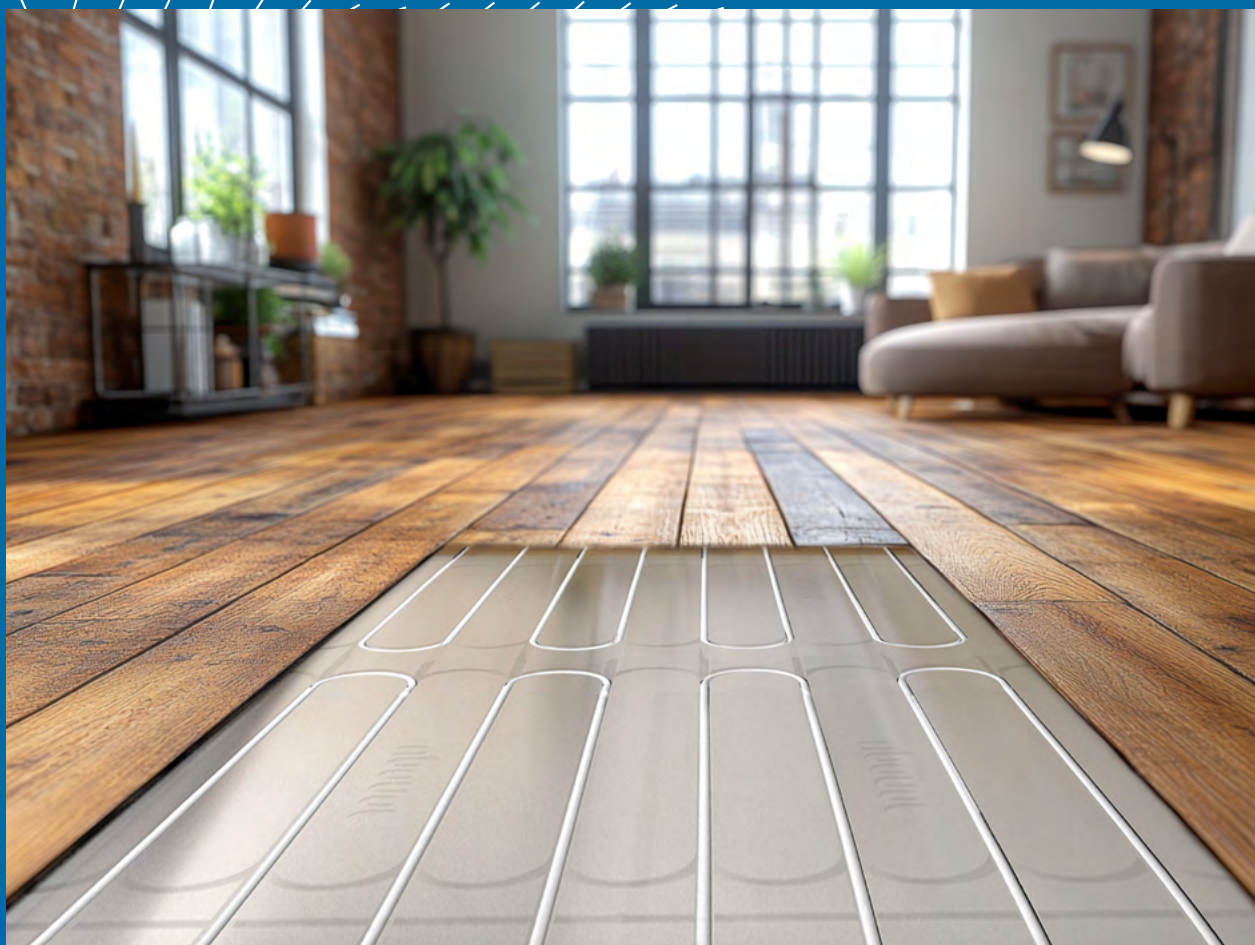

Greitai, sausai ir lengvai...

Pajauskite palengvėjimą renovuodami su Uponor Siccus 16 – naująja sauso tipo grindinio šildymo sistema su tiesioginio grindų klojimo galimybe..



Dėl naujoviškos ir itin plokščios grindų konstrukcijos, ant Uponor Siccus 16 galima greitai ir lengvai tiesiogiai kloti laminatą ir parketą, plyteles ir natūralaus akmens paviršius. Lengvos Siccus 16 plokštės turi integruotą aliuminio šilumos paskirstymo sluoksnį, užtikrinantį tolygų šildymą. Nesvarbu, ar esate namų savininkas, projektuotojas, ar montuotojas, Uponor Siccus 16 užtikrins darbų lengvumą.

Sistema Uponor Siccus 16 yra sukurta energiškai efektyviam gyvenimui, palaiko tvarios statybos tendencijas ir padeda sumažinti montavimo sąnaudas ir taupyti laiką. Nesvarbu, ar renovuojate vienkiemius namus, ar daugiabučius, šis universalus sprendimas užtikrins komfortą, patogumą ir taupumą visur. Atsisveikinkite su ilgu džiūvimo laiku ir sudėtingais procesais – Uponor Siccus 16 yra grindų šildymo ateitis pasiekama jau šiandien.



Atnaujinkite savo grindinį šildymą.
Sužinokite daugiau mūsų svetainėje.

...renovacija – naujai.

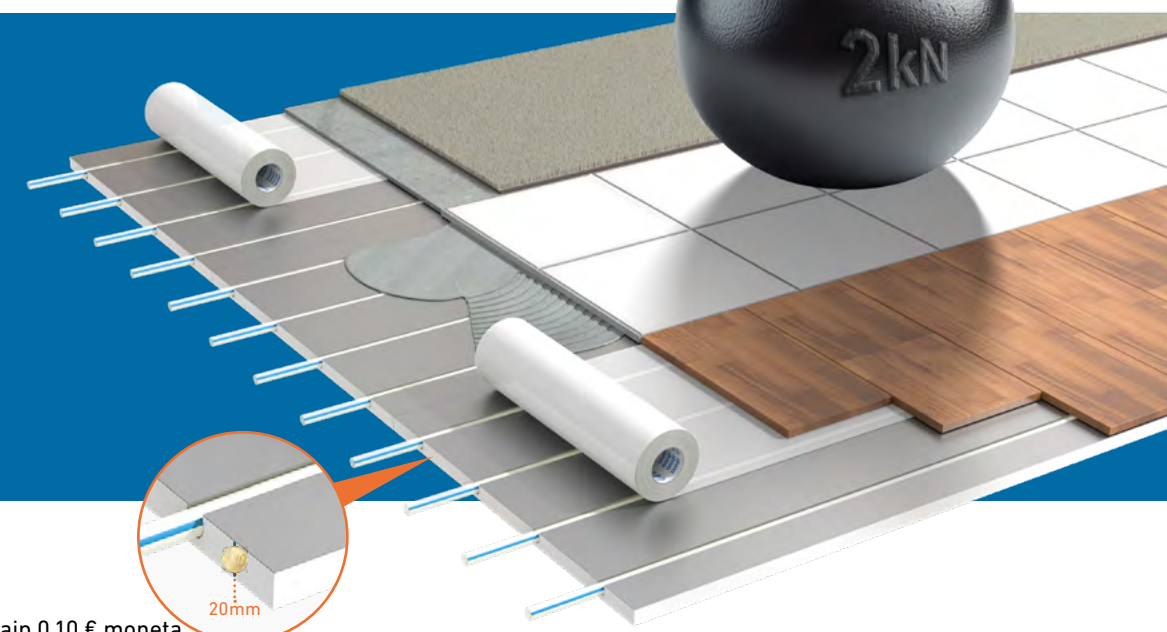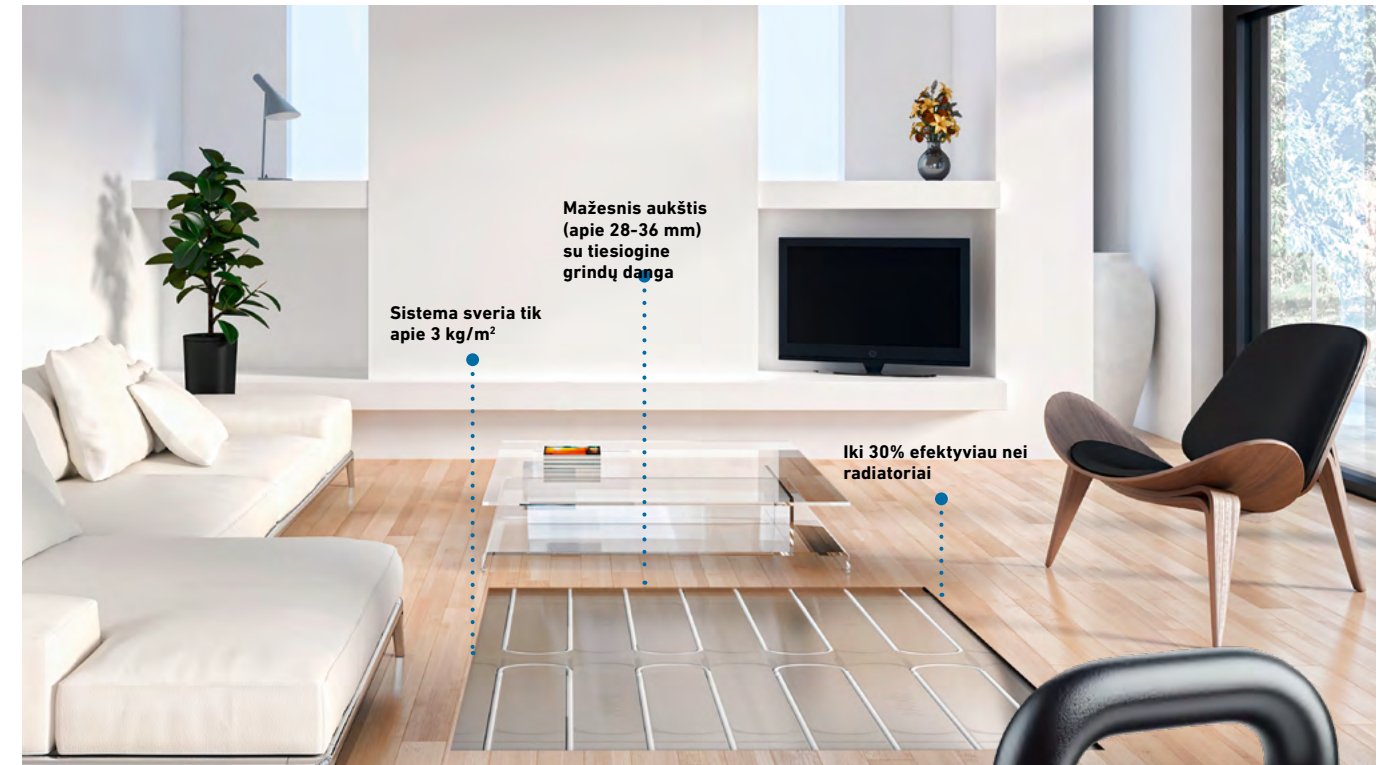

Vos 20 mm storio plokštė
Uponor Siccus 16 yra plona kaip 0,10 € moneta,
o su tiesioginio grindų klojimo galimybe, užtikrina maksimalų našumą net ir minimalioje erdvėje.

Kuo ši sistema išsiskiria?

Pagrindinės funkcijos

Uponor Siccus 16 sujungia pažangiausias technologijas, praktišką dizainą ir siūlo didelio našumo grindų šildymo sprendimą, kuris idealiai tinka renovacijoms. Pagrindinė tiesioginio grindų klojimo technologija pasižymi efektyvumu, suderinamumu ir energijos taupymu, todėl puikiai tinka šiuolaikinių pastatų atnaujinimui.

Štai kuo išsiskiria Siccus 16:



Žemas konstrukcijos aukštis

20 mm Siccus 16 plokštė leidžia tiesiogiai ant sistemos kloti norimą grindų dangą, taip taupant vietą ir laiką.



Greitas reakcijos laikas

Optimalus šildymo efektyvumas pasiekiamas per pirmąsias 20 veikimo minučių, užtikrinant greitą komfortą.



Tvirtas, patvarus ir lengvas dizainas

Plokštės su integruota aliuminio danga užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą ir greitą veikimą, o mažas svoris sumažina konstrukcinę apkrovą, todėl idealiai tinka senesniems pastatams, turintiems statinių apribojimų.



Tiesioginis grindų klojimas

Patikrinta technologija leidžia laminatą, parketą ir plyteles kloti tiesiai ant EPS plokštės.



Žemos temperatūros sistema

Suderinama su šiuolaikinėmis šildymo technologijomis, tokiomis kaip šilumos siurbliai.

Kuo ši sistema naudinga?

Privalumai

Uponor Siccus 16 neapsiriboja vien šildymu - jis iš esmės pakeičia renovacijos eigą. Teikiant pirmenybę komfortui ir ilgaamžiškumui, ji sukurta taip, kad atitiktų tiek montuotojų, tiek klientų poreikius. Nuo greito montavimo iki mažesnių sąskaitų - Uponor Siccus 16 siūlo neprilygstamą vertę bet kokiam projektui.

Štai kuo naudinga Siccus 16.

+ Tobulai tinka renovacijoms

Puikiai tinka erdvėms, turinčioms aukščio ir svorio apribojimų.

+ Minimalūs trikdžiai


Greitas pasiruošimas ir paprastas montavimas, leidžiantis montuoti net ir vienam žmogui, taip sutaupant net 40% laiko ir energijos sąnaudų, klojant grindis tiesiogiai.

+ Energijos taupymas

Optimizuotas šilumos paskirstymas užtikrina 90% šildymo galios per pirmąją veikimo valandą.

+ Mažesnės išlaidos


Mažiau montavimo etapų ir medžiagų sąnaudų, kad galėtumėte atsinaujinti pigiau.

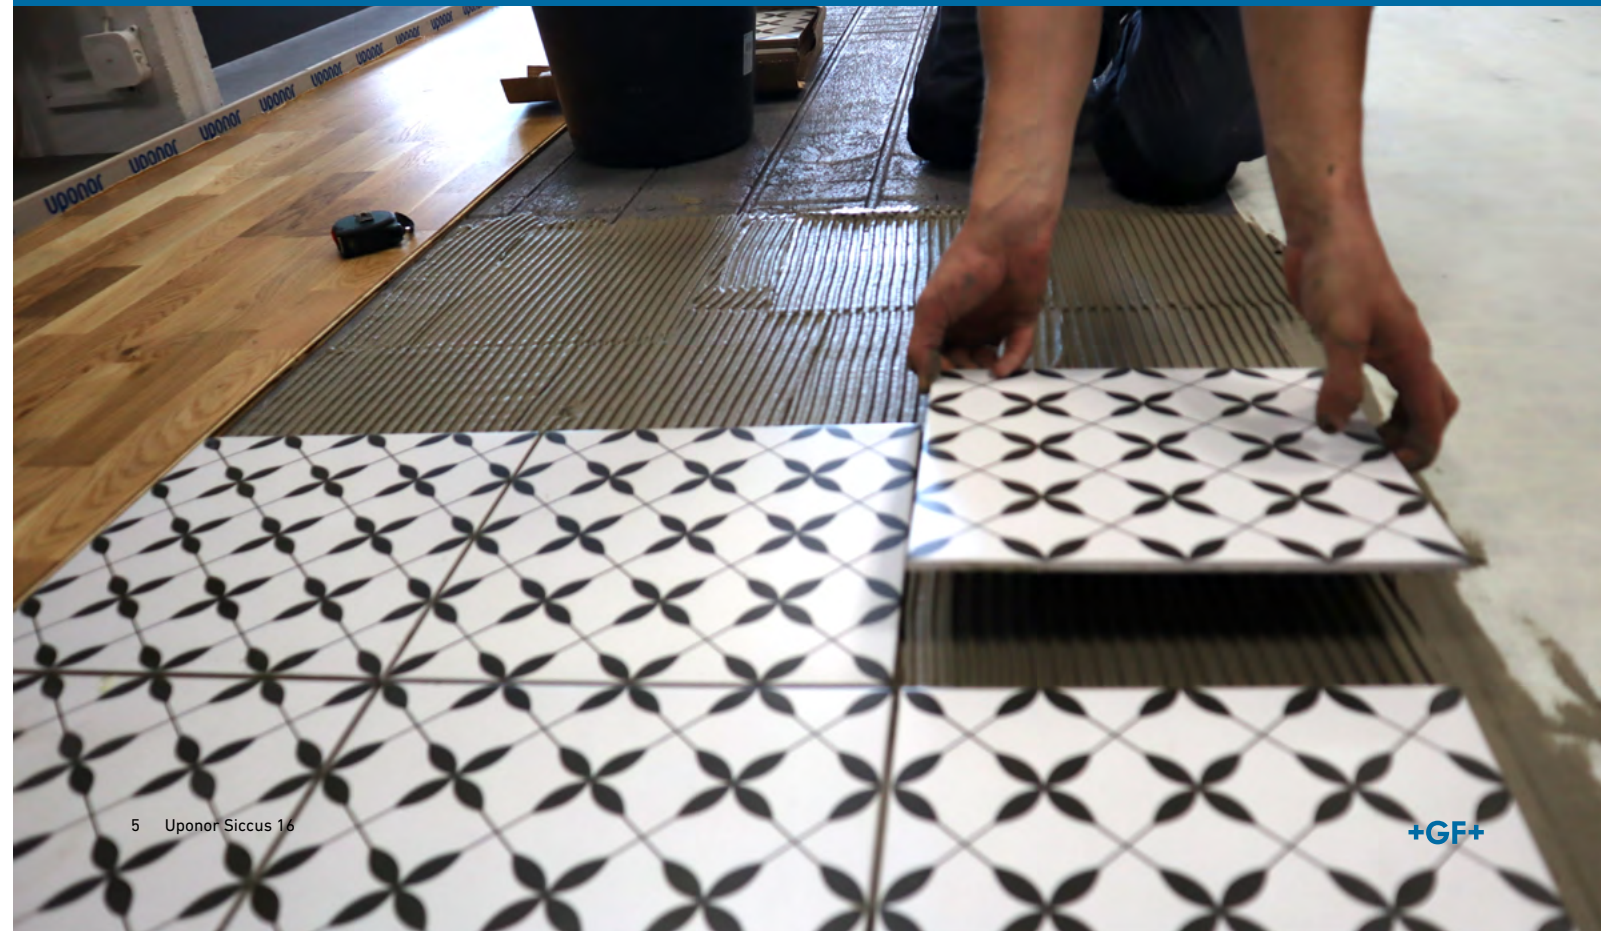


Montavimas – paprasčiau.

Uponor Siccus 16 nustato naują greito ir efektyvaus grindinio šildymo įrengimo standartą: pašalinti nereikalingi žingsniai, supaprastinti procesai ir išlaikytas išskirtinis našumas. Novatoriškas požiūris į tiesioginį grindų klojimą ne tik taupo laiką, bet ir užtikrina geresnį šiluminį efektyvumą bei mažina medžiagų sąnaudas, todėl yra idealus pasirinkimas šiuolaikinei renovacijai ir naujai statybai.


Įrengimo su plytelėmis pavyzdys

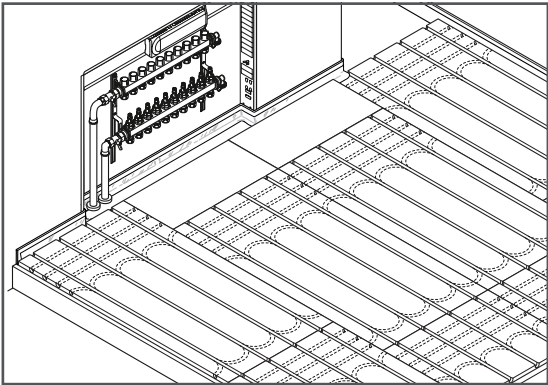


1. Išdėliojamos Siccus plokštės

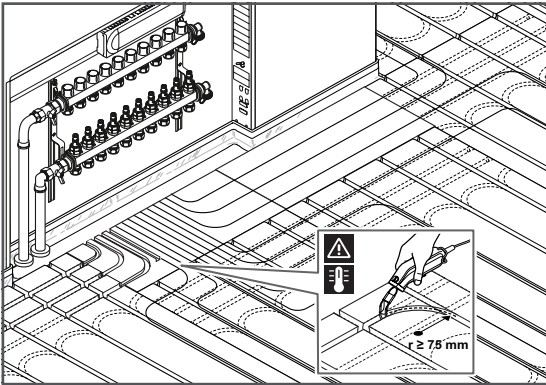

2. Išpjaunami trūkstami grioveliai

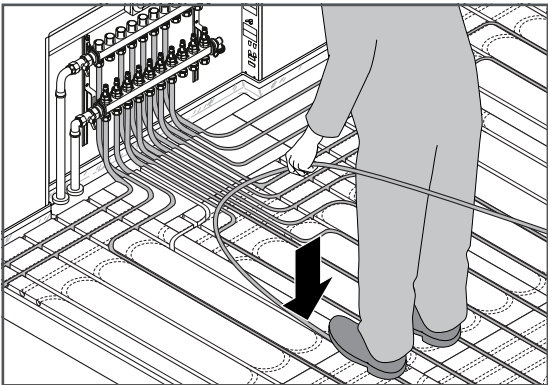

3. Išvedžiojami Uponor šildymo vamzdžiai

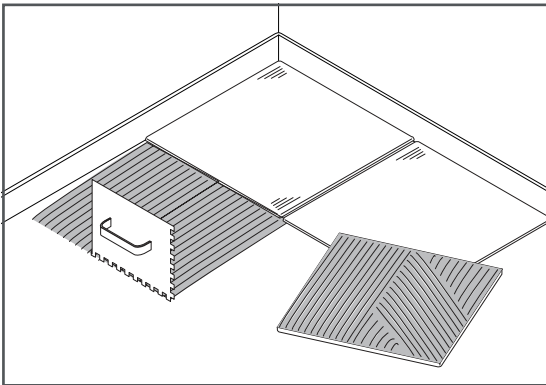

4. Klijuojamos plytelės (pagal gamintojo rekomendacijas)

Sistemos dalys

Uponor Siccus 16 sukurtas remiantis tiksliai suprojektuotais komponentais, todėl yra idealus pasirinkimas patikimiems ir efektyviems šildymo sprendimams. Sistema sukurta taip, kad supaprastintų montavimą ir optimizuotų sistemą.



Uponor Siccus 16 EPS DEO 1200x600x20mm plokštė

Lengvai montuojamos patvarios plokštės su integruotais vamzdžių grioveliais (žingsnis 150 mm), aliuminio šilumos perdavimu visu paviršiumi ir EPS 400 kPa, suderinamos su Uponor Comfort Pipe 16x2,0 mm ir Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 mm.



Uponor Siccus 16 krašto atrama 1000x45x20mm

Privalomoji kraštų atrama užtikrina saugų keraminių plytelių ir natūralaus akmens grindų dangos montavimą, užtikrina stabilumą palei sienų šonus ir durų angas.



Uponor Multi izoliacinė plokštė XPS 400

Universalios 20 mm lygios plokštės, skirtos siauriems koridoriams ir kolektorių zonoms, leidžiančios lengvai paruošti reikiamus griovelius naudojant pjovimo įrankį.



Uponor Siccus PS pjovimo įrankio galvutė

Skirta PS pjovimo įrankiui EPS/XPS.



Uponor Siccus PS pjovimo įrankis

EPS/XPS kršto pjovimo įrankis, suderinamas su Siccus galvutėmis (10, 14 ir 16 mm), veikiantis 230 V, 50/60 Hz.

Privalumai

+ 40% greitesnis montavimas
Greičiau, pigiau ir paprasčiau.

+ Mažo aukščio konstrukcija
Sumažinta - vos 20 mm aukščio plokštė, kuriai nereikia papildomų sluoksnių.

+ Lengvas dizainas
Tik 3 kg/m² - jokių papildomų sluoksnių.

+ Rinkoje lyderiaujančios inovacijos
Sausa sistema ir jokių išlyginamų sluoksnių.

Leading with Water

UAB Uponor
Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

www.georgfischer.com
www.uponor.com/lt-lt