


Uponor Combi Port M-ProX

Uponor

Könnyen integrálható komplex rendszerekbe

Egy második hőcserélő kiegészítő szivattyúval
valósítja meg a nyomásfokozást.

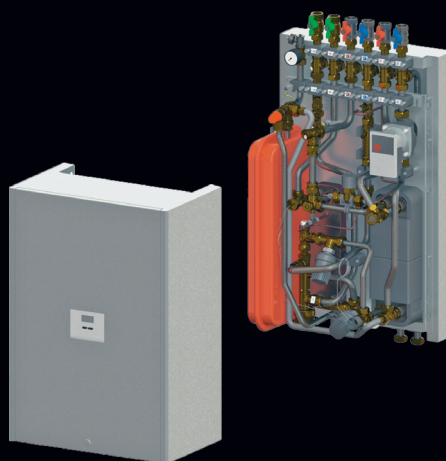

Telepítés / rendszer ajánlás

- Nagy átfolyási hőmérsékletű és magas hálózati nyomású fűtési rendszerekhez

Alkalmazás

- Decentralizált, azonnali használati melegvíz előállításához
- Padlófűtési rendszerekhez
- Radiátoros fűtési rendszerekhez

Telepítési lehetőségek

- Falra szerelve, szekrény nélkül

Tanúsítványok

- DVGW jóváhagyás

Műszaki adatok

- Hőközponti egység teljesen összeszerelve és nyomáspróbázva
- DVGW tanúsítvánnyal rendelkező PM szelep, szabadalmaztatott hármas tömítési technológiával
- Műanyagból készült csőbilincsek a hangszigetelés és a termikus leválasztás érdekében
- 2 hőcserélő: fűtéshez és használati melegvízhez
- Termosztatikus megkerülő szelep
- Másodlagos fűtési keringető szivattyú hőmérsékletszabályozással
- Távtartó hőmennyiségmérőhöz 110 mm x3/4"
- Távtartó a vízórához 110 mm x3/4"
- Töltő- és leeresztőszelep
- Szűrő hideg vízhez 0,5 mm
- Szűrő a primer fűtési tápvezetékhez 0,5 mm
- Elektromos csatlakozási lehetőség (jelölve) földelés csatlakoztatására
- Max. üzemi nyomás fűtésnél: PN10
- Max. üzemi nyomás vízellátáshoz: PN10
- Max. üzemi hőmérséklet: 85 °C
- Minimális nyomás vízellátáshoz: 2 bar
- Max. nyomáskülönbség primer fűtéshez: 2,5 bar
- Szerelvény anyaga vízellátás: CW617N
- Szerelvény anyaga fűtés: CW617N, CW614N
- Csövek: rozsdamentes acél 1.4401
- Fehér porszórt (RAL 9016)szekrényfedéllel együtt

Uponor Combi Port M-ProX

Használati melegvízhez és közvetett fűtéshez, amelyek második hőcserélőt használnak fűtőkör csatlakozásokkal, beleértve a keringető szivattyút és a tágulási tartályt a hőközponti egység oldalára szerelve.

A kiegészítők kódjai

- 15, 21** Használati melegvíz térfogatáram (l / perc)
- CB** Rézzel forrasztott, rozsdamentes acélból készült hőcserélő a használati melegvíz-készítéshez
- BP** Előmelegítő funkció a vezetékben
- DI** Elsődleges nyomáskülönbség szabályzó a hőközponti egység bemeneténél
- TL** Termosztatikus hőmérséklet-korlátozó használati melegvízhez, merülő érzékelővel
- ZH** Lakásfűtési kör cirkulációs rendszer, beleértve a keringető szivattyút, a termosztatikus áramlásszabályzót és a tágulási tartályt
- CR** Fém burkolatú hőközpont fehér porszórt bevonattal (RAL 9016)
- NI** Nincs csőszigetelés és/vagy szigetelő tok
- NC** Nincs hidegvíz-elvezetés a hőközponti egységből

Cikkszám	Kiegészítők kódjai									
1095636	15	CB	BP	DI	TL	ZH	CR	NI	NC	
1095637	21	CB	BP	DI	TL	ZH	CR	NI	NC	

További információ
az Uponor Combi Port
M-ProX típusról



> Műszaki
információ

uponor

Uponor Épületgépészeti Kft.
1043 Budapest
Lorántffy Zs. u. 15/B
Magyarország
T +36302291978
<https://www.uponor.com/hu-hu>

1145814 v1_07_2024 HU

Moving
> Water