


Solid PP kloakerør
Teknisk datablad

uponor

Solid PP

Enkeltlagsrør EN 1852

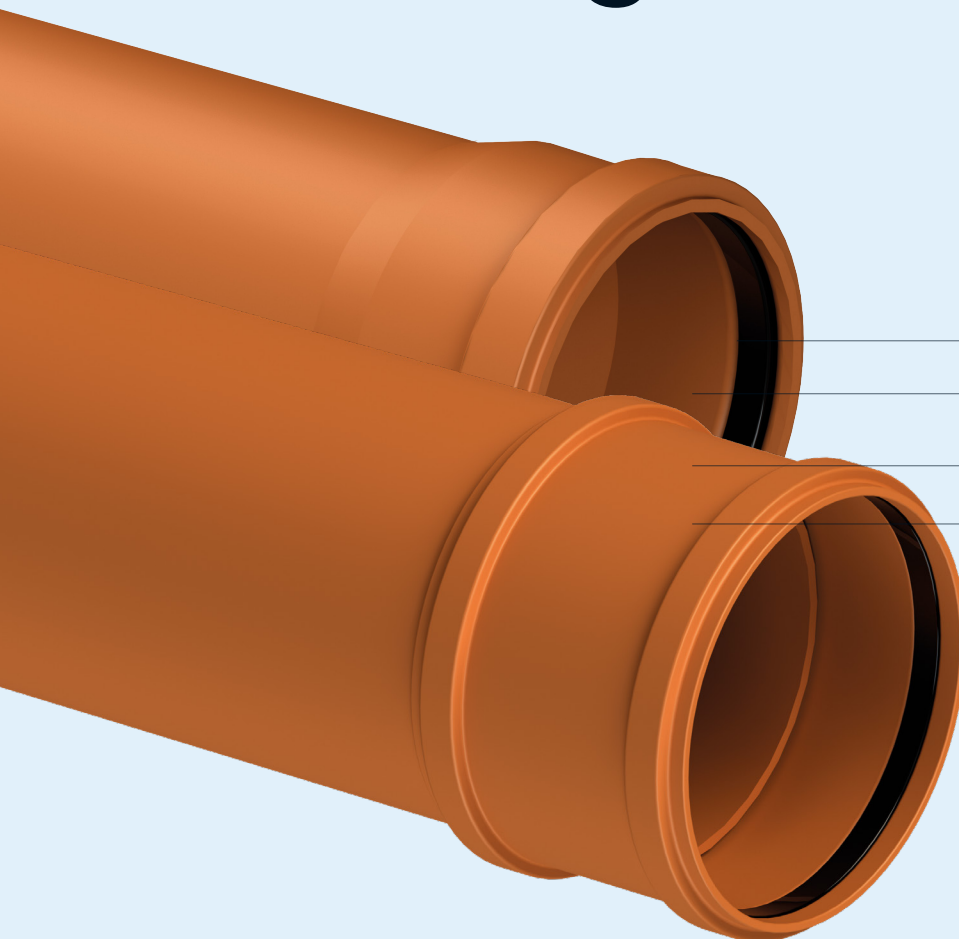

Høj kemisk bestandighed

Korrosionsfri

Massivt étlagsrør

Nordic Poly Mark godkendt

PP enkeltlagsrør til kloak


Uponors glatte PP-enkeltlagsrør er til kloakering med gravitation. Systemet er godkendt af Nordic Poly Mark (NPM) og opfylder kravene i EN 1852. Som påkrævet i standarden er de rødbrune og glatte PP-rør gennemfarvede gennem hele vægstrukturen.


Rørene er slagfaste, selv i koldt vejr, og kan også installeres om vinteren. Systemet er korrosionsfrit med god modstandsdygtighed over for slid. Rørenes ringstivhed er SN8 og kan tåle trafikbelastning. Til disse PP-rør kan der anvendes monteringsystemer til glatte rør.

Anvendelse	Gravitationsrør
Materiale	Polypropylen, SN8
Ringstivhed	SN8
Farve	Rødbrun
Dimensioner	Ø110–400 mm: 3 og 6 m
Muffer	110–160 mm: Inline-muffe 200–400 mm: Dobbelt-muffe
Tætningsring	Oliebestandig pakning
Standarder	Nordic Poly Mark EN 1852


Egenskaber


PP-kloak enkeltlagsrør EN1852 med inline-muffe, SN8

	Dimensioner mm/længde	M mm	Udv. diameter mm	Godstykkelse mm
	110/3000	58	127	3.80
	110/6000	58	127	3.80
	160/3000	82	184	5.50
	160/6000	82	184	5.50



PP-kloak enkeltlagsrør EN1852 med dobbeltmuffe, SN8

	Dimensioner mm/længde	M mm	Udv. diameter mm	Godstykkelse mm
	200/3000	81	216	6.90
	200/6000	81	216	6.90
	250/3000	125	273	8.60
	250/6000	125	273	8.60
	315/3000	147	339	10.80
	315/6000	147	339	10.80
	400/3000	168	427	13.70
	400/6000	168	427	13.70



Moving > Water

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com