


Upronor Base на термостат T-27 230V



IC0000041

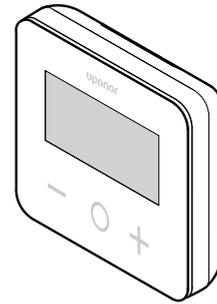

CD0000489

Upronor Base на термостат T-27 230В (термостат T-27) оснащен большим ЖК-дисплеем и сенсорными кнопками управления.

Температура отображается большими цифрами для удобства чтения даже на расстоянии.

Сенсорные кнопки и переднее стекло облегчают чистку передней панели термостата.

Специальная электроника (симистор) гарантирует совершенно бесшумную работу термостата и обеспечивает высочайший комфорт во всех помещениях.

Характеристики термостата

Основные характеристики термостата:

- Монтаж
 - на стене
 - на подрозетнике/скрытой разветвительной коробке европейского стандарта
- Бесшумное переключение (симистор)
- Обеспечивает питание и управление до 5 исполнительными механизмами
- Дополнительные возможности: к термостату можно подключить внешний датчик температуры для измерения температуры в помещении или температуры пола

Характеристики программного обеспечения

Основные характеристики программного обеспечения термостата:

- Ограничение температуры
- Возможность подключения дополнительного датчика температуры пола
- Переключатель отопления/охлаждения
- Режимы регулирования
 - **rt**: температура в помещении
 - **rS**: температура от внешнего датчика
 - **rFt**: температура в помещении с ограничением температуры пола
- Комфортный/экономичный режимы
- Обозначение потребности в отоплении на дисплее
- Калибровка


- Упражнение клапана — открытие клапана исполнительного механизма на 2 минуты, если исполнительный механизм был закрыт в течение 3 дней (72 часов)
- Заводской сброс

Совместимость компонентов



ПРИМЕЧАНИЕ!

Для получения более подробной информации, а также для ознакомления с ассортиментом продукции и изучения документации посетите веб-сайт Upronor: www.uponor.com/ru-ru.

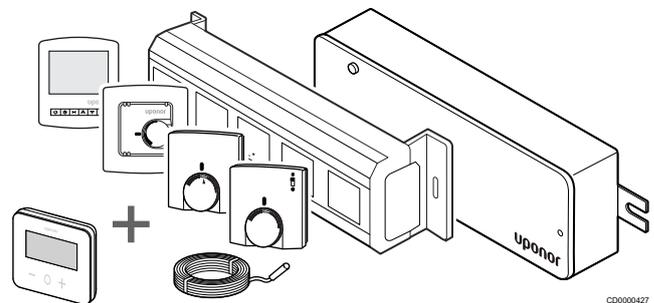


CD0000427

Термостат T-27 совместим с существующей системой управления Upronor Base 230 В, контроллерами с селекторами каналов Upronor Base (X-24/X-25/X-26/X-27), а также датчиком температуры пола/выносным Upronor Smatrix S-1XX.

Компоненты термостата

На рисунке ниже показан термостат и его компоненты.

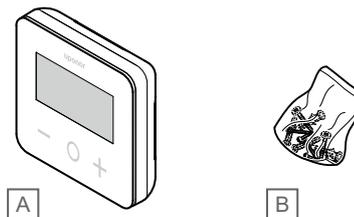


CD0000490

Позиция	Описание
A	Upronor Base на термостат T-27 230V
B	Крепежные материалы

Технические данные

Описание	Значение
Название продукта	Uponor Base на термостат T-27 230V
IP	IP30 (IP: класс защиты деталей устройства, находящихся под напряжением, и класс защиты от воды)
Макс. относительная влажность воздуха (RH)	60 % при 20 °C
Маркировка	CE, UKCA, EAC
ERP	I класс
Источник электропитания	230 В пер. тока, 50 Гц
Рабочая температура	От 0 до +50°C
Проводное управление	СИМИСТОР 230 В
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Датчик температуры в помещении (rt)	СТН 10 К при 25 °C
Датчик наружной температуры	СТН 10 К при 25 °C
Цвет термостата	Корпус термостата RAL 9016 Прозрачное переднее стекло

Размеры

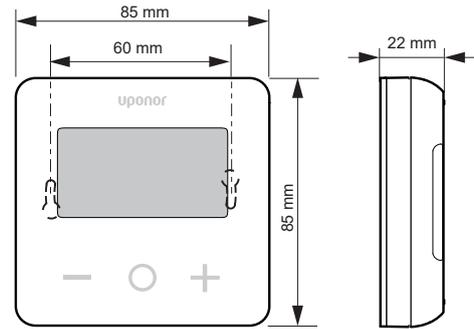

ZD0000060

Соответствие нормативным требованиям

Uponor Base на термостат T-27 230V соответствуют следующим директивам.

- CE
- UKCA
- EAC

Заявление о соответствии стандартам ЕС/СК

Настоящим Uponor заявляет, что Uponor Base на термостат T-27 230V соответствует сопутствующим директивам Европейского сообщества. ¹⁾



Полный текст декларации соответствия законам и нормам ЕС/СК представлен на следующей веб-странице:

<https://www.uponor.com/doc/1120075>

1) Знаки сертификации и соответствия стандартам представлены на корпусе устройства Uponor, на упаковке и в прилагаемой документации.

Дополнительные сведения о продукции и инструкции по ее использованию предоставляются в комплекте с продуктом Uponor. Также они представлены на веб-сайте www.uponor.com/services/download-centre и на веб-сайтах компании Uponor для других стран на соответствующих языках.



Uponor GmbH

Industriestraße 56,
D-97437 Hassfurt, Germany

1121272 v3_08_2023_RU
Production: Uponor/ELO

Uponor оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять портфель продукции и относящуюся к нему документацию в соответствии с политикой непрерывного совершенствования и развития.



www.uponor.com/ru-ru