


+GF+

Uponor Siccus Mini


Agora com a Tecnologia Direct Flooring.

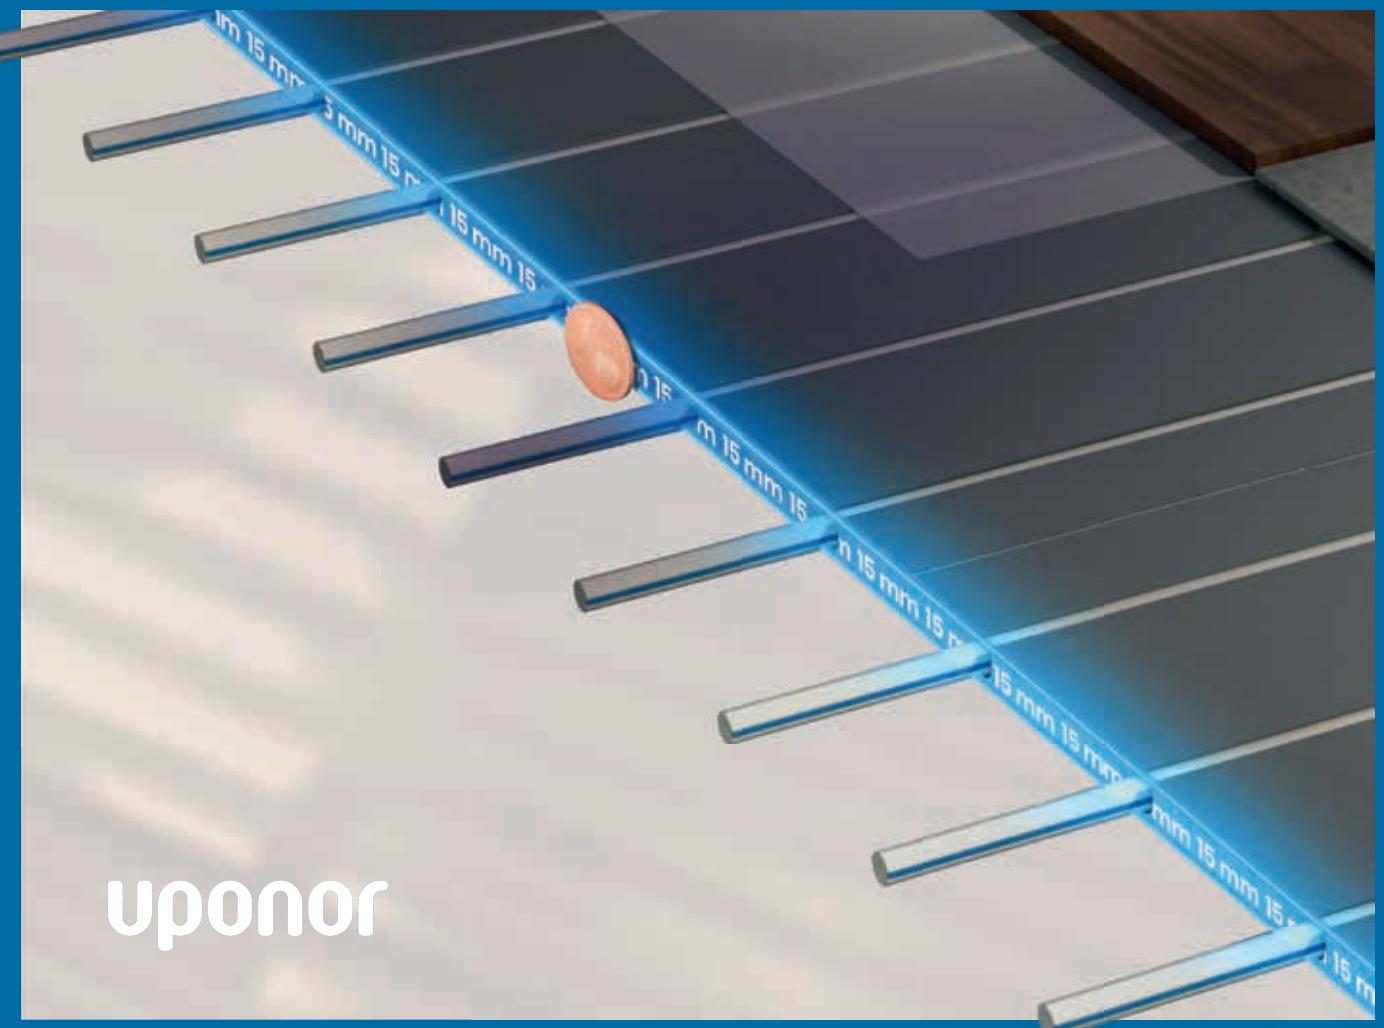

Excellence
in Flow⁺

Apresentamos Uponor Siccus Mini

Ultra-fino. Ultra-rápido. Feito para renovações.

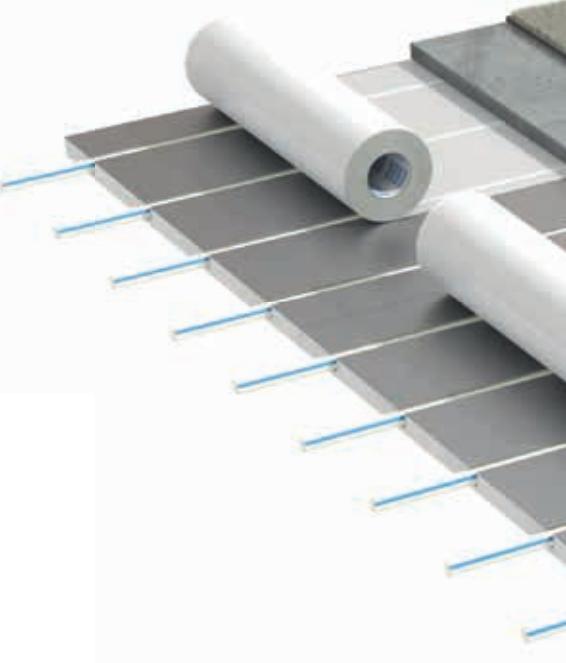


Agora com a Tecnologia Direct Flooring

Ao renovar, especialmente edifícios residenciais antigos, cada milímetro conta. O Uponor Siccus Mini oferece um desempenho inigualável num sistema com apenas 15 mm de espessura, agora melhorado com tecnologia de aplicação direta do pavimento: menos camadas, sem tempo de espera de secagem e uma conclusão do projeto mais rápida.

Graças ao seu processo de instalação simplificado em três passos, o Uponor Siccus Mini reduz o tempo total de instalação até 40%. Em apenas 20 minutos, o sistema atinge a sua emissão máxima de calor, tornando-se na nossa solução a seco de resposta mais rápida até à data. O seu espaçamento de tubagem de alto desempenho de 9,9 mm garante uma forte emissão térmica, enquanto que a construção ligeira a seco o torna ideal para pavimentos sensíveis em projetos de renovação.

Combinando eficiência, conforto e rapidez, o Siccus Mini é uma opção ideal para renovações com consciência energética: concebido para cumprir com os atuais padrões de renovação sem abdicar de nada.

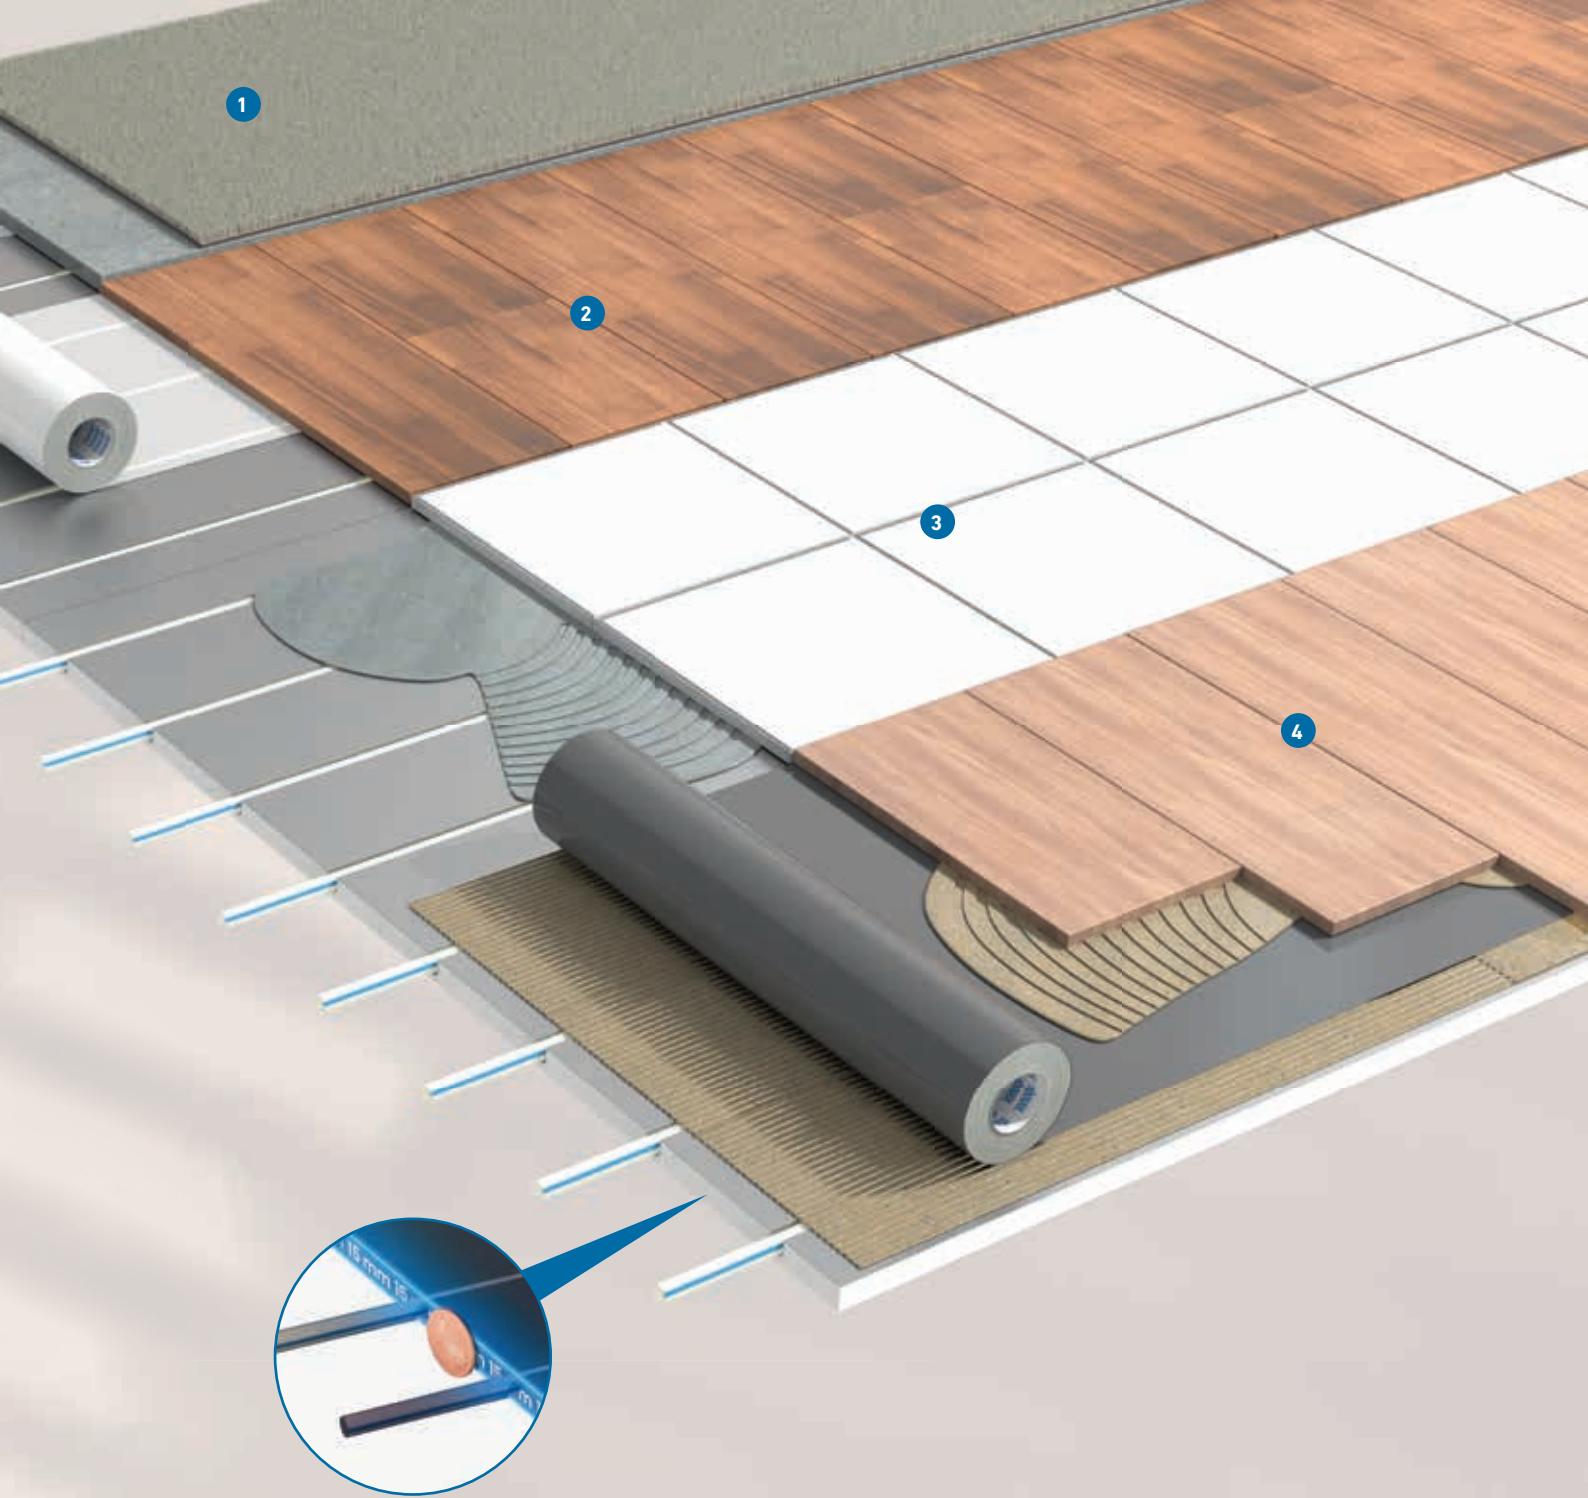

Uponor Siccus Mini é compatível com uma ampla variedade de revestimentos de pavimento, incluindo as seguintes aplicações:

- 1. Carpete/Vinil com placa de gesso cartonado**
- 2. Pavimento de madeira/Pavimento laminado flutuante (como camada de distribuição)**
- 3. Azulejo/Pedra natural com aplicação direta do pavimento (também adequado para uso com argamassas húmidas)**
- 4. Parquet de madeira com pavimentação direta**

Descubra o que o torna diferente

Todos os benefícios em apenas 15 mm.

Descubra o que faz do Uponor Siccus Mini a solução ideal para projetos de reabilitação modernos, ao combinar um design ultrafino, tecnologia de pavimentação direta e instalação rápida para oferecer conforto sem comprometer o desempenho.

Principais características

- Concebido à medida para construções com pouca altura útil
- Requer apenas um instalador para a sua aplicação
- Preparado para instalação numa única fase
- Otimizado para parquet e pavimento laminado
- Adequado para todo o tipo de revestimentos de pavimento (ex.: azulejo, pedra natural, carpete ou vinil)

90%

do desempenho máximo em menos de uma hora

15mm

de espessura sem pavimento final

Vantagens

- Eficiência energética otimizada
- A pavimentação direta reduz a altura total e o tempo de instalação
- Sem tempos de espera para a aplicação do revestimento final
- Não requer coordenação de várias especialidades
- Compatível com bombas de calor
- Instalação rápida e sem obras sujas sobre o pavimento existente

34%

maior capacidade de aquecimento do que os sistemas secos padrão

31%

menos perda de energia térmica do que os radiadores

39%


menos consumo de gás e emissões de CO₂ do que os radiadores padrão

Benefícios



Tecnologia de Piso Direto

Sem necessidade de betonilha. Compatível com uma ampla variedade de revestimentos de pavimento: parquet, laminado, cerâmica, pedra natural e muito mais.

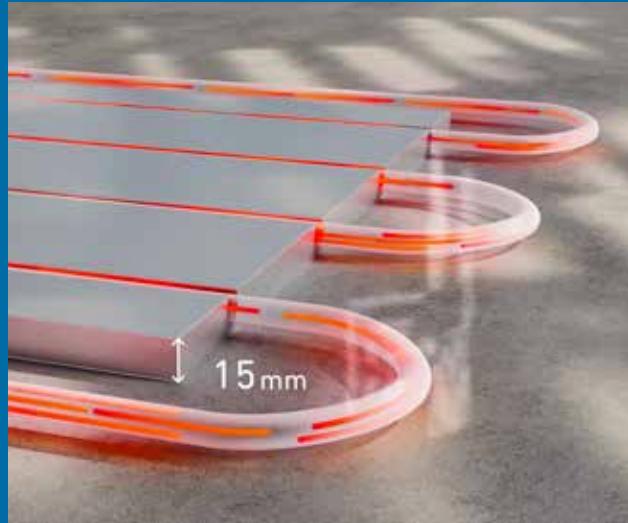


Altura Ultra-baixa de 15 mm

O nosso sistema mais fino de aquecimento e arrefecimento radiante de pavimento. Funciona em espaços reduzidos sem comprometer a estrutura.



Instalação 40% mais rápida

Reduza o tempo total de instalação de revestimento cerâmico. Graças a um processo simplificado em 3 passos: Colar os painéis, assentar os tubos e aplicar a cerâmica.

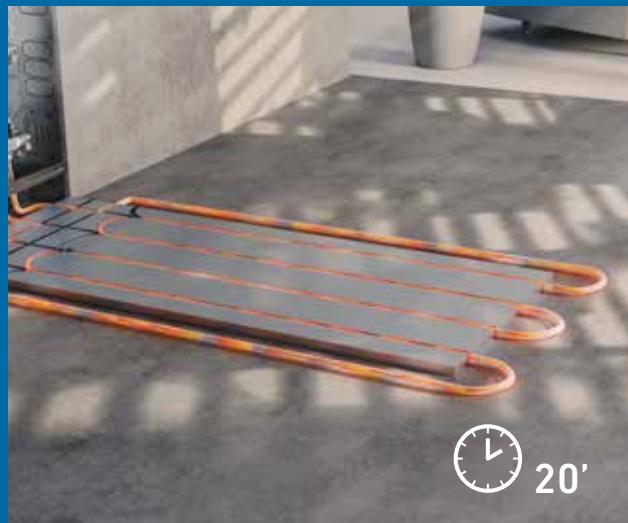


Desempenho ótimo de aquecimento

Aquecimento rápido em até 20 minutos com a solução seca mais potente da nossa gama: Até 50 W/m² com laminado.

Componentes

Tudo o que precisa

Desde painéis até acessórios, cada componente do sistema Uponor Siccus Mini foi concebido para funcionar perfeitamente em conjunto, garantindo uma instalação rápida e limpa, e um desempenho fiável a longo prazo.

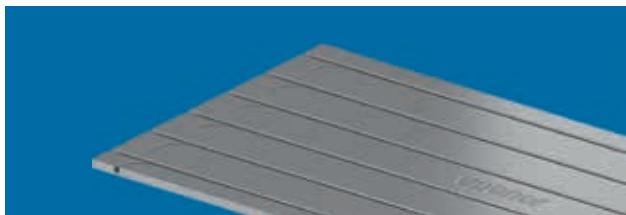

Painel Uponor Siccus Mini 1200x600x15 mm

- Material resistente a alta carga 400kPa
- Design melhorado com ranhuras extras que aceleram o tempo de instalação
- Camada de emissão de calor integrada para reduzir o tempo de instalação



Painel Uponor Siccus Mini Branco 1200x600x15 mm

- Material resistente a cargas elevadas 400kPa
- Cocebido para corredores estreitos e áreas com coletores
- Permite preparar facilmente ranhuras personalizadas utilizando uma ferramenta de corte



Uponor Siccus Mini topo perimetral

- Garante uma instalação segura para ladrilhos cerâmicos e pavimentos de pedra natural
- Proporciona estabilidade ao longo das paredes e portas



Ferramenta de corte a quente Siccus Mini 230V

- Ferramenta de corte de 10 mm
- Para fácil corte a quente de ranhuras no painel
- Para criar circuitos próprios



Quer saber mais?

O Uponor Siccus Mini é fácil de instalar e pode ser aplicado por uma única pessoa, sem tempos de espera para o revestimento final. Os instaladores podem agilizar cada projeto colocando o sistema diretamente sobre pavimentos existentes.

Visite o nosso website para aceder a recursos adicionais e a tudo o que necessita para tirar o máximo partido do Uponor Siccus Mini.



Visite uponor.com/siccusmini para obter mais informações.

Excellence in Flow

Visite o nosso website para contactar um especialista:

<https://www.apenar.com/pt-pt/servicos/contacto>

