


Izolacijski seti 250 Uponor Ecoflex



IC0000120

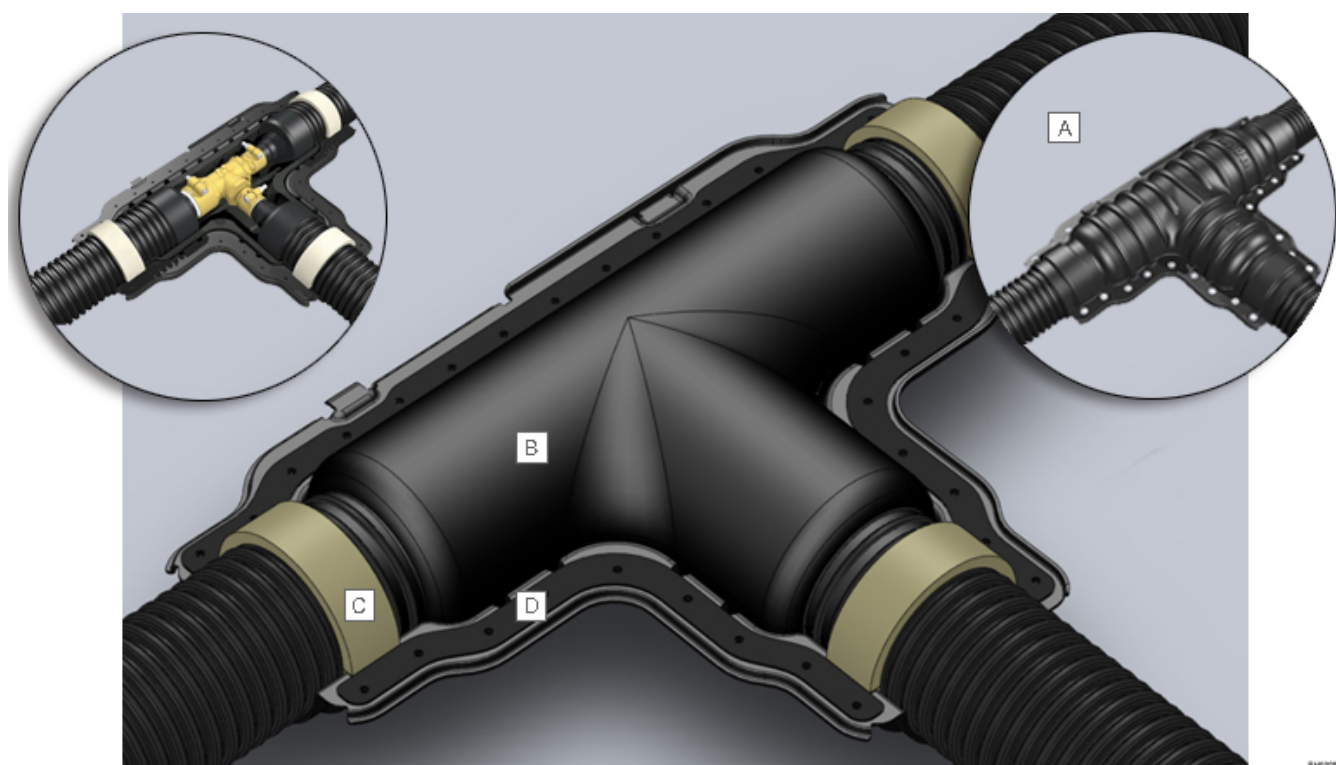


Postavka	Opis
A	ABS ohišje odporno na transportno obremenitev
B	Izolacijska penasta obloga ohranja toploto v cevnem sistemu
C	Reducirni obroči za različne dimenzije zaščitnih rebrastih cevi
D	Tesnjenje za doseganje vodotesnosti seta

Izolacijski seti Uponor Ecoflex se uporabljajo za povezovanje zunanjih zaščitnih cevi Ecoflex v omrežju lokalnega daljinskega ogrevanja. Z novim 250 mm izolacijskim T-kosom in ravnim izolacijskim kosom pokrijemo vse dimenzije Ecoflex zaščitnih rebrastih cevi.

Paleta izolacijskih setov je sestavljena iz različnih T-kosov, ravnih izolacijskih setov in kotnega izolacijskega seta. Vsi seti vsebujejo potrebne komponente za tesnjenje in zapiranje setov, kot tudi izbor reducirnih obročev za različne dimenzije zaščitnih rebrastih cevi. Dodatne reducirne obroče je mogoče naročiti ločeno, če so potrebne druge kombinacije zunanjih zaščitnih rebrastih cevi. Poleg tega so izolacijski seti opremljeni s polovičnima penastima oblogama, ki zagotavljata manjše toplotne izgube med delovanjem.

Zahvaljujoč njihovi posebni zasnovi in visokokakovostnemu materialu ABS lahko izolacijski seti do dimenzij 200 mm prenesejo težo do 60 ton. Izolacijski seti 250 lahko prenesejo obremenitev do 40 ton.


Uponor Ecoflex T izolacijski set



- T izolacijski set za priključitev cevi
- ABS ohišje (dve polovički) z izolacijo in redukcijami
- Prometna obremenitev 60 ton (za dimenzijo 250: 40 ton)

Izdelek št.	Mere	l, mm	l1, mm	l2, mm	l3, mm	di1, mm	di2, mm	di3, mm
1060986	140/90/68	666	470	470	470	140	90	68
1060982	200/175/140	786	562	562	562	200	175	140
1121805 NOVO!	250/200/175/140	780	575	535	575	250	200	175/140


Uponor Ecoflex ravni izolacijski set



- ravni izolacijski set za priključitev cevi
- ABS ohišje (dve polovički) z izolacijo in redukcijami
- Prometna obremenitev 60 ton (za dimenzijo 250: 40 ton)

Izdelek št.	Mere	l, mm	l1, mm	di1, mm	di2, mm	di3, mm
1060984	200/175/140	1125	426	200	175	140
1121806 NOVO!	250	1150	491	250		

Uponor Ecoflex izolacijsko koleno (set)

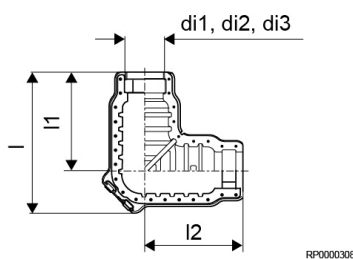

- izolacijsko koleno za priključitev cevi
- ABS ohišje (dve polovički) z izolacijo in redukcijami
- prometna obremenitev 60 ton

Izdelek št.	Mere	l, mm	l1, mm	l2, mm	di1, mm	di2, mm	di3, mm
1060985	200/175/140	806	563	563	200	175	140

Generalni zastopnik
družbe Uponor v Sloveniji,
DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
 1241 Kamnik
 Slovenija

1136244 v1_05_2022_SI
 Production: Uponor/ELO

Uponor si pridržuje pravico do sprememb teh navodil brez predhodne najave, na račun politike stalnih izboljšav in razvoja.



www.uponor.com/si-si