


**Uponor beskyttelsesbrønd  
for boring**

**Teknisk datablad**

**uponor**



# Beskyttelsesbrønd for boring

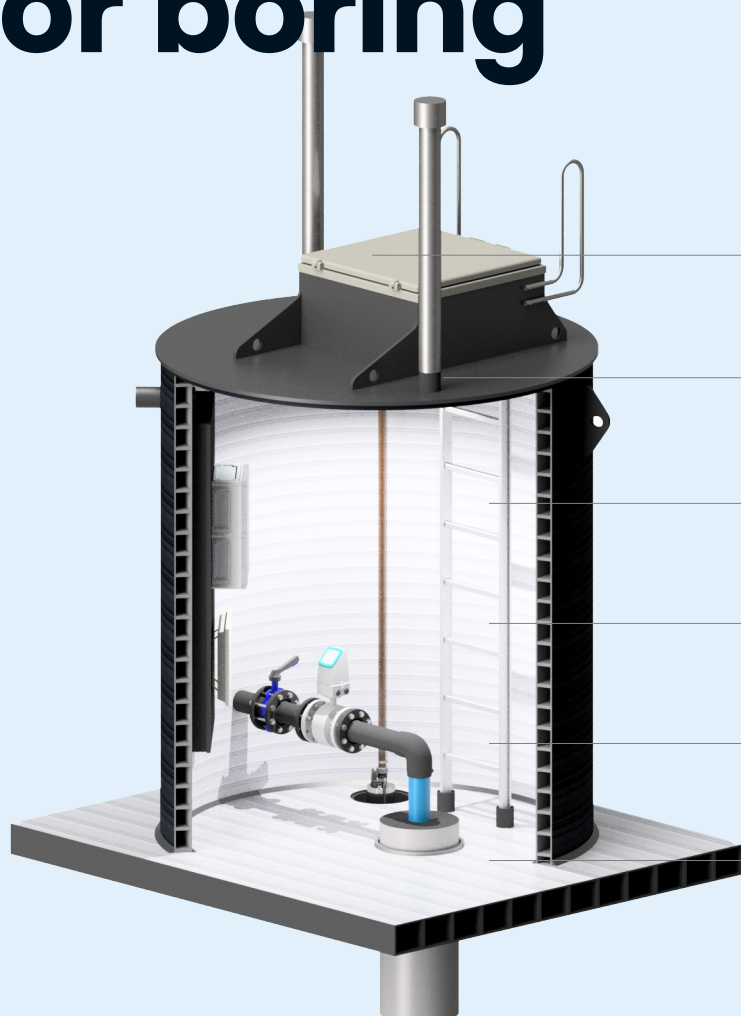

Forventet levetid på mere end 100 år

Nem inspektion med hvid inderside

Leveres som en Plug-and-play løsning

Producerses op til 3500 mm (SN2, SN4 og SN8)

Anvendes til at beskytte grundvandsboringer

Produceret af Insta-Cert og Nordic Poly Mark godkendte materialer

## Uponor beskyttelsesbrønd for boring

En beskyttelsesbrønd med udstyr for boring løfter vandet fra grundvandskilden til et niveau over jorden, hvor det behandles eller fordeles.

- Et robust og vandtæt design.
- En underjordisk konstruktion
- Udstyr baseret på kundens forhold.

Anvendelse	Beskyttelse af grundvandsboringer
Materiale	Polyethylen (PE)
Farve	Sort eller sort med hvid inderside (efter aftale)
Dimensioner	Op til 3500 mm
Ringstivheder	SN2, SN4 eller SN8 og andre på forespørgsel
Standarder	Produceret af dele efter EN 13476-2
Godkendelser	Rørdel er produceret efter Nordic Poly Mark, Cert. nr. 4075.

# Tekniske data

## Produkter til behandling af vand


Produkter til behandling af grundvand er ideelle til deres formål. Anvendelsen af polyethylen Weholite-brønde sikrer en meget lang levetid samt beskytter procesudstyret og reducerer behovet for vedligeholdelse.

## Produktoversigt

Dimensioner på brønde; Ø1250, Ø1400, Ø1500, Ø1600, Ø1800, Ø2000, Ø2400, Ø2500, Ø3000 og Ø3500 mm.

Udstyr tilpasset efter kundens forhold.

1. Brøndvæg (PE100)
2. Brøndtop
3. Stige
5. Trykrør (ud)
6. Ventil
7. Flowmåler
8. Håndliste
9. Ventilationsrør DNI100
10. Lys LED
11. Kabelgennemføring
12. El-kabine installationsplade
13. Varmelegeme
14. Borehulsrør
15. Bund, selvforankrende
16. Gulvpumpe KPI150

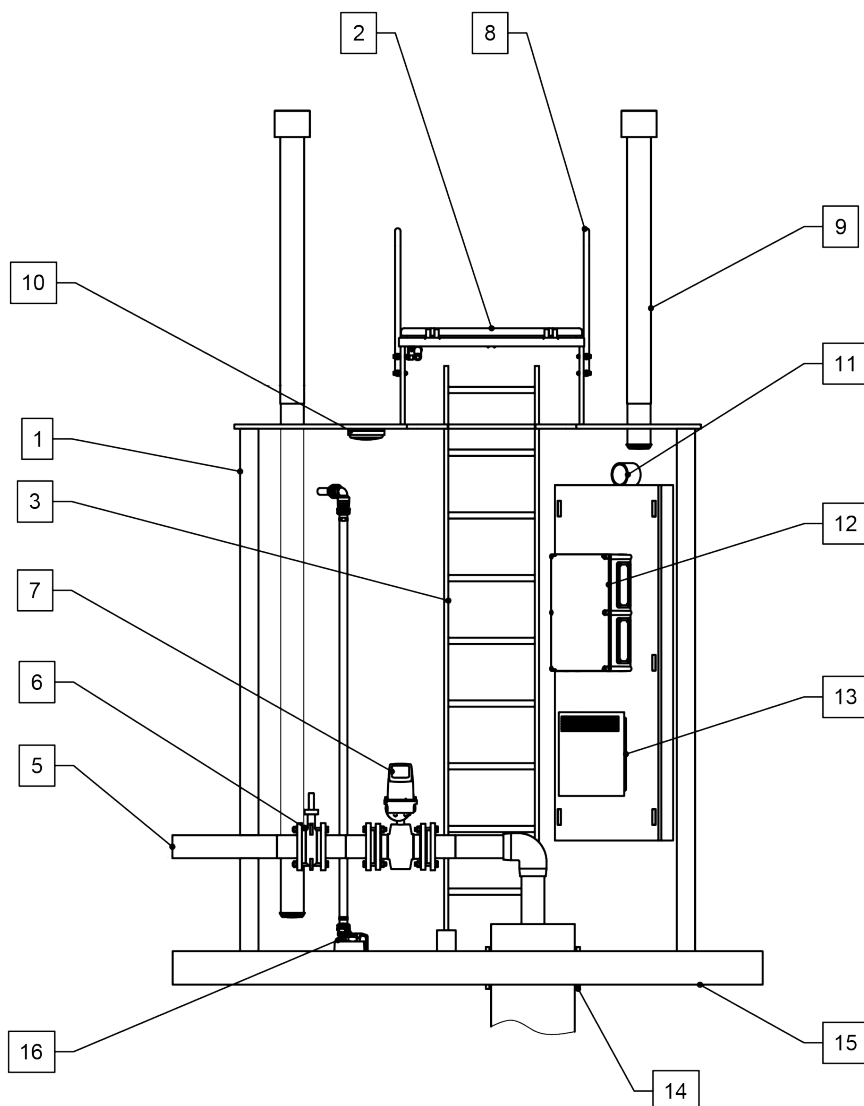

## Driftforhold og installation

- Nem at vedligeholde: renses og tømmes via dækslet med slamsuger.
- Efterse enheden visuelt efter kraftige skybrud.
- Weholite skal håndteres og installeres, som beskrevet i Danva vejledning nr. 54, 2. udgave, DS 475 og DS 430.

## Tilbehør/ komponenter

En bred vifte af tilbehør kan installeres alt efter kundens behov. Nedenstående er et eksempel på mulige komponenter, der kan vælges til Flowise tanke og brønde.

- Stige
- Ventilation
- Køler
- Lys
- Afløb
- Dræning
- Dæksler til grønne områder og vejanlæg

**Moving  
> Water**

**uponor**

**Uponor Infra A/S**

Bødkervej 5  
4450 Jyderup  
Danmark

**T** +45 46 40 53 11

**W** [www.uponor.dk/infra](http://www.uponor.dk/infra)

**E** [infra.dk@uponor.com](mailto:infra.dk@uponor.com)