


Uponor Combi Port M-Pro

uponor

Karcsú kialakítás – sokoldalú lehetőségek

A karcsú kialakítás és a speciálisan kifejlesztett tartozékok széleskörű alkalmazási lehetőségeket biztosítanak.

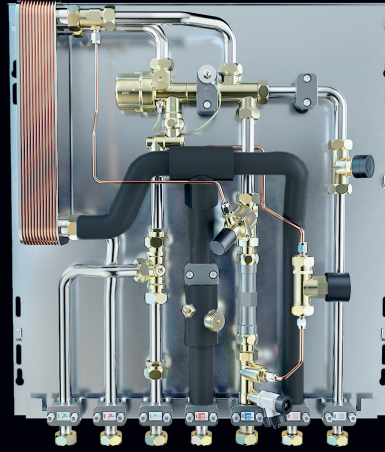

Telepítés / rendszer ajánlás

- Nagy átfolyási hőmérsékletű fűtési rendszerekhez 55 °C-tól

Alkalmazás

- Decentralizált, azonnali használati melegvíz előállításához
- Padlófűtési rendszerekhez
- Radiátoros fűtési rendszerekhez

Telepítési lehetőségek

- Falfülkébe szekrényekkel, osztókkal és osztók nélkül
- Falra szerelve szekrényekkel, osztókkal és osztók nélkül
- Falra szerelve szekrények nélkül

Tanúsítványok

- DVGW jóváhagyás

Műszaki adatok

- Hőközponti egység teljesen összeszerelve és nyomáspróbázva
- Műszaki korlátok a fűtési víz használatára és a vízszelésre vonatkozóan a műszaki adatlapokon található
- Műanyagból készült csőbilincsek a hangvédelem és a termikus leválasztás érdekében
- DVGW tanúsítvánnyal rendelkező PM szelep, szabadalmaztatott hármastömítési technológiával
- Hőszigetelés a tápcsöveknél
- Termosztatikus megkerülő szelep
- Hidegvíz csatlakozás
- Távtartó hőmennyiségmérőhöz 110 mm × 3/4"
- Távtartó a vízórához 110 mm × 3/4"
- Töltő- és leeresztőszelep
- Szűrő hideg vízhez 0,5 mm
- Szűrő a primer fűtési vezetékhez 0,5 mm
- Elektromos csatlakozási lehetőség (jelölve) földelés kialakítására
- Max. üzemi nyomás fűtésnél: PN10
- Max. üzemi nyomás vízellátáshoz: PN10
- Max. üzemi hőmérséklet: 85 °C
- Max. nyomáskülönbség primer fűtéshez: 2,5 bar
- Minimális nyomás vízellátáshoz: 2 bar
- Szerelvény anyaga vízellátás: CW617N
- Szerelvény anyaga fűtés: CW617N, CW614N
- Csövek: rozsdamentes acél 1.4401
- Méretek: szélesség / magasság / mélység 556 × 618 × 110 mm

Combi Port M-Pro

Használati melegvíz- és közvetlen fűtési rendszerekhez, például radiátoros és padlófűtéshez, karcsú kialakítással és mechanikus vezérléssel.

A kiegészítők kódjai

- 15, 19** Használati melegvíz térfogatáram (l / perc)
- CB** Rézzel forrasztott, rozsdamentes acél hőcserélő a használati melegvíz készítéshez
- St** Színesfémmmentes, forrasztott, rozsdamentes acélból készült hőcserélő használati melegvíz előállításához
- BP** Előmelegítő funkció a vezetékben
- DI** Elsődleges nyomáskülönbség szabályzó a hőközponti egység bemeneténél
- DT** Nyomáskülönbség szabályzó a hőközpont fűtőkörénél használati melegvíz készítéshez
- ZM** Cirkulációs modul használati melegvízhez, biztonsági szeleppel, keringető szivattyúval és nyomáskülönbség szabályzóval
- MS** Bekeverőkészlet keringető szivattyúval, termosztáttal és visszacsapó szeleppel lakásfűtőkörhöz
- TL** Termosztatikus hőmérséklet-korlátozó használati melegvízhez, merülő érzékelővel
- UL** Termosztatikus hőmérséklet-korlátozó a padlófűtési körhöz
- SS** Biztonsági termosztatikus kapcsoló lakásfűtési körhöz
- ZA** Zónaszelep a lakásfűtési kör visszatérő vezetékében, kétállású motorral
- 2C** Második közvetlen fűtőkör csatlakozó, extra zónaszeleppel (motor és keverőkör nélkül)
- RL** Visszatérési hőmérséklet-korlátozó a lakásfűtési körhöz
- ZV** Zónaszelep a lakásfűtési kör visszatérő vezetékében, motor nélkül

Padlófűtési változat használati melegvízhez és közvetlen fűtés padlófűtés csatlakozással (keverőkörrel együtt)

Cikkszám	Kiegészítők kódjai									
1093785	15	CB	BP	DT	MS	UL	SS	ZA		
1093786	15	CB	BP	DT	MS	UL	SS	ZA	2C	
1093787	15	CB	BP	MS	UL	TL	SS	ZA		
1093788	15	CB	BP	MS	UL	TL	SS	ZA	2C	
1093793	15	St	BP	DT	MS	UL	SS	ZA		
1093794	15	St	BP	DT	MS	UL	SS	ZA	2C	
1128852	15	St	BP	DT	ZM	MS	UL	SS	ZA	2C
1093789	19	CB	BP	DT	MS	UL	SS	ZA		
1093790	19	CB	BP	DT	MS	UL	SS	ZA	2C	
1093791	19	CB	BP	MS	UL	TL	SS	ZA		
1093792	19	CB	BP	MS	UL	TL	SS	ZA	2C	
1093797	19	St	BP	DT	MS	UL	SS	ZA		
1093798	19	St	BP	DT	MS	UL	SS	ZA	2C	
1128853	19	St	BP	DT	ZM	MS	UL	SS	ZA	2C

Radiátoros változat használati melegvízhez és közvetlen fűtéshez radiátorcsatlakozással (keverőkör nélkül)

Cikkszám	Kiegészítők kódjai					
1093769	15	CB	BP	DT	ZV	
1093770	15	CB	BP	DT	TL	
1093771	15	CB	BP	DT	RL	ZV
1093772	15	CB	BP	DT	TL	RL
1093777	15	St	BP	DT	ZV	
1128854	15	St	BP	DI	ZM	ZV
1093773	19	CB	BP	DT	ZV	
1093774	19	CB	BP	DT	TL	
1093775	19	CB	BP	DT	RL	ZV
1093776	19	CB	BP	DT	TL	RL
1093781	19	St	BP	DT	ZV	
1093782	19	St	BP	DT	TL	
1128855	19	St	BP	DI	ZM	ZV

További információ az Uponor Combi Port M-Pro típusról



➤ Műszaki információ

uponor

Uponor Épületgépészeti Kft.
1043 Budapest
Lorántffy Zs. u. 15/B
Magyarország
T +36302291978
<https://www.uponor.com/hu-hu>

1145813 v1_07_2024 HU

Moving
➤ **Water**