

# Extindere portofoliu. Performanță ridicată.


uponor

Distribuitoare Uponor:

- Vario S FM, Vario S body FM,
- Vario S LS

Uponor actuators:

- Actuatore Uponor

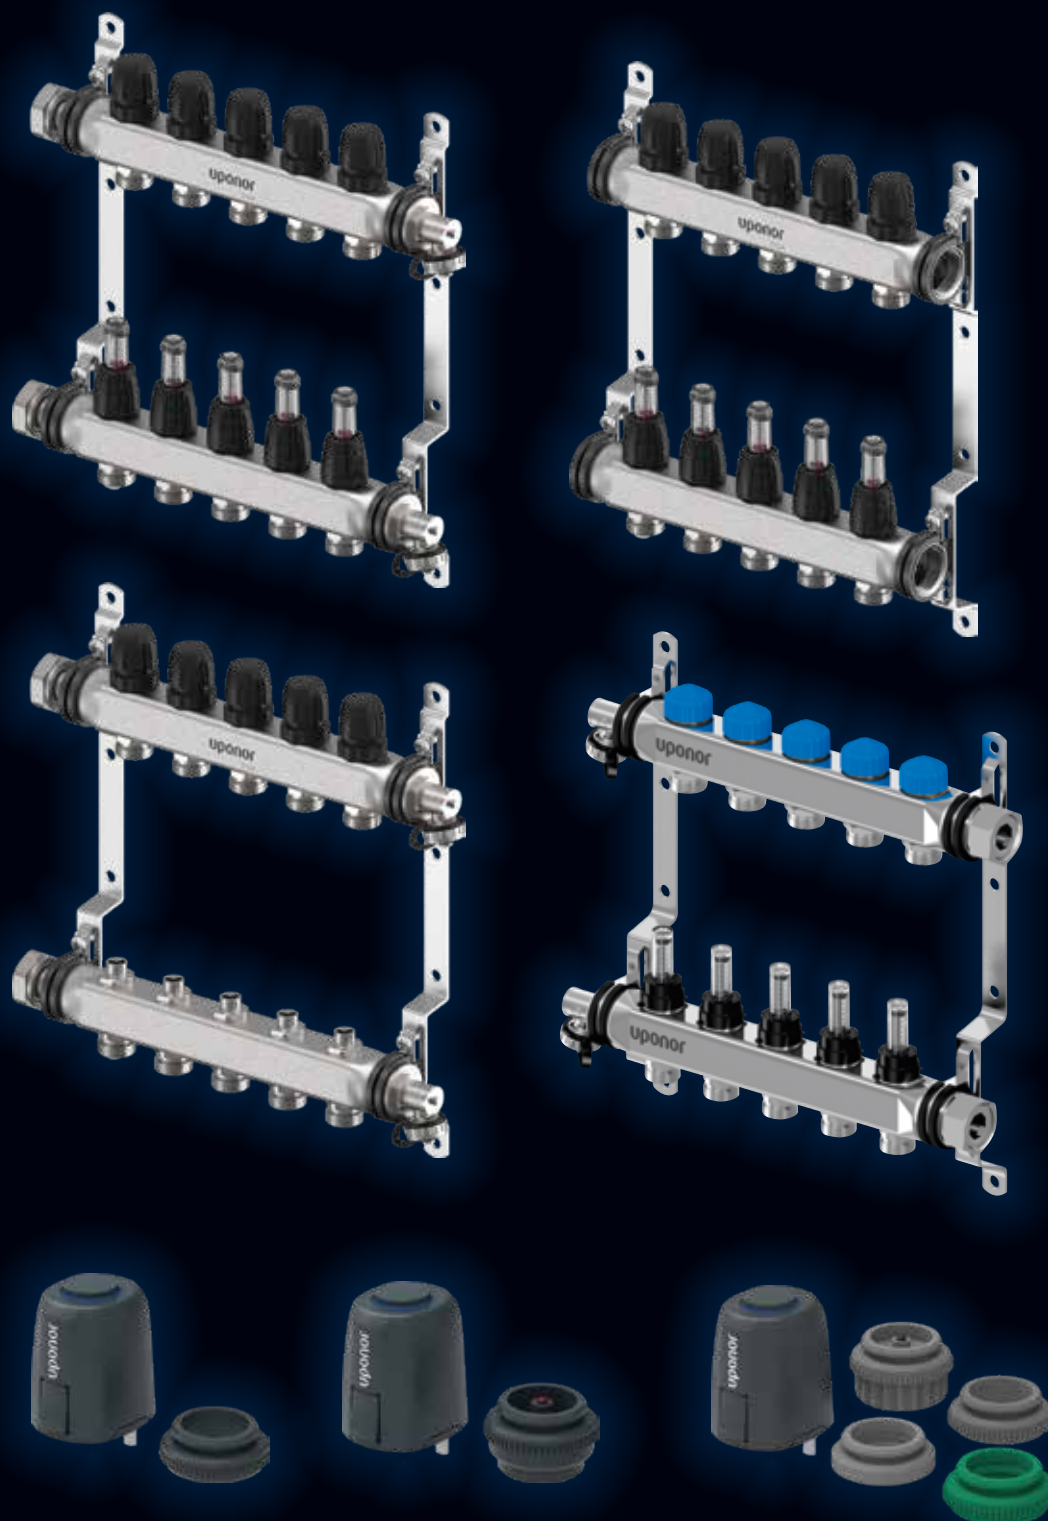

# ➤ Distribuitoare din inox

## Distribuitoare Uponor Vario

Distribuitoarele Vario S din oțel inoxidabil sunt perfect concepute pentru utilizarea în sistemele de încălzire și răcire prin pardoseală și asigură o funcționare confortabilă și eficientă din punct de vedere energetic. În combinație cu actuatoarele Uponor, activarea automată a circuitelor de încălzire și răcire permite controlul individual al temperaturii în camere și un climat interior echilibrat.



### Uponor Vario S FM

- Versiune pre-asamblată cu debitmetre  
0 – 5 l/min, robinet de golire și piulițe rotative,  
2 – 16 circuite.
- Pregătit pentru actuatorul Vario.
- Accesorii: vezi mai jos.

### Uponor Vario S segment FM

- Versiune preasamblată cu debitmetre.  
0 – 5 l/min, 2 – 12 circuite.
- Pregătit pentru actuatorul Vario.
- Accesorii: vezi mai jos.

### Uponor Vario S LS

- Versiune preasamblată cu robinet de închidere, robinet de golire și piulițe rotative,  
2 – 16 circuite.
- Pregătit pentru actuatorul Vario.
- Accesorii: vezi mai jos.

## Vario S FM segmente



Set Vario cu aerisitor automat/  
robinet de golire



Set Vario cu aerisitor manual/  
robinet de golire



Vario robinet sferic cu piuliță  
rotativă

## Uponor Vario S



Valvă de echilibrare  
Vario G1-Rp1



Termometru Vario S

## Cutii Uponor Vario



Cutie Vario  
pentru montaj ascuns




Segment cutie Vario 80, 110




Ușă cutie Vario



Cutie Vario C




Cutie Vario  
pentru montaj pe perete



Cutie Vario - placa spate

## Grupuri de pompare Uponor Fluvia



Push-23-A-AC



KRS-6

# Prezentare generală distribuitoare Uponor

	Vario S FM	Vario S body FM	Vario S LS	Vario M	Vario Plus FM	Vario Plus LS
Material	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă	Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă	Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Construcție	Segment	Segment	Segment	Segment	Modular	Modular
Circuite	2 – 16	2 – 12	2 – 16	2 – 15	2 – 16 1, 3, 4, 6 circuite	2 – 16 1, 3, 4, 6 circuite
Conexiune secundară eurocon G3/4	●	●	●	●	●	●
Racord primar pivotant G1	●	opțional	●	●	●	●
Cu debitmetre integrate	●	●		●	●	
Cu șuruburi de blocare integrate			●			●
Robinete de umplere și golire	●	opțional	●	●	●	●

**Distribuitor Vario S FM**  
cu actuatore Vario




# ➤ Actuatore fiabile pentru tehnologia de autoechilibrare

## Actuatore Uponor Vario

Noile actuatore Uponor Vario sunt testate cu sistemul Uponor Smatrix și sunt compatibile cu funcția de autoechilibrare. În timp ce lucrează împreună, sistemul Uponor Smatrix și noile actuatore asigură exact temperatura solicitată și reduc consumul de energie cu până la 12 %.

Un design unic care oferă control total împreună cu distribuitorii Uponor.

### Actuatore Vario (24V/230V)



Vario S (toate versiunile)



Vario M

### Actuatore Vario Plus (24V/230V)



Vario Plus FM / LS



Magna

### Actuatore retrofit (24V/230V)



Vario B WGF



Distribuitor selectat de terță parte

### Set adaptor Vario (SPI)



Vario S FM  
Vario S body FM  
Vario S LS  
Vario M

Vario Plus FM  
Vario Plus LS  
Magna

# Moving > Water

**uponor**

**Uponor România**

Splaiul Unirii 76, parter,  
Sector 4, București

T: +40 31 805 33 91  
[www.uponor.ro](http://www.uponor.ro)

1160857 v1\_10\_2024 RO