


JRG LegioStop UP concealed straight seat valve

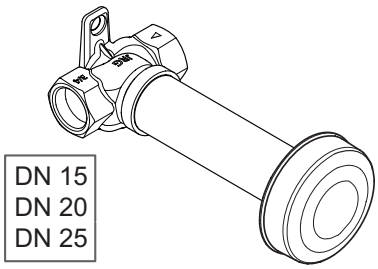


DN 15
DN 20
DN 25

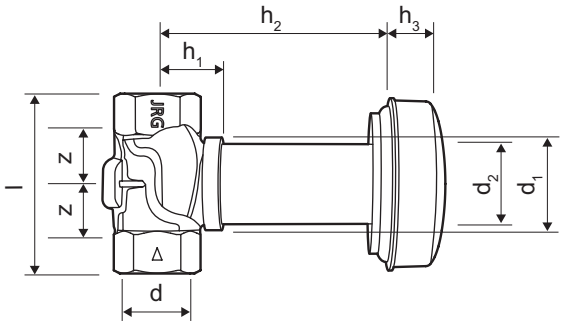


Uponor	GF	Dimension	d Rp	d1	d2	h1	h2	h3	l	z	PN	tmax
			inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	°C
1159108	351062000	DN15	1/2	39	34	28	43 - 275	22	65	20	16	90
1159109	351062001	DN20	3/4	39	34	28	43 - 275	22	75	23	16	90
1159110	351062002	DN25	1	39	34	28	43 - 275	22	90	28	16	90

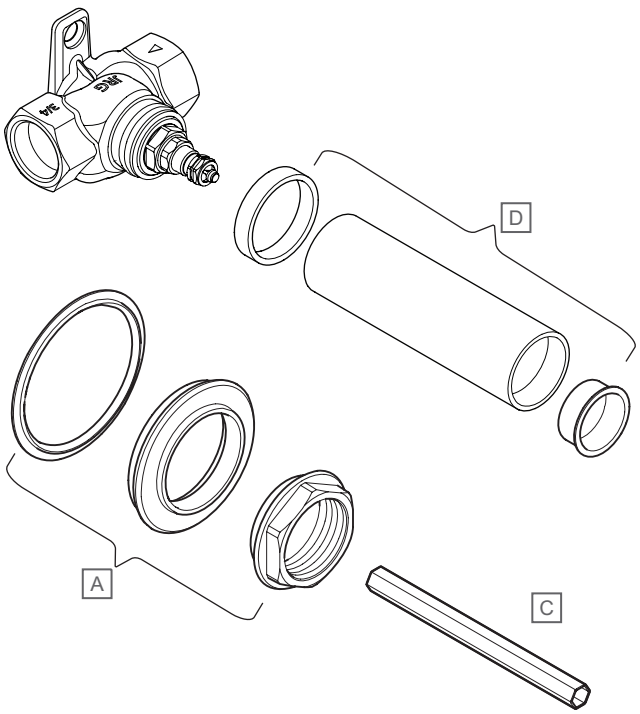




B	Uponor	GF
	1159119	351062090




E	Uponor	GF
	1159117	351062088




A


1

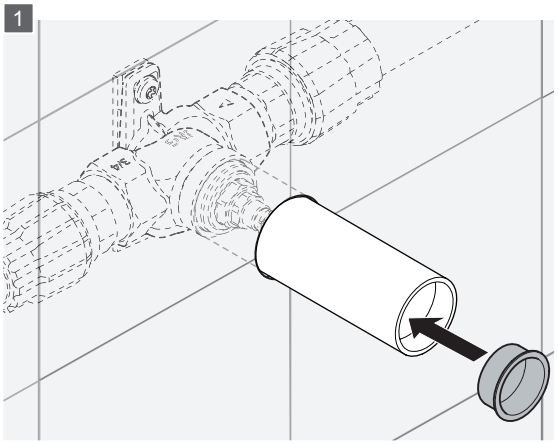


2

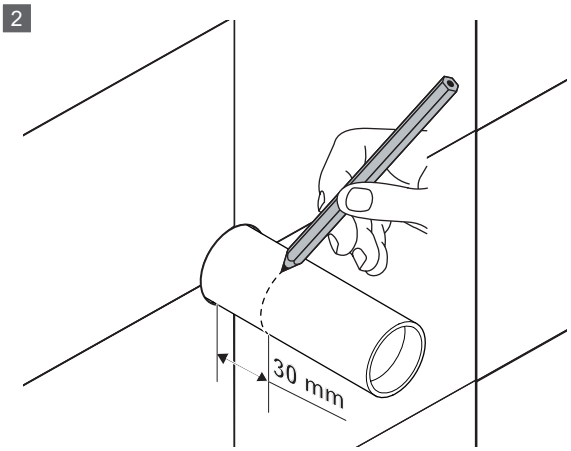


3

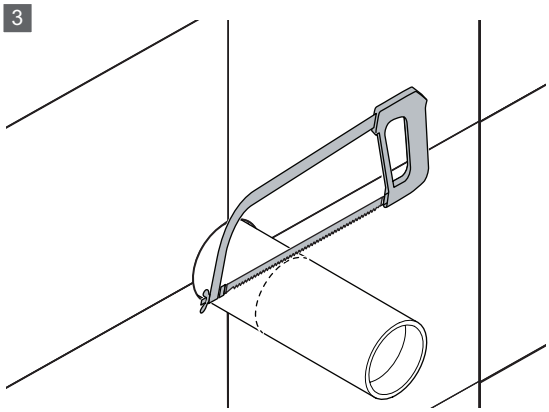


4

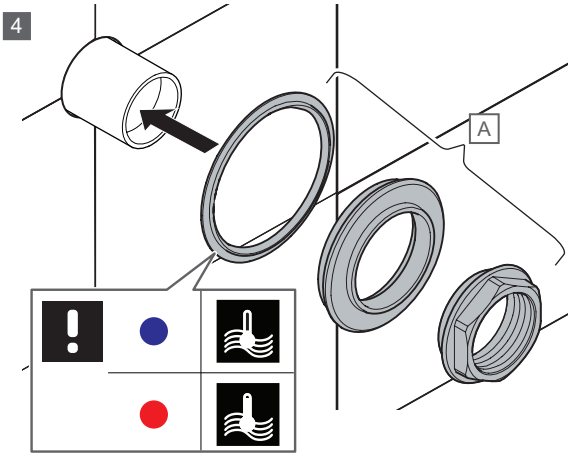


5

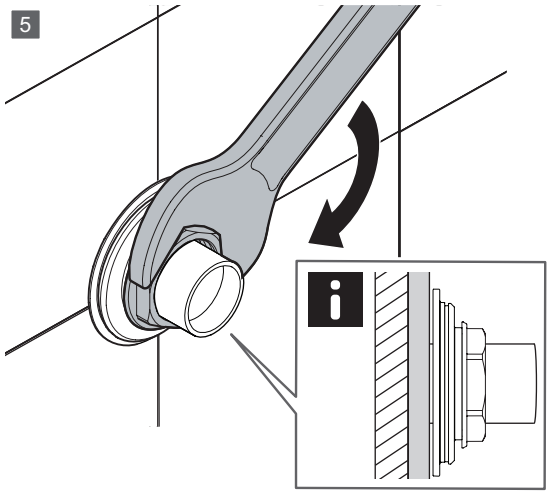


6

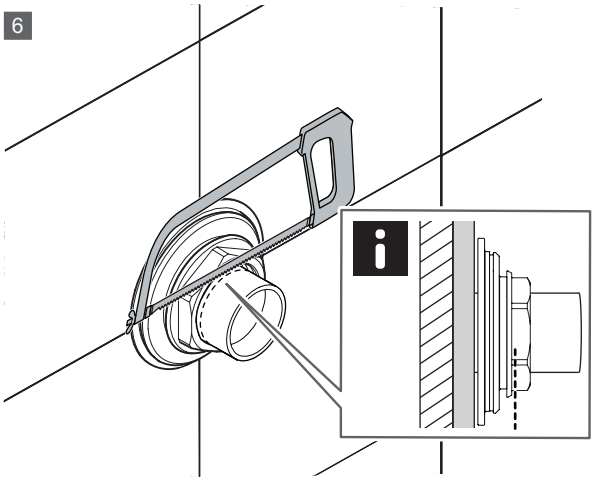



7

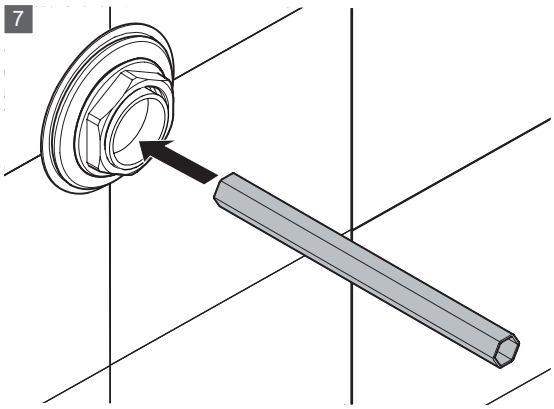

8

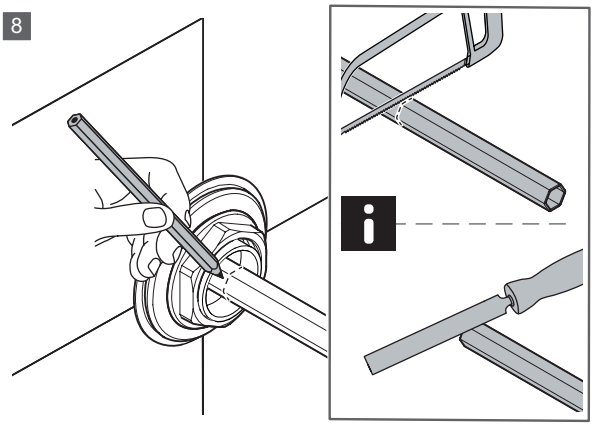


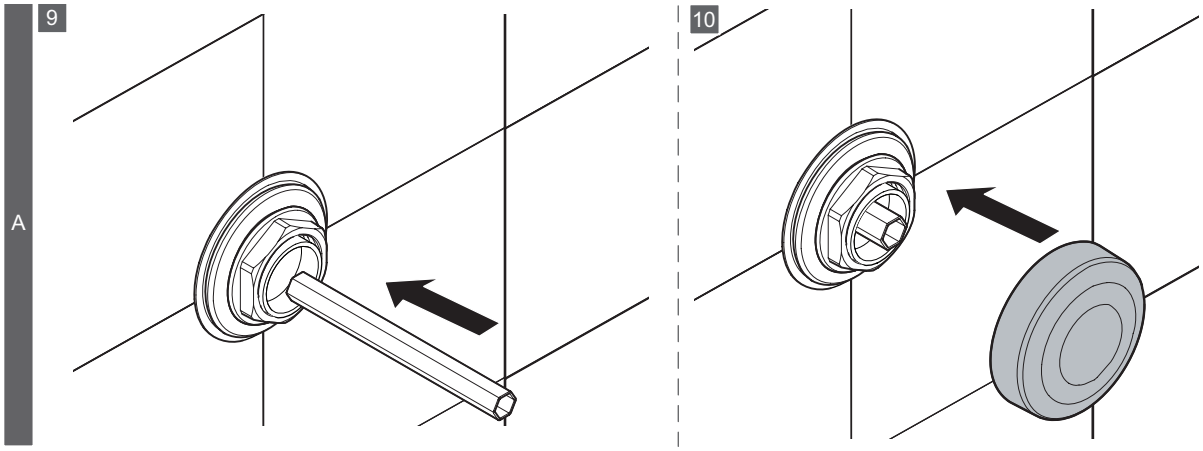
A
9
10

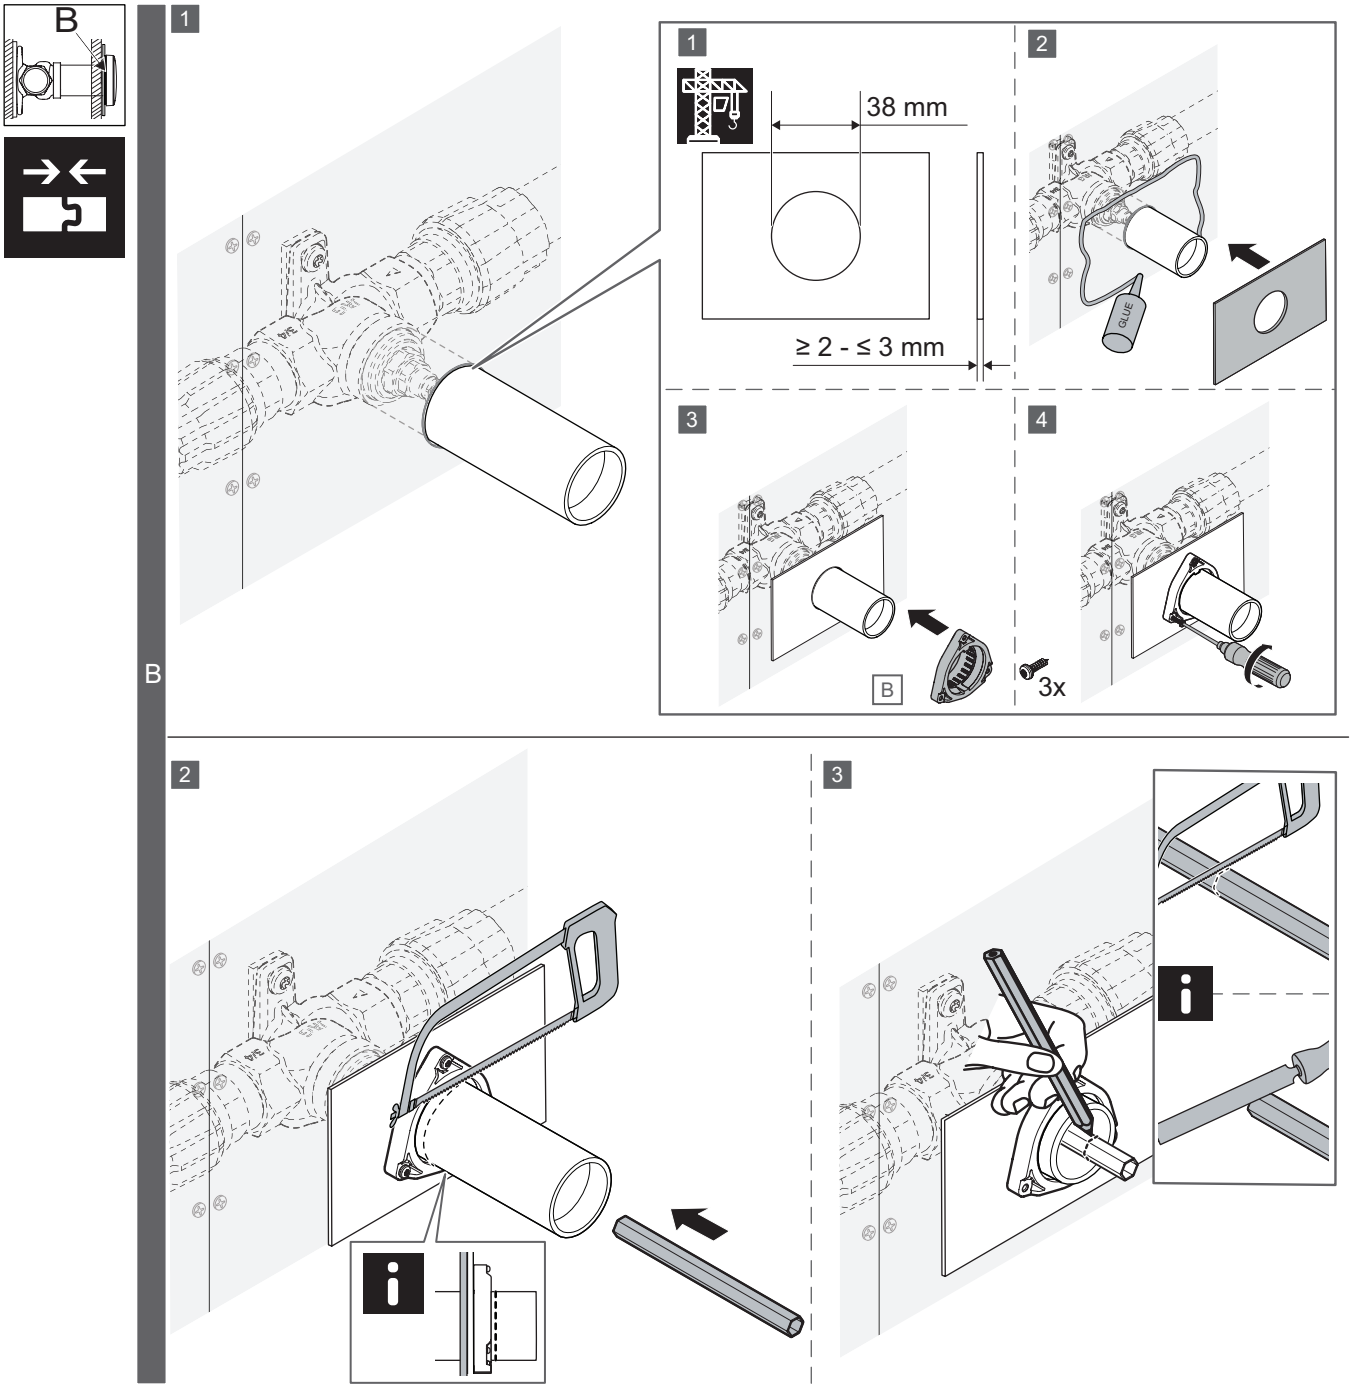

B
B
1
1
38 mm
≥ 2 - ≤ 3 mm
2
GLUE
3
B
4
3x
2
3

B

4

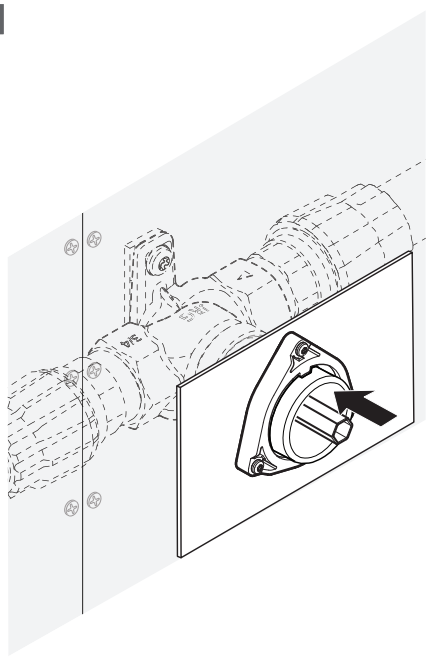

5

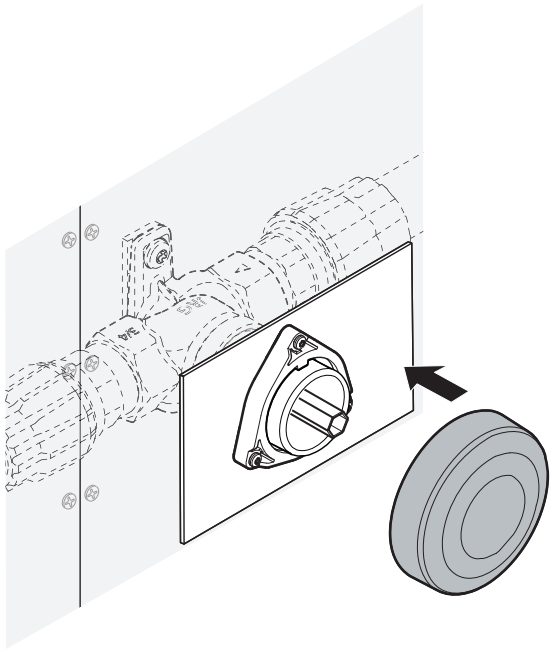

Georg Fischer JRG AG

Hauptstrasse 130
CH-4450 Sissach

351 062 092/©Georg Fischer JRG AG
1248108 v1_10_2026
GF / JLI_ASP

Uponor reserves the right to make changes, without prior notification, to the specification of incorporated components in line with its policy of continuous improvement and development.

www.uponor.com