


Uponor Aqua Ambient

Duširennid ja trapid



Kohanduv mitmesugustele põrandakatetele.

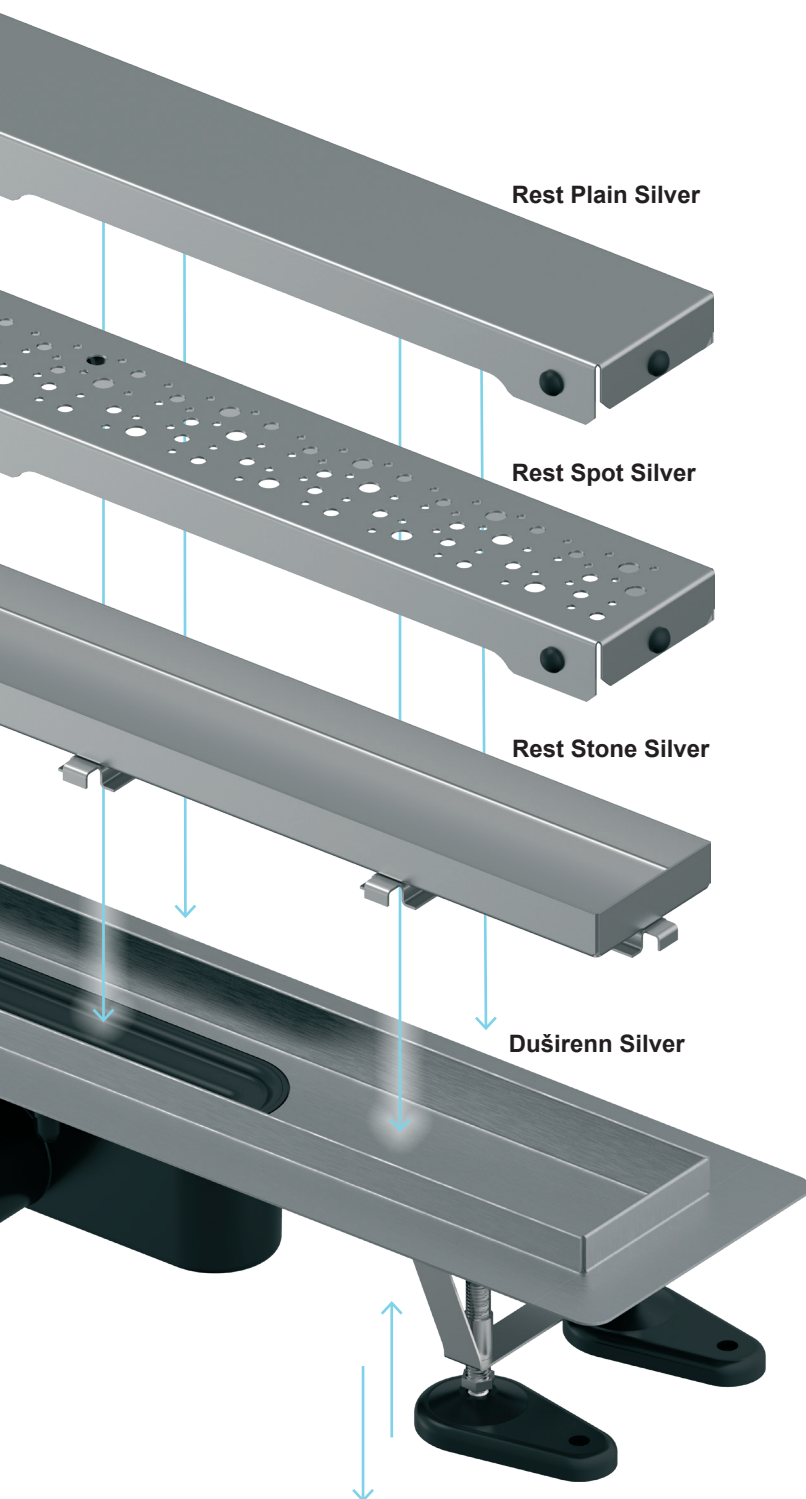

Põrandapinnaga samale kõrgusele paigaldatavad duširennid on äärmiselt mugavad.

Need tagavad duširuumi tasapinnalise põranda pakkudes turvalist dušinaudingut. Duširennide vooluhulk rahuldab ka nõudlikuma kasutaja vajadused.

Elegantse kujundusega Uponor Aqua Ambient restid on valmistatud roostevabast terasest.

Olgu tegemist spaa, kodu või spordirajatisega, Uponor Aqua Ambient duširennid sobituvad igasse interjööri.

Uponor Aqua Ambient duširenni restide laias tootevalikus on ka plaaditav versioon.



Paigaldajatele:

Tänu renni kõrguse reguleerimise võimalusele on paigaldamine väga lihtne.



Lõppkasutajale:


Eemaldatavad restid võimaldavad renni hõlpsat puhastamist.



Moderne esteetika. Praktilisus ja kvaliteet.

Peamised omadused

- + Moodne disain
- + Viimistletud ääred
- + Roostevabast terasest
- + Täiuslikult sile põrandapind
- + Äärk veekindluse tagamiseks
- + Tootevalikus on renni pikkused 600 kuni 1000 mm
- + Saadaval on nii hõbedase kui musta viimistlusega rennid, samuti tavakõrgusega ja madal versioon.

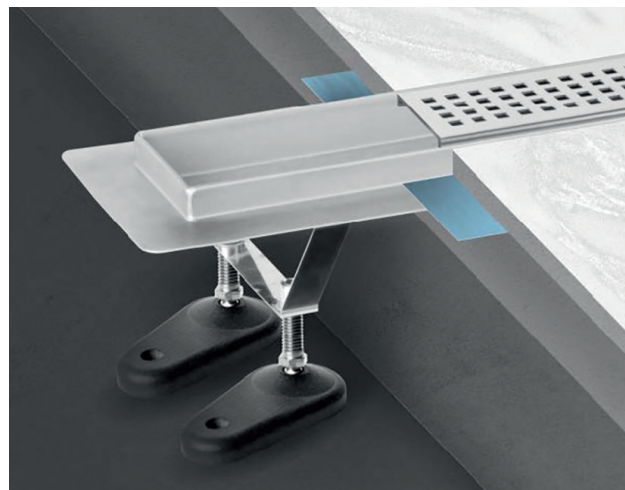

Kõrguse reguleerimine

Paigalduskõrguse täpne reguleerimine ja kindel kinnitus aluspinnale.

Moderne välimus

Ideaalselt sileda pinnaga.

Kohaldatavad valikud

Tavakõrgusega ning madal duširenn, 360° pööratav sifoon madala duširenni versioonil.

Kõrge kvaliteediga

Roostevabast terasest ja plastist komponendid, mis on välja töötatud ja testitud kõrge kemikaali- ja temperatuurikindlust silmas pidades.


Mugavuse tagamiseks

Uponor Aqua Ambienti duširennid on saadaval kahes erinevas värvitoonis, erinevate viimistlustega ja mitmes suuruses: hõbedane või must, kõrge või madala sifooniga, sobitumaks igat tüüpi konstruktsiooniga.


Erinevad restid sobivad kõigi Uponor Aqua Ambienti duširennidega. Kõrgeimate disainistandardite täitmiseks saate valida roostevabast terasest või mattmusta pulbervärvitud versioonide vahel.



Rest Plain Silver

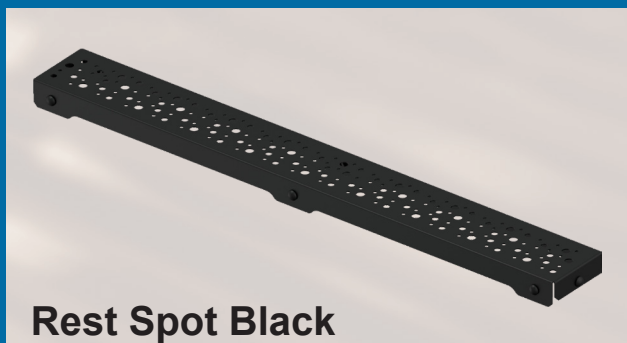

Rest Spot Black

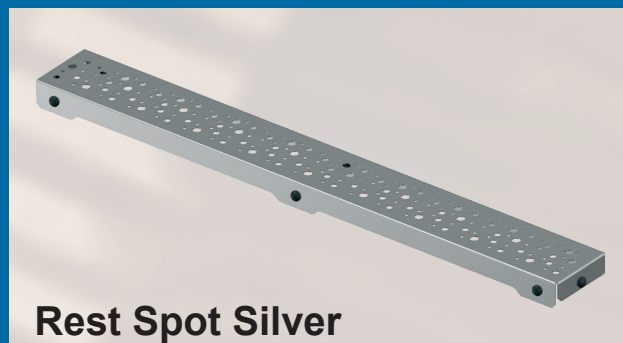

Rest Spot Silver



Rest Stone Black



Rest Stone Silver



Duširennid Black



Duširennid Silver


Erinevad funktsioonid ja esteetilised lahendused.

Uponor Aqua Ambient trapid pakuvad klassikalist ja kompaktset ehitust põranda pinnaga tasa olevate duširuumide või vannitubade äravoolude jaoks. Minimalistlik äravoolusüsteemi lahendus sobib elamu-, spordi- või tervisekeskustesse.

Trapi jõudlus püsib kõrge olenemata valitud konstruktsioonist. Trappide tootmisel kasutatakse ainult kõrgeima kvaliteediga materjale.

Uponor Aqua Ambient trappe on saadaval erinevates versioonides:

- Roostevabast terasest või plastist
- Värvitud või viimistlemata
- Ø 50 mm Classic ja Super versioonide puhul
- Ø 50 ja 110 mm versioonil Standard

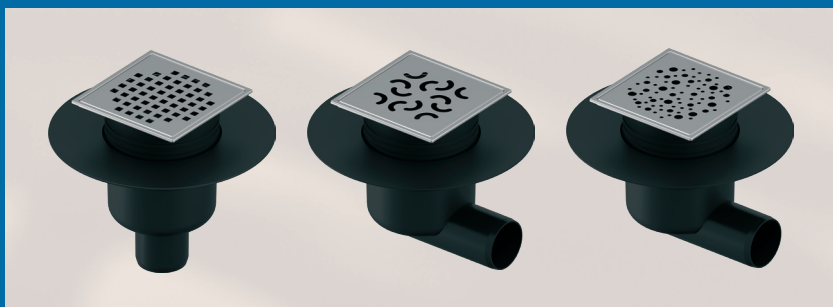

**Trapp
Classic**



**Trapp
Standard**



**Trapp
Super**



Uponor Aqua Ambient – Duširennid

Uponor Aqua Ambient duširenn silver

- Ühildub erinevate restidega (tellida eraldi)
- Vooluhulk: 0,8 l/s
- Sifoon puhastuskorviga, väljuv ühendus DN 50
- Korpuse materjal: harjatud roostevaba teras
- Sifooni materjal: polüpropüleen / ABS



Toorekood	Möödud	l1 mm	l mm	do mm	h mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	z1 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136397	30/600mm	598	660	40	98	82	40	303	143	45	80	1	tk
1136398	30/700mm	698	760	40	98	82	40	303	143	45	70	1	tk
1136399	30/800mm	798	860	40	98	82	40	303	143	45	50	1	tk
1136400	30/900mm	898	960	40	98	82	40	303	143	45	50	1	tk
1136401	30/1000mm	998	1060	40	98	82	40	303	143	45	50	1	tk

Uponor Aqua Ambient duširenn black

- Ühildub erinevate restidega (tellida eraldi)
- Vooluhulk: 0,8 l/s
- Sifoon puhastuskorviga, väljuv ühendus DN 50
- Korpuse materjal: harjatud roostevaba teras verniciato a polvere nero opaco
- Sifooni materjal: polüpropüleen / ABS



Toorekood	Möödud	l1 mm	l mm	do mm	h mm	h1 mm	h2 mm	w mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136402	30/600mm	597,5	660	50	113	97	55	142,5	80	1	tk
1136403	30/700mm	697,5	760	50	113	97	55	142,5	70	1	tk
1136404	30/800mm	797,5	860	50	113	97	55	142,5	50	1	tk
1136405	30/900mm	897,5	960	50	113	97	55	142,5	50	1	tk
1136406	30/1000mm	997,5	1060	50	113	97	55	142,5	50	1	tk

Uponor Aqua Ambient duširenn madal silver

- Ühildub erinevate restidega (tellida eraldi)
- Madala paigalduskõrgusega
- Vooluhulk: 0,6 l/s
- Sifoon puhastuskorviga, DN 40 äravoolutorude ühendus, pööratav 360° - Korpuse materjal: harjatud roostevaba teras
- Sifooni materjal: polüpropüleen / ABS



Toorekood	Möödud	l1 mm	l mm	do mm	h mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	z1 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136407	30/600mm	600	660	40	98	82	40	303	143	45	80	1	tk
1136408	30/700mm	700	760	40	98	82	40	303	143	45	70	1	tk
1136409	30/800mm	800	860	40	98	82	40	303	143	45	50	1	tk
1136410	30/900mm	900	960	40	98	82	40	303	143	45	50	1	tk
1136411	30/1000mm	1000	1060	40	98	82	40	303	143	45	50	1	tk

Uponor Aqua Ambient – Duširennid

Uponor Aqua Ambient duširenn madal black


- Ühildub erinevate restidega (tellida eraldi)
- Madala paigalduskõrgusega
- Vooluhulk: 0,6 l/s
- Sifoon puhastuskorviga, DN 40 äravoolutorude ühendus, pööratav 360°
- Korpuse materjal: harjatud roostevaba teras verniciato a polvere nero opaco
- Sifooni materjal: polüpropüleen / ABS



Toorekood	Möödud	l1 mm	l mm	do mm	h mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	z1 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136412	30/600mm	600	660	40	98	82	40	303	143	45	80	1	tk
1136413	30/700mm	700	760	40	98	82	40	303	143	45	70	1	tk
1136414	30/800mm	800	860	40	98	82	40	303	143	45	50	1	tk
1136415	30/900mm	900	960	40	98	82	40	303	143	45	50	1	tk
1136416	30/1000mm	1000	1060	40	98	82	40	303	143	45	50	1	tk

Uponor Aqua Ambient rest spot/silver

- Resti kujundus: spot
- Ühilduv rennidega „silver“
- Materjal: poleeritud roostevaba teras



Toorekood	Möödud	l mm	h mm	w mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136417	600mm	588	26,8	71,5	429	1	tk
1136418	700mm	688	26,8	71,5	363	1	tk
1136419	800mm	788	26,8	71,5	363	1	tk
1136420	900mm	888	26,8	71,5	231	1	tk
1136421	1000mm	988	26,8	71,5	210	1	tk

Uponor Aqua Ambient rest spot/black

- Resti kujundus: spot
- Ühilduv rennidega „black“
- Materjal: pulbervärvitud roostevaba teras




Toorekood	Möödud	l mm	h mm	w mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136422	600mm	588	26,8	71,5	429	1	tk
1136423	700mm	688	26,8	71,5	275	1	tk
1136424	800mm	788	26,8	71,5	363	1	tk
1136425	900mm	888	26,8	71,5	231	1	tk
1136426	1000mm	988	26,8	71,5	231	1	tk

Uponor Aqua Ambient – Duširennid

Uponor Aqua Ambient rest plain/silver

- Resti kujundus: plain
- Ühildub rennidega „silver“
- Materjal: poleeritud roostevaba teras



Toorekood	Möödud	l mm	h mm	w mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136427	600mm	588	26,8	71,5	390	1	tk
1136428	700mm	688	26,8	71,5	363	1	tk
1136429	800mm	788	26,8	71,5	275	1	tk
1136430	900mm	888	26,8	71,5	175	1	tk
1136431	1000mm	988	26,8	71,5	175	1	tk

Uponor Aqua Ambient rest stone/silver

- Resti kujundus: stone
- Ühildub rennidega „silver“
- Materjal: poleeritud roostevaba teras



Toorekood	Möödud	l1 mm	l mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136437	600mm	581	593	6,8	19	76,5	63,5	429	1	tk
1136438	700mm	681	693	6,8	19	76,5	63,5	363	1	tk
1136439	800mm	781	793	6,8	19	76,5	63,5	363	1	tk
1136440	900mm	881	893	6,8	19	76,5	63,5	231	1	tk
1136441	1000mm	981	993	6,8	19	76,5	63,5	231	1	tk

Uponor Aqua Ambient rest stone/black

- Resti kujundus: stone
- Ühildub rennidega „black“
- Materjal: pulbervärvitud roostevaba teras



Toorekood	Möödud	l1 mm	l mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136442	600mm	581	593	6,8	19	76,5	63,5	325	1	tk
1136443	700mm	681	693	6,8	19	76,5	63,5	275	1	tk
1136444	800mm	781	793	6,8	19	76,5	63,5	363	1	tk
1136445	900mm	881	893	6,8	19	76,5	63,5	231	1	tk
1136446	1000mm	981	993	6,8	19	76,5	63,5	231	1	tk

Uponor Aqua Ambient – Trapid

Uponor Aqua Ambient trapp classic/arco

- Toru ühendusmõõt DN 50
- Vooluhulk: 0,8 l/s
- Resti materjal: roostevaba teras
- Korpuse materjal: plast



Toorekood	Möödud	l1 mm	do mm	do1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	z1 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136447	FI 50	120	210	50	124,3	40,9	83,4	100	180	1	tk

Uponor Aqua Ambient trapp classic/spot

- Toru ühendusmõõt DN 50
- Vooluhulk: 0,8 l/s
- Resti materjal: roostevaba teras
- Korpuse materjal: plast



Toorekood	Möödud	l1 mm	do mm	do1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	z1 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136448	FI 50	120	210	50	124,3	83,4	40,9	100	180	1	tk

Uponor Aqua Ambient trapp classic/cube

- Toru ühendusmõõt DN 50
- Vooluhulk: 0,8 l/s
- Resti materjal: roostevaba teras
- Korpuse materjal: plast



Toorekood	Möödud	l1 mm	do mm	do1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	z1 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136449	FI 50	120	210	50	123,4	83,4	38,4	100	180	1	tk

Uponor Aqua Ambient trapp super/arco

- Toru ühendusmõõt DN 50
- Vooluhulk: 0,4 l/s
- Madala kõrgusega
- Resti materjal: roostevaba teras
- Korpuse materjal: plast



Toorekood	Möödud	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136450	FI 50	120	220	50	98	55	38	14,5	300	1	tk

Uponor Aqua Ambient – Trapid

Uponor Aqua Ambient trapp super/spot

- Toru ühendusmõõt DN 50
- Vooluhulk: 0,4 l/s
- Madala paigalduskõrgusega
- Resti materjal: roostevaba teras
- Korpuse materjal: plast



Toorekood	Möödud	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136452	FI 50	120	220	50	98	55	38	14,5	300	1	tk

Uponor Aqua Ambient trapp super/cube

- Toru ühendusmõõt DN 50
- Vooluhulk: 0,4 l/s
- Madala paigalduskõrgusega
- Resti materjal: roostevaba teras
- Korpuse materjal: plast



Toorekood	Möödud	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136453	FI 50	120	220	50	98	55	38	14,5	225	1	tk

Uponor Aqua Ambient trapp standard

- Ühendus DN 50 või DN 110
- Vooluhulk: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- Resti materjal: roostevaba teras
- Korpuse materjal: plast



Toorekood	Möödud	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136457	150mmx150mm FI 110	149,5	158	110	122	149,2	138	11,2	190	1	tk
1136456	100mmx100mm FI 50	107	112	50	100	123,5	115,5	8	288	1	tk

Uponor Aqua Ambient trapp standard C

- Ühendus DN 50
- Vooluhulk: DN 50 0,8 l/s
- Resti materjal: roostevaba teras
- Korpuse materjal: plast



Toorekood	Möödud	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136458	FI 50	107	210	50	100	123,5	83,4	40,1	180	1	tk

Uponor Aqua Ambient – Trapid

Uponor Aqua Ambient trapp classic/arco

- Toru ühendusmõõt DN 50
- Vooluhulk: 0,8 l/s
- Resti materjal: roostevaba teras
- Korpuse materjal: plast



Toorekood	Möödud	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136462	FI 50	120	210	49,2	48,7	176,8	38,4	135,9	180	1	tk

Uponor Aqua Ambient trapp classic/spot

- Toru ühendusmõõt DN 50
- Vooluhulk: 0,8 l/s
- Resti materjal: roostevaba teras
- Korpuse materjal: plast



Toorekood	Möödud	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136463	FI 50	120	210	49	48,7	176,8	38,4	135,9	180	1	tk

Uponor Aqua Ambient trapp classic/cube

- Toru ühendusmõõt DN 50
- Vooluhulk: 0,8 l/s
- Resti materjal: roostevaba teras
- Korpuse materjal: plast



Toorekood	Möödud	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136464	FI 50	120	210	49	48,7	176,8	38,4	135,9	180	1	tk

Uponor Aqua Ambient trapp super/arco

- Toru ühendusmõõt DN 50
- Vooluhulk: 0,4 l/s
- Madala paigalduskõrgusega
- Resti materjal: roostevaba teras
- Korpuse materjal: plast




Toorekood	Möödud	di1 mm	l1 mm	do mm	do1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136465	FI 50	45,7	120	220	50	55	38	38	300	1	tk

Uponor Aqua Ambient – Trapid

Uponor Aqua Ambient trapp super/spot

- Toru ühendusmõõt DN 50
- Vooluhulk: 0,4 l/s
- Madala paigalduskõrgusega
- Resti materjal: roostevaba teras
- Korpuse materjal: plast



Toorekood	Möödud	d1 mm	l1 mm	do mm	do1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136466	FI 50	45,7	120	220	50	55	38	38	300	1	tk

Uponor Aqua Ambient trapp standard

- Ühendusmõõt DN 50 või DN 110
- Vooluhulk: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- Resti materjal: roostevaba teras
- Korpuse materjal: plast



Toorekood	Möödud	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136469	100mmx100mm FI 50	107	112	50	49	175,8	38,5	88,5	336	1	tk
1136470	150mmx150mm FI 110	149,5	158	110	58	163	57,7	10,5	196	1	tk

Uponor Aqua Ambient trapp standard C

- Ühendusmõõt DN 50
- Vooluhulk: DN 50 0,8 l/s
- Resti materjal: roostevaba teras
- Korpuse materjal: plast



Toorekood	Möödud	l1 mm	do mm	do1 mm	z mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Tk Alusel	Ühik	um
1136471	FI 50	107	210	50	49	176	40,1	86,9	180	1	tk

Märkusi

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The background is a solid off-white color, typical of standard notebook or legal stationery. There are no margins, text, or other markings present on the page.

Excellence in Flow

Leia meid veebis:

www.georgfischer.com

www.uponor.com



Kontakt

Hallivanamehe 4,
11317 Tallinn
Eesti Vabariik

T +372 6052070

E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

EST_220626_AQUA_AMBIENT

Copyright e Note legali: UPONOR detiene il copyright dei contenuti di questo documento: ne è vietata la riproduzione permanente, totale o parziale, la traduzione, l'adattamento nonché qualsiasi forma di distribuzione al pubblico. UPONOR si riserva il diritto di variare le specifiche e i parametri operativi di tutti i suoi sistemi di impianti a pannelli radianti e sanitari in qualsiasi momento, come parte della propria politica di continuo sviluppo del prodotto.
Le informazioni di questa pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Tutti gli aggiornamenti sono consultabili e disponibili sul nostro sito www.uponor.com

