


## Tuotekortti

# PVC Opto -kaapelinsuojaputket

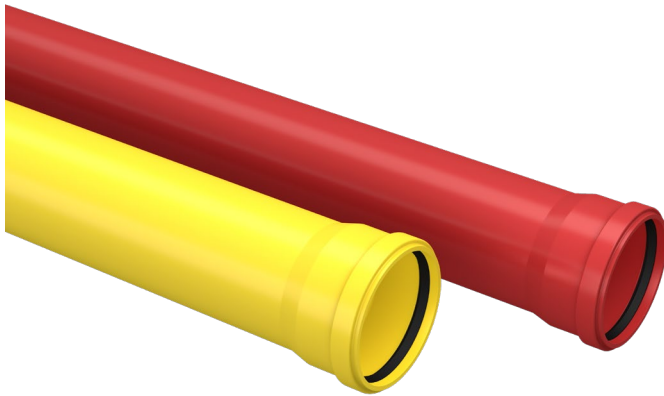

- Vuototiivis sileäseinämäinen kaapelinsuojajärjestelmä pohjosiin olosuhteisiin.
- Keltaiset tai punaiset kaapelinsuojaputket sähkö-, data- ja telekaapeleille.
- Valmistettu standardin EN 50626-2 mukaan.

### PVC Opto -kaapelinsuojaputket

Putkissa on tiivisteelliset muhvit, jotka tekevät liitoksista tiiviitä mm. vetonarun puhallukseen.

PVC Opto -kaapelinsuojaputket on valmistettu standardin EN 50626-2 mukaan ja niitä on saatavana SN8 ja SN16 rengasjäykkyydellä. Lisäksi alitusputkista 100 SN30 punainen on OPTO-tiivisteellä.

#### Tekniset tiedot

Järjestelmä	Kaapelinsuojaus
Materiaali	PVC
Väri	Keltainen tai punainen
Koko	50, 100, 110, 140, 160, 200
Standardi	EN 50626-2

#### Ominaisuudet

Putket on lujuusluokiteltu käyttötarkoituksen mukaan. Suurin asennussyvyys on 6 m.

SN16 putket soveltuvat raskaan liikenteen alueille sekä katujen ja teiden alituksiin. Teiden alituksiin ”tunkkaamalla” tulee käyttää kaapelinalitusputkia SN30.

SN8 putket soveltuvat mm. kevyen liikenteen alituksiin.

#### Ominaisuudet

Ominaisuudet		Standardi
Rengasjäykkyys	SN8 tai SN16	ISO 9969
Iskulujuus -10°C	H50 ≥ 1000 mm	EN 11137

#### Valikoima

Lisätietoa PVC-kaapelinsuojaputkista löytyy nettisivuiltamme

<https://www.uponor.com/fi-fi/tuoteluettelo-infra/kaapelinsuojaus/kaapelinsuojaputket/pvc-putket>