



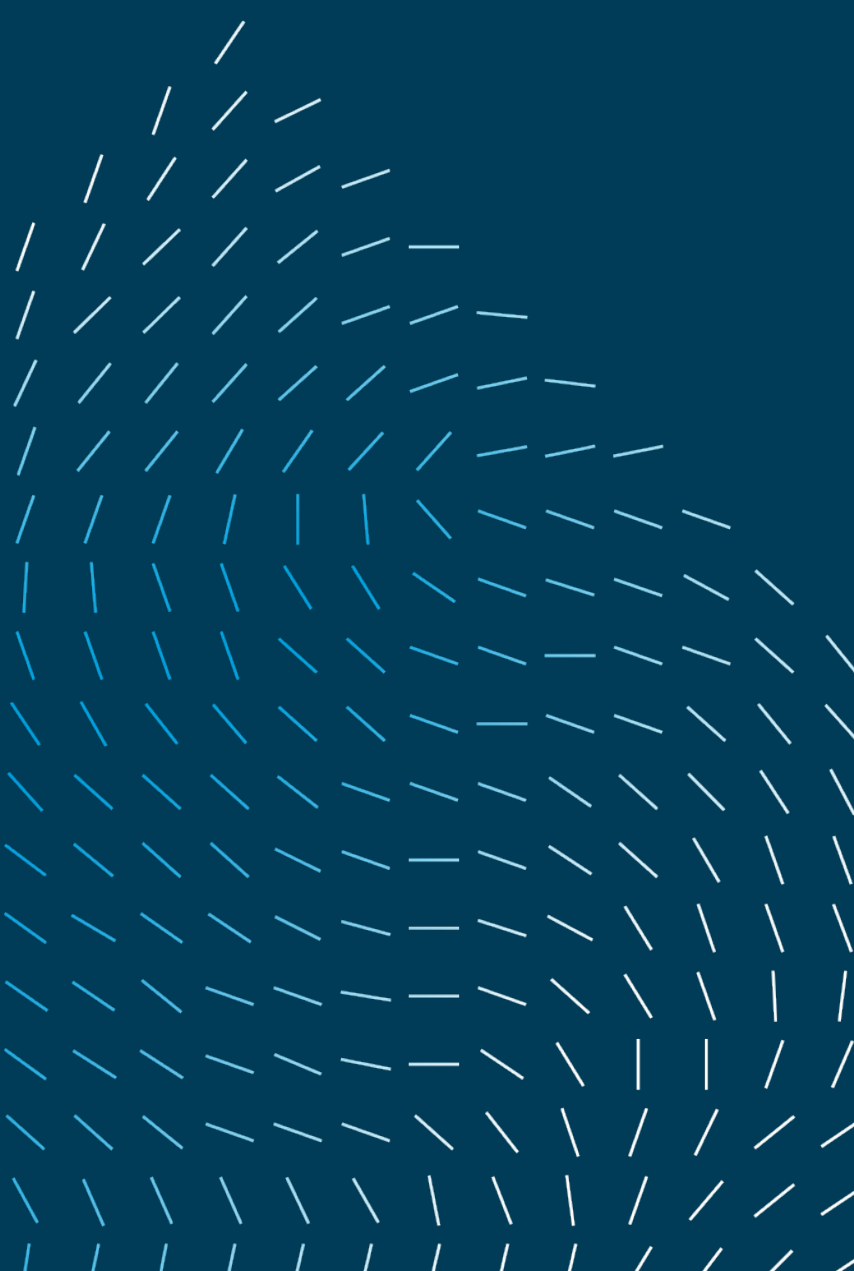

Uponor snelselectiekaarten Oppervlakteverwarming & koelsystemen

Uponor snelselectiekaarten

Oppervlakteverwarming & koelsystemen

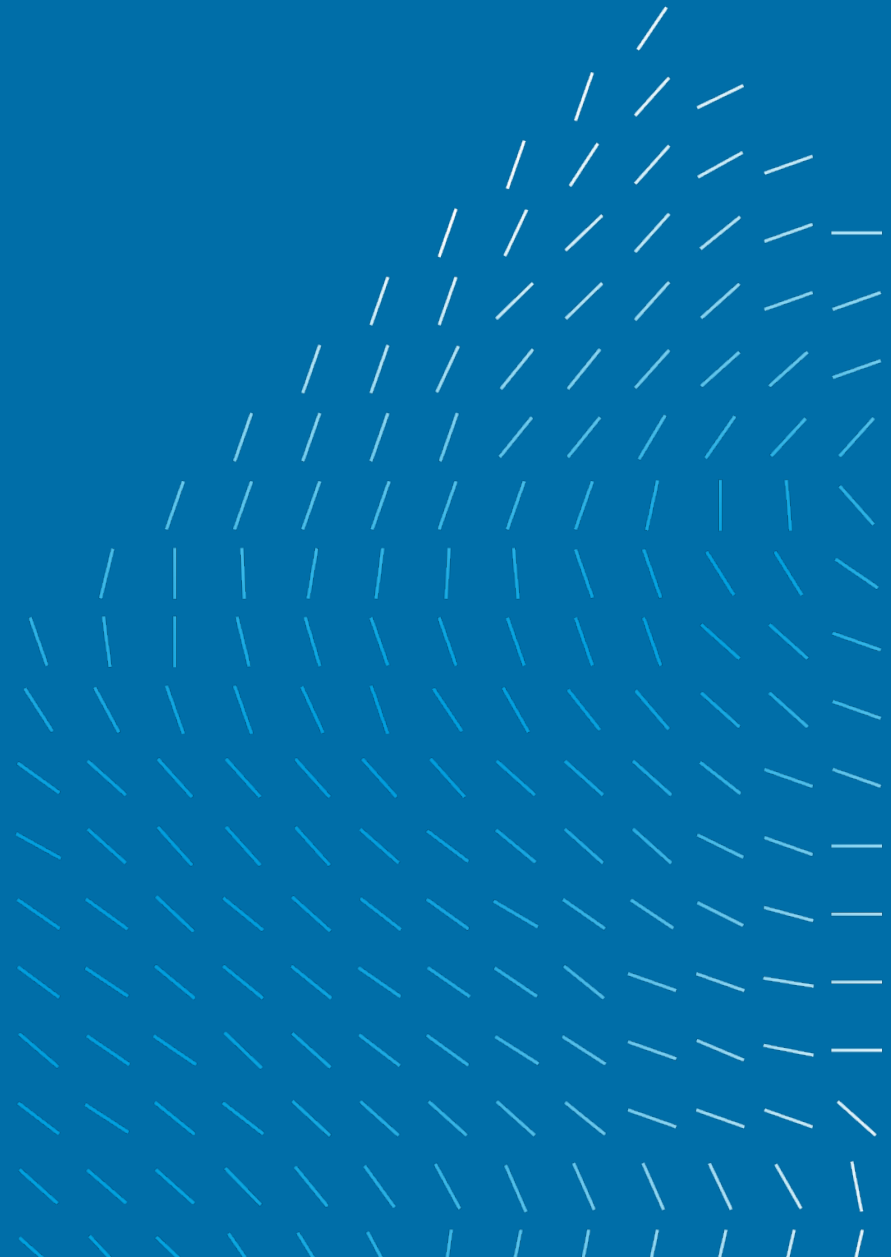

Inhoud

4 Minitec
H.O.H. 100 mm

6 Tecto
H.O.H. 100 mm

8 Tecto
H.O.H. 150 mm

10 Nubos
H.O.H. 110 mm

12 Nubos
H.O.H. 165 mm

14 Tacker
H.O.H. 100 mm

16 Tacker
H.O.H. 150 mm


18 Siccus 14
H.O.H. 150 mm

20 Siccus 16
H.O.H. 150 mm

22 Siccus Mini
H.O.H. 100 mm

Uponor Minitec


Verlegafstand H.O.H. 100 mm

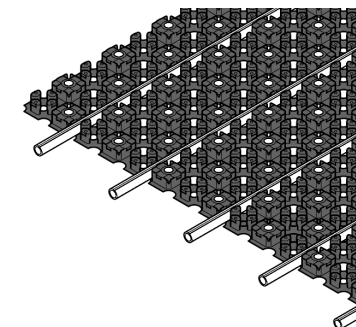

1063288
Uponor Minitec Comfort Pipe
9,9 x 1,1 mm, 120 m



1005261
Uponor Minitec
folie-element
1100 x 700 mm, 12 mm



1005267
Uponor Minitec
randisolatiestrook
20 m, 80 x 8 mm



4010
Komfort 4010 verdeler
25 - 135 l/u
LTV zonder pomp



4800
Komfort 4800 verdeler
25 - 135 l/u
HTV met pomp



1005266
Uponor Vario Euroconus
schroefkoppeling Minitec
9,9 x 1,1-G $\frac{3}{4}$ "Euro

10 m ²	1 rol	13 platen	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
15 m ²	2 rollen	20 platen	1 rol	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
20 m ²	2 rollen	26 platen	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
25 m ²	3 rollen	33 platen	2 rollen	5 groepen	4010 0005 of 4800 0005	10 stuks
30 m ²	3 rollen	39 platen	2 rollen	5 groepen	4010 0005 of 4800 0005	10 stuks
35 m ²	3 rollen	46 platen	3 rollen	6 groepen	4010 0006 of 4800 0006	12 stuks
40 m ²	4 rollen	52 platen	3 rollen	7 groepen	4010 0007 of 4800 0007	14 stuks
45 m ²	4 rollen	59 platen	3 rollen	8 groepen	4010 0008 of 4800 0008	16 stuks
50 m ²	5 rollen	65 platen	3 rollen	9 groepen	4010 0009 of 4800 0009	18 stuks
55 m ²	5 rollen	72 platen	4 rollen	10 groepen	4010 0010 of 4800 0010	20 stuks
60 m ²	5 rollen	78 platen	4 rollen	10 groepen	4010 0010 of 4800 0010	20 stuks

Uponor ruimtetemperatuurregeling 24V (bedraad)



1144105
Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat D+RH T-247 BUS



1093017
Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X
Indien er meer dan 6 ruimtethermostaten worden toegepast, dient de Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 Bus 6X (artikel 1093134) te worden toegevoegd.



1141677
Uponor Vario stelaandrijving NC FT 24V 1W
Benodigd: 1 stuk per nageregelde groep.

1071670
Uponor Base Buskabel A-145 50m
Bedrade 24V ruimtetemperatuurregeling voor oppervlakteverwarming.

Uponor toebehoren



1005274
Uponor Fix montageprofiel 9,9 mm c/c20 mm 2,5 m
Voor de bevestiging en correct leidingverloop van de Uponor Minitec Comfort Pipe leidingen 9,9 x 1,1 mm in het verdelerbereik.



1135490
Uponor Multi Leiding geleidingsbocht 10-12


Uponor gereedschap




1006247
Uponor Minitec expansiegereedschap
Montagehandgereedschap voor expanderen van de Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9 x 1,1 mm, bestaande uit:
• 1 expansiekop voor Minitec Comfort Pipe 9,9 x 1,1 mm,
1 handexpansietang, 1 tube smeervet en 1 koffer

Uponor Tecto

Verlegafstand H.O.H. 100 mm



1062044
Uponor Comfort Pipe PLUS
16 x 2 mm, 120 m



1005477
Uponor Tecto
noppenplaat EPS
1450 x 850 mm, 11 mm



1005484
Uponor Tecto
koppelstrook
1,4 m, 100 mm



1013117
Uponor Multi randisolatie
zelfklevend PE 40 m
100 x 10 mm



4010
Komfort 4010 verdeler
25 - 135 l/u
LTV zonder pomp



4800
Komfort 4800 verdeler
25 - 135 l/u
HTV met pomp



1065284
Uponor Vario klemring-
schroefkoppeling PEX
16 x 1,8/2,0-G¾" FT Euro

10 m ²	1 rol	9 platen	1 strook	1 rol	1 groep	4010 0001 of 4800 0001	2 stuks
15 m ²	2 rollen	13 platen	2 stroken	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
20 m ²	2 rollen	18 platen	3 stroken	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
25 m ²	3 rollen	22 platen	4 stroken	1 rol	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
30 m ²	3 rollen	27 platen	5 stroken	1 rol	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
35 m ²	3 rollen	31 platen	6 stroken	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
40 m ²	4 rollen	36 platen	7 stroken	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
45 m ²	4 rollen	40 platen	8 stroken	2 rollen	5 groepen	4010 0005 of 4800 0005	10 stuks
50 m ²	5 rollen	45 platen	9 stroken	2 rollen	5 groepen	4010 0005 of 4800 0005	10 stuks
55 m ²	5 rollen	49 platen	10 stroken	2 rollen	6 groepen	4010 0006 of 4800 0006	12 stuks
60 m ²	5 rollen	54 platen	11 stroken	2 rollen	6 groepen	4010 0006 of 4800 0006	12 stuks

Uponor ruimtetemperatuurregeling 24V (bedraad)



1144105
Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat D+RH T-247 BUS




1093017
Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X
Indien er meer dan 6 ruimtethermostaten worden toegepast, dient de Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 Bus 6X (artikel 1093134) te worden toegevoegd.





1141677
Uponor Vario stelaandrijving NC FT 24V 1W
Benodigd: 1 stuk per nageregelde groep.

1071670
Uponor Base Buskabel A-145 50m
Bedrade 24V ruimtetemperatuurregeling voor oppervlakteverwarming.


Uponor toebehoren



1005481
Uponor Tecto afdekfolie 1,45 m 200 mm
Voor toepassing van uitvlakelementisolatie ND 11, dan wel ND 30-2 in het deur- en wandgebied.




1005479
Uponor Tecto isolatiestrook EPS 11 mm
Als warmte-isolatie met snijraster voor toepassing met uitvlakelementafdekfolie in het deur- en wandgebied.




1135491
Uponor Multi Leiding geleidingsbocht 14-18

Uponor Tecto

Verlegafstand H.O.H. 150 mm



1062044
Uponor Comfort Pipe PLUS
16 x 2 mm, 120 m



1005477
Uponor Tecto
noppenplaat EPS
1450 x 850 mm, 11 mm



1005484
Uponor Tecto
koppelstrook
1,4 m, 100 mm



1013117
Uponor Multi randisolatie
zelfklevend PE 40 m
100 x 10 mm



4010
Komfort 4010 verdeler
25 - 135 l/u
LTV zonder pomp



4800
Komfort 4800 verdeler
25 - 135 l/u
HTV met pomp



1065284
Uponor Vario klemring-
schroefkoppeling PEX
16 x 1,8/2,0-G¾" FT Euro

10 m ²	1 rol	9 platen	1 strook	1 rol	1 groep	4010 0001 of 4800 0001	2 stuks
15 m ²	1 rol	13 platen	2 stroken	1 rol	1 groep	4010 0001 of 4800 0001	2 stuks
20 m ²	2 rollen	18 platen	3 stroken	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
25 m ²	2 rollen	22 platen	4 stroken	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
30 m ²	2 rollen	27 platen	5 stroken	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
35 m ²	2 rollen	31 platen	6 stroken	2 rollen	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
40 m ²	3 rollen	36 platen	7 stroken	2 rollen	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
45 m ²	3 rollen	40 platen	8 stroken	2 rollen	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
50 m ²	3 rollen	45 platen	9 stroken	2 rollen	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
55 m ²	4 rollen	49 platen	10 stroken	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
60 m ²	4 rollen	54 platen	11 stroken	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks

Uponor ruimtetemperatuurregeling 24V (bedraad)



1144105
Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat D+RH T-247 BUS




1093017
Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X
Indien er meer dan 6 ruimtethermostaten worden toegepast, dient de Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 Bus 6X (artikel 1093134) te worden toegevoegd.




1141677
Uponor Vario stelaandrijving NC FT 24V 1W
Benodigd: 1 stuk per nageregelde groep.

1071670
Uponor Base Buskabel A-145 50m
Bedrade 24V ruimtetemperatuurregeling voor oppervlakteverwarming.


Uponor toebehoren

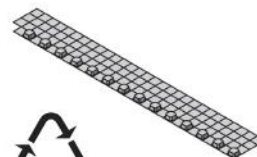

1005481
Uponor Tecto afdekfolie 1,45 m 200 mm
Voor toepassing van uitvlakelementisolatie ND 11, dan wel ND 30-2 in het deur- en wandgebied.

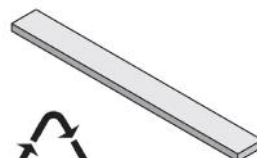


1005479
Uponor Tecto isolatiestrook EPS 11 mm
Als warmte-isolatie met snijraster voor toepassing met uitvlakelementafdekfolie in het deur- en wandgebied.




1135491
Uponor Multi Leiding geleidingsbocht 14-18

Uponor Nubos

Verlegafstand H.O.H. 110 mm



1062044
Uponor Comfort Pipe PLUS
16 x 2,0 mm, 120 m



1016700
Uponor Nubos noppenplaat
EPS 11, 14-16 mm
1447 x 900 mm, 29 mm



1013117
Uponor Multi randisolatie
zelfklevend PE 40 m
100 x 10 mm



4010
Komfort 4010 verdeler
25 - 135 l/u
LTV zonder pomp



4800
Komfort 4800 verdeler
25 - 135 l/u
HTV met pomp



1065284
Uponor Vario klemring-
schroefkoppeling PEX
16 x 1,8/2,0-G¾" FT Euro

10 m ²	1 rol	9 platen	1 rol	1 groep	4010 0001 of 4800 0001	2 stuks
15 m ²	2 rollen	13 platen	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
20 m ²	2 rollen	17 platen	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
25 m ²	3 rollen	21 platen	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
30 m ²	3 rollen	25 platen	1 rol	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
35 m ²	3 rollen	30 platen	2 rollen	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
40 m ²	4 rollen	34 platen	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
45 m ²	4 rollen	38 platen	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
50 m ²	4 rollen	42 platen	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
55 m ²	5 rollen	46 platen	2 rollen	5 groepen	4010 0005 of 4800 0005	10 stuks
60 m ²	5 rollen	50 platen	2 rollen	5 groepen	4010 0005 of 4800 0005	10 stuks

Uponor ruimtetemperatuurregeling 24V (bedraad)



1144105
Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat D+RH T-247 BUS




1093017
Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X
Indien er meer dan 6 ruimtethermostaten worden toegepast, dient de Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 Bus 6X (artikel 1093134) te worden toegevoegd.



1141677
Uponor Vario stelaandrijving NC FT 24V 1W
Benodigd: 1 stuk per nageregelde groep.

1071670
Uponor Base Buskabel A-145 50m
Bedrade 24V ruimtetemperatuurregeling voor oppervlakteverwarming.

Uponor toebehoren




1016702
Uponor Nubos noppenplaat verdeler-/deurset EPS 11
Toepassen van de deurdoorvoer elementen in evenwijdige deuropeningen, door de eenvoudig op maat te snijden stroken. Per element zijn circa 10 stroken voor 5 deuropeningen te snijden.




1135491
Uponor Multi Leiding geleidingsbocht 14-18

Uponor Nubos

Verlegafstand H.O.H. 165 mm



1062044
Uponor Comfort Pipe PLUS
16 x 2,0 mm, 120 m



1016700
Uponor Nubos noppenplaat
EPS 11, 14-16 mm
1447 x 900 mm, 29 mm



1013117
Uponor Multi randisolatie
zelfklevend PE 40 m
100 x 10 mm



4010
Komfort 4010 verdeler
25 - 135 l/u
LTV zonder pomp



4800
Komfort 4800 verdeler
25 - 135 l/u
HTV met pomp



1065284
Uponor Vario klemring-
schroefkoppeling PEX
16 x 1,8/2,0-G¾" FT Euro

10 m ²	1 rol	9 platen	1 rol	1 groep	4010 0001 of 4800 0001	2 stuks
15 m ²	1 rol	13 platen	1 rol	1 groep	4010 0001 of 4800 0001	2 stuks
20 m ²	2 rollen	17 platen	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
25 m ²	2 rollen	21 platen	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
30 m ²	2 rollen	25 platen	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
35 m ²	2 rollen	30 platen	2 rollen	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
40 m ²	3 rollen	34 platen	2 rollen	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
45 m ²	3 rollen	38 platen	2 rollen	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
50 m ²	3 rollen	42 platen	2 rollen	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
55 m ²	3 rollen	46 platen	2 rollen	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
60 m ²	4 rollen	50 platen	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks

Uponor ruimtetemperatuurregeling 24V (bedraad)



1144105
Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat D+RH T-247 BUS




1093017
Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X
Indien er meer dan 6 ruimtethermostaten worden toegepast, dient de Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 Bus 6X (artikel 1093134) te worden toegevoegd.



1141677
Uponor Vario stelaandrijving NC FT 24V 1W
Benodigd: 1 stuk per nageregelde groep.

1071670
Uponor Base Buskabel A-145 50m
Bedrade 24V ruimtetemperatuurregeling voor oppervlakteverwarming.

Uponor toebehoren




1016702
Uponor Nubos noppenplaat verdeler-/deurset EPS 11
Toepassen van de deurdoorvoer elementen in evenwijdige deuropeningen, door de eenvoudig op maat te snijden stroken. Per element zijn circa 10 stroken voor 5 deuropeningen te snijden.



1135491
Uponor Multi Leiding geleidingsbocht 14-18

Uponor Tacker


Verlegafstand H.O.H. 100 mm



1062044
Uponor Comfort
Pipe PLUS
16 x 2,0 mm, 120 m



1090917
Uponor Tacker plaat
EPS DEO 20 mm
2 x 1 m




1090921
Uponor Tacker
rol met contact-
geluidisolatie
EPS DES 20-2
10 x 1 m



1140159
Uponor Tacker Clips
14-20 mm h = 40 mm
(BTL = 1.000 st.)



1000012
Uponor Multi
plakband
66 m, 50 mm



1013117
Uponor Multi
randisolatie
zelfklevend PE
40 m 100 x 10 mm



4010
Komfort 4010
verdeler
25 - 135 l/u
LTV zonder pomp




4800
Komfort 4800
verdeler
25 - 135 l/u
HTV met pomp



1065284
Uponor Vario
klemringschroef-
koppeling PEX
16 x 1,8/2,0-G $\frac{3}{4}$ " FT
Euro

10 m ²	1 rol	5 platen of 1 rol	1 stuk	1 rol	1 rol	1 groep	4010 0001 of 4800 0001	2 stuks
15 m ²	2 rollen	8 platen of 2 rollen	1 stuk	1 rol	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
20 m ²	2 rollen	10 platen of 2 rollen	1 stuk	1 rol	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
25 m ²	3 rollen	13 platen of 3 rollen	2 stuk	1 rol	1 rol	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
30 m ²	3 rollen	15 platen of 3 rollen	2 stuk	1 rol	1 rol	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
35 m ²	3 rollen	18 platen of 4 rollen	2 stuk	1 rol	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
40 m ²	4 rollen	20 platen of 4 rollen	2 stuk	1 rol	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
45 m ²	4 rollen	23 platen of 5 rollen	3 stuk	1 rol	2 rollen	5 groepen	4010 0005 of 4800 0005	10 stuks
50 m ²	5 rollen	25 platen of 5 rollen	3 stuk	1 rol	2 rollen	5 groepen	4010 0005 of 4800 0005	10 stuks
55 m ²	5 rollen	28 platen of 6 rollen	3 stuks	1 rol	2 rollen	6 groepen	4010 0006 of 4800 0006	12 stuks
60 m ²	5 rollen	30 platen of 6 rollen	3 stuks	1 rol	2 rollen	6 groepen	4010 0006 of 4800 0006	12 stuks

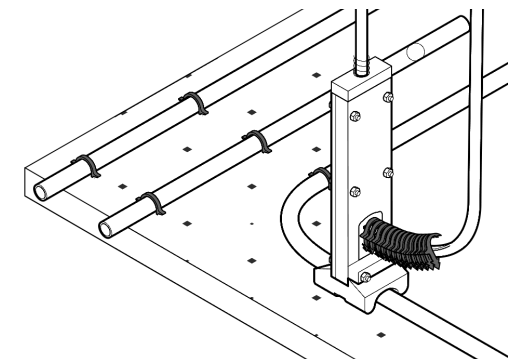

Uponor ruimtetemperatuurregeling 24V (bedraad)



1144105
Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat D+RH T-247 BUS



1093017
Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X
Indien er meer dan 6 ruimtethermostaten worden toegepast, dient de Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 Bus 6X (artikel 1093134) te worden toegevoegd.



1141677
Uponor Vario stelaandrijving NC FT 24V 1W
Benodigd: 1 stuk per nageregelde groep.

1071670
Uponor Base Buskabel A-145 50m
Bedrade 24V ruimtetemperatuurregeling voor oppervlakteverwarming.

Uponor gereedschap





1002295
Uponor Tacker tackeraaparaat
Hoogwaardig slijtagearm gereedschap, voor de verwerking van in een magazijn ondergebrachte Uponor tackerclips, met gebogen magazijn.



1135491
Uponor Multi Leiding geleidingsbocht 14-18

Uponor Tacker


Verlegafstand H.O.H. 150 mm

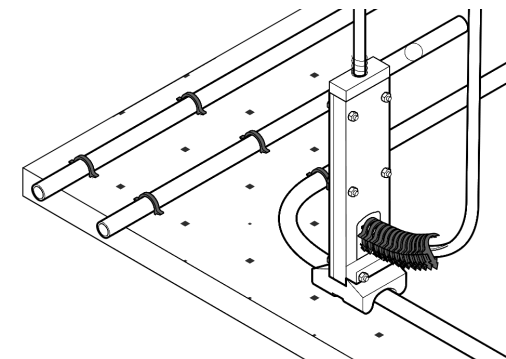

1062044
Uponor Comfort
Pipe PLUS
16 x 2,0 mm, 120 m



1090917
Uponor Tacker plaat
EPS DEO 20 mm
2 x 1 m



1090921
Uponor Tacker
rol met contact-
geluidisolatie
EPS DES 20-2
10 x 1 m



1140159
Uponor Tacker Clips
14-20 mm h = 40 mm
(BTL = 1.000 st.)



1000012
Uponor Multi
plakband
66 m, 50 mm



1013117
Uponor Multi
randisolatie
zelfklevend PE
40 m 100 x 10 mm



4010
Komfort 4010
verdeler
25 - 135 l/u
LTV zonder pomp



4800
Komfort 4800
verdeler
25 - 135 l/u
HTV met pomp



1065284
Uponor Vario
klemringschroef-
koppeling PEX
16 x 1,8/2,0-G $\frac{3}{4}$ " FT
Euro

10 m ²	1 rol	5 platen of 1 rol	1 stuk	1 rol	1 rol	1 groep	4010 0001 of 4800 0001	2 stuks
15 m ²	1 rol	8 platen of 2 rollen	1 stuk	1 rol	1 rol	1 groep	4010 0001 of 4800 0001	2 stuks
20 m ²	2 rollen	10 platen of 2 rollen	1 stuk	1 rol	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
25 m ²	2 rollen	13 platen of 3 rollen	1 stuk	1 rol	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
30 m ²	2 rollen	15 platen of 3 rollen	1 stuk	1 rol	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
35 m ²	2 rollen	18 platen of 4 rollen	2 stuks	1 rol	2 rollen	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
40 m ²	3 rollen	20 platen of 4 rollen	2 stuks	1 rol	2 rollen	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
45 m ²	3 rollen	23 platen of 5 rollen	2 stuks	1 rol	2 rollen	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
50 m ²	3 rollen	25 platen of 5 rollen	2 stuks	1 rol	2 rollen	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
55 m ²	4 rollen	28 platen of 6 rollen	2 stuks	1 rol	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
60 m ²	4 rollen	30 platen of 6 rollen	2 stuks	1 rol	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks

Uponor ruimtetemperatuurregeling 24V (bedraad)



1144105
Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat D+RH T-247 BUS



1093017
Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X
Indien er meer dan 6 ruimtethermostaten worden toegepast, dient de Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 Bus 6X (artikel 1093134) te worden toegevoegd.



1141677
Uponor Vario stelaandrijving NC FT 24V 1W
Benodigd: 1 stuk per nageregelde groep.

1071670
Uponor Base Buskabel A-145 50m
Bedrade 24V ruimtetemperatuurregeling voor oppervlakteverwarming.

Uponor gereedschap




1002295
Uponor Tacker tackeraapparaat
Hoogwaardig slijtagearm gereedschap, voor de verwerking van in een magazijn ondergebrachte Uponor tackerclips, met gebogen magazijn.



1135491
Uponor Multi Leiding geleidingsbocht 14-18

Uponor Siccus 14

Verlegafstand H.O.H. 150 mm



1062883
Uponor Comfort
Pipe PLUS
14 x 2 mm, 120 m



1005485
Uponor Siccus 14
montageplaat EPS
1197 x 1050 mm,
25 mm



1005486
Uponor Siccus 14
warmtegeleidingslamel,
120 x 1180 mm



1005049
Uponor Multi
folie PE
60 m, 1,25 m



1013117
Uponor Multi
randisolatie
zelfklevend PE 40 m
100 x 10 mm



4010
Komfort 4010
verdeler
25 - 135 l/u
LTV zonder pomp



4800
Komfort 4800
verdeler
25 - 135 l/u
HTV met pomp



1065283
Uponor Vario
klemringschroef-
koppeling PEX
14x2,0-G $\frac{3}{4}$ " FT
Euro

10 m ²	1 rol	9 platen	56 stuks	1 rol	1 rol	1 groep	4010 0001 of 4800 0001	2 stuks
15 m ²	1 rol	13 platen	84 stuks	1 rol	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
20 m ²	2 rollen	17 platen	112 stuks	1 rol	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
25 m ²	2 rollen	21 platen	140 stuks	1 rol	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
30 m ²	2 rollen	25 platen	168 stuks	1 rol	1 rol	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
35 m ²	2 rollen	29 platen	196 stuks	1 rol	2 rollen	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
40 m ²	3 rollen	35 platen	224 stuks	1 rol	2 rollen	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
45 m ²	3 rollen	40 platen	252 stuks	1 rol	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
50 m ²	3 rollen	44 platen	280 stuks	1 rol	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
55 m ²	4 rollen	48 platen	308 stuks	1 rol	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
60 m ²	4 rollen	52 platen	336 stuks	1 rol	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks

Uponor ruimtetemperatuurregeling 24V (bedraad)



1144105
Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat D+RH T-247 BUS



1093017
Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X
Indien er meer dan 6 ruimtethermostaten worden toegepast, dient de Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 Bus 6X (artikel 1093134) te worden toegevoegd.



1141677
Uponor Vario stelaandrijving NC FT 24V 1W
Benodigd: 1 stuk per nageregelde groep.

1071670
Uponor Base Buskabel A-145 50m
Bedrade 24V ruimtetemperatuurregeling voor oppervlakteverwarming.

Uponor gereedschap




1006290
Uponor Siccus 14 polystyreensnijder
Inclusief snijkop 14 mm
Voor het frezen van extra kanalen in de Siccus 14 montageplaat



1135491
Uponor Multi Leiding geleidingsbocht 14-18

Uponor Siccus 16

Verlegafstand H.O.H. 150 mm



1062044
Uponor Comfort
Pipe PLUS
16 x 2,0 mm, 120 m




1143475
Uponor Siccus 16
paneel EPS DEO
1200 x 600 x 20 mm



1084207
Uponor Multi
systeemplaat XPS
400 20 X 600 X 1250
mm (ter plaatse van
verdeler)



1143476
Uponor Siccus 16
randversterking
1000 x 45 x 19 mm
(alleen bij tegelvloer)



1013117
Uponor Multi rand-
isolatie zelfklevend
PE 40 m 100 x 10 mm



1005049
Uponor Multi folie PE
0,2 mm 60 x 1,25 m



4010
Komfort 4010
verdeler
25 - 135 l/u
LTV zonder pomp



4800
Komfort 4800
verdeler
25 - 135 l/u
HTV met pomp



1065284
Uponor Vario klem-
ringschroefkoppeling
PEX 16 x 1,8/2,0-G 3/4
FT Euro

10 m ²	1 rol	14 panelen	2 stuks	12 stuks	1 rol	1 rol	1 groep	4010 0001 of 4800 0001	2 stuks
15 m ²	1 rol	21 panelen	2 stuks	18 stuks	1 rol	1 rol	1 groep	4010 0001 of 4800 0001	2 stuks
20 m ²	2 rollen	28 panelen	2 stuks	24 stuks	1 rol	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
25 m ²	2 rollen	35 panelen	2 stuks	30 stuks	1 rol	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
30 m ²	2 rollen	42 panelen	2 stuks	36 stuks	1 rol	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
35 m ²	2 rollen	49 panelen	2 stuks	42 stuks	2 rollen	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
40 m ²	3 rollen	56 panelen	2 stuks	48 stuks	2 rollen	1 rol	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
45 m ²	3 rollen	63 panelen	2 stuks	54 stuks	2 rollen	1 rol	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
50 m ²	3 rollen	70 panelen	2 stuks	60 stuks	2 rollen	1 rol	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
55 m ²	4 rollen	77 panelen	2 stuks	66 stuks	2 rollen	1 rol	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
60 m ²	4 rollen	84 panelen	2 stuks	72 stuks	2 rollen	1 rol	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks

Uponor ruimtetemperatuurregeling 24V (bedraad)



1144105
Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat D+RH T-247 BUS



1093017
Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X
Indien er meer dan 6 ruimtethermostaten worden toegepast, dient de Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 Bus 6X (artikel 1093134) te worden toegevoegd.



1141677
Uponor Vario stelaandrijving NC FT 24V 1W
Benodigd: 1 stuk per nageregelde groep.

1071670
Uponor Base Buskabel A-145 50m
Bedrade 24V ruimtetemperatuurregeling voor oppervlakteverwarming.

Uponor gereedschap



1145265
Uponor Siccus 16 polystyreensnijder max. 200W 230V
Voor het frezen van extra kanalen in de Siccus 16 montageplaat




1144842
Uponor Siccus 16 snijkop voor polystyreensnijder 16 mm



1135491
Uponor Multi Leiding geleidingsbocht 14-18

Uponor Siccus Mini

Verlegafstand H.O.H. 100 mm



1063288
Uponor Minitec
Comfort Pipe
9,9 x 1,1 mm, 120 m




1161845
Uponor Siccus Mini
paneel
1200 x 600 x 15 mm



1161846
Uponor Multi
systeemplaat XPS
400 1200 x 600 x 15
mm (ter plaatse van
verdeler)



1139794
Uponor Siccus Mini
randversterking
1000 x 45 x 15 mm,
10 m (alleen bij
tegelvloer)



1005267
Uponor Minitec
randisolatiestrook
20 m, 80 x 8 mm



1005049
Uponor Multi folie PE
0,2 mm 60 x 1,25 m
(niet van toepassing
bij tegelvloer)



4010
Komfort 4010
verdeler
25 - 135 l/u
LTV zonder pomp



4800
Komfort 4800
verdeler
25 - 135 l/u
HTV met pomp



1005266
Uponor Vario
Euroconus schroef-
koppeling Minitec
9,9 x 1,1-G $\frac{3}{4}$ "Euro

10 m ²	1 rol	14 panelen	2 stuks	12 stuks	1 rol	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
15 m ²	2 rollen	21 panelen	2 stuks	18 stuks	1 rol	1 rol	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
20 m ²	2 rollen	28 panelen	2 stuks	24 stuks	2 rollen	1 rol	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
25 m ²	3 rollen	35 panelen	2 stuks	30 stuks	2 rollen	1 rol	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
30 m ²	3 rollen	42 panelen	2 stuks	36 stuks	2 rollen	1 rol	5 groepen	4010 0005 of 4800 0005	10 stuks
35 m ²	3 rollen	49 panelen	2 stuks	42 stuks	3 rollen	1 rol	6 groepen	4010 0006 of 4800 0006	12 stuks
40 m ²	4 rollen	56 panelen	2 stuks	48 stuks	3 rollen	1 rol	7 groepen	4010 0007 of 4800 0007	14 stuks
45 m ²	4 rollen	63 panelen	2 stuks	54 stuks	3 rollen	1 rol	7 groepen	4010 0007 of 4800 0007	14 stuks
50 m ²	5 rollen	70 panelen	2 stuks	60 stuks	3 rollen	1 rol	8 groepen	4010 0008 of 4800 0008	16 stuks
55 m ²	5 rollen	77 panelen	2 stuks	66 stuks	4 rollen	1 rol	9 groepen	4010 0009 of 4800 0009	18 stuks
60 m ²	5 rollen	84 panelen	2 stuks	72 stuks	4 rollen	1 rol	10 groepen	4010 0010 of 4800 0010	20 stuks

Uponor ruimtetemperatuurregeling 24V (bedraad)



1144105
Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat D+RH T-247 BUS



1093017
Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X
Indien er meer dan 6 ruimtethermostaten worden toegepast, dient de Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 Bus 6X (artikel 1093134) te worden toegevoegd.



1141677
Uponor Vario stelaandrijving NC FT 24V 1W
Benodigd: 1 stuk per nageregelde groep.

1071670
Uponor Base Buskabel A-145 50m
Bedrade 24V ruimtetemperatuurregeling voor oppervlakteverwarming.

Uponor gereedschap



1139796
Uponor Siccus Mini 10 polystyreen snijder 10 mm 230V
Inclusief snijkop 10 mm
Voor het frezen van extra kanalen in de Siccus Mini montageplaat



1135490
Uponor Multi Leiding geleidingsbocht 10-12



NATHAN
systems

Uponor GmbH

Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
www.uponor.nl
gfbfs-info.nl@georgfischer.com

Nathan Systems B.V.

Mega 2
6902 KL Zevenaar
Nederland

T +31 (0)26-445 98 45
www.nathan.nl
info@nathan.nl