


RainBlock Smart

Teknisk datablad

uponor

RainBlock Smart infiltration

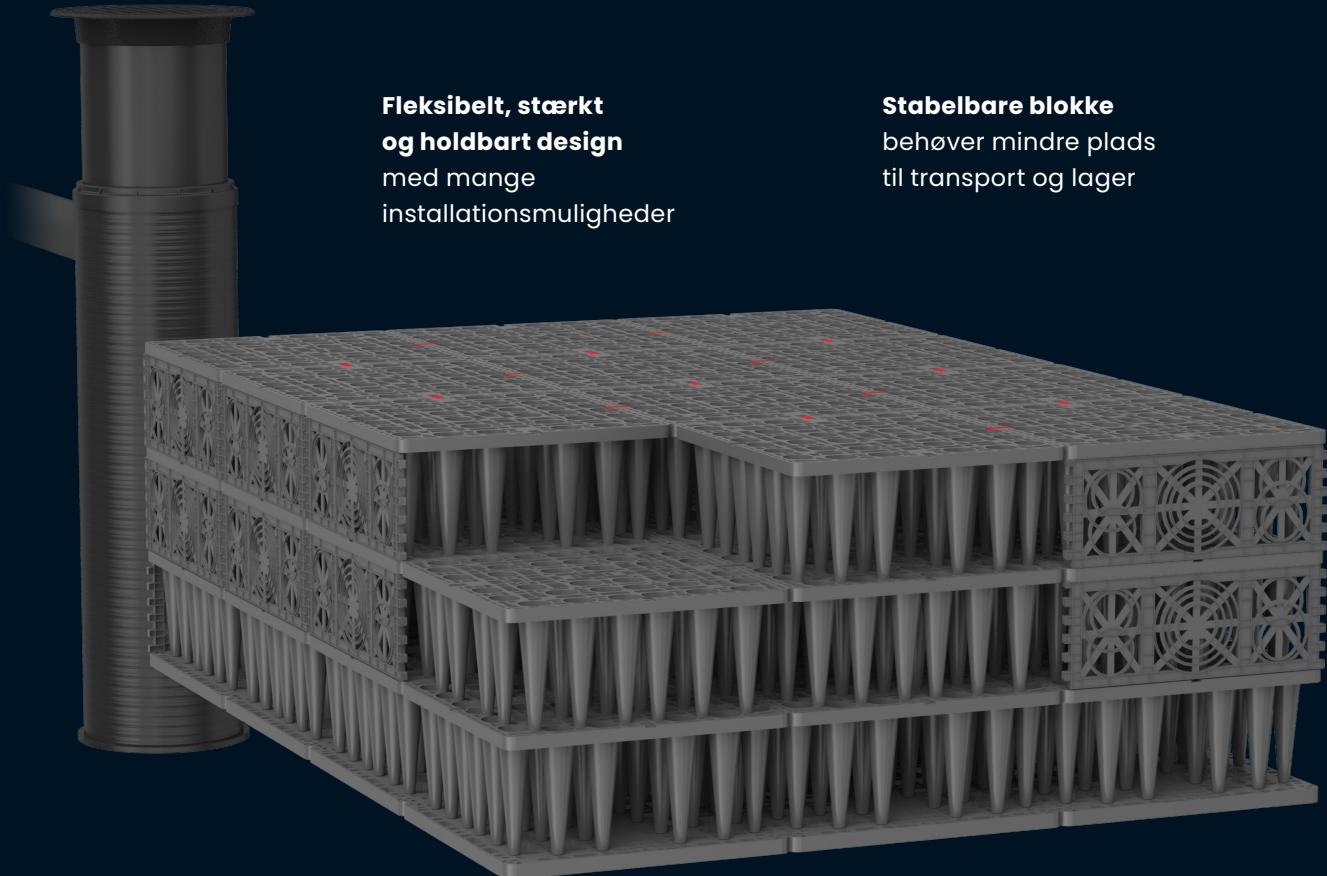

Fleksibelt, stærkt og holdbart design
med mange installationsmuligheder

Stabelbare blokke
behøver mindre plads til transport og lager

Let håndterbare blokke
vejer kun 10 kg, hvilket sikrer hurtig installation

Let at inspicere og rengøre ved hjælp af spuleværktøj

Bæredygtig, fremstillet af 100% genanvendt polypropylen

RainBlock Smart infiltration

RainBlock Smart-systemet er en underjordisk konstruktion til regnvandsinfiltration, velegnet til at opsuge overfladeafstrømning ved kilden. Infiltrationssystemer bruges typisk i bolig-, erhvervs- eller kommunale byggeprojekter og nær veje. Systemet består af rektangulære modulære infiltrationsblokke, bundplader, sideplader, tilslutningsstykker og regnvandstanke placeret før og efter blokområdet. Blokkene kan monteres i rækker og mange lag.

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Anvendelse | Infiltration af regnvand |
| Materiale | 100% genanvendt PP |
| Farve | Sort |
| Opbevaringskoefficient | 203/211 l, 96% |
| Ultimativ styrke kN/m ² | Lodret 350, lateral 120 |
| Standarder | EN 17151 |
| Max. installationsdybde | 5-7,5 m |

Sortiment

| Infiltrationsblok | Navn | Vægt kg | Max. installations-dybde, m | Uponor nr. | Ref. nr. |
|--|---------------------|---------|-----------------------------|------------|----------|
|  | Smart | 10 | 5 | 1122168 | |
| | Smart Plus | 11,5 | 6 | 1122235 | |
| | Smart Ultra | 12 | 7,5 | 1122236 | |
| Infiltrationsblok til regnvand. Kan monteres i rækker og lag. Behøver bund- og sideplader for at opbygge hele systemet. | | | | | |
| Bundplade | Dimension mm | Vægt kg | Volume l | Uponor nr. | Ref. nr. |
|  | 800x800x40 | 4 | 24 | 1122169 | |
| Bundpladen placeres i bunden af blokområdet inden montering af blokkene. | | | | | |
| Sideplade | Dimension mm | Vægt kg | | Uponor nr. | Ref. nr. |
|  | 295x800x55 | 1,8 | | 1122170 | |
| The system is closed using side plates. Connection possibilities for 110, 160, 200, and 250 plates in centre, 110 and 160 in top, and 110 and 160 in bottom. | | | | | |
| Clips | Pakkestørrelse stk. | | | Uponor nr. | Ref. nr. |
|  | 25 | | | 1134913 | |
| Til horisontal forbindelse af flere blokke eller når flere bundplader samles med hinanden. | | | | | |
| Tilslutninger | Størrelse | | | Uponor nr. | Ref. nr. |
|  | OD110/160 | | | 1122171 | |
| | OD200/250 | | | 1122173 | |
| | OD315/400/500 | | | 1122174 | |
| Tilslutninger sikrer nem forbindelse af regnvandsrør til blokke. Monteres på sidepladen. | | | | | |

Moving > Forward

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com