


Uponor Ecoflex setovi za izolaciju 250



IC0000120

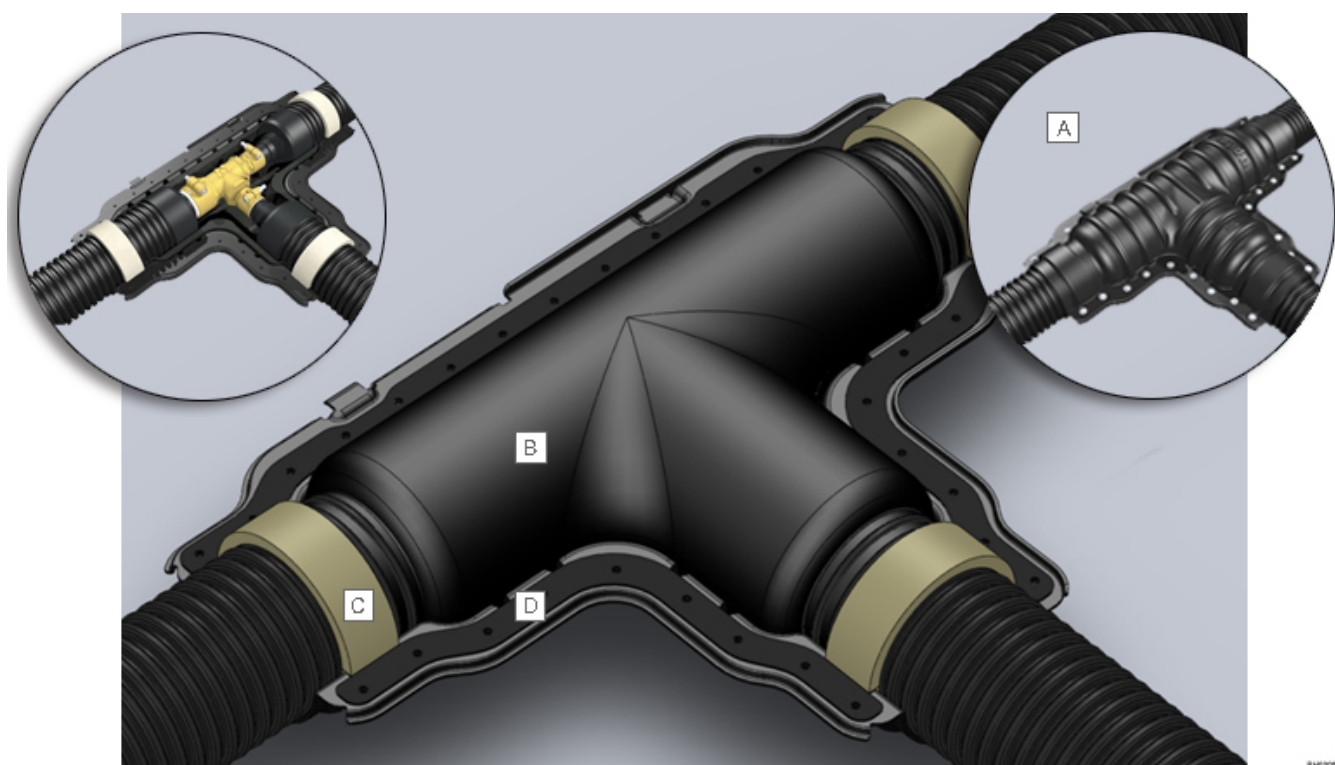


Stavka	Opis
A	ABS omotač za saobraćajno opterećenje
B	Izolacioni penasti omotač za održavanje toplote unutar sistema cevi
C	Redukujući prstenovi za ujednačavanje različitih dimenzija cevi sa omotačem
D	Zaptivka za postizanje vodonepropusne veze

Izolacioni setovi Uponor Ecoflex koriste se za povezivanje Ecoflex cevi sa omotačem u lokalnoj daljinskoj mreži za grejanje. Uz nove setove spojeva i spojnice za izolaciju od 250 mm, sada pokrivamo sve dimenzije Ecoflex cevi sa omotačem.

Asortiman setova za izolaciju sastoji se od različitih setova spojeva, ravnih setova i setova kolena. Svi setovi sadrže neophodne komponente za pričvršćivanje i zatvaranje setova, kao i veliki izbor reduktora za povezivanje različitih dimenzija cevi sa omotačem. Dodatne redukujće prstenove možete poručiti zasebno ukoliko su vam potrebne druge kombinacije cevi sa omotačem. Ako se setovi za izolaciju se montiraju sa poluomotačima od pene koji obezbeđuju manji gubitak toplote tokom rada.

Zahvaljujući specijalnom dizajnu i visokokvalitetnom ABS materijalu, izolacioni setovi dimenzije do 200 mm mogu da podnesu opterećenje do 60 tona. Izolacioni setovi od 250 mogu da podnesu opterećenje do 40 tona.


Uponor Ecoflex set spojeva za izolaciju



- Set spojeva za povezivanje cevi sa zaštitnom cevi
- ABS poluomotači sa izolacijom i redukcijom
- Saobraćajno opterećenje od 60 tona (za dimenziju od 250: 40 tona)

Br. artikla	Dimenzija	L, mm	L1, mm	L2, mm	L3, mm	di1, mm	di2, mm	di3, mm
1060986	140/90/68	666	470	470	470	140	90	68
1060982	200/175/140	786	562	562	562	200	175	140
1121805 NOVO!	250/200/175/140	780	575	535	575	250	200	175/140


Uponor Ecoflex komplet spojnika za izolaciju



- Set ravnih delova za povezivanje cevi sa kućištem
- ABS poluomotači sa izolacijom i redukcijom
- Saobraćajno opterećenje od 60 tona (za dimenziju od 250: 40 tona)

Br. artikla	Dimenzija	L, mm	L1, mm	di1, mm	di2, mm	di3, mm
1060984	200/175/140	1125	426	200	175	140
1121806 NOVO!	250	1150	491	250		

Uponor Ecoflex kolenasti set za izolaciju



- Set kolena za povezivanje cevi sa kućištem
- ABS poluomotači sa izolacijom i redukcijom
- Opterećenje saobraćajem od 60 tona

Br. artikla	Dimenzija	L, mm	L1, mm	L2, mm	di1, mm	di2, mm	di3, mm
1060985	200/175/140	806	563	563	200	175	140

Uponor GmbH

Industriestraße 56,
D-97437 Hassfurt, Nemačka

1136245 v1_05_2022_RS
Production: Uponor/ELO

Uponor zadržava pravo da bez prethodnog obaveštenja vrši izmene specifikacija ugrađenih komponenti u skladu sa svojom politikom stalnog unapređenja i razvoja.



www.uponor.com/rs-rs