


Renseanlæg
WehoPuts 31-1200 PE

Teknisk datablad

uponor



WehoPuts renseanlæg 31-1200 PE

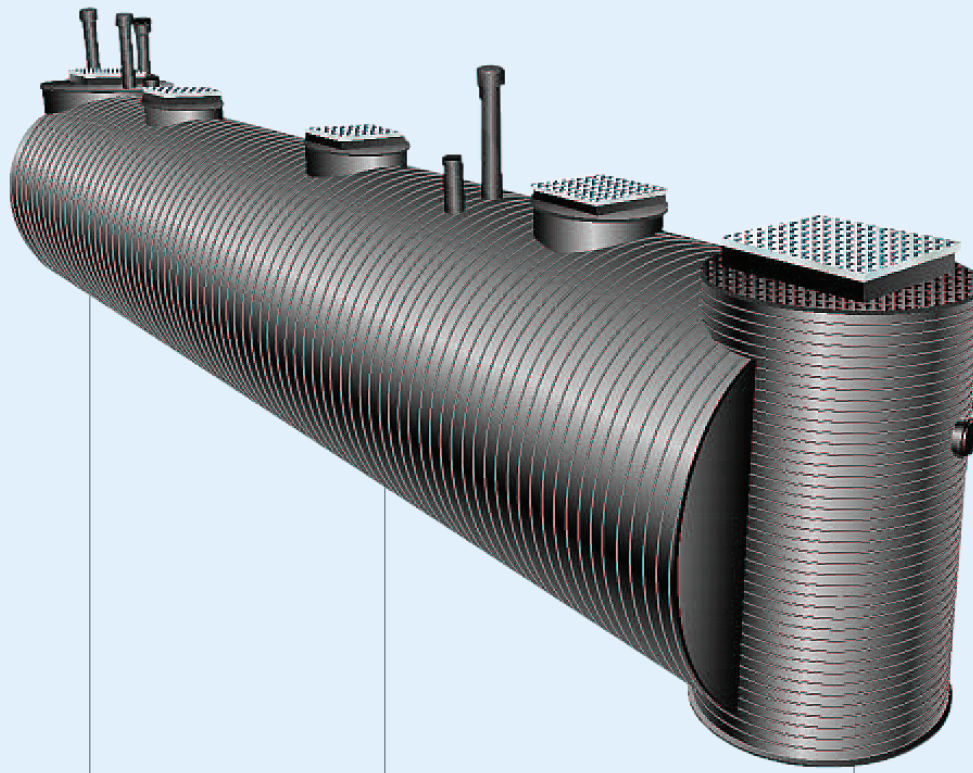

Højt driftssikkerhed og avanceret rensningsproces L

Rensningsresultatet svarer til den kommunale spildevandsrensning

Høj sikkerhed

Rensningsprocessen styres af og overvåges ved hjælp af den indbyggede PLC-styring.

Digital advarsel ved driftsforstyrrelse

GSM-fjernovervågning udløser automatisk SMS advarsel i tilfælde af uregelmæssigheder


WehoPuts 31-1200 PE

WehoPuts er et biologisk / kemisk aktivslam renseanlæg med indbygget bundfældningstank til rensning af normalt husspildevand til flere husstande op til mindre bysamfund.

Alt vand ledes til WehoPuts anlægget uden forbehandling, og det er derfor ikke nødvendigt med en bundfældningstank.

Anvendelse	Biologisk rensningsanlæg til husholdningsspildevand
Materiale	Polyethylen (PE)
Farve	Sort udvendigt Hvidt indvendigt
Dimensioner	31-1200 PE
Standarder	EN 12566-3
Godkendelser	CE-mærket

Egenskaber

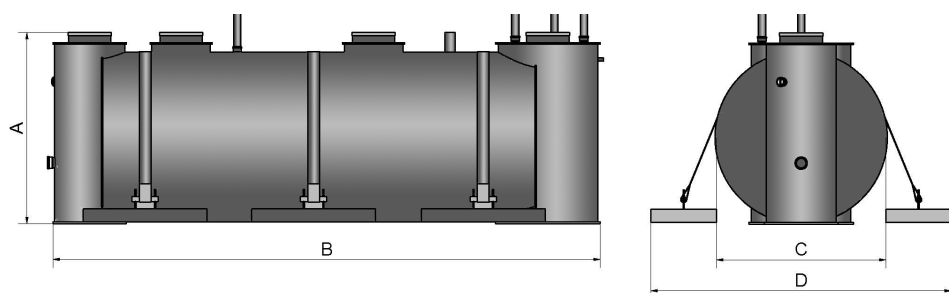

Tekniske oplysninger	31 PE	50 PE	70 PE	100 PE	150 PE	200 PE	300 PE	400-1200
Uponor nr.	1066935	1066936	1066937	1066938	1066934	1066941	1066942	
Kapacitet - m ³ pr. døgn	4,5 m ³	7,5 m ³	10,5 m ³	15 m ³	22,5 m ³	30 m ³	45 m ³	
Vægt	1.450 kg	1.800 kg	2.300 kg	3.200 kg	3.900 kg	6.000 kg	6.000 kg	
Dimensioner								
- højde (A) - se fig. 1	2.680 mm	2.680 mm	2.680 mm	3.075 mm	3.075 mm	3.100 mm	3.100 mm	
- Bredde (B) - se figur 1	5.120 mm	6.700 mm	9.700 mm	9.200 mm	12.860 mm	15.760 mm	19.350 mm	
- Bredde (C) - se figur 1	2.175 mm	2.175 mm	2.175 mm	2.600 mm	2.600 mm	2.600 mm	2.600 mm	
- Bredde (D) - inkl. forankr.			4.600 mm					
Tilslutninger								
- Indløb	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	Spec. design	Spec. design	
- Udløb	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	Spec. design	Spec. design	
Strøm	230 V	230 V	230 V	230/400 VAC	230/400 VAC	230/400 VAC	230/400 P	
E-centralens sikring	1x16 A	1x16 A	1x16 A	3x16 A	3x16 A	3x25 A	3x25 A	
Kemikalieforbrug l/m ³	0,20 l	0,20 l	0,20 l	0,20 l	0,20 l	0,20 l	0,20 l	
Kemikaliebeholder	500 l	500 l	500 l	1.000 l	1.000 l	1.000 l	1.000 l	
GSM-fjernovervågning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Standard	Standard	
Forankringspakke	2 stk.	2 stk.	2 stk.	3 stk.	5 stk.	7 stk.	7 stk.	

Kontakt Uponors afdeling for renseanlæg

**Moving
> Water**

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com